

# Slope<sup>line</sup>

ŠIKMÉ ŽALUZIE



DOKONALÉ ŘEŠENÍ PRO OKNA ATYPICKÝCH TVARŮ



systra

**Horní profil**

"U" profil z tlačeného hliníku o rozměrech 27x22x2 se speciálními vnitřními (provedení EXCLUSIV) drážkami pro uchycení suportu pro naklápěcí váleček žaluziového žebříčku, pro montážní rychloupínací držák a pro event. zakrytí profilu žaluziovým páskem lamely. Další provedení - horní profil z ocel. plechu o rozměrech 27x19 mm (provedení STANDARD).

**Spodní profil**

ocelový plech o rozměrech 24x6 mm ( pro lamelu 25 mm) , 33x7 mm (pro lamelu 35mm). Alternativně je možné dodat dvoudílný Al profil o rozměrech 19x10mm. Spodní profily z ocelového plechu jsou oboustraně lakovány, stejně tak i profil z hliníku.

**Lamely**

25 nebo 35 mm lamely, konkávně konvexně profilované, vysoce pevná slitina Al, síla lamel 0,21 mm. Otvory v lamelách pro vytahovací šňůru a pro eventuální vodící lanka jsou o rozměrech 2,5x6,5/10mm. Alternativně je možné použít i dřevěné lamely z americké lípy o rozměrech 27x3mm.

**Textilie**

Vytahovací šňůra 1,4mm a žaluziový žebříček z pevného polyesteru, probarvení je již v základním materiálu, barevné provedení dle momentální nabídky

**Plastové díly**

pevné pružné komponenty z materiálu vhodného do vyšších teplot, plastického, nelámavého. Jedná se především o koncovky dolního profilu, kotvící zátky žaluziové šňůry, suporty a navíjecí válečky.

**Postranní vodící lanka**


monofil PAD o průřezu 0,68-1,5mm, nebo ocelové lanko o průměru 1,5 mm potažené PVC, kotvené v horním profilu pomocí ocelového válečku nebo hliníkové plomby, dole na rámu okna kotvené speciálními vypínacími držáky

**Maximální rozměry**


maximální šířka	3000mm *
maximální výška	2500mm
maximální plocha	5m <sup>2</sup>

\* u všech typů není možné - nutné konzultovat


\*\* větší plochu než 5m<sup>2</sup> je nutné konzultovat s výrobou

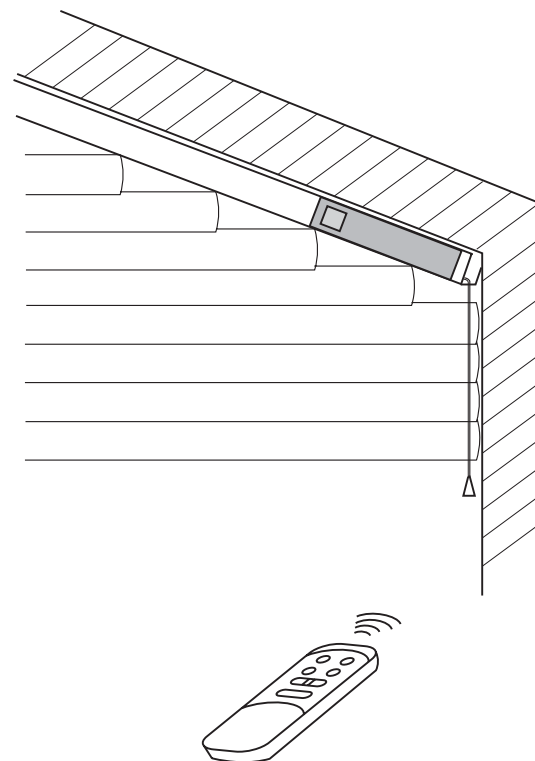**Jednoduché dálkové ovládání**


*Rozměry horního profilu šikmých žaluzií*

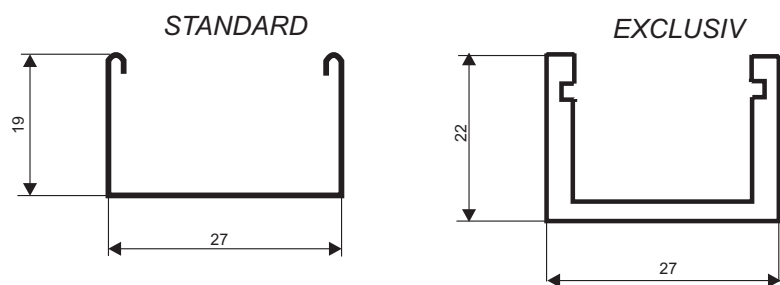


*Provedení ovládání šikmých žaluzií*




**Typ 1** -meziskelní

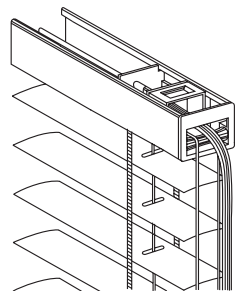

**Typ 2** -interiérová  
s bočním vývodem

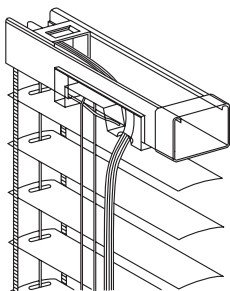


**Typ 3** -interiérová  
s pružnou spojkou

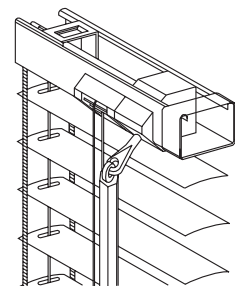

**Typ 5** -interiérová  
se šnekovým převodem

*Základní tvary šikmých horizontálních žaluzií*

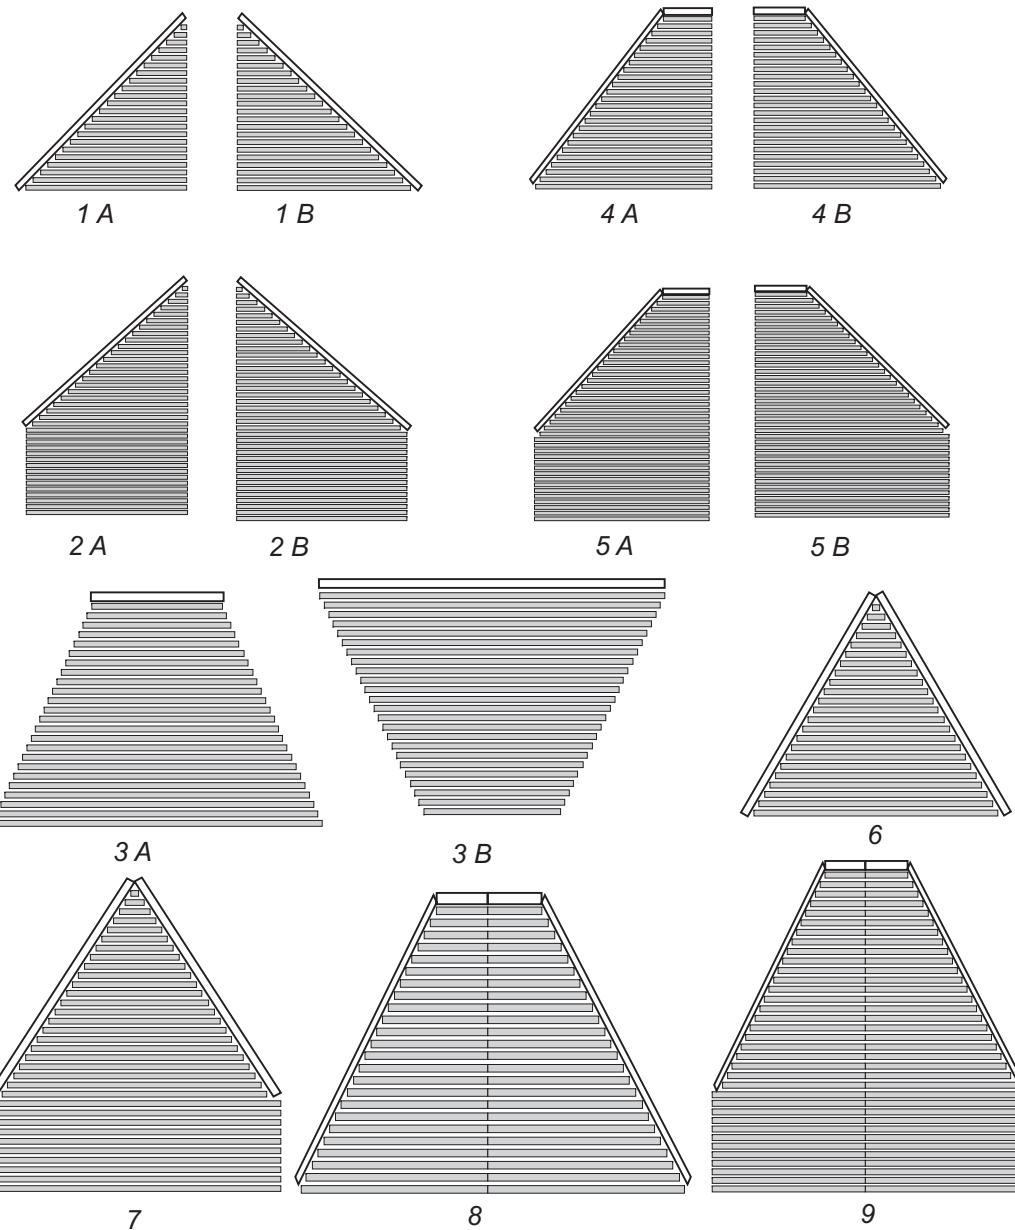



Individuální řešení pro atypická okna.  
Dokonalé zastínění pomocí krycích lamel.