

# Venkovní žaluzie EXT 50 mm

## Výrobek Systra č. 56

Maximální šířka **250 cm**, maximální výška **250 cm**, maximální plocha cca **5m<sup>2</sup>**.

Šířka se udává délkou lamel, výška se udává včetně horního a spodního profilu, na straně ovládání přesahuje přes šířku lamel o cca **2 cm** převodovka na kliku.

**Horní profil** rozměru **58x56 mm**, **spodní profil 50x13 mm**, lamely **50 mm** široké.

**Materiál:** horní profil z ocelového plechu, spodní profil z Al extrudovaného profilu, lamely ze slitiny AlMg.

**Barva:** profily a doplňky bílé nebo hnědé, lamely dle aktuální nabídky

**Základní provedení:** ruční ovládání klikou **45°** nebo **90°**, event. motorem (naklápění i vytahování lamel). Každá třetí lamela má na straně vodící plastový kolík pro vodící lištu, kterým jsou lamely vedeny.

El. ovládání lze doplnit o různé druhy řízení (skupinové, se sluneční a větrnou automatikou apod.) Horní profil spolu se složeným svazkem lamel lze zakrýt krycím plechem.

**Přípevnění:** horní do nadpraží okna nebo boční na rám okna pomocí montážních držáků.


**Poznámka:** - min. šířka prostoru pro horní kanál je **10 cm**, s krycím plechem **13 cm** - délka kliky je **80 - 300 cm** - možnost spojování (Kupplung) více žaluzií na **1 pohon** (kliku nebo motor - viz rozměry)

Tabulka


Světlá výška otvoru	složený svazek lamel
101-125 cm	18 cm
126-150 cm	20 cm
151-175 cm	22 cm
176-200 cm	23 cm
201-225 cm	25 cm
226-250 cm	27 cm
251-275 cm	29 cm

Spojování (Gekuppelte)žaluzií.


Pomocí kliky lze ovládat max. 4 žaluzie, 2 vlevo a 2 vpravo. Pomocí motoru lze ovládat max. 5 žaluzií - při uložení motoru v prostřední žaluzii 2+2 žaluzie.




Konkávně- konvexně profilovaná lamela 50 mm




Montážní držák




Držák do stěny

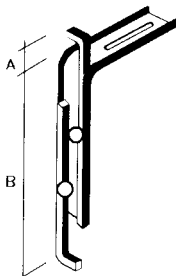

Držák krycího plechu




Distanční držák vodící lišty




Vodící lišta




Dvojitá vodící lišta




Kloubový spoj kliky 45°




Motor 220V

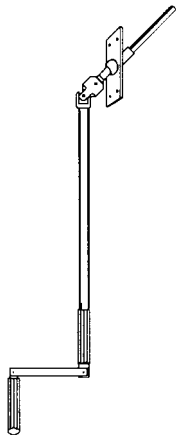


Klika - 45°

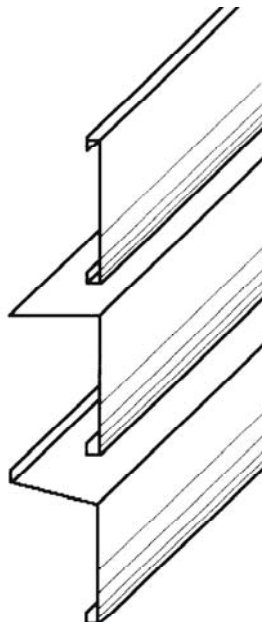


Příklady krycích plechů

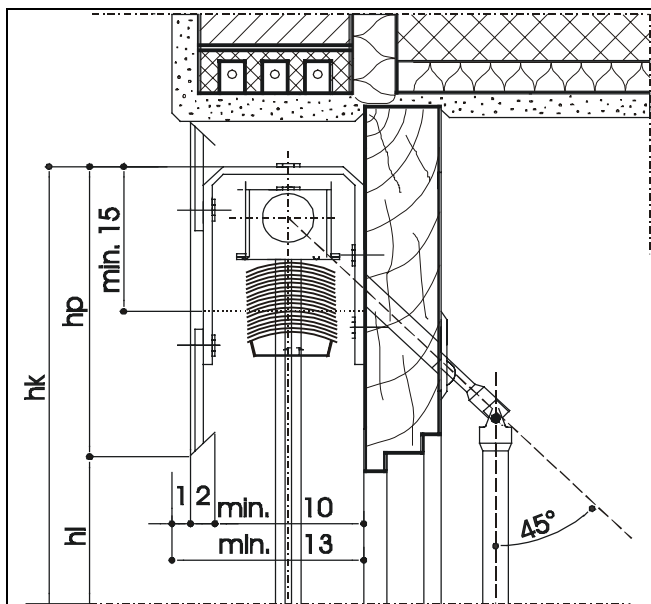

EXT 50mm – vertikální řez- montáž s krycím plechem

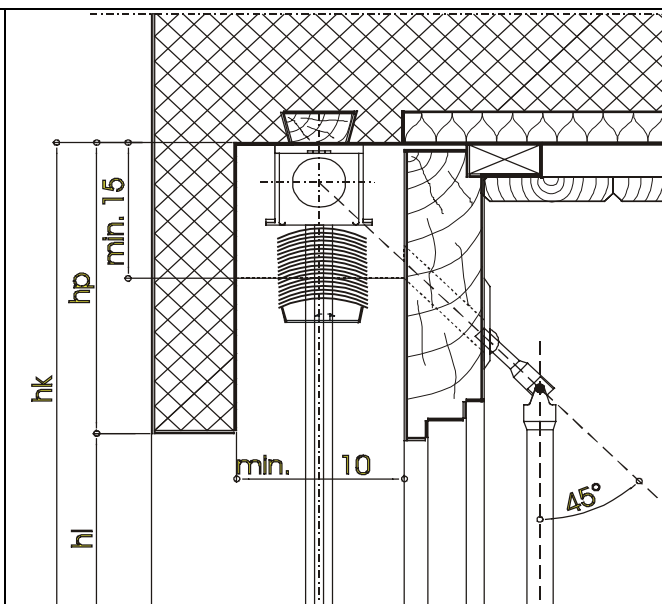


EXT 50 mm - vertikální řez- montáž do stavební dutiny

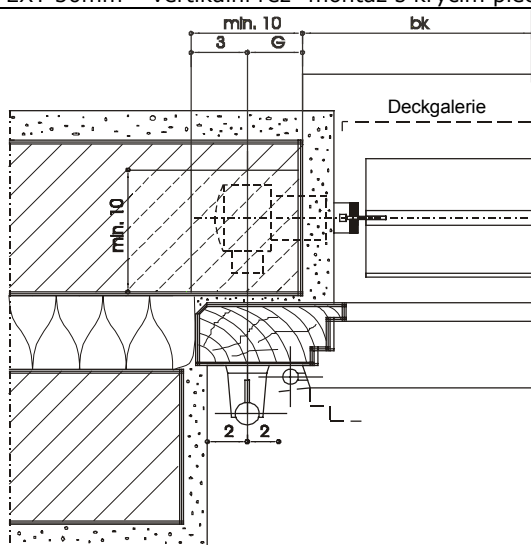

EXT 50 mm - horizontální řez - montáž do ostění

hk = Konstrukční výška ( výška žaluzie)  
 hl = světlá výška  
 hp = výška svazku (mechanismus a paket lamel)  
 bk = konstrukční šířka(šířka žaluzie)

míry jsou v cm

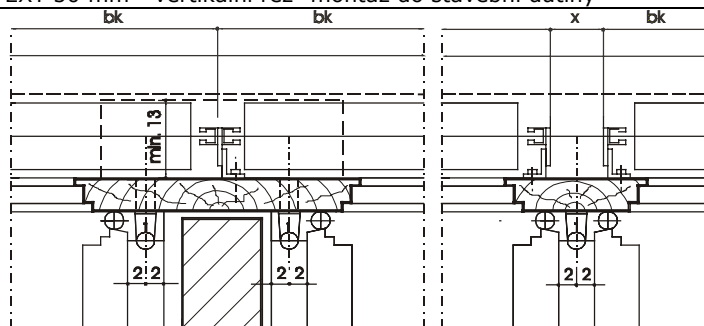

EXT 50 mm - horizontální řez - montáž před fasádu