

SÍŤ PROTI HMYZU SVINOVACÍ

Popisy jednotlivých částí, funkce a definice jsou v souladu s ČSN EN 12216.

Výrobek Systra č. 272 typ 1 - okenní

Šířka 40 až 160 cm, maximální výška 160 cm, rozměry se zadávají včetně vodících lišt a horní kazety, nebo jako světlost otvoru.

Kazeta 41 x 51 mm, vodící lišty 16 x 41 mm.

Materiál: profily a kazeta z extrudovaného hliníku, plastové komponenty, síť ze skelného vlákna potaženého PVC.

Barva: bílá RAL 9016, tm. hnědá RAL 8014, upravené práškovým lakováním, síť šedá.

Přípevnění: přišroubování kazety a vodících lišt je možné bočně do ostění, dále čelně na rám okna.

Síť je navijena pružinovým mechanismem do kazety a je vedena v bočních lištách. Aretace v zavřené poloze je zajištěna jednoduchým zámkovým mechanismem ve vodících lištách. Ovládání jednoduchým zaklapnutím nebo uvolněním spodní lišty pomocí průběžného ovládacího profilu. Koncová lišta a kazeta jsou opatřeny kartáčovým těsněním.

Výrobek Systra č. 272 typ 2 - dveřní

Šířka 50 až 120 cm, maximální výška 240 cm, při výšce nad 215 cm je max. šířka 110 cm, rozměry se zadávají včetně vodících lišt a horní kazety nebo jako světlost otvoru.


Kazeta 41 x 51 mm, vodící lišty 16 x 41 mm.

Materiál: profily a kazeta z extrudovaného hliníku, plastové komponenty, síť ze skelného vlákna potaženého PVC.


Barva: bílá RAL 9016, tm. hnědá RAL 8014, upravené práškovým lakováním, síť šedá.

Přípevnění: přišroubování kazety a vodících lišt je možné bočně do ostění, dále čelně na rám dveří.

Síť je navijena pružinovým mechanismem do kazety a je vedena v bočních lištách. Aretace v zavřené poloze je zajištěna jednoduchým zámkovým mechanismem ve vodících lištách. Ovládání jednoduchým zaklapnutím nebo uvolněním koncové lišty pomocí průběžného ovládacího profilu. Koncová lišta a kazeta jsou opatřeny kartáčovým těsněním.

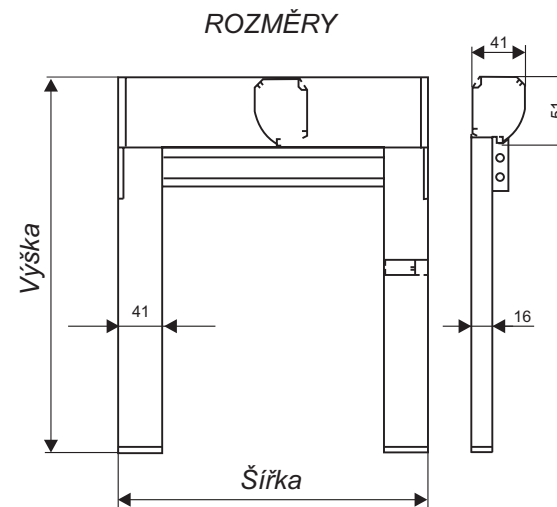


MONTÁŽ VODÍCÍCH LIŠŤ

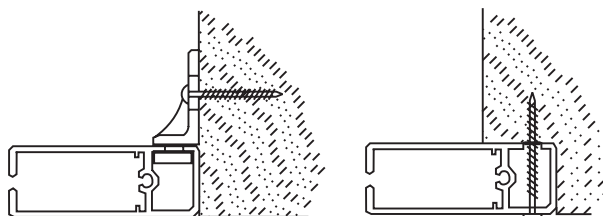


Pomocí
montážního úhelníku

Čelně


Montáž
kazety čelně




Pružinu je možno dle
potřeby napnout (při
přílišném napětí se může
poškodit!)

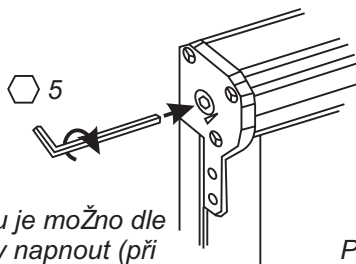

Pružinu je možno
úplně povolit (šroubovákem
v trojúhelníkovém otvoru)

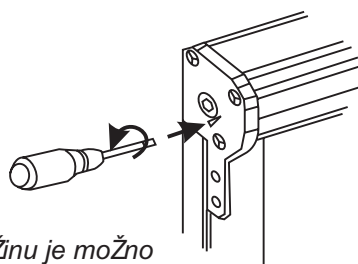


MONTÁŽ DVEŘNÍ SÍTĚ



Přišroubováním
přímo na rám


Do ostění

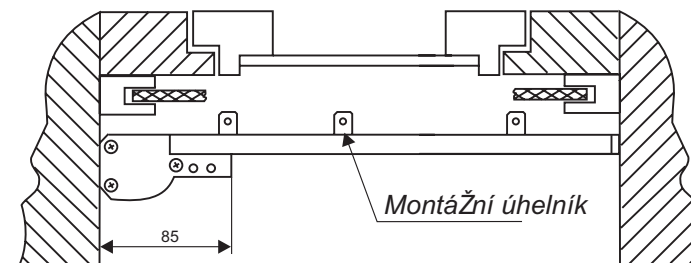

Montážní úhelník

MONTÁŽ OKENNÍ SÍTĚ

Do ostění

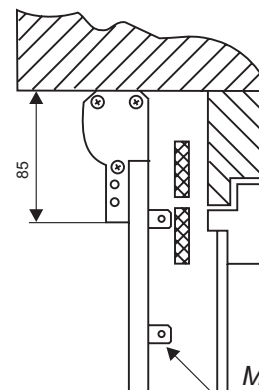

Montážní úhelník

Přišroubováním
přímo na rám

