

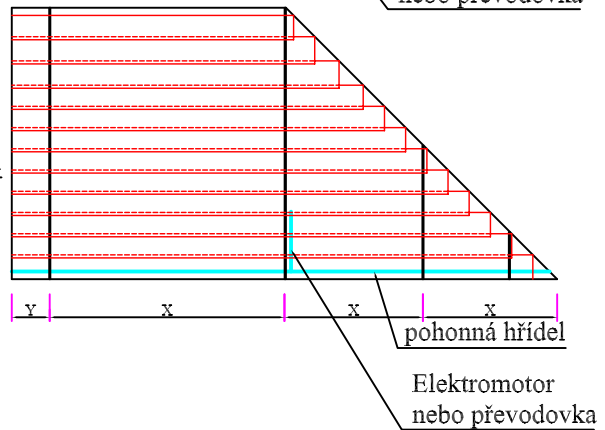
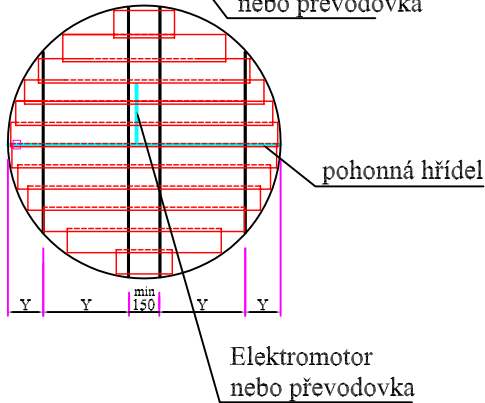
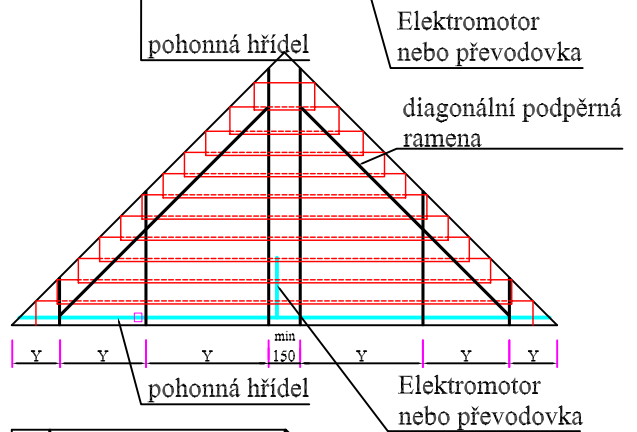
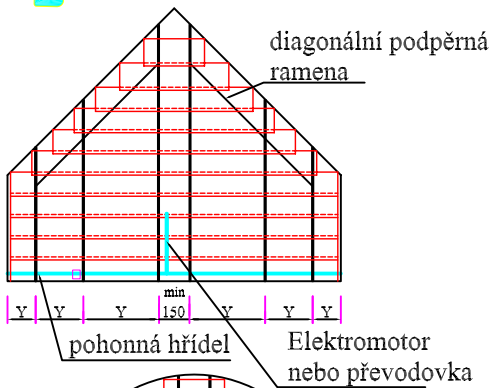
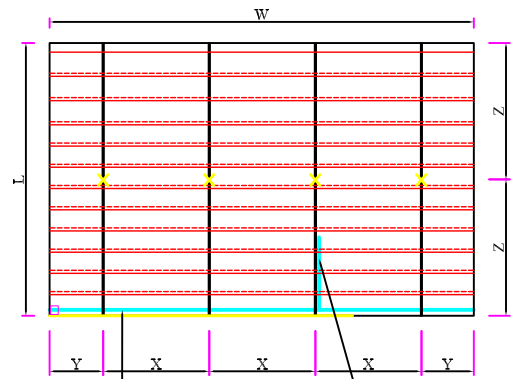


SUNSHIELD

75E - 80mm - 88mm

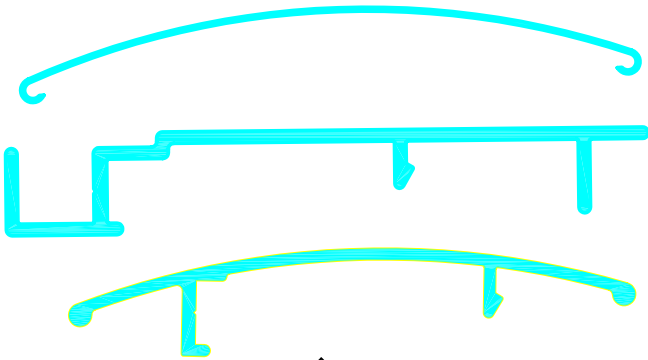

Sunshield 80 mm hliníková lamela **Sunshield 88 E en 75 E extrudovaná lamela**



80 mm



88 E

75 E

		80 mm		88 E		75 E	
		Interiér	Exteriér	Interiér	Exteriér	Interiér	Exteriér
max. šířka	W	max. 500 cm	max. 500 cm	max. 440 cm	max. 400 cm	max. 440 cm	max. 400 cm
max. délka	L	max. 600 cm	max. 500 cm	max. 450 cm	max. 400 cm	max. 450 cm	max. 400 cm
max. plocha převodovka	m ²						
s klikou		max. 20 m ²	max. 16 m ²	max. 16 m ²	max. 12 m ²	max. 16 m ²	max. 12 m ²
220V motor		max. 20 m ²	max. 18 m ²	max. 16 m ²	max. 14 m ²	max. 16 m ²	max. 14 m ²
počet podpěrných ramen		220 cm = 2 ks	150 cm = 2 ks	220 cm = 2 ks	190 cm = 2 ks	220 cm = 2 ks	190 cm = 2 ks
		221-360 cm = 3 ks	151-240 cm = 3 ks	221-360 cm = 3 ks	191-320 cm = 3 ks	361-500 cm = 4 ks	191-320 cm = 3 ks
		361-500 cm = 4 ks	241-330 cm = 4 ks	361-500 cm = 4 ks	321-400 cm = 4 ks		321-400 cm = 4 ks
			331-430 cm = 4 ks				
vzdálenost podpěrných ramen	X	140 cm	90 cm	140 cm	130 cm	140 cm	130 cm
přesah lamel na stranách	Y	40 cm	30 cm	40 cm	30 cm	40 cm	30 cm
vzdálenost podpěr	Z						
st. rack arm 35 mm		240 cm	150 cm	240 cm	150 cm	240 cm	150 cm
hd. rack arm 80 mm		350 cm	280 cm	350 cm	280 cm	350 cm	280 cm