

ZATEMŇOVACÍ ROLETA

Popisy jednotlivých částí, funkce a definice jsou v souladu s ČSN EN 12216.

Výrobek Sysra č. 204

Maximální šířka 400 cm, maximální výška 500 cm. Maximální plocha 12 m². Šířka se udává včetně vodících lišt, výška se udává včetně horní kazety.

Materiál: vodící lišty, horní kazeta, spodní profil, spojovací profily a klika z hliníkových slitin, textilie PES - BLACKOUT.


Barva: kovové prvky bílé, klika stříbrný elox, textilie dle aktuální nabídky.

Přípevnění: vodící lišty jsou nosné (nesou boční konzoly a navíjecí tyč) a připevňují se přímo do zdi (do jejího vnitřního líce) nebo do okenního rámu (nebrání-li otevírání okna).

Základní provedení: ruční ovládání klikou


Nadstandard: pohon el. motorem 220 V s tlačítkovým ovládáním, skupinové ovládání více rolet.






Vodící lišta
(barva bílá nebo hnědá)


Horní kazety - barva bílá nebo hnědá

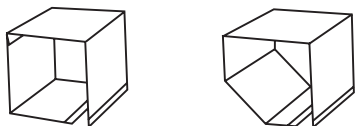

Dělicí profil
rozměr 8 x 23 mm
barva bílá

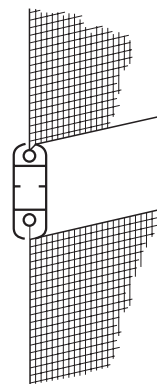

Spodní profil
rozměr 7,5 x 56 mm
barva bílá

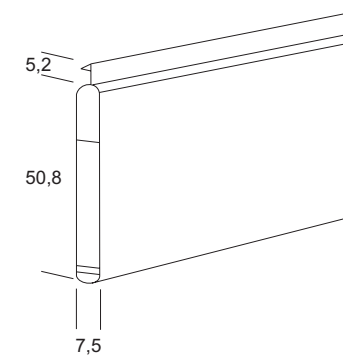

PŘÍKLADY MONTÁŽE

