


Záplavové čidlo - Přeložený návod

Záplavové čidlo detekuje únik vody a může vás okamžitě informovat (e-mail/telefon) až už jste kdekoliv. Ideální umístění poblíž ohřívačů vody, praček, myček nádobí.

Zařízení pracuje na rádiové frekvenci 433,42 MHz a 433,92MHz. Maximální výkon <10 mW E.R.P.


Zařízení je kompatibilní se systémem TaHoma® a s Bezpečnostní základnou 3-v-1.

Zařízení nepracuje samostatně!

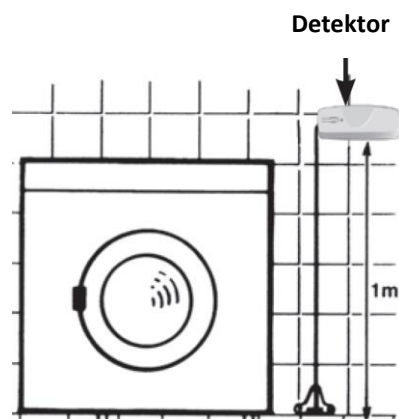

Montáž

- 1) Upevněte držák snímače ke stěně na (cca 2mm nad) úroveň podlahy.
- 2) Připevněte kryt detektoru na stěnu přibližně 1 m nad podlahu.
- 3) Zasuňte snímač do rámečku držáku snímače, až uslyšíte klapnutí. Poté připevněte kabel do drážky.
- 4) Zakrytujte detektor.
- 5) Spárujte Záplavové čidlo se systémem TaHoma® (postupujte dle instrukcí na rozhraní).

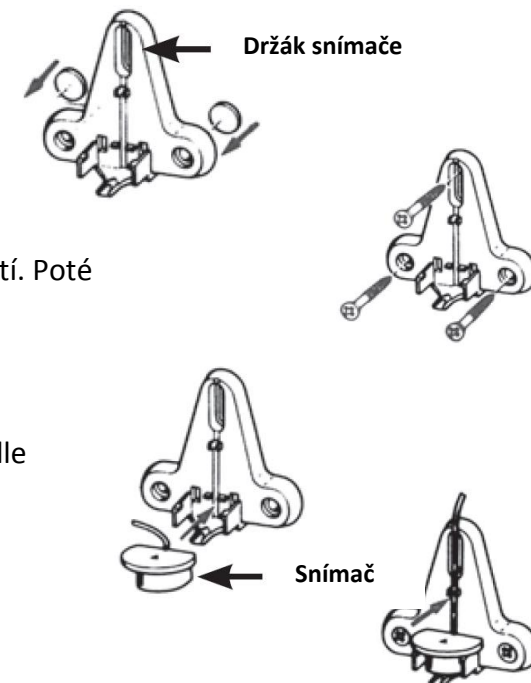

Vložení a výměna baterií

Odšroubujte šroub z boku a vložte/vyměňte baterie (LR03 alkalické AAA baterie). Dbejte přitom na správnou polaritu!

