

## Žaluzie do oken z PVC, AL a dřevěných EUROOKEN

### Provedení:

### Výrobek Systra č.27

standardní provedení lamel

### Výrobek Systra č.28

celostínící provedení

### Kalkulace ceny:

absolutní vnější rozměry šxv. Výrobek 27,28 typ 8L,8P.

### Použití:

Pro všechny typy oken z PVC, AL a dřevěných (EUROOKEN)

Montáž na rám okna - zasklívací lištu z interiéru

### Specifikace:

Maximální šířka 220 cm, maximální výška 250 cm, maximální plocha cca 2,5 m<sup>2</sup>.  
Šířka se udává délkou lamel, výška se udává jako světlost horního a dolního rámu křídla

Horní profil L vnějšího rozměru 25 x 45 mm, spodní dvoudílný profil 19x10 mm, lamely 25 mm široké o síle 0,18 až 0,215 mm

**Materiál:** horní profil z ocelového plechu, spodní profil dvoudílný ocelový, oboustranně lakované metodou coil coating, lamely ze slitiny AlMg, polyfunkční základní díl ovládání a doplňky z plastu

**Barva:** profily, kryty a doplňky bílé, hnědé, okrové a stříbrné(šedé)  
lamely dle aktuální nabídky.

**Ovládání:** vytahování I naklápění lamel kuličkovým řetízem. Boční fixace (vedení) lamel monofilovými lanky

**Přípevnění:** přišroubováním základních dílů do rámu křídla resp. do zasklívacích lišt


### Výška svazku vytažené žaluzie (mm)

|              | výška žaluzie (mm) |      |      |      |      |
|--------------|--------------------|------|------|------|------|
|              | 500                | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 |
| výška svazku | 45                 | 60   | 70   | 85   | 100  |

### POZOR!

Pro tento druh výrobku není pro použití vhodná perforovaná lamela. Může docházet k poškození textilní pásky.


### Způsob měření:

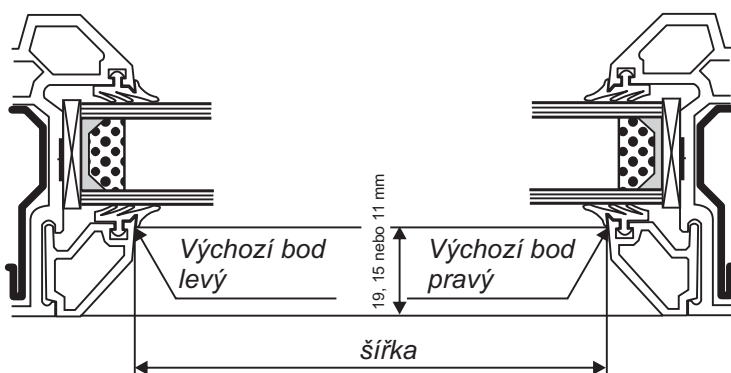



Výchozí bod je 19,15 nebo 11 mm od líce rámu okenního křídla (podle počtu distančních podložek) od šířky se odečítá 2x 2,5 mm, výška je plná míra

PLASTOVÉ OKNO


DŘEVĚNÉ OKNO

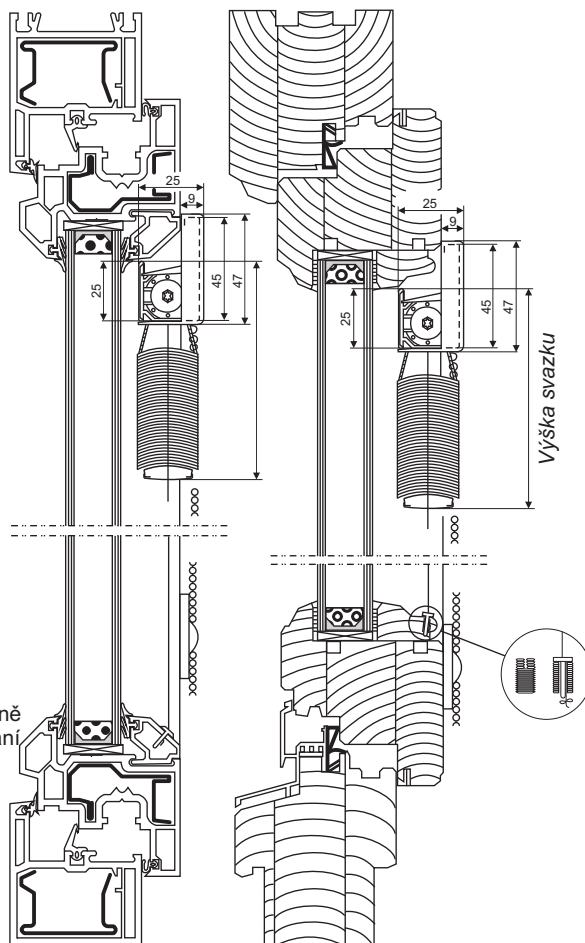



**Dvojitě zasklení**  
bez distančních podložek  
hloubka min. 19 mm



**Dvojitě zasklení + příčka**  
1 ks distančních podložek  
min. 15 mm rozdíl  
příčka x vnější hrana zaskl. lišty



**Trojité zasklení**  
1 distanční podložka  
hloubka min. 15 mm



**Trojité zasklení**  
2 páry distančních podložek  
hloubka zasklení min. 11 mm

