

Žaluzie s lamelou 25 a 35 mm



Popisy jednotlivých částí, funkce a definice jsou v souladu s ČSN EN 12216.

Výrobek Systra č. 21

Minimální šířka 280 mm, maximální šířka 2900 mm,
maximální výška 3100 mm, maximální plocha cca 6 m² (viz údaje v tabulkovém ceníku).
Šířka se udává délkou lamel, výška se udává včetně horního profilu. Horní profil rozměru 27 x 19 mm, spodní profil 24 x 6 mm, lamely **25 mm** široké o síle 0,18 - 0,215 mm.

Výrobek Systra č. 25

Minimální šířka 280 mm, maximální šířka 2200 mm,
maximální výška 2500 mm, maximální plocha cca 2,5 m².
Šířka se udává délkou lamel, výška se udává včetně horního profilu. Horní profil rozměru 25 x 25 mm, spodní profil dvoudílný 19 x 10 mm, lamely **25 mm** široké o síle 0,18 - 0,215 mm nebo 35 mm široké o síle 0,2-0,22 mm
Vytahování lamel páskou (navíjecí mechanismy ISOdesign)

Společné údaje:

Materiál: horní a spodní profil z ocelového plechu, oboustranně lakovaného metodou coil coating, lamely ze slitiny AlMg


Barva: profily a doplňky bílé nebo hnědé, lamely dle aktuální nabídky

Ovládání: záleží na typu (provedení) žaluzie


- meziskelní - boční vývod pružnou spojkou, pružinová průchodka, vytahování lamel šňůrami bez brzdy, naklápění tyčkou
- pro dvojité okna - stejné jako u předchozího typu, lamely jsou bočně fixovány (vedeny) perlonovými lanky
- interiérové- naklápění lamel tyčkou potaženou PVC nebo šestihrannou průhlednou tyčkou se šnekovým převodem, možnost boční fixace lamel perlonovými lanky
- u typu č.25- přední nebo boční vývod, vytahování a naklápění lamel kuličkovou šňůrou

Přípevnění: různými druhy držáků (příchytek) podle typu žaluzie, resp. podle způsobu montáže






Způsob použití : Ochrana proti slunci a regulace světla v interiérech, stínění okenních otvorů

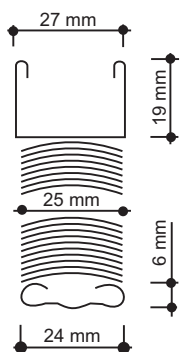


25 mm	výška žaluzie "H" (mm)			
	500	1000	1500	2000
výška složeného svazku "h" (mm)	46	64	82	100




35 mm	výška žaluzie "H" (mm)			
	500	1000	1500	2000
výška složeného svazku "h" (mm)	42	58	74	90

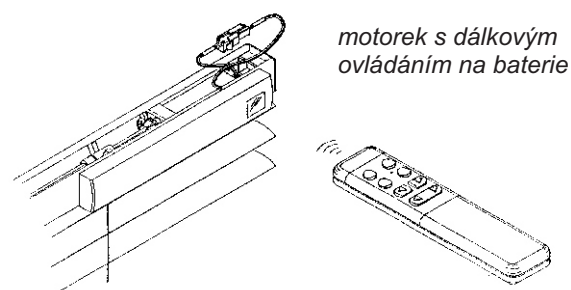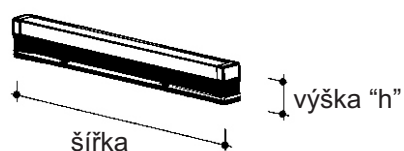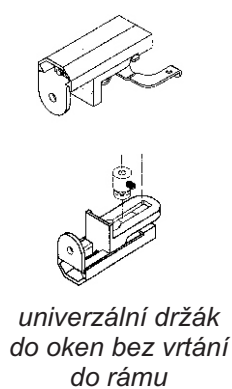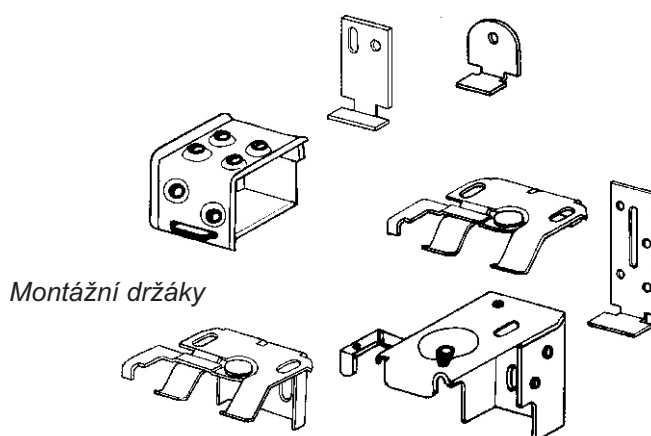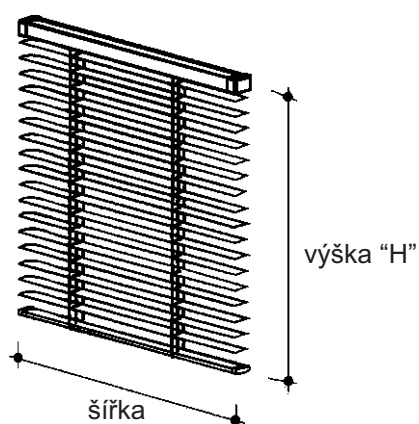

Typy (provedení) žaluzie





Typ 1 -meziskelní

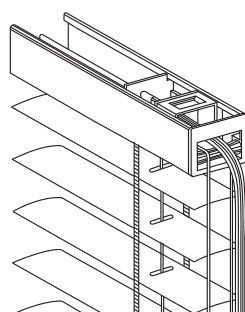


Typ 2 -interiérová
s bočním vývodem

Sestava meziskelní žaluzie(možnosti)

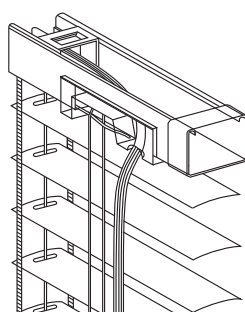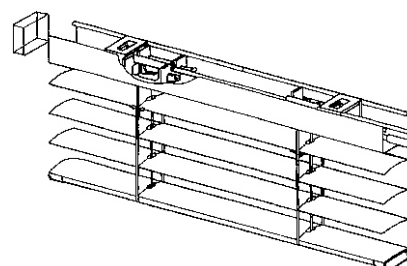

Typ 3 -interiérová
s pružnou spojkou

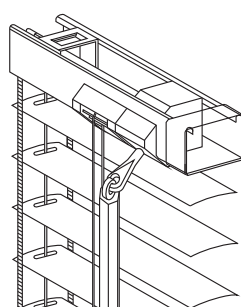

Typ 5 -interiérová
se šnekovým převodem

