

# PLISSEE

Aufmaß & Bestellung



**Schnurbedienung**  
Plissee  
mit integriertem  
Schnurschloss  
ohne lästigen Nachlauf.

**Kettenbedienung**  
Plissee mit  
Kettenzuggetriebe.



**Motorbedienung**  
Verfahren des Behanges  
mit einem 24 Volt  
E-Motor.



**Griffbedienung**  
einfache Handhabung  
mit Bediengriff.


**Kurbelbedienung**  
Plissee mit Kurbelantrieb  
für Plafondfenster und  
Wintergarten.



**Profilfarben**  
wahlweise weiß pulverbeschichtet  
oder  
silber, schwarz und bronze eloxiert.  
Kunststoffteile passend dazu.

**Stoff**  
Faltenbreite 20 mm

Senkrecht- und Drehkippfenster  
Vertical and swivel/tilt windows  
Fenêtres verticales oscillo-battantes



Schnurzug  
Cord drive  
Entrainement par cordon

Kettenzug  
Chain drive  
Entrainement par chaîne

E-Motor  
Electric Motor  
Moteur électrique

Bediengriff  
Handle  
Poignée

feststehend  
fixed  
fixe

















P1100  S. 12	P1102  S. 12	P1105  S. 12
P1110  S. 13	P1112  S. 13	P1115  S. 13
P1120  S. 14	P1122  S. 14	P1125  S. 14
P1130  S. 15	P1131  S. 16	
P1140  S. 17	P1141  S. 18	
P1150  S. 19		

P1200  S. 21	P1202  S. 21	P1205  S. 21
P1210  S. 22	P1212  S. 22	P1215  S. 22
P1220  S. 23	P1222  S. 23	P1225  S. 23
P1230  S. 24	P1231  S. 25	
	P1241  S. 26	





P1300  S. 28	P1302  S. 28	P1305  S. 28
P1310  S. 29	P1312  S. 29	P1315  S. 29
P1320  S. 30	P1322  S. 30	P1325  S. 30
P1330  S. 31	P1331  S. 32	
P1340  S. 33	P1341  S. 34	

P1400/P1600  S. 36/37	P1402/P1602  S. 36/37	
P1410/P1610  S. 38/39	P1412/P1612  S. 38/39	P1415/P1615  S. 38/39
	P1422  S. 40	P1426  S. 41
P1434  S. 42	P1435  S. 43	
P1436  S. 44	P1437  S. 45	
P1450  S. 47	P1452  S. 47	
P1460  S. 48	P1461  S. 49	
P1462  S. 50	P1463  S. 51	

 S. 53
 S. 53
 S. 53
P1040  S. 53
P1042  S. 53
P1080  S. 52
P1081  S. 52
P1085  S. 52



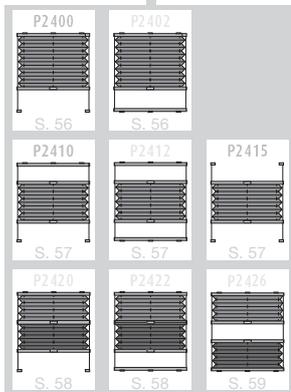



### Montage in der Glasleiste

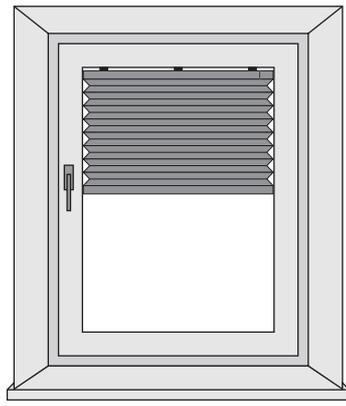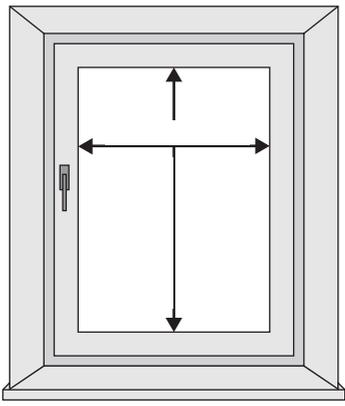





*Hinweis:*  
Mindestglasleiste  
= 25 mm

### Montage auf dem Fensterflügel

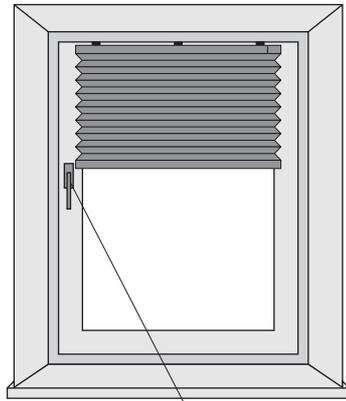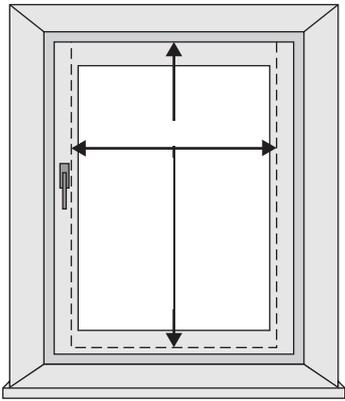





*Hinweis:*  
Auf vorstehende  
Beschlage achten  
(Fenstergriff od. hnl.)

### Montage in der Fensternische

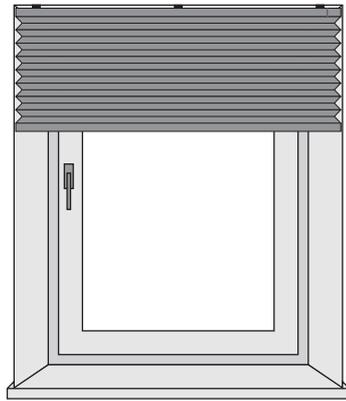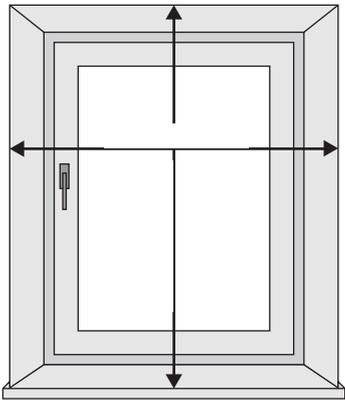


*Hinweis:*  
Paketohe beachten,  
wegen Fensteroffnung

### Montage vor der Fensternische

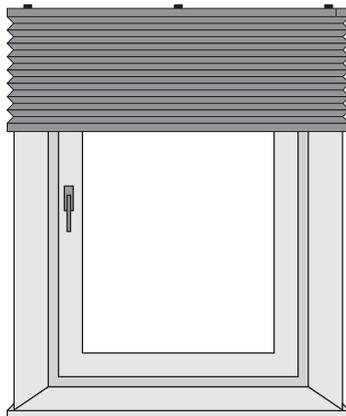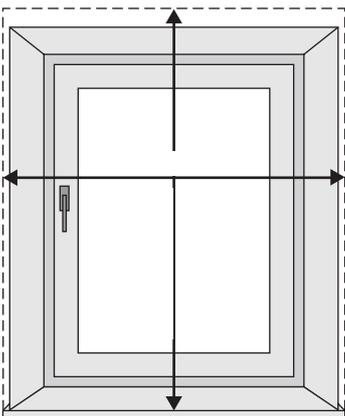


*Hinweis:*  
Auf Montageposition  
achten, wegen  
Fensteroffnung


## Deckenmontage

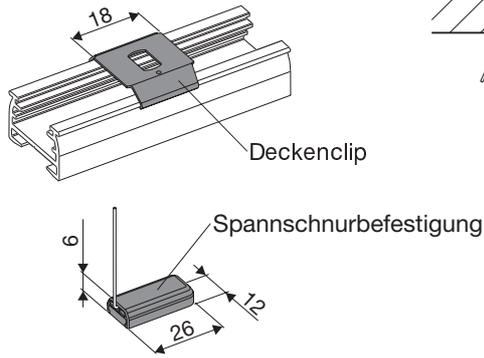


Standardprofil  
mit  
**Deckenclip, 20 mm**




Motor-/Kettzugprofil  
mit  
**Deckenclip, 27 mm**




Pendelsicherung  
mit  
**Spannschnurbefestigung**

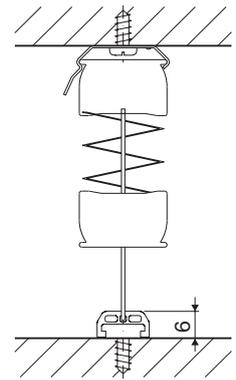


## Wandmontage

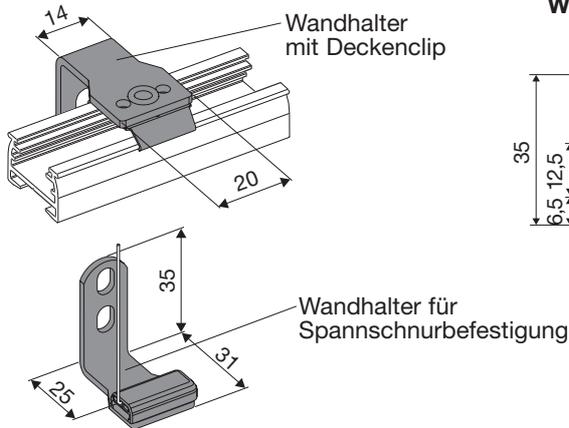

Standardprofil  
mit  
**Wandhalter + Deckenclip**

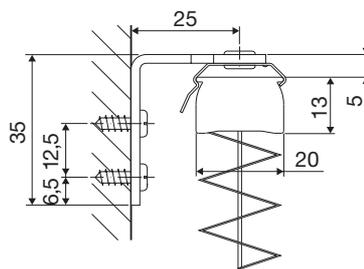


Gespannte Anlage  
mit  
**Wandhalterbefestigung**

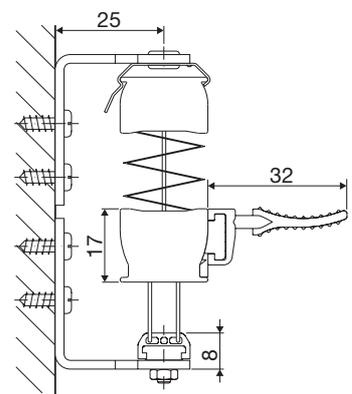


## Wandmontage


(mit verstellbarem Wandhalter)

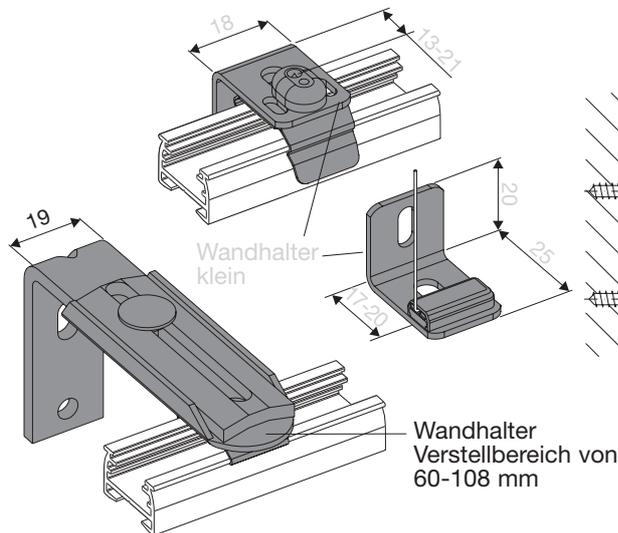


Standardprofil  
mit  
**Wandhalter, 60-108 mm**

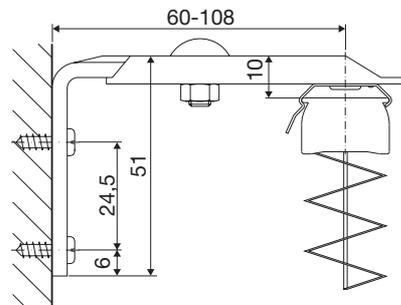


Standardprofil  
mit  
**Wandhalter, klein**

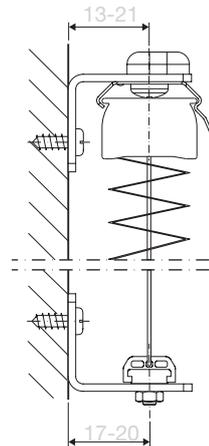


## Fensterflügelmontage



Standardprofil  
mit  
**Klemmträger + Deckenclip**

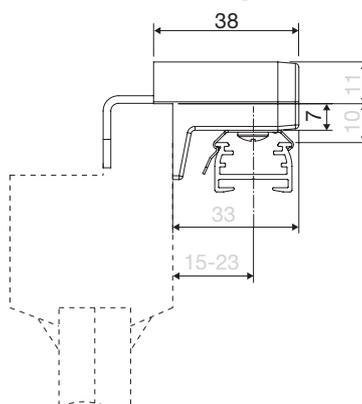


Seilbefestigung  
mit  
**Klemmträger**

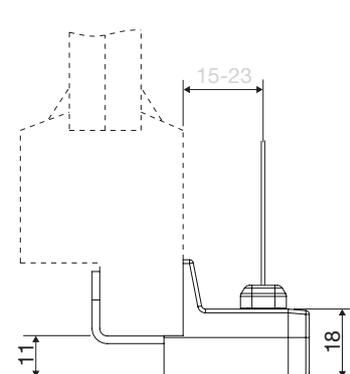

Eine gute Belüftung muss vorhanden sein. Dafür sind sowohl ein Mindestabstand zur Verglasung als auch Lüftungsschlitze oben und unten Voraussetzung.

Bei unzureichender Luftzirkulation kann es zu Hitzestaus und Kondenswasserbildung kommen.

Für Stoffbeschädigungen durch Tropfwasser oder Insektenexkrememente sowie für Glasschäden können wir keine Gewährleistung übernehmen.

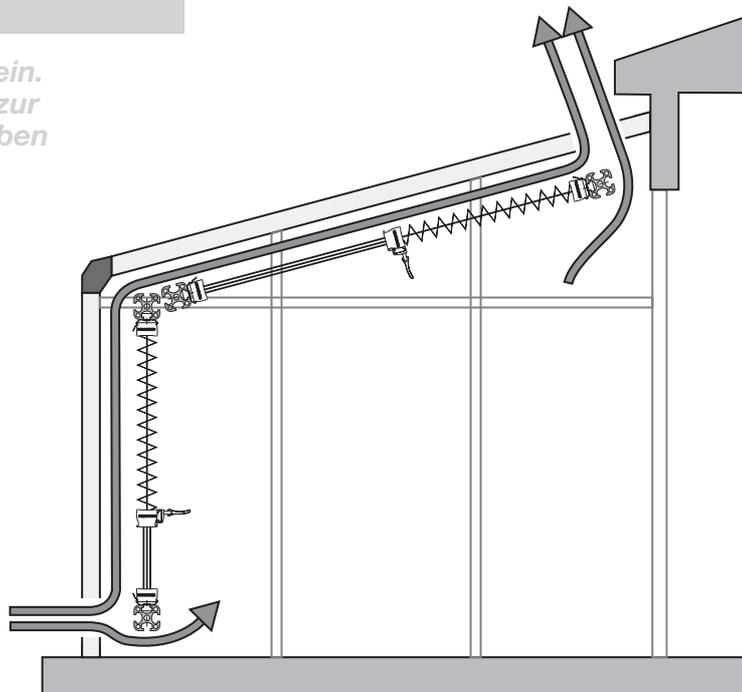

## Physikalische Eigenschaften

### Reflexion (R)

ist der von einem Körper zurückgewiesene Energieanteil (Lichtstrahlen werden reflektiert).

### Transmission (T)


ist die durch einen Körper gelangende Energie (Lichtstrahlen gehen durch den Stoff).

### Absorption (A)

gibt den Anteil der von einem Körper zu Wärme umgewandelten Energie wieder (Lichtstrahlen werden vom Stoff aufgenommen).

Die drei Werte ergeben zusammen 100 %.

$$R + T + A = 100 \% \text{ Energie}$$

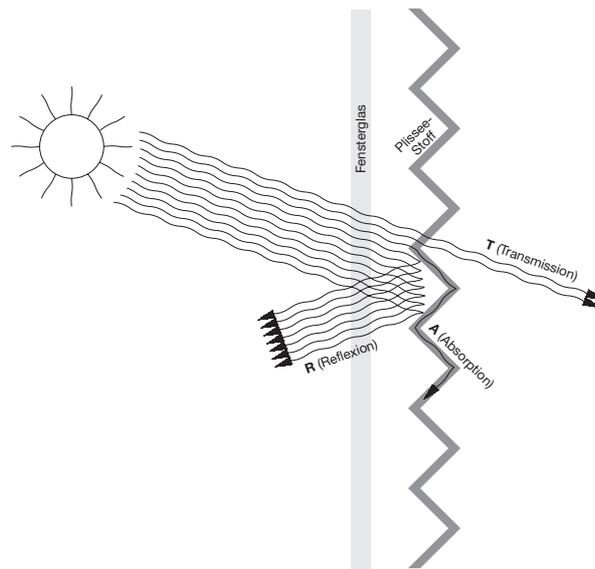

Die oberhalb der schematischen Zeichnung erläuterten Begriffe Reflexion, Transmission und Absorption sind von Kollektion zu Kollektion sehr unterschiedlich.

**Speziell veredelte Plissee-Qualitäten** sind bezüglich dieser „RTA-Werte“ besonders leistungsfähig.

Es handelt sich hierbei um Stoffe mit **aluminiumbedampfter** Oberfläche.

Der spezifische Lichtreflexionsgrad liegt im Durchschnitt bei 60 %.

Hinsichtlich der Lichttransmission gibt es deutliche Unterschiede, die maßgeblich durch die Beschaffenheit des Trägergewebes bedingt sind.




Das heißt, je offener ein Stoff gewebt wurde, desto mehr Licht kann durch den Stoff dringen.

Dieses gilt auch für die zweite Kategorie von veredelten Textilien. Speziell für die Realisierung hoher Lichtreflexion weisen diese Qualitäten auf ihrer nach außen gewandten Stoffoberfläche eine sogenannte **Perlmutterbeschichtung** auf.


Diese Stoffe besitzen einen noch höheren Grad an Lichtreflexion als aluminiumbedampfte Stoffe und sind außerdem resistenter gegenüber dem Kontakt mit Spritzwasser oder Insektenexkrementen.

Das Einsatzgebiet dieser beiden Stoffgruppen ist in der Regel im öffentlichen Baugewerbe zu finden. Allerdings werden gerade in jüngster Zeit die perlmuttbeschichteten Stoffe auch im privaten Bereich (z. B. in Wintergärten) immer mehr eingesetzt.


**Maßbeschreibung**

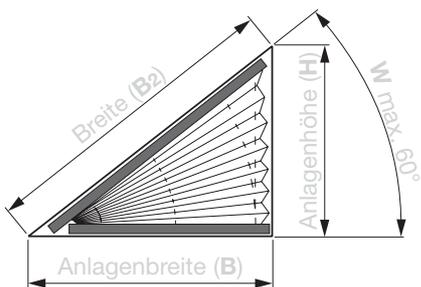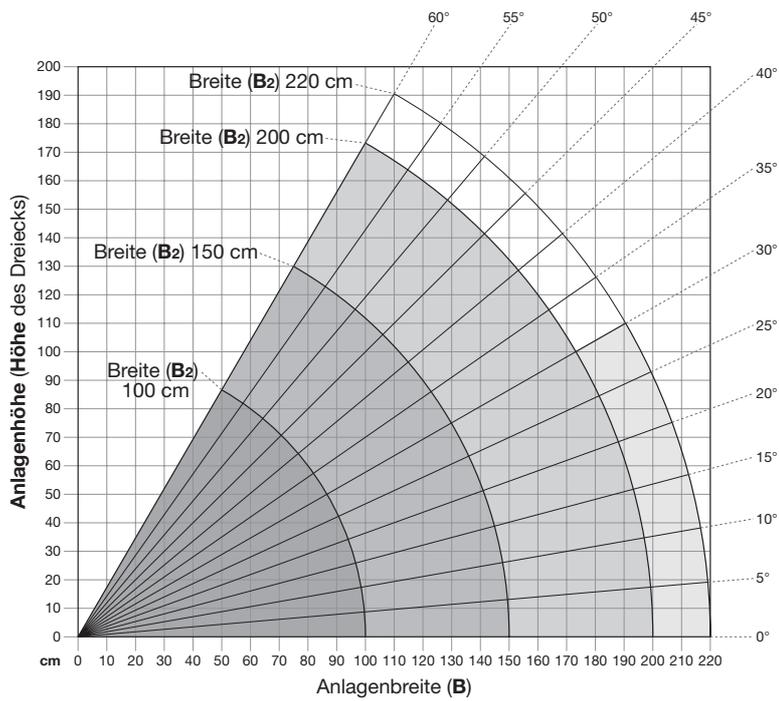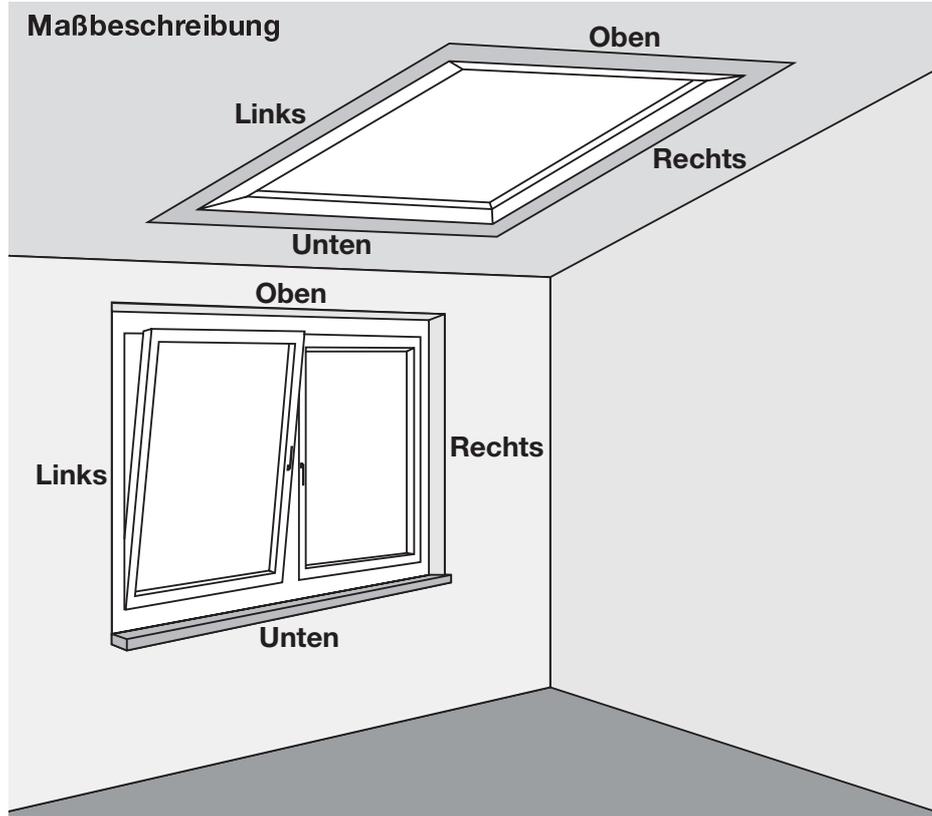

Typ P1140  
Typ P1340  
Typ P1040

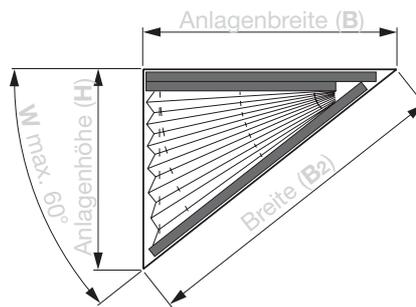


Typ P1141  
Typ P1241  
Typ P1341

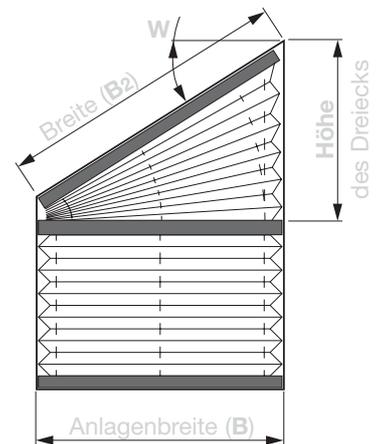


Typ P1150  
Typ P1450  
Typ P1452  
Typ P3450



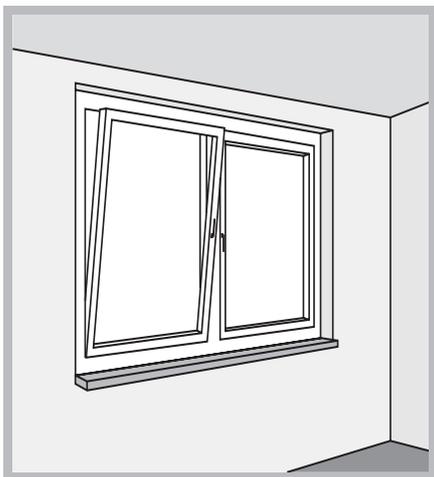

### Senkrecht- und Drehkipfenster


Freihängende Anlagen mit verschiedenen Bediengungs- und Behangvarianten. Mit Pendelsicherung für Drehkipfenster bis max. 15° Neigung. Gespannte Anlagen mit Griffbedienung oder Sonderformen (feststehend).

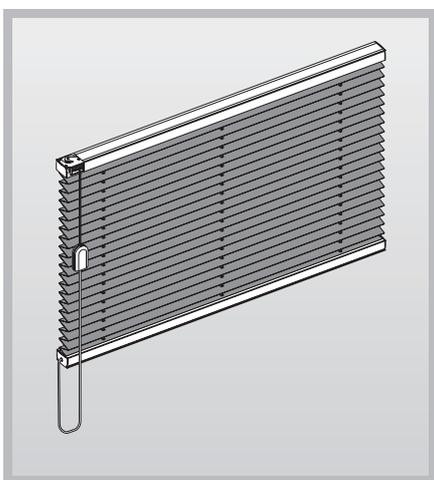

#### Schnurbedienung

mit integriertem Schnurschloss ohne lästigen Nachlauf.


Anlagenbreiten: 0,30-2,20 m  
Anlagenhöhen: max. 2,60 m

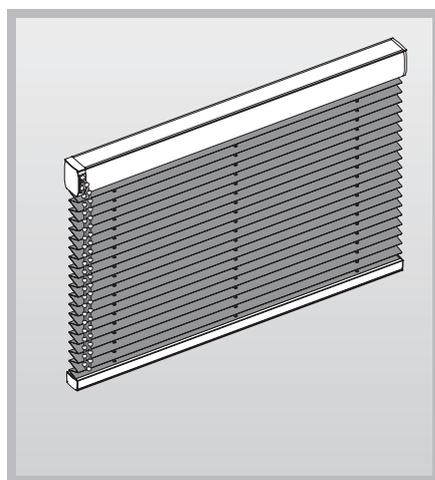

#### Kettenbedienung

mit Kettengetriebe, einfache Bedienung mit Endloskette.


Anlagenbreiten: 0,40-2,20 m  
Anlagenhöhen: max. 2,60 m

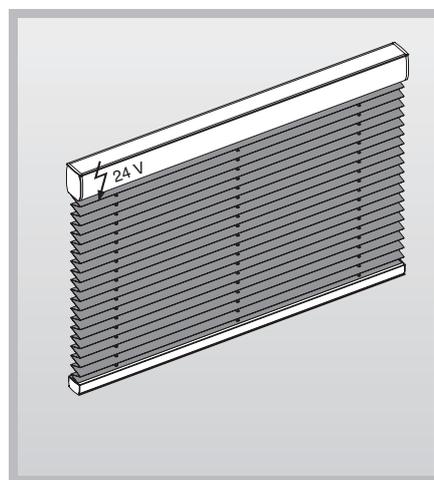

#### Motorbedienung


Verfahren des Behanges mit einem 24 Volt Elektromotor.

Anlagenbreiten: 0,70-2,20 m  
Anlagenhöhen: max. 2,60 m

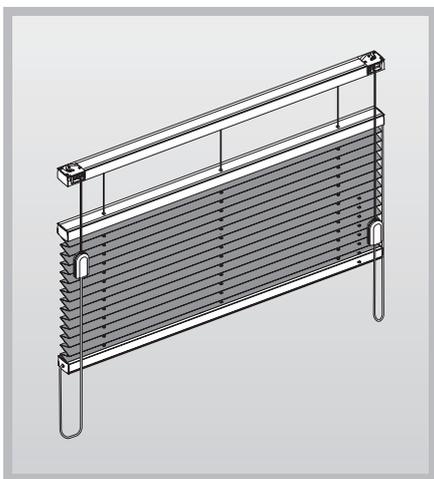


#### Behang variabel

Der Behang kann durch eine zweite Bedienung zusätzlich von oben geöffnet werden.

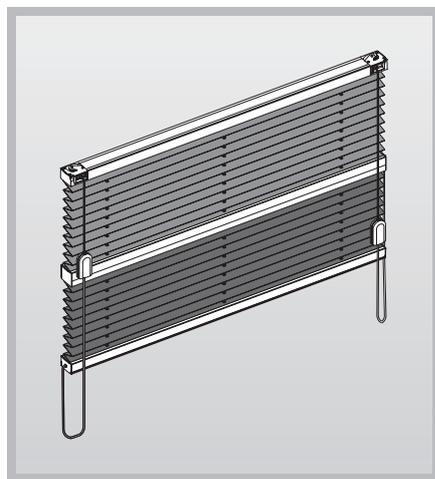


#### Zwei Behänge

Zwei verschiedene Behänge sind in einer Anlage kombiniert. Beide Behänge sind einzeln bedienbar.

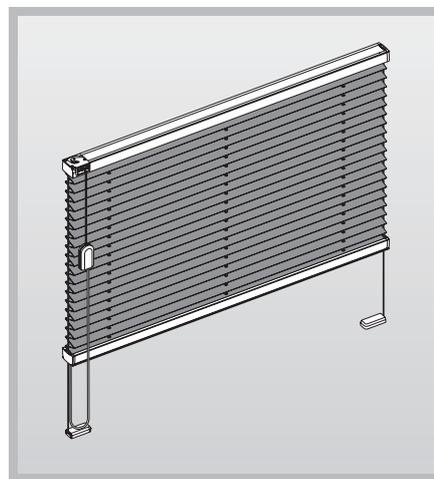

#### Pendelsicherung

Seitliche Führung durch gespannten Draht. Für Drehkipfenster bis max. 15° Neigung. Spannprofil optional einsetzbar.

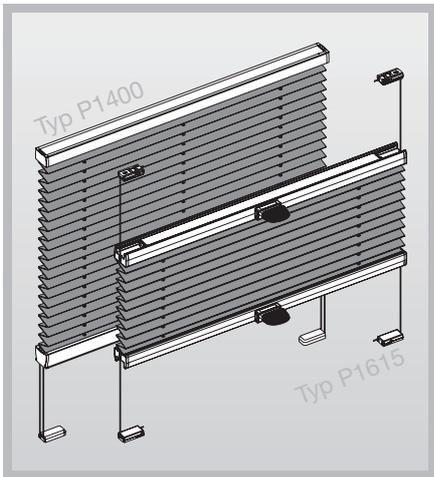

## Griffbedienung

Gespannte Anlage mit Bediengriff.  
Für Drehkippenfenster bis max. 15° Neigung.


Anlagenbreiten: 0,20-1,50 m

Anlagenhöhen: max. 2,20 m

P1400 - P1415 mit variablem Spannprofil

P1600 - P1615 mit Haltefunktion bei der  
Spannschnurbefestigung

## Typ P1400 - P1415

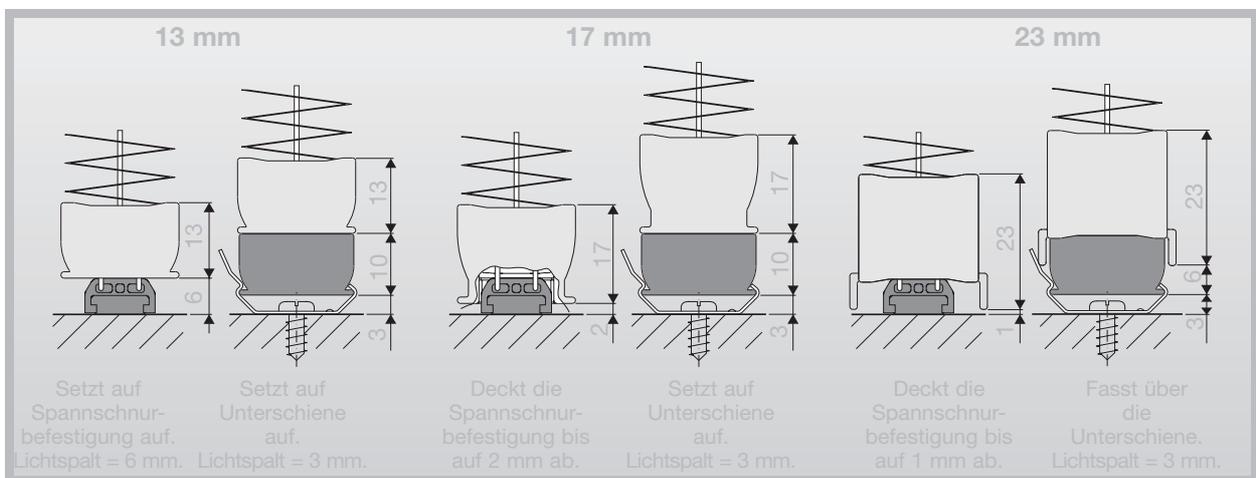

### Standardprofil

Anlagenbreite  
bis 0,70 m


### Spannprofil

Anlagenbreite  
ab 0,70 m  
bis 1,00 m

### Spannprofil-hoch

Anlagenbreite  
ab 1,00 m

## Typ P1600 - P1615

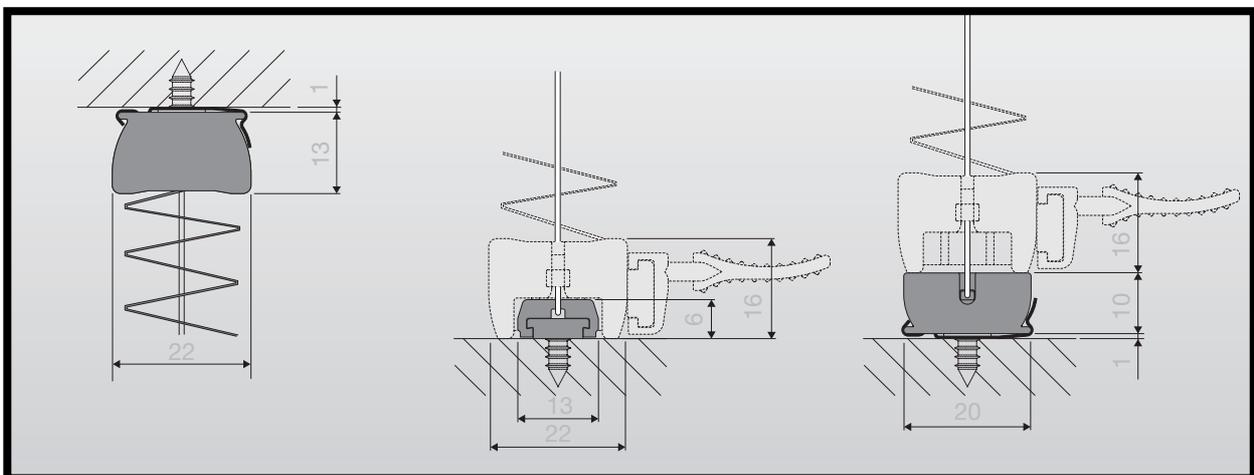

### Standardprofil

Befestigung mit Clip  
Lichtspalt weniger als 1 mm


**Spannschnurbefestigung**  
wird durch Spannprofil abgedeckt  
mit Haltefunktion "Klick"

### Befestigungsprofil

Befestigung mit Clip  
Lichtspalt weniger als 1 mm


Das Spannprofil deckt die Spannschnurbefestigung komplett ab.  
Zusätzlich beinhaltet das Spannprofil eine Haltefunktion (Profil klickt auf die Spannschnurbefestigung).

- Anlagenbreite:** min. 0,30 m  
max. 2,20 m (stoffabhängig)
- Anlagenhöhe:** max. 2,60 m
- Neigungswinkel:** max. 15° (nur bei Typ P1102/P1105)
- Bedienungsseite:** Wahlweise links oder rechts
- Bedienungshöhe:** Standardmaß = Anlagenhöhe  
(wahlweise länger)
- Behangmuster:** Wahlweise innen oder außen  
(Standard: innen)
- Profilfarbe:** Wahlweise alu, weiß, schwarz  
oder bronze
- Option:** Spannprofil (siehe Seite 11)  
(nur bei Typ P1102/P1105)




**Anlagenbreite = Bestellbreite**  
**Anlagenhöhe = Bestellhöhe**

**Preisfindung:** Breite (B) x Höhe (H) = Listenpreis + Typen-Aufpreis  
**Bestellmaße:** B, H

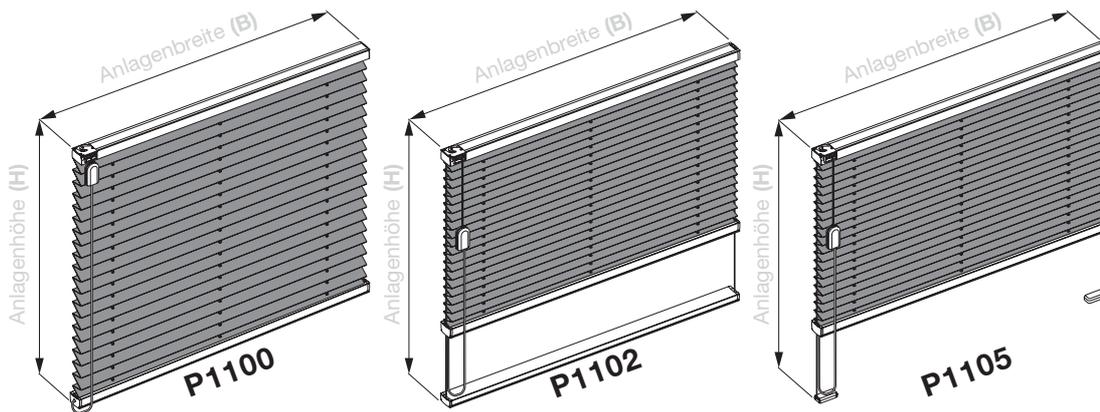


<b>Anlagenhöhe H</b>	<b>Pakethöhe PH</b>	<b>Pakethöhe PH</b>
0,50 m	31-35 mm	35-39 mm
1,00 m	34-42 mm	38-46 mm
1,50 m	38-49 mm	42-53 mm
2,00 m	42-56 mm	46-60 mm
2,60 m	46-64 mm	50-68 mm


Deckenbefestigung  
mit  
**Deckenclip**




Wandbefestigung  
mit  
**Wandhalter**



Wandbefestigung  
mit  
**Spannschnurwinkel**







- Anlagenbreite:** min. 0,30 m  
max. 2,20 m (stoffabhängig)
- Anlagenhöhe:** max. 2,60 m
- Neigungswinkel:** max. 15° (nur bei Typ P1112/P1115)
- Bedienungsseite:** Wahlweise links oder rechts
- Bedienungshöhe:** Standardmaß = Anlagenhöhe  
(wahlweise länger)
- Behangmuster:** Wahlweise innen oder außen  
(Standard: innen)
- Profilfarbe:** Wahlweise alu, weiß, schwarz  
oder bronze
- Option:** Spannprofil (siehe Seite 11)  
(nur bei Typ P1112/P1115)

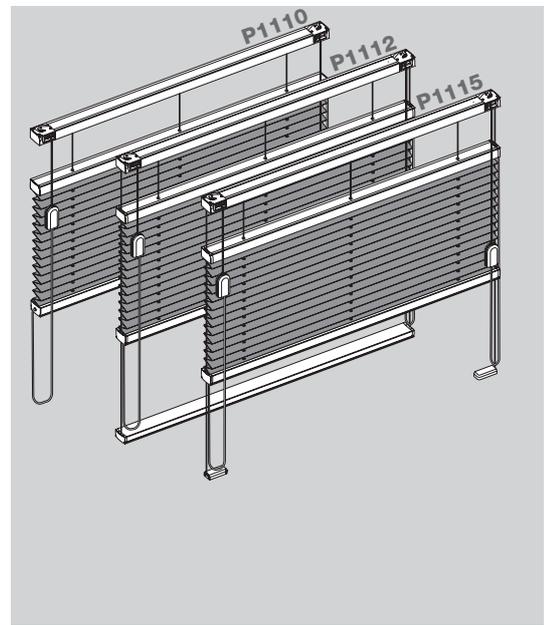

**Anlagenbreite = Bestellbreite**  
**Anlagenhöhe = Bestellhöhe**

**Preisfindung:** Breite (B) x Höhe (H) = Listenpreis + Typen-Aufpreis  
**Bestellmaße:** B, H

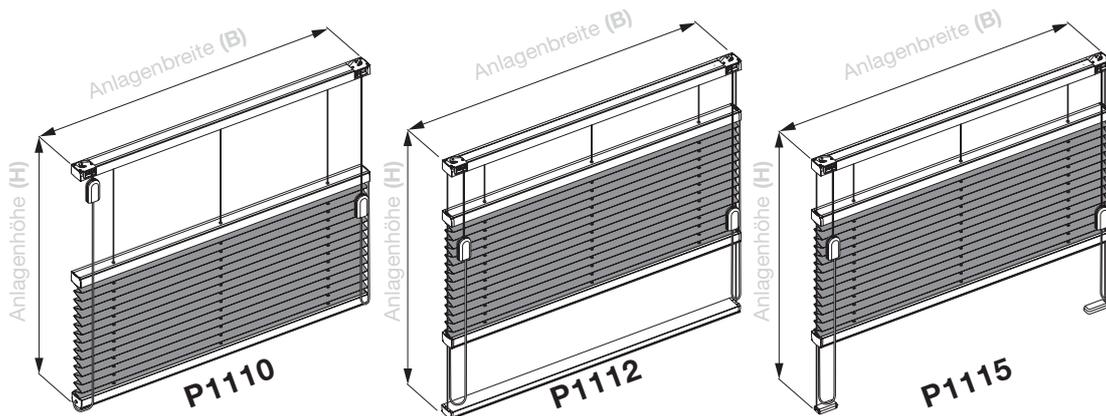


**Anlagenhöhe H**  
 0,50 m  
 1,00 m  
 1,50 m  
 2,00 m  
 2,60 m


**Pakethöhe PH**  
 44-48 mm  
 48-55 mm  
 51-62 mm  
 55-69 mm  
 59-77 mm

**Pakethöhe PH**  
 48-52 mm  
 52-59 mm  
 55-66 mm  
 59-73 mm  
 63-81 mm


**Deckenbefestigung mit Deckenclip**




**Wandbefestigung mit Wandhalter**



**Wandbefestigung mit Spannschnurwinkel**





- Anlagenbreite:** min. 0,30 m  
max. 2,20 m (stoffabhängig)
- Anlagenhöhe:** max. 2,60 m
- Neigungswinkel:** max. 15° (nur bei Typ P1122/P1125)
- Bedienungsseite:** Wahlweise links oder rechts
- Bedienungshöhe:** Standardmaß = Anlagenhöhe  
(wahlweise länger)
- Behangmuster:** Wahlweise innen oder außen  
(Standard: innen)
- Profilfarbe:** Wahlweise alu, weiß, schwarz  
oder bronze
- Option:** Spannprofil (siehe Seite 11)  
(nur bei Typ P1122/P1125)

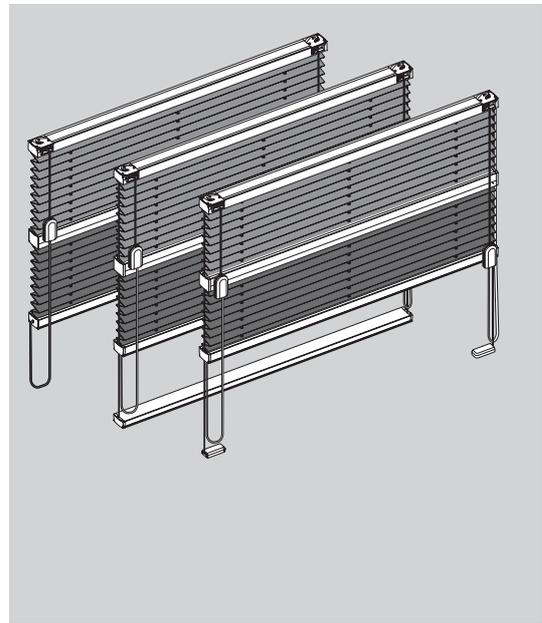


**Anlagenbreite = Bestellbreite**  
**Anlagenhöhe = Bestellhöhe**

**Preisfindung:** Breite (B) x Höhe (H) = Listenpreis vom Behang oben  
+ Listenpreis vom Behang unten  
+ Typenaufpreis (nur bei Typ P1122/P1125)


**Bestellmaße:** B, H

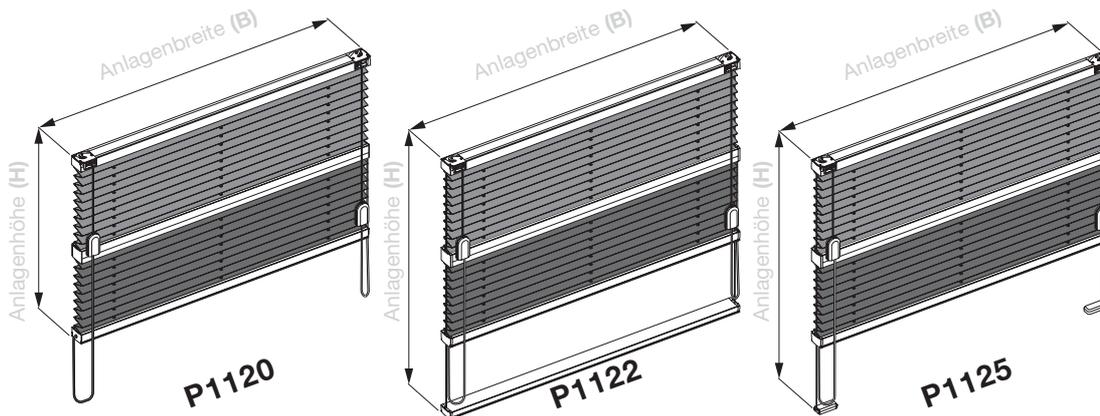

**Anlagenhöhe H**  
0,50 m  
1,00 m  
1,50 m  
2,00 m  
2,20 m




**Pakethöhe PH**  
54-63 mm  
62-77 mm  
69-91 mm  
75-104 mm  
79-110 mm




**Pakethöhe PH**  
58-67 mm  
66-81 mm  
73-95 mm  
79-108 mm  
83-114 mm

**Deckenbefestigung  
mit  
Deckenclip**




**Wandbefestigung  
mit  
Wandhalter**



**Wandbefestigung  
mit  
Spannschnurwinkel**



- Anlagenbreite:** min. 0,30 m + Breitenversatz  
max. 2,20 m (stoffabhängig)
- Anlagenhöhe:** max. 2,60 m
- Breitenversatz:** max. 0,15 m
- Breite (B<sub>2</sub>):** min. 0,30 m
- Bedienungsseite:** Wahlweise links oder rechts
- Bedienungshöhe:** Standardmaß = Anlagenhöhe  
(wahlweise länger)
- Behangschräge:** Wahlweise links oder rechts
- Behangmuster:** Wahlweise innen oder außen  
(Standard: innen)
- Profilfarbe:** Wahlweise alu, weiß, schwarz  
oder bronze




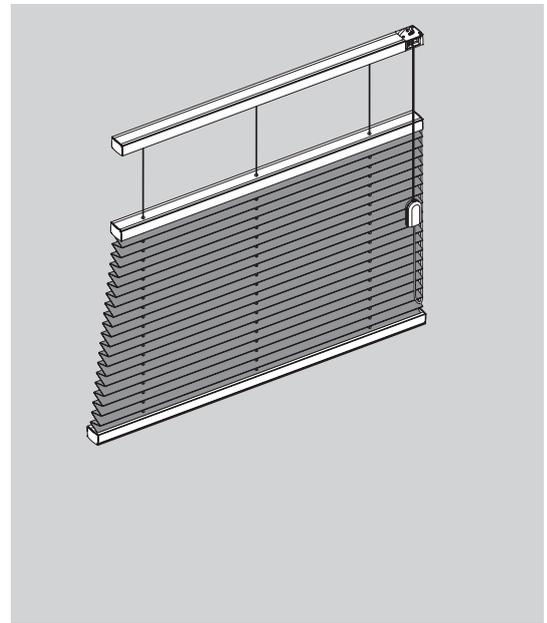


**Anlagenbreite = Bestellbreite**  
**Anlagenhöhe = Bestellhöhe**

**Preisfindung:** Breite (B) x Höhe (H) = Listenpreis + Typen-Aufpreis

**Bestellmaße:** B, H, B<sub>2</sub>

*Hinweis:* Bitte Skizze beifügen

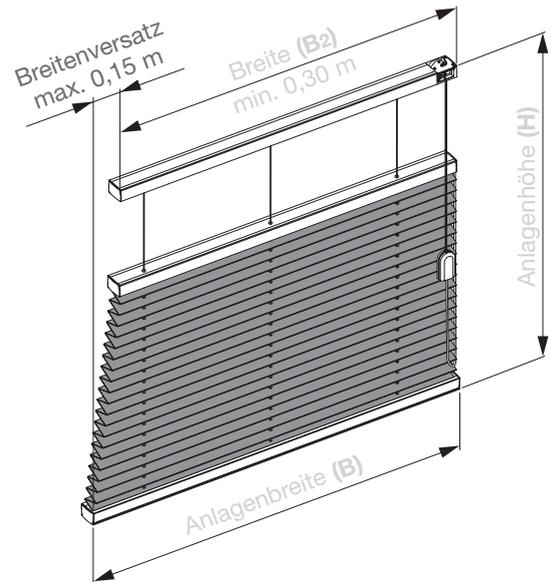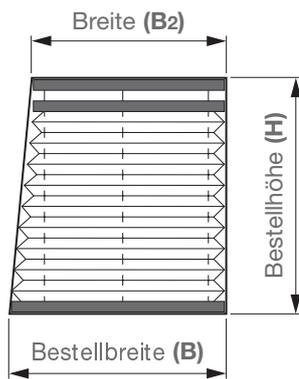


**Anlagenhöhe H**

- 0,50 m
- 1,00 m
- 1,50 m
- 2,00 m
- 2,60 m


**Pakethöhe PH**

- 31-35 mm
- 34-42 mm
- 38-49 mm
- 42-56 mm
- 46-64 mm


Deckenbefestigung  
mit  
**Deckenclip**



Wandbefestigung  
mit  
**Wandhalter**



- Anlagenbreite:** min. 0,30 m + 2 x Breitenversatz  
max. 2,20 m (stoffabhängig)
- Anlagenhöhe:** max. 2,60 m
- Breitenversatz:** max. 0,15 m pro Seite
- Breite (B2):** min. 0,30 m
- Bedienungsseite:** Wahlweise links oder rechts
- Bedienungshöhe:** Standardmaß = Anlagenhöhe  
(wahlweise länger)
- Behangmuster:** Wahlweise innen oder außen  
(Standard: innen)
- Profilfarbe:** Wahlweise alu, weiß, schwarz  
oder bronze




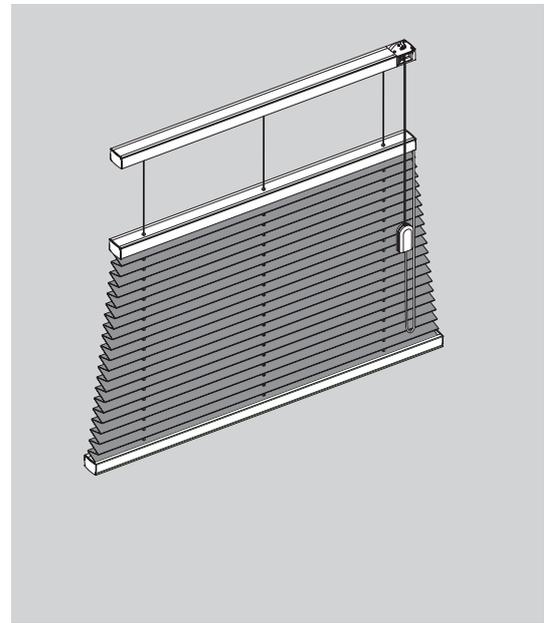


**Anlagenbreite = Bestellbreite**  
**Anlagenhöhe = Bestellhöhe**

**Preisfindung:** Breite (B) x Höhe (H) = Listenpreis + Typen-Aufpreis

**Bestellmaße:** B, H, B2


*Hinweis:* Bitte Skizze beifügen

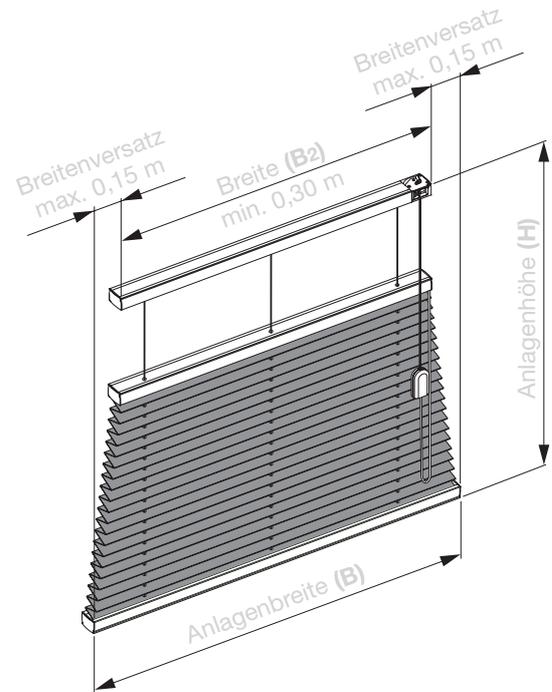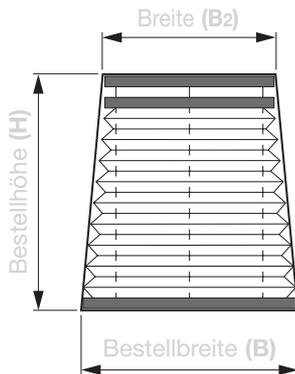


**Anlagenhöhe H**  
 0,50 m  
 1,00 m  
 1,50 m  
 2,00 m  
 2,60 m


**Pakethöhe PH**  
 31-35 mm  
 34-42 mm  
 38-49 mm  
 42-56 mm  
 46-64 mm

Deckenbefestigung  
 mit  
**Deckenclip**



Wandbefestigung  
 mit  
**Wandhalter**



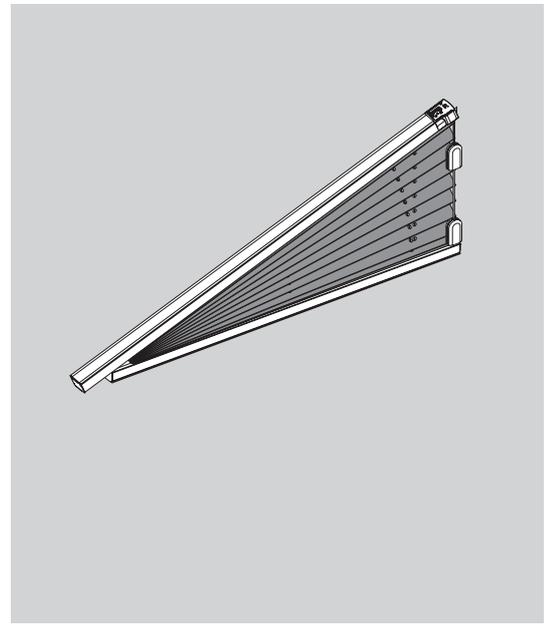





Anlagenbreite = Bestellbreite

Anlagenhöhe = Bestellhöhe

Preisfindung: Breite (B) x Höhe (H) = Listenpreis + Typen-Aufpreis

Bestellmaße: B, HL oder HR, B2, (Winkel)

Hinweis: Bitte Skizze beifügen

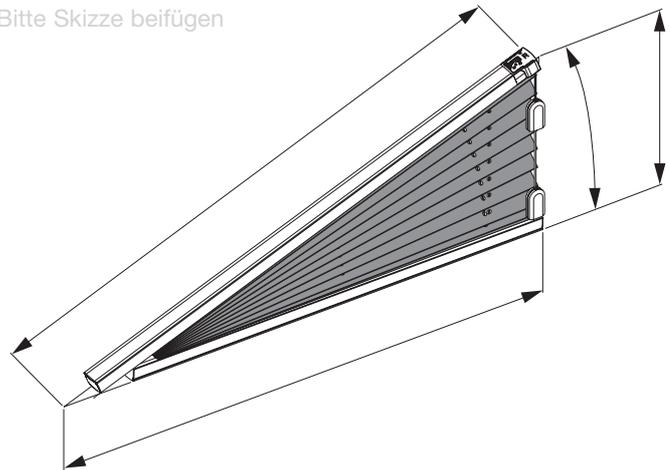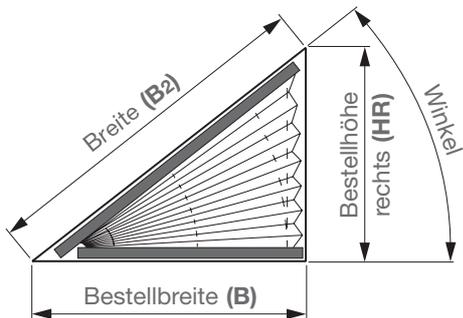



**Anlagenhöhe H**

- 0,50 m
- 1,00 m
- 1,50 m
- 2,00 m


**Pakethöhe PH**

- 31-35 mm
- 34-42 mm
- 38-49 mm
- 42-56 mm

Wandbefestigung  
mit  
**Wandhalter**



- Anlagenbreite:** min. 0,50 m  
max. abhängig von **B2**
- Breite B2:** max. 2,00 m bis 60° (stoffabhängig)  
max. 2,20 m bis 30° (stoffabhängig)
- Anlagenhöhe:** max. 1,70 m  
(siehe Grafik – Seite 9)
- Anlagenwinkel:** 5°-60°
- Bedienungsseite:** Wahlweise links oder rechts
- Bedienungshöhe:** Standardmaß = Anlagenhöhe x 0,6  
(von Oberkante Schiene aus gemessen)
- Behangmuster:** Wahlweise innen oder außen  
(Standard: innen)
- Profilfarbe:** Wahlweise alu, weiß, schwarz  
oder bronze

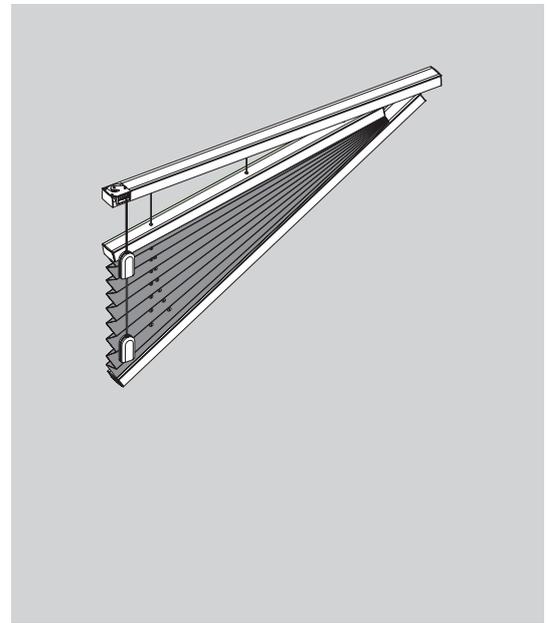



**Anlagenbreite = Bestellbreite**

**Anlagenhöhe = Bestellhöhe**

**Preisfindung:** Breite (B) x Höhe (H) = Listenpreis + Typen-Aufpreis

**Bestellmaße:** B, HL oder HR, B2, (Winkel)

*Hinweis:* Bitte Skizze beifügen

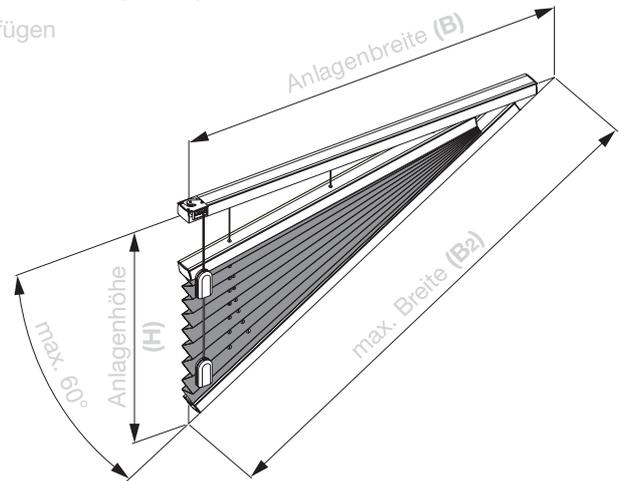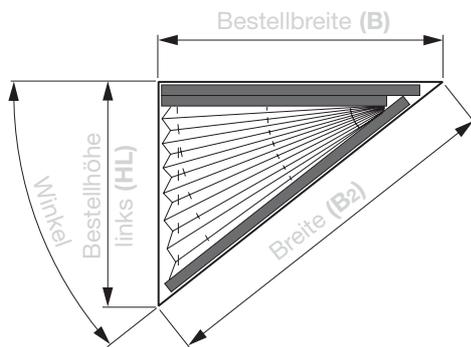


**Anlagenhöhe H**

- 0,50 m
- 1,00 m
- 1,50 m
- 2,00 m


**Pakethöhe PH**


- 31-35 mm
- 34-42 mm
- 38-49 mm
- 42-56 mm

Deckenbefestigung  
mit  
**Deckenclip**



Wandbefestigung  
mit  
**Wandhalter**



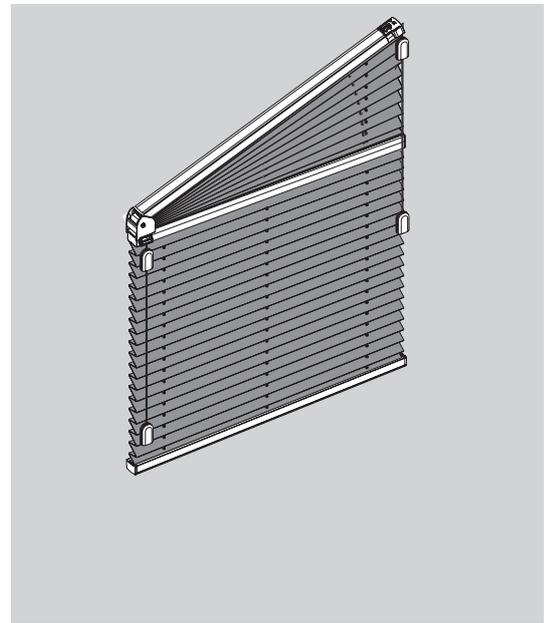







Anlagenbreite = Bestellbreite

Anlagenhöhe = Bestellhöhe

Preisfindung: Breite (B) x Höhe (H) = Listenpreis + Typen-Aufpreis


Bestellmaße: B, HL oder HR, B2, H2, (Winkel)

Hinweis: Bitte Skizze beifügen

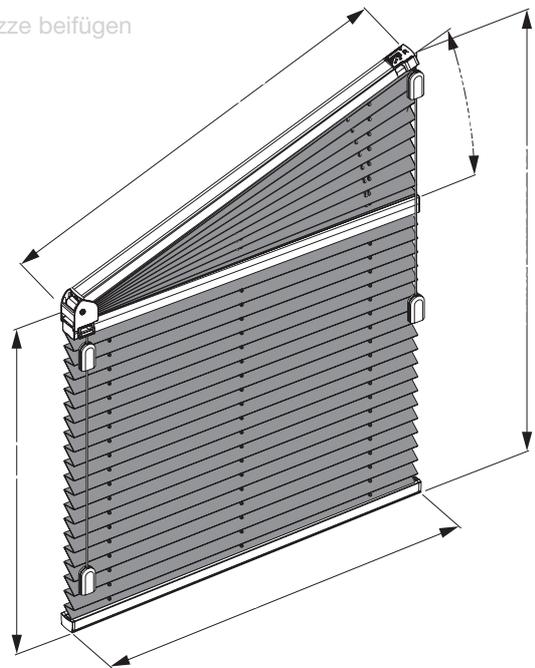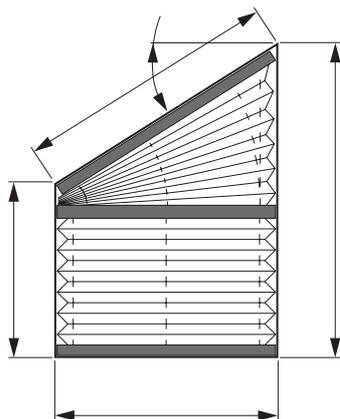





- Anlagenbreite:** min. 0,40 m  
max. 2,20 m (stoffabhängig)
- Anlagenhöhe:** max. 2,60 m
- Neigungswinkel:** max. 15° (nur bei Typ P1202/P1205)
- Bedienungsseite:** Wahlweise links oder rechts
- Bedienungshöhe:** Standardmaß = Anlagenhöhe x 0,75  
(von Oberkante Schiene aus gemessen)
- Behangmuster:** Wahlweise innen oder außen  
(Standard: innen)
- Profilfarbe:** Wahlweise alu, weiß, schwarz  
oder bronze
- Option:** Spannprofil (siehe Seite 11)  
(nur bei Typ P1202/P1205)

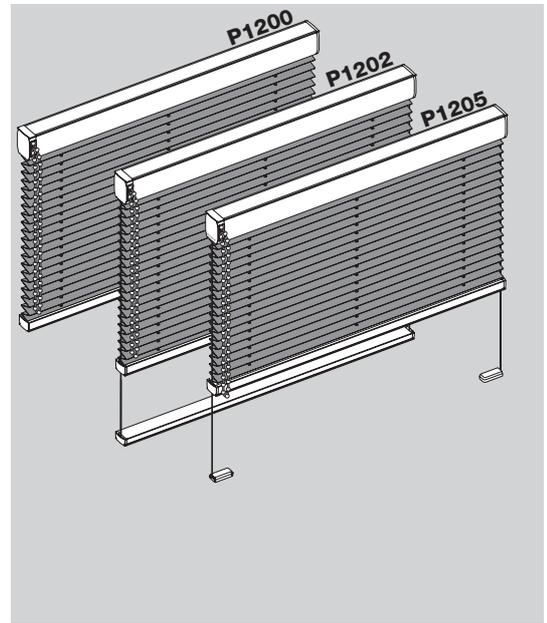


**Anlagenbreite = Bestellbreite**  
**Anlagenhöhe = Bestellhöhe**

**Preisfindung:** Breite (B) x Höhe (H) = Listenpreis + Typen-Aufpreis  
**Bestellmaße:** B, H

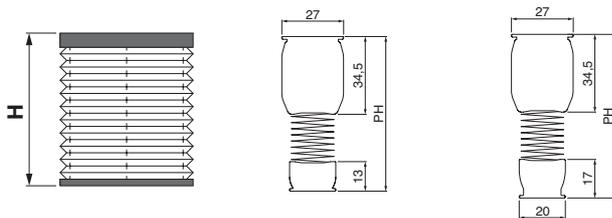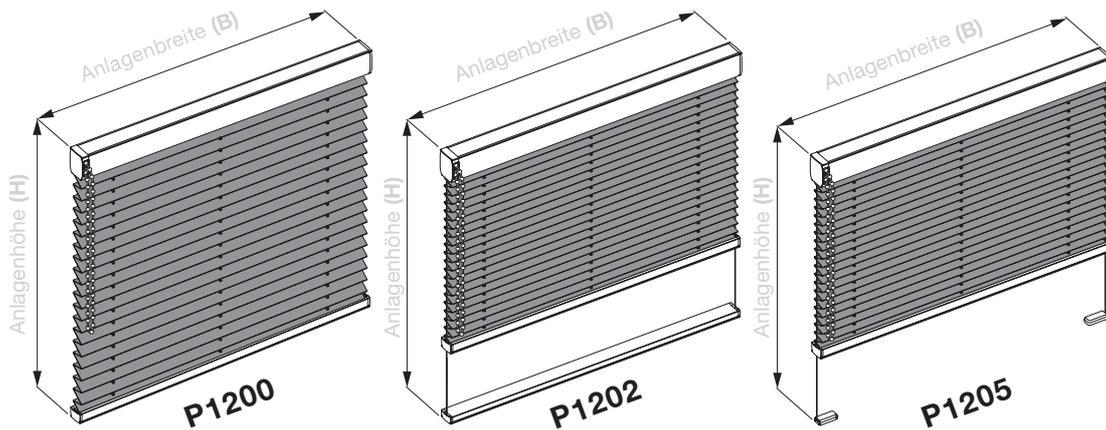


Anlagenhöhe H	Pakethöhe PH	Pakethöhe PH
0,50 m	52-56 mm	56-60 mm
1,00 m	56-63 mm	60-67 mm
1,50 m	59-70 mm	63-74 mm
2,00 m	63-77 mm	67-81 mm
2,60 m	67-85 mm	71-89 mm


**Deckenbefestigung  
mit  
Deckenclip**




**Wandbefestigung  
mit  
Wandhalter**

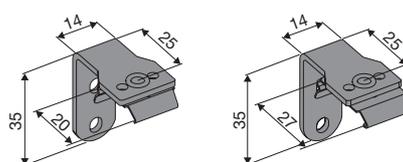

**Wandbefestigung  
mit  
Spannschurwinkel**





- Anlagenbreite:** min. 0,60 m  
max. 2,20 m (stoffabhängig)
- Anlagenhöhe:** max. 2,00 m
- Neigungswinkel:** max. 15° (nur bei Typ P1212/P1215)
- Bedienungsseite:** Wahlweise links oder rechts
- Bedienungshöhe:** Standardmaß = Anlagenhöhe  
(wahlweise länger)
- Behangmuster:** Wahlweise innen oder außen  
(Standard: innen)
- Profilfarbe:** Wahlweise alu, weiß, schwarz  
oder bronze
- Option:** Spannprofil (siehe Seite 11)  
(nur bei Typ P1212/P1215)

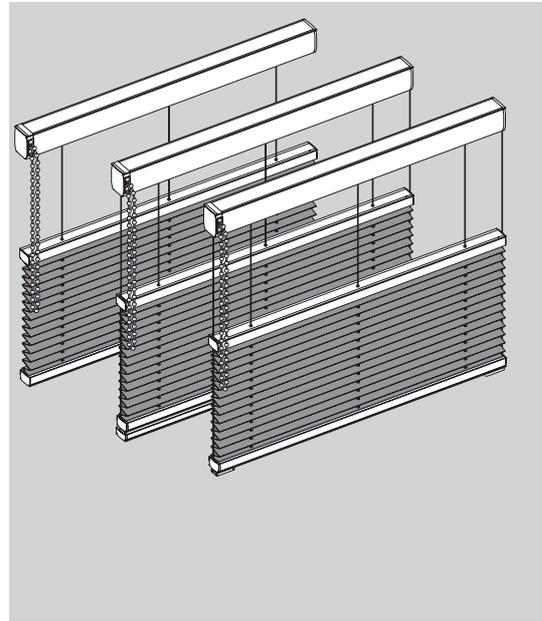


**Anlagenbreite = Bestellbreite**  
**Anlagenhöhe = Bestellhöhe**




**Preisfindung:** Breite (B) x Höhe (H) = Listenpreis + Typen-Aufpreis  
**Bestellmaße:** B, H

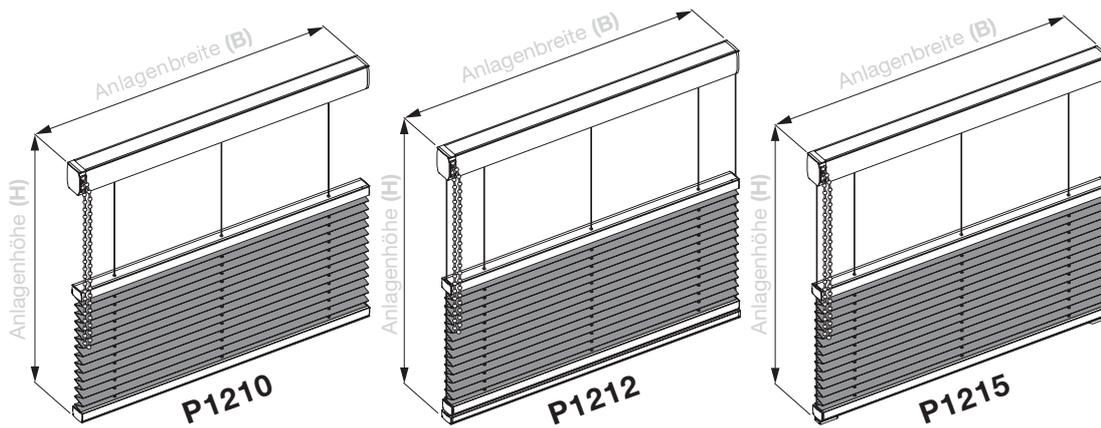

**Anlagenhöhe H**  
 0,50 m  
 1,00 m  
 1,50 m  
 2,00 m




**Pakethöhe PH**  
 65-69 mm  
 69-76 mm  
 72-83 mm  
 76-83 mm




**Hinweis:**  
 Ein Aufliegen des unteren Behangprofils ist funktionsbedingt zu verhindern. Daher ist ein Mindestabstand von 5-10 mm (zur Spannschnurbefestigung, zum Spannprofil bzw. zur Fensterbank) erforderlich.


**Deckenbefestigung mit Deckenclip**




**Wandbefestigung mit Wandhalter**

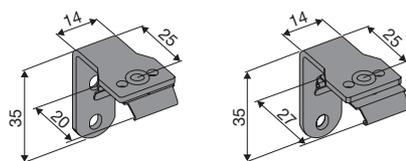

**Wandbefestigung mit Spannschnurwinkel**






- Anlagenbreite:** min. 0,60 m  
max. 2,20 m (stoffabhängig)
- Anlagenhöhe:** max. 2,00 m
- Neigungswinkel:** max. 15° (nur bei Typ P1222/P1225)
- Bedienungsseite:** Wahlweise links oder rechts
- Bedienungshöhe:** Standardmaß = Anlagenhöhe x 0,75  
(von Oberkante Schiene aus gemessen)
- Behangmuster:** Wahlweise innen oder außen  
(Standard: innen)
- Behang:** Schwerer Behang immer unten
- Profilfarbe:** Wahlweise alu, weiß, schwarz  
oder bronze
- Option:** Spannprofil (siehe Seite 11)  
(nur bei Typ P1222/P1225)

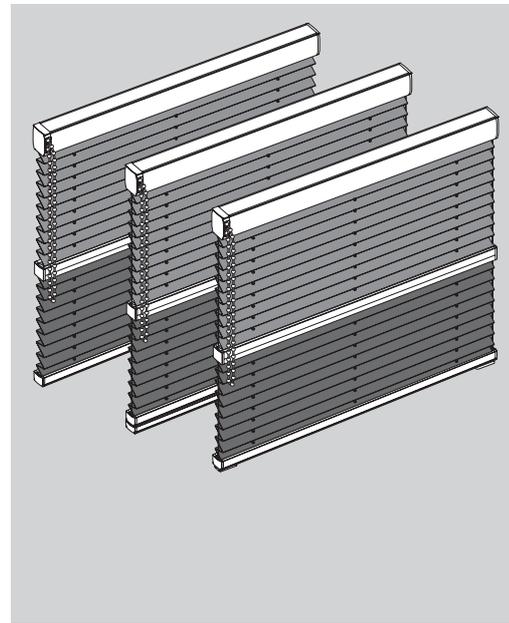

**Anlagenbreite = Bestellbreite**  
**Anlagenhöhe = Bestellhöhe**

**Preisfindung:** Breite (B) x Höhe (H) = Listenpreis vom Behang oben  
+ Listenpreis vom Behang unten  
+ Typen-Aufpreis

**Bestellmaße:** B, H

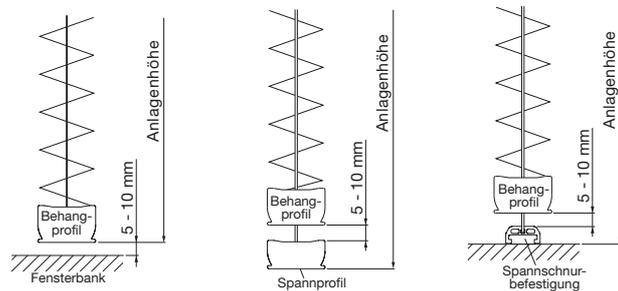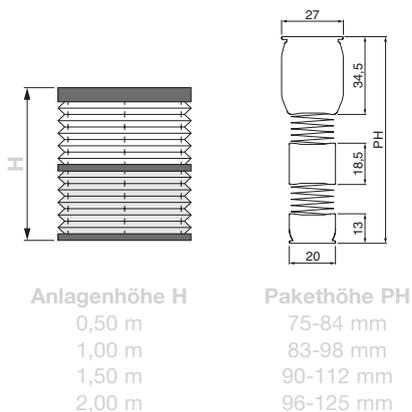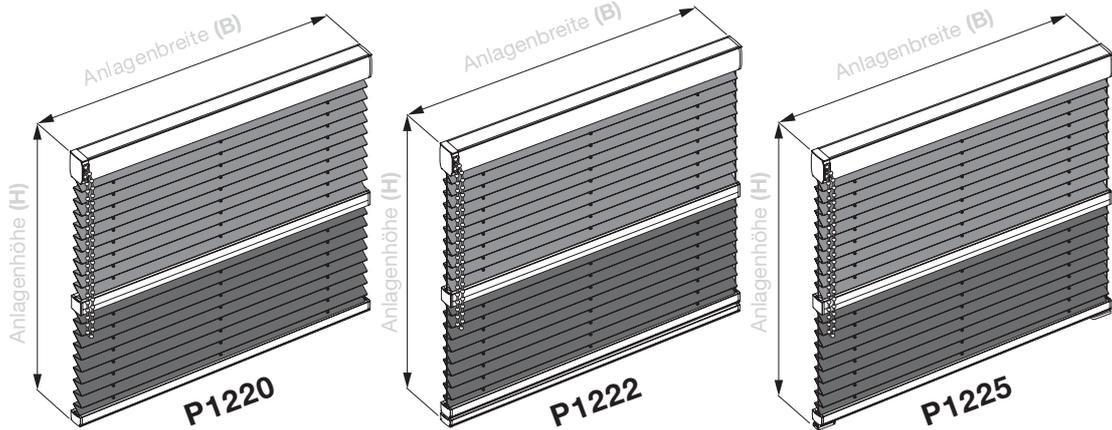


**Hinweis:** Ein Aufliegen des unteren Behangprofils ist funktionsbedingt zu verhindern. Daher ist ein Mindestabstand von 5-10 mm (zur Spannschnurbefestigung, zum Spannprofil bzw. zur Fensterbank) erforderlich.


**Deckenbefestigung mit Deckenclip**




**Wandbefestigung mit Wandhalter**

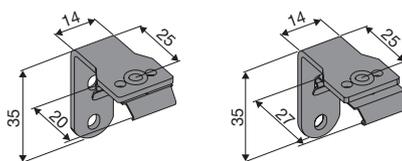

**Wandbefestigung mit Spannschurwinkel**



- Anlagenbreite:** min. 0,40 m + Breitenversatz  
max. 2,20 m (stoffabhängig)
- Anlagenhöhe:** max. 2,60 m
- Breitenversatz:** max. 0,15 m
- Breite (B2):** min. 0,40 m
- Bedienungsseite:** Wahlweise links oder rechts
- Bedienungshöhe:** Standardmaß = Anlagenhöhe x 0,75  
(von Oberkante Schiene aus gemessen)
- Behangschräge:** Wahlweise links oder rechts
- Behangmuster:** Wahlweise innen oder außen  
(Standard: innen)
- Profilfarbe:** Wahlweise alu, weiß, schwarz  
oder bronze



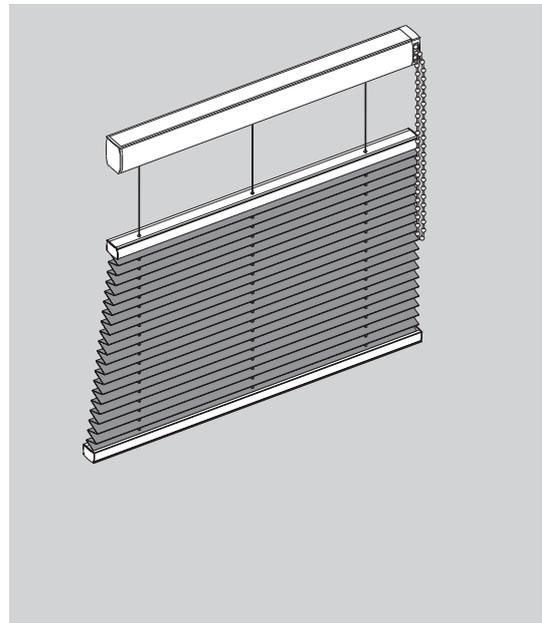


**Anlagenbreite = Bestellbreite**  
**Anlagenhöhe = Bestellhöhe**

**Preisfindung:** Breite (B) x Höhe (H) = Listenpreis + Typen-Aufpreis

**Bestellmaße:** B, H, B2

*Hinweis:* Bitte Skizze beifügen

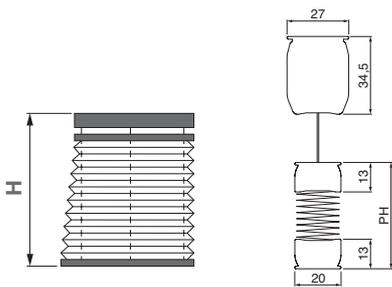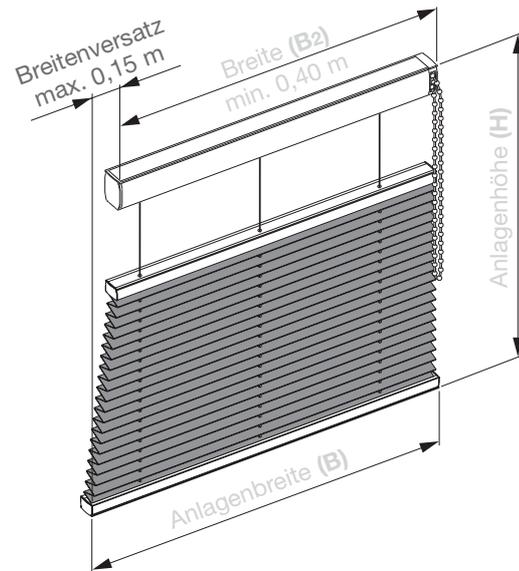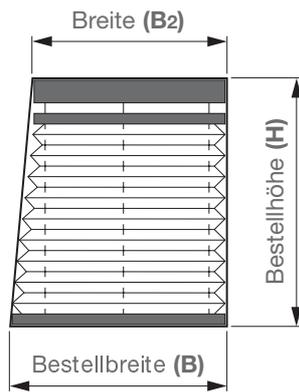


**Anlagenhöhe H**

- 0,50 m
- 1,00 m
- 1,50 m
- 2,00 m
- 2,60 m


**Pakethöhe PH**

- 31-35 mm
- 34-42 mm
- 38-49 mm
- 42-56 mm
- 46-64 mm


**Deckenbefestigung mit Deckenclip**



**Wandbefestigung mit Wandhalter**

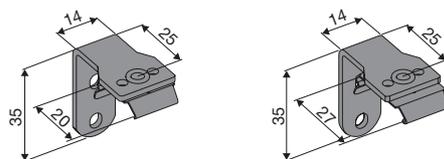

- Anlagenbreite:** min. 0,40 m + 2 x Breitenversatz  
max. 2,20 m (stoffabhängig)
- Anlagenhöhe:** max. 2,60 m
- Breitenversatz:** max. 0,15 m pro Seite
- Breite (B<sub>2</sub>):** min. 0,40 m
- Bedienungsseite:** Wahlweise links oder rechts
- Bedienungshöhe:** Standardmaß = Anlagenhöhe x 0,75  
(von Oberkante Schiene aus gemessen)
- Behangmuster:** Wahlweise innen oder außen  
(Standard: innen)
- Profilfarbe:** Wahlweise alu, weiß, schwarz  
oder bronze


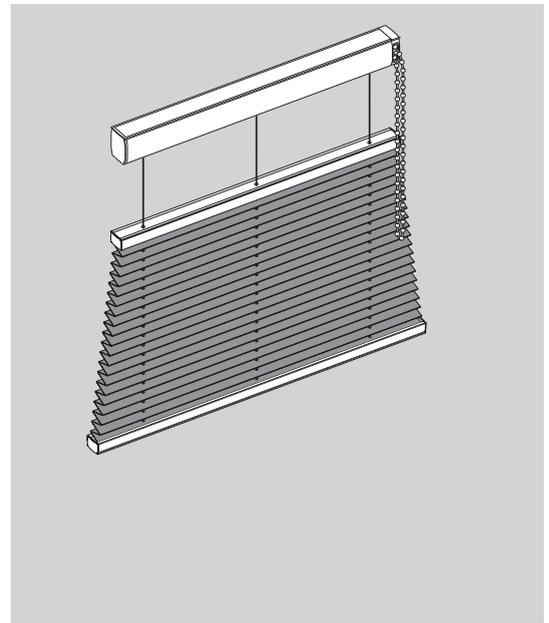


**Anlagenbreite = Bestellbreite**  
**Anlagenhöhe = Bestellhöhe**

**Preisfindung:** Breite (B) x Höhe (H) = Listenpreis + Typen-Aufpreis


**Bestellmaße:** B, H, B<sub>2</sub>

Hinweis: Bitte Skizze beifügen

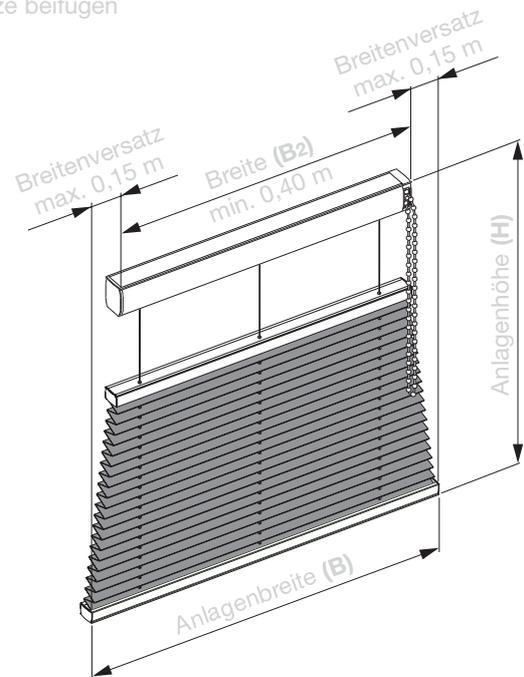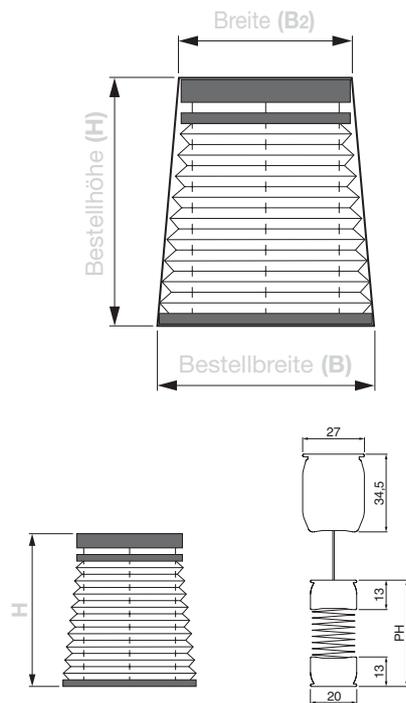


Anlagenhöhe H	Pakethöhe PH
0,50 m	31-35 mm
1,00 m	34-42 mm
1,50 m	38-49 mm
2,00 m	42-56 mm
2,60 m	46-64 mm


Deckenbefestigung  
mit  
**Deckenclip**



Wandbefestigung  
mit  
**Wandhalter**

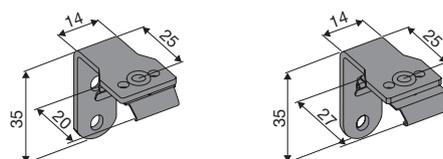

- Anlagenbreite:** min. 0,50 m  
max. abhängig von **B2**
- Breite B2:** max. 2,00 m bis 60° (stoffabhängig)  
max. 2,20 m bis 30° (stoffabhängig)
- Anlagenhöhe:** max. 1,70 m  
(siehe Grafik - Seite 9)
- Anlagenwinkel:** 5°-60°
- Bedienungsseite:** Wahlweise links oder rechts
- Bedienungshöhe:** Standardmaß = Anlagenhöhe x 0,75  
(von Oberkante Schiene aus gemessen)
- Behangmuster:** Wahlweise innen oder außen  
(Standard: innen)
- Profilfarbe:** Wahlweise alu, weiß, schwarz  
oder bronze

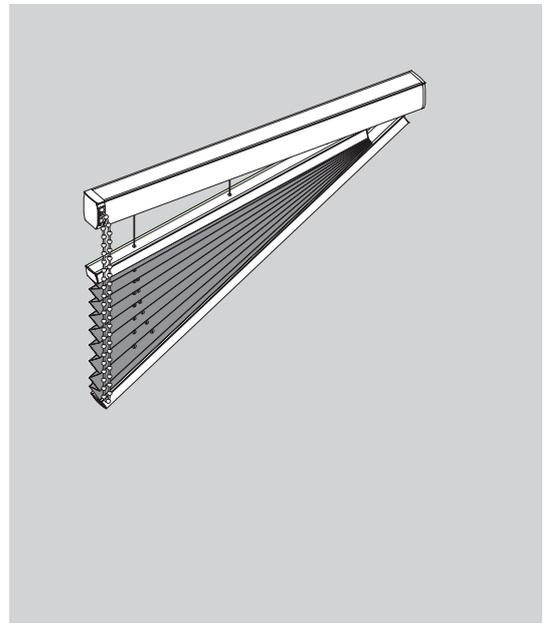



**Anlagenbreite = Bestellbreite**

**Preisfindung:** Breite (B) x Höhe (H) = Listenpreis + Typen-Aufpreis

**Anlagenhöhe = Bestellhöhe**

**Bestellmaße:** B, HL oder HR, B2, (Winkel)

*Hinweis:* Bitte Skizze beifügen

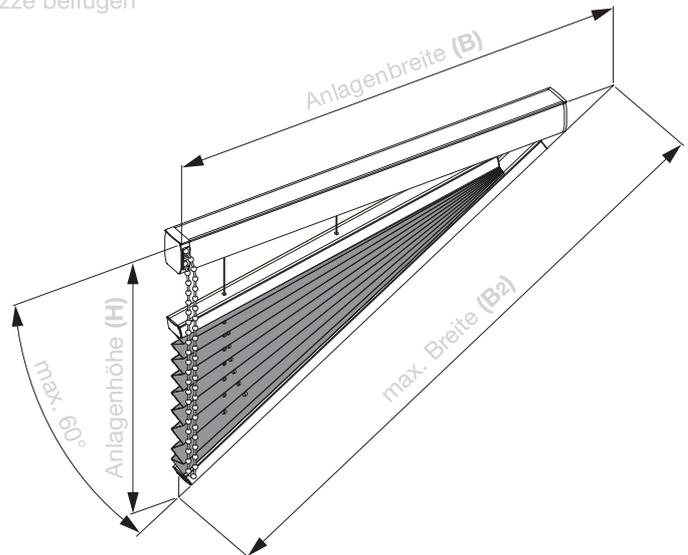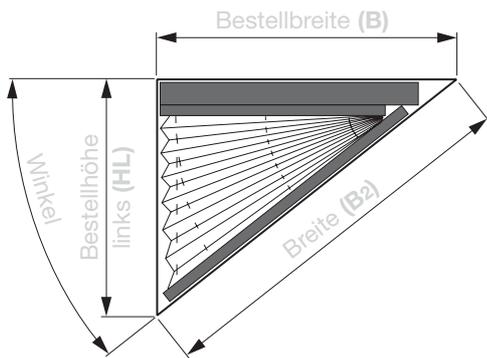

**Anlagenhöhe H**



**Pakethöhe PH**

0,50 m  
1,00 m  
1,50 m  
2,00 m

31-35 mm  
34-42 mm  
38-49 mm  
42-56 mm


Deckenbefestigung  
mit  
**Deckenclip**

Wandbefestigung  
mit  
**Wandhalter**

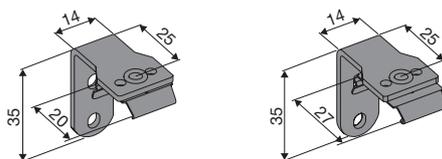









- Anlagenbreite:** min. 0,70 m  
max. 2,20 m (stoffabhängig)
- Anlagenhöhe:** max. 2,60 m
- Neigungswinkel:** max. 15° (nur bei Typ P1302/P1305)
- Behangmuster:** Wahlweise innen oder außen  
(Standard: innen)
- Profilfarbe:** Wahlweise alu, weiß, schwarz  
oder bronze
- Motorvariante:** Siehe Motorvariante (Seite 101)  
(Standard: Motorvariante **A**)
- Option:** Spannprofil (siehe Seite 11)  
(nur bei Typ P1302/P1305)

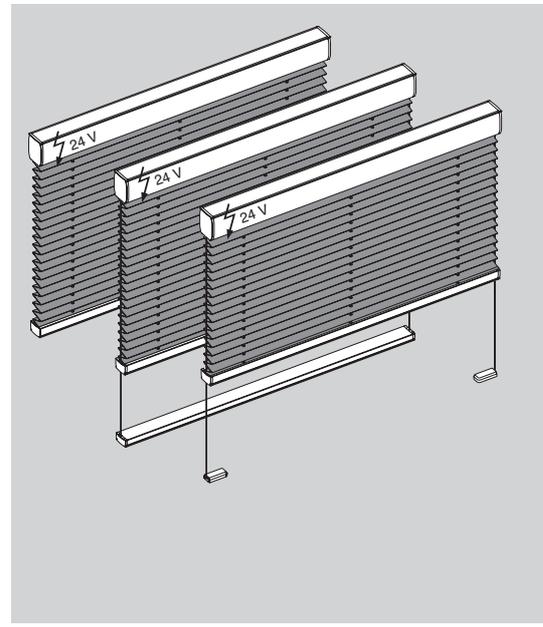

**Anlagenbreite = Bestellbreite**  
**Anlagenhöhe = Bestellhöhe**

**Preisfindung:** Breite (B) x Höhe (H) = Listenpreis + Typen-Aufpreis  
**Bestellmaße:** B, H

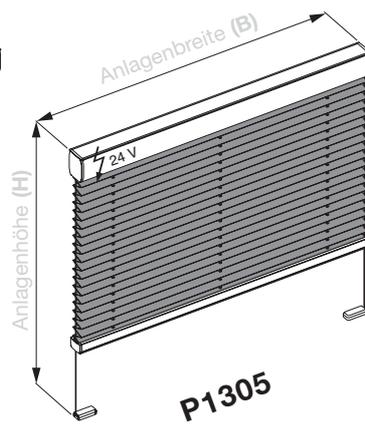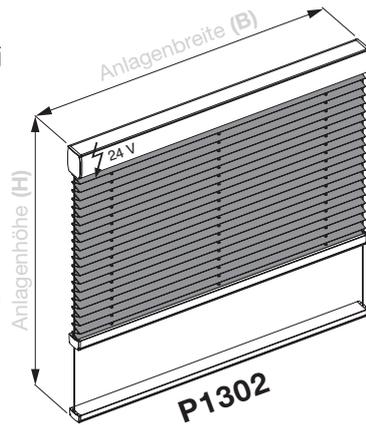
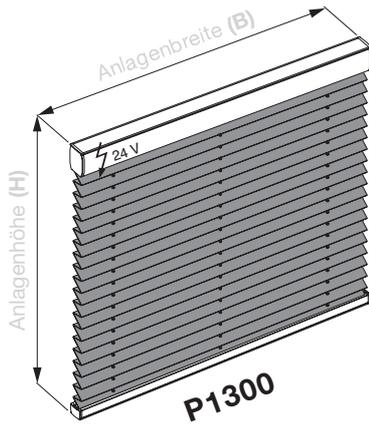


**Anlagenhöhe H**  
 0,50 m  
 1,00 m  
 1,50 m  
 2,00 m  
 2,60 m



**Pakethöhe PH**  
 52-56 mm  
 56-63 mm  
 59-70 mm  
 63-77 mm  
 67-85 mm

**Pakethöhe PH**  
 56-60 mm  
 60-67 mm  
 63-74 mm  
 67-81 mm  
 71-89 mm


**Deckenbefestigung  
mit  
Deckenclip**




**Wandbefestigung  
mit  
Wandhalter**



**Wandbefestigung  
mit  
Spannschnurwinkel**





- Anlagenbreite:** min. 0,75 m  
max. 2,20 m (stoffabhängig)
- Anlagenhöhe:** max. 2,00 m
- Neigungswinkel:** max. 15° (nur bei Typ P1312/P1315)
- Behangmuster:** Wahlweise innen oder außen  
(Standard: innen)
- Profilfarbe:** Wahlweise alu, weiß, schwarz  
oder bronze
- Motorvariante:** Siehe Motorvarianten (Seite 101)  
(Standard: Motorvariante A)

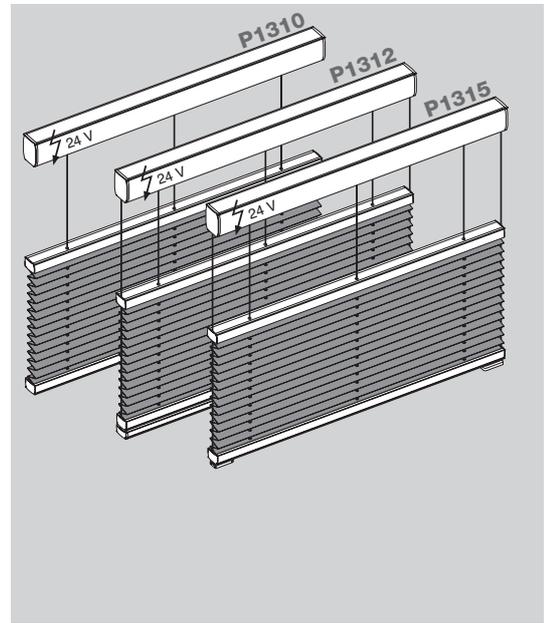


**Anlagenbreite = Bestellbreite**  
**Anlagenhöhe = Bestellhöhe**




**Preisfindung:** Breite (B) x Höhe (H) = Listenpreis + Typen-Aufpreis  
**Bestellmaße:** B, H

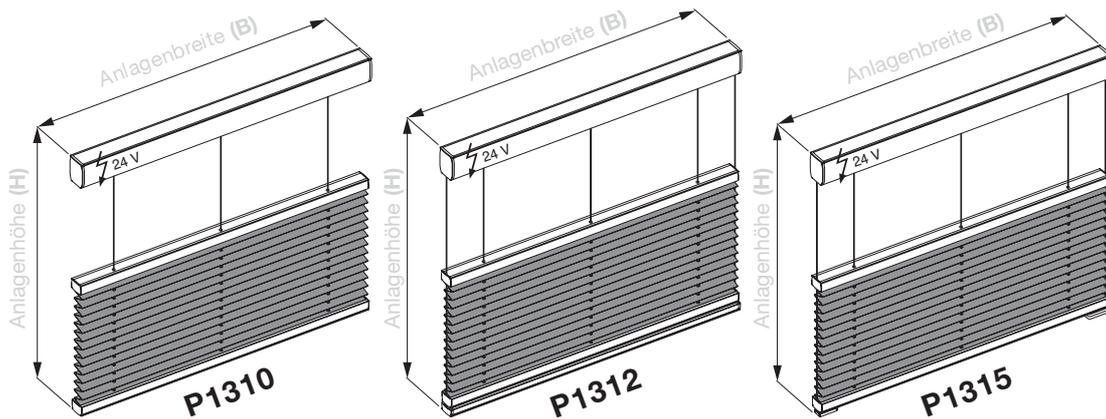

**Anlagenhöhe H**  
 0,50 m  
 1,00 m  
 1,50 m  
 2,00 m



**Pakethöhe PH**  
 65-69 mm  
 69-76 mm  
 72-83 mm  
 76-90 mm




**Hinweis:**

Ein Aufliegen des unteren Behangprofils ist funktionsbedingt zu verhindern. Daher ist ein Mindestabstand von 5-10 mm (zur Spannschnurbefestigung, zum Spannprofil bzw. zur Fensterbank) erforderlich.


**Deckenbefestigung mit Deckenclip**




**Wandbefestigung mit Wandhalter**

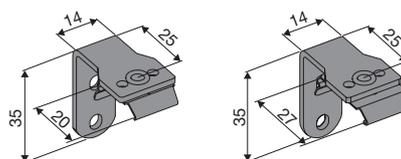

**Wandbefestigung mit Spannschnurwinkel**






- Anlagenbreite:** min. 0,75 m  
max. 2,20 m (stoffabhängig)
- Anlagenhöhe:** max. 2,00 m
- Neigungswinkel:** max. 15° (nur bei Typ P1322/P1325)
- Behangmuster:** Wahlweise innen oder außen  
(Standard: innen)
- Behang:** Schwerer Behang immer unten
- Profilfarbe:** Wahlweise alu, weiß, schwarz  
oder bronze
- Motorvariante:** Siehe Motorvarianten (Seite 101)  
(Standard: Motorvariante A)

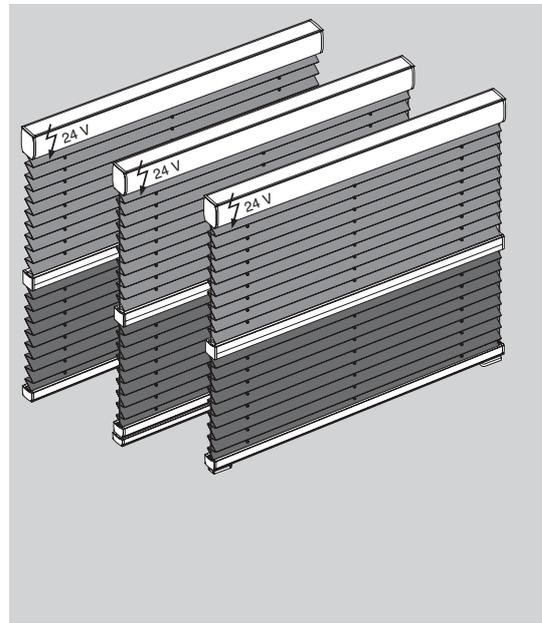

**Anlagenbreite = Bestellbreite**  
**Anlagenhöhe = Bestellhöhe**


**Preisfindung:** Breite (B) x Höhe (H) = Listenpreis vom Behang oben  
+ Listenpreis vom Behang unten  
+ Typenaufpreis

**Bestellmaße:** B, H

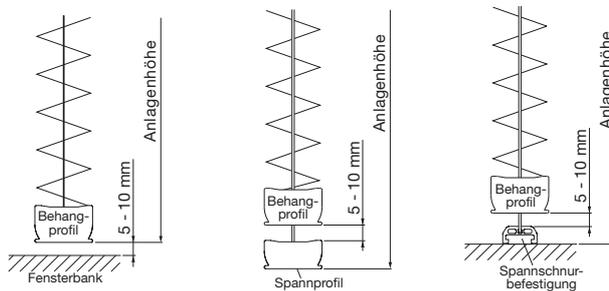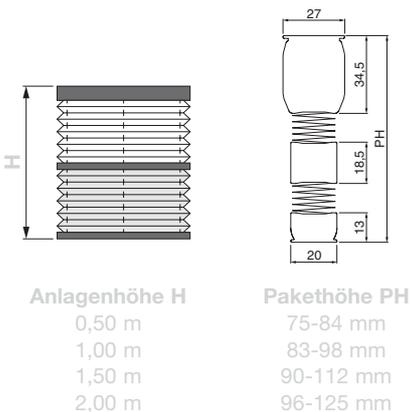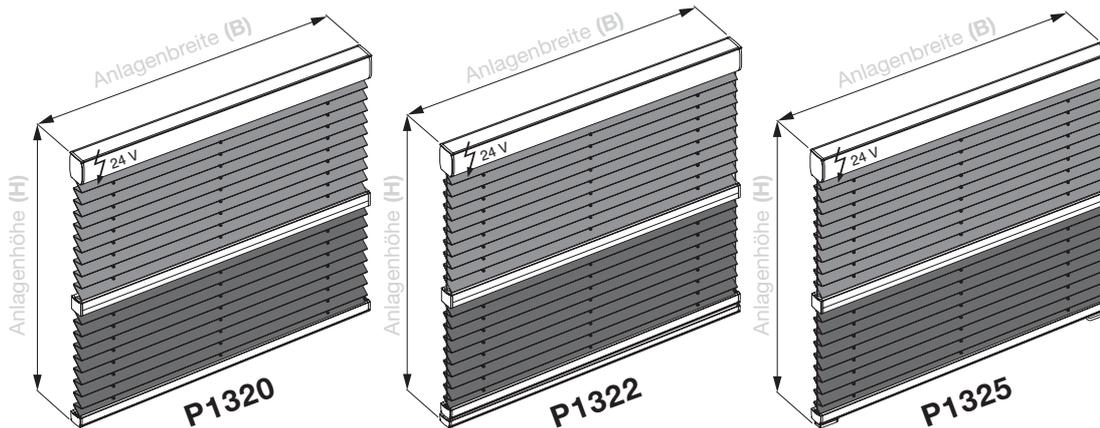


**Hinweis:** Ein Aufliegen des unteren Behangprofils ist funktionsbedingt zu verhindern. Daher ist ein Mindestabstand von 5-10 mm (zur Spannschnurbefestigung, zum Spannprofil bzw. zur Fensterbank) erforderlich.


Deckenbefestigung  
mit  
**Deckenclip**




Wandbefestigung  
mit  
**Wandhalter**

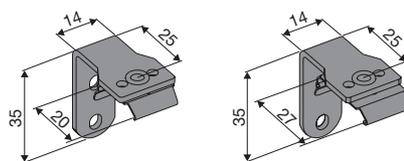

Wandbefestigung  
mit  
**Spannschnurwinkel**






- Anlagenbreite:** min. 0,70 m + Breitenversatz  
max. 2,20 m (stoffabhängig)
- Anlagenhöhe:** max. 2,60 m
- Breitenversatz:** max. 0,15 m
- Breite (B<sub>2</sub>):** min. 0,70 m
- Behangschräge:** Wahlweise links oder rechts
- Behangmuster:** Wahlweise innen oder außen  
(Standard: innen)
- Profilfarbe:** Wahlweise alu, weiß, schwarz  
oder bronze
- Motorvariante:** Siehe Motorvariante (Seite 101)  
(Standard: Motorvariante A)

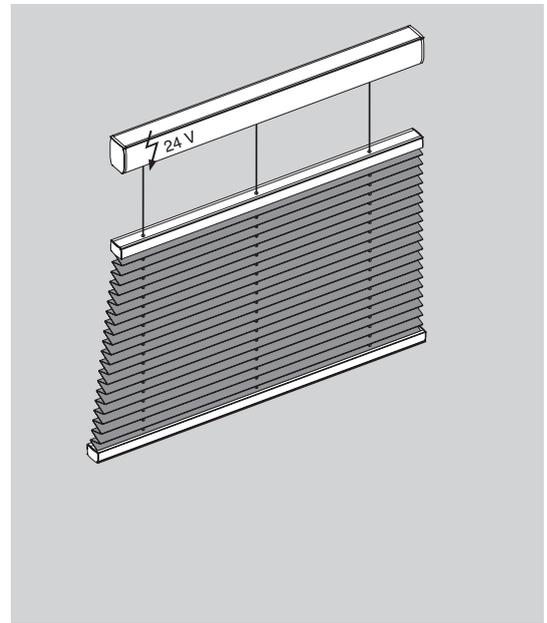

**Anlagenbreite = Bestellbreite**  
**Anlagenhöhe = Bestellhöhe**

**Preisfindung:** Breite (B) x Höhe (H) = Listenpreis + Typen-Aufpreis  
**Bestellmaße:** B, H, B<sub>2</sub>


*Hinweis:* Bitte Skizze beifügen

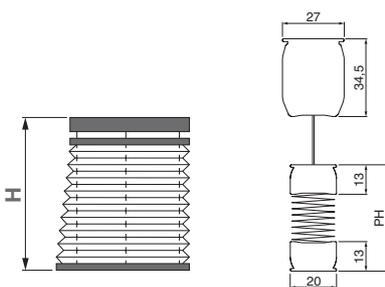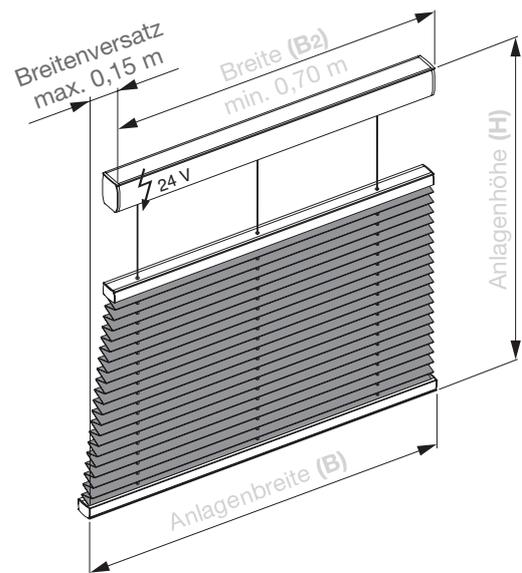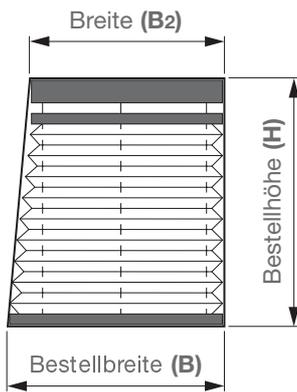


**Anlagenhöhe H**  
 0,50 m  
 1,00 m  
 1,50 m  
 2,00 m  
 2,60 m

**Pakethöhe PH**  
 31-35 mm  
 34-42 mm  
 38-49 mm  
 42-56 mm  
 46-64 mm


Deckenbefestigung  
mit  
**Deckenclip**



Wandbefestigung  
mit  
**Wandhalter**

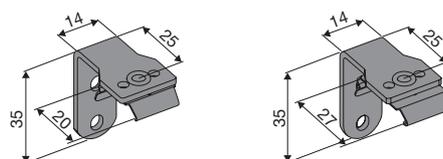




- Anlagenbreite:** min. 0,70 m + 2 x Breitenversatz  
max. 2,20 m (stoffabhängig)
- Anlagenhöhe:** max. 2,60 m
- Breitenversatz:** max. 0,15 m pro Seite
- Breite (B<sub>2</sub>):** min. 0,70 m
- Behangmuster:** Wahlweise innen oder außen  
(Standard: innen)
- Profilfarbe:** Wahlweise alu, weiß, schwarz  
oder bronze
- Motorvariante:** Siehe Motorvariante (Seite 101)  
(Standard: Motorvariante A)

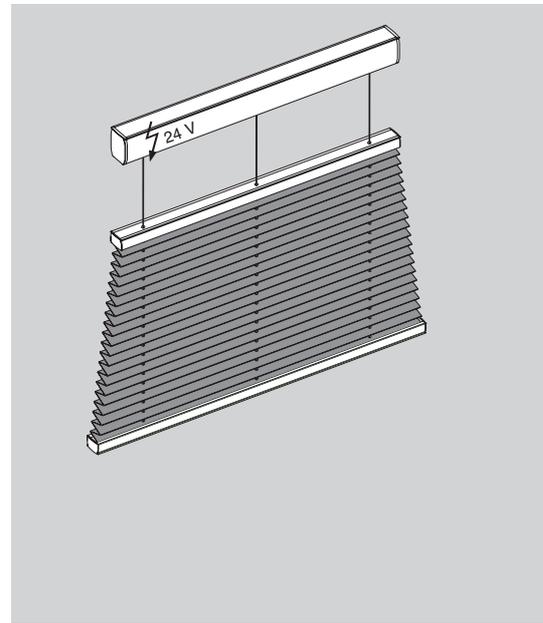

**Anlagenbreite = Bestellbreite**  
**Anlagenhöhe = Bestellhöhe**

**Preisfindung:** Breite (B) x Höhe (H) = Listenpreis + Typen-Aufpreis  
**Bestellmaße:** B, H, B<sub>2</sub>

*Hinweis:* Bitte Skizze beifügen

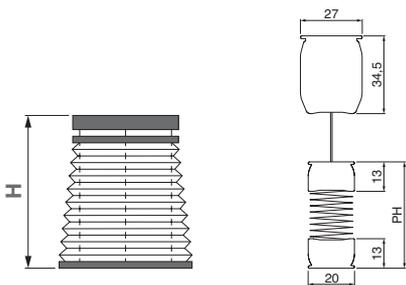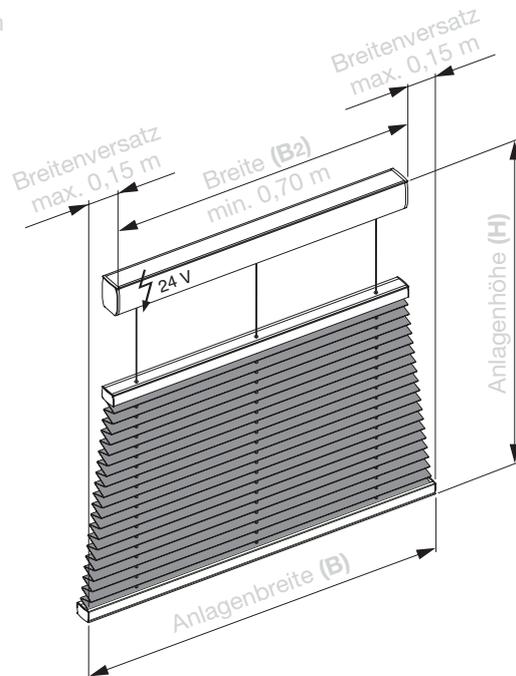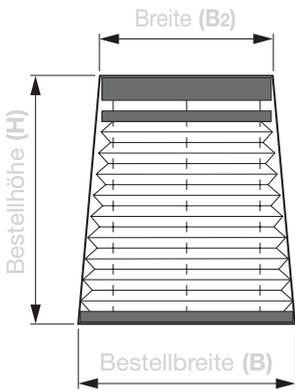


**Anlagenhöhe H**

- 0,50 m
- 1,00 m
- 1,50 m
- 2,00 m
- 2,60 m


**Pakethöhe PH**

- 31-35 mm
- 34-42 mm
- 38-49 mm
- 42-56 mm
- 46-64 mm


**Deckenbefestigung mit Deckenclip**



**Wandbefestigung mit Wandhalter**

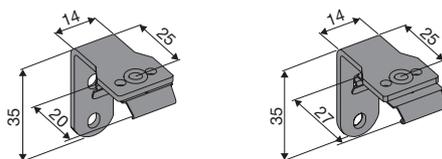

- Anlagenbreite:** min. 0,70 m  
max. abhängig von B2
- Breite B2:** max. 2,00 m bis 60° (stoffabhängig)  
max. 2,20 m bis 30° (stoffabhängig)
- Anlagenhöhe:** max. 1,70 m  
(siehe Grafik – Seite 9)
- Anlagenwinkel:** 5°-60°
- Behangmuster:** Wahlweise innen oder außen  
(Standard: innen)
- Profilfarbe:** Wahlweise alu, weiß, schwarz  
oder bronze
- Motorvariante:** Siehe Motorvariante (Seite 101)  
(Standard: Motorvariante A)



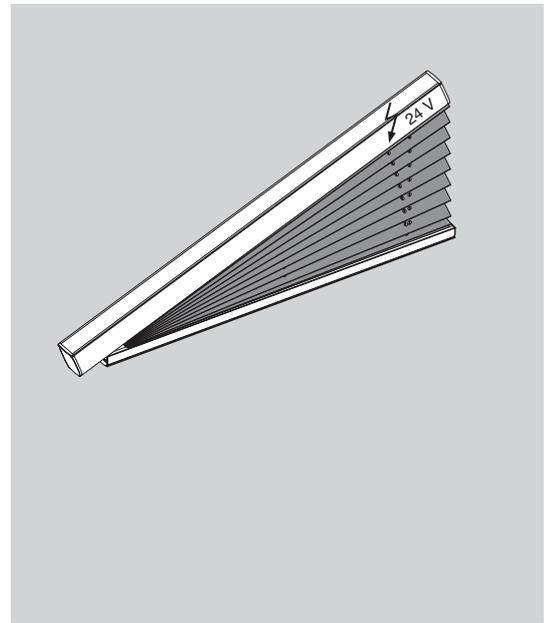


**Anlagenbreite = Bestellbreite**  
**Anlagenhöhe = Bestellhöhe**

**Preisfindung:** Breite (B) x Höhe (H) = Listenpreis + Typen-Aufpreis

**Bestellmaße:** B, HL oder HR, B2, (Winkel)

Hinweis: Bitte Skizze beifügen

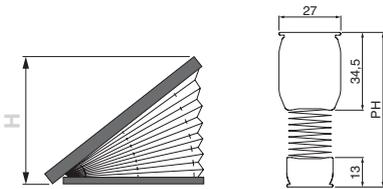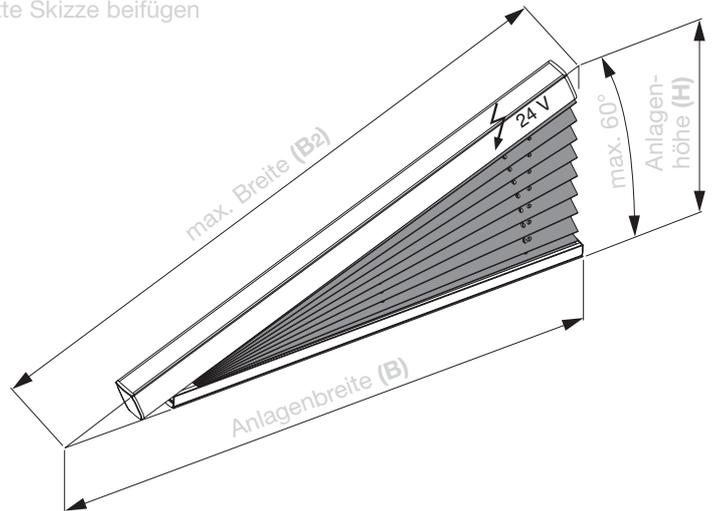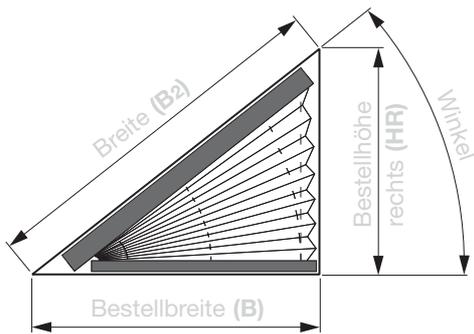


Anlagenhöhe H	Pakethöhe PH
0,50 m	52-56 mm
1,00 m	56-63 mm
1,50 m	59-70 mm
2,00 m	63-77 mm


**Deckenbefestigung mit Deckenclip**



**Wandbefestigung mit Wandhalter**



- Anlagenbreite:** min. 0,70 m  
max. abhängig von **B2**
- Breite B2:** max. 2,00 m bis 60° (stoffabhängig)  
max. 2,20 m bis 30° (stoffabhängig)
- Anlagenhöhe:** max. 1,70 m  
(siehe Grafik – Seite 9)
- Anlagenwinkel:** 5°-60°
- Behangmuster:** Wahlweise innen oder außen  
(Standard: innen)
- Profilfarbe:** Wahlweise alu, weiß, schwarz  
oder bronze
- Motorvariante:** Siehe Motorvariante (Seite 101)  
(Standard: Motorvariante **A**)


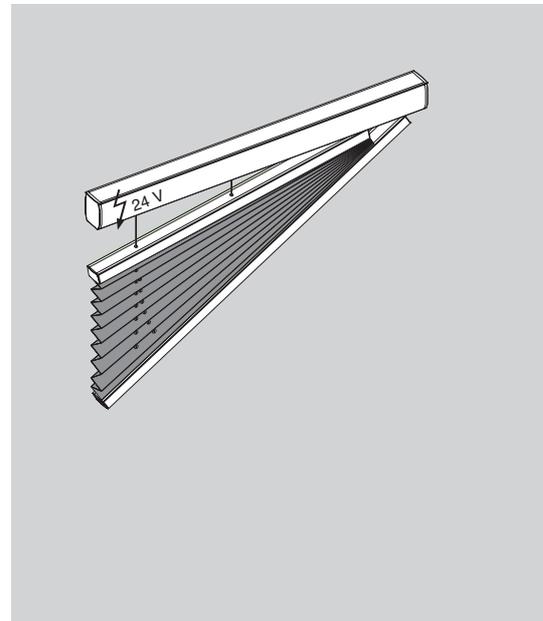


**Anlagenbreite = Bestellbreite**  
**Anlagenhöhe = Bestellhöhe**

**Preisfindung:** Breite (B) x Höhe (H) = Listenpreis + Typen-Aufpreis

**Bestellmaße:** B, HL oder HR, B2, (Winkel)

*Hinweis:* Bitte Skizze beifügen

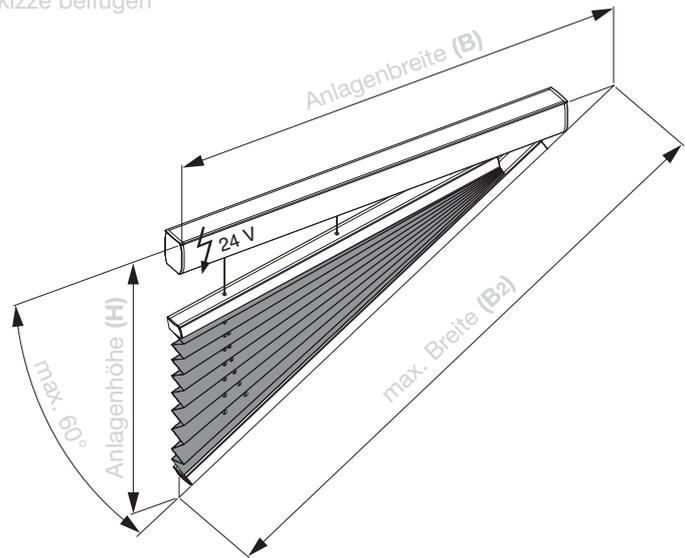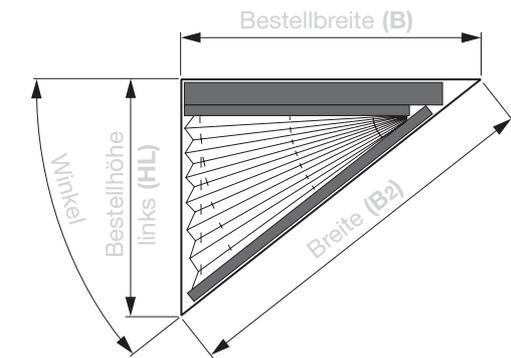


**Anlagenhöhe H**

- 0,50 m
- 1,00 m
- 1,50 m
- 2,00 m


**Pakethöhe PH**

- 31-35 mm
- 34-42 mm
- 38-49 mm
- 42-56 mm

Deckenbefestigung  
mit  
**Deckenclip**




Wandbefestigung  
mit  
**Wandhalter**

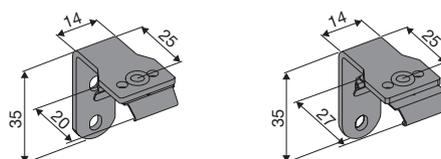






- Anlagenbreite:** min. 0,20 m  
max. 1,20 m (Anlagenhöhe max. 2,20 m)  
max. 1,50 m (Anlagenhöhe max. 1,50 m)
- Anlagenhöhe:** max. 2,20 m
- Neigungswinkel:** max. 15°
- Behangmuster:** Wahlweise innen oder außen  
(Standard: innen)
- Profilfarbe:** Wahlweise alu, weiß, schwarz  
oder bronze
- Bedienungsoption:** Bedienstab 1,00 m, 1,50 m oder 2,00 m
- Option:** Spannprofile (siehe Seite 11)


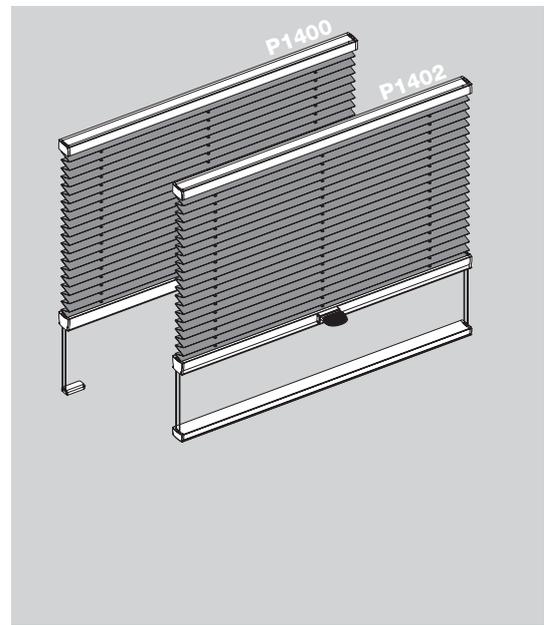



**Anlagenbreite = Bestellbreite**  
**Anlagenhöhe = Bestellhöhe**

**Preisfindung:** Breite (B) x Höhe (H) = Listenpreis + Typen-Aufpreis  
**Bestellmaße:** B, H

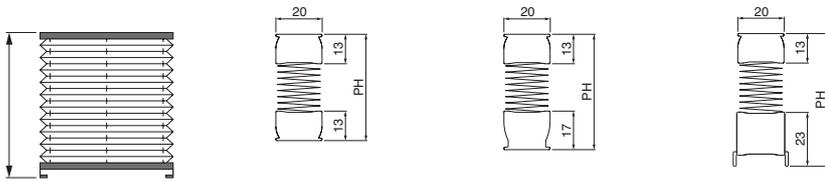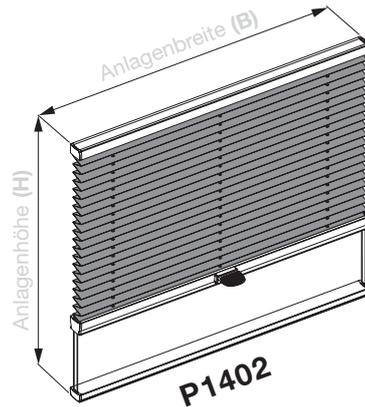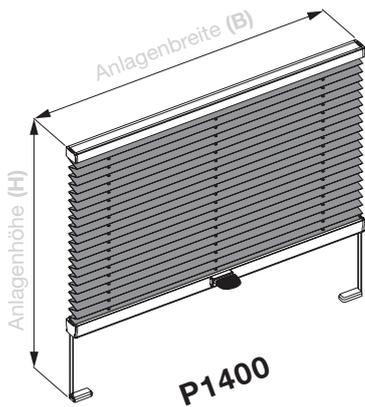

Deckenbefestigung  
mit  
**Deckenclip**







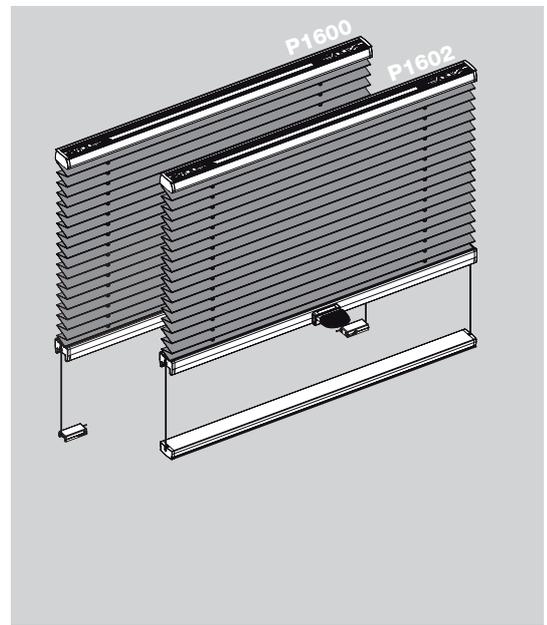


Anlagenbreite = Bestellbreite


Anlagenhöhe = Bestellhöhe

Preisfindung: Breite (B) x Höhe (H) = Listenpreis + Typen-Aufpreis

Bestellmaße: B, H








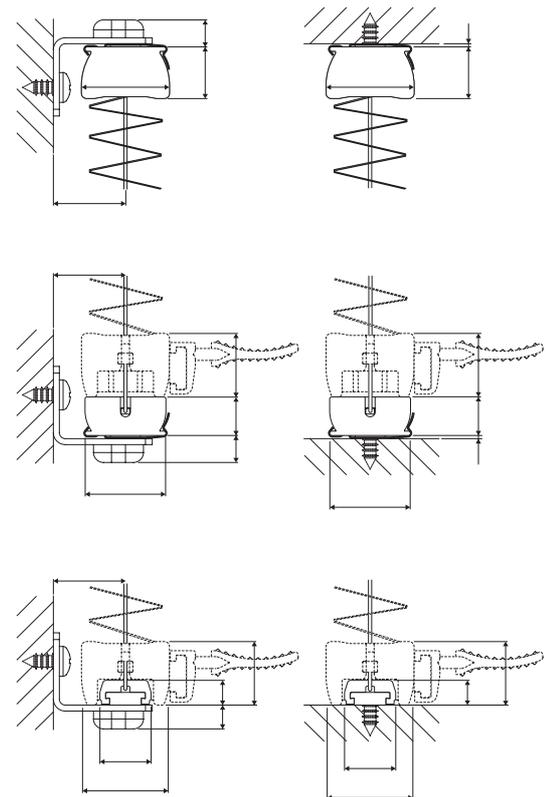
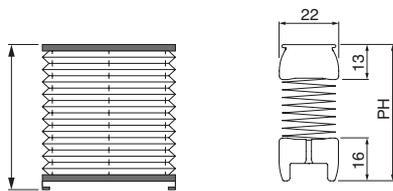
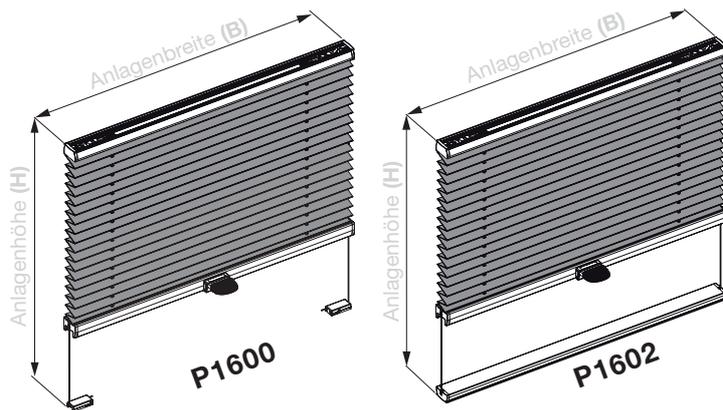


- Anlagenbreite:** min. 0,20 m  
max. 1,20 m (Anlagenhöhe max. 2,20 m)  
max. 1,50 m (Anlagenhöhe max. 1,50 m)
- Anlagenhöhe:** max. 2,20 m
- Neigungswinkel:** max. 15°
- Behangmuster:** Wahlweise innen oder außen  
(Standard: innen)
- Profilfarbe:** Wahlweise alu, weiß, schwarz  
oder bronze
- Bedienungsoption:** Bedienstab 1,00 m, 1,50 m oder 2,00 m
- Option:** Spannprofile (siehe Seite 11)

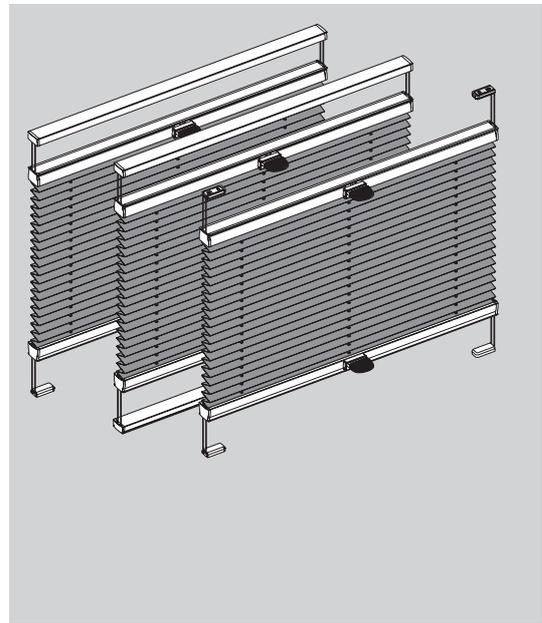


**Anlagenbreite = Bestellbreite**  
**Anlagenhöhe = Bestellhöhe**

**Preisfindung:** Breite (B) x Höhe (H) = Listenpreis + Typen-Aufpreis  
**Bestellmaße:** B, H

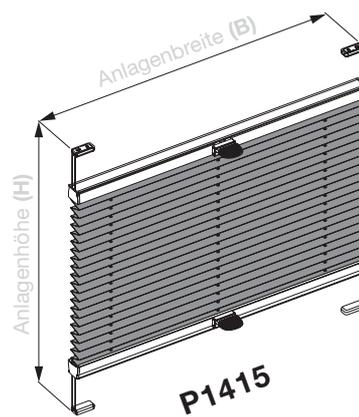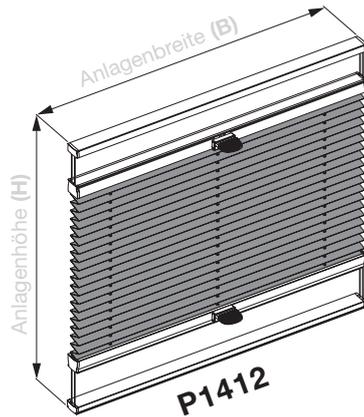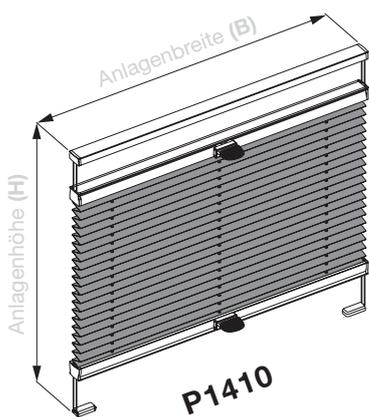


Anlagenhöhe H	Pakethöhe PH						
0,50 m	41-45 mm	49-53 mm	61-65 mm	37-41 mm	41-45 mm	53-57 mm	
1,00 m	45-52 mm	53-60 mm	65-72 mm	41-48 mm	45-52 mm	57-64 mm	
1,50 m	48-59 mm	56-67 mm	68-79 mm	44-55 mm	48-59 mm	60-71 mm	
2,00 m	52-66 mm	60-74 mm	72-86 mm	48-62 mm	52-66 mm	64-78 mm	
2,20 m	53-69 mm	61-77 mm	73-89 mm	49-65 mm	53-69 mm	65-81 mm	


**Deckenbefestigung  
mit  
Deckenclip**




**Wandbefestigung  
mit  
Wandhalter**



**Wandbefestigung  
mit  
Spannschnurwinkel**











- Anlagenbreite:** min. 0,20 m  
max. 1,20 m (Anlagenhöhe max. 2,20 m)  
max. 1,50 m (Anlagenhöhe max. 1,50 m)
- Anlagenhöhe:** max. 2,20 m
- Neigungswinkel:** max. 15°
- Behangmuster:** Wahlweise innen oder außen  
(Standard: innen)
- Profilfarbe:** Wahlweise alu, weiß, schwarz  
oder bronze
- Bedienung:** 1 Bediengriff bis Anlagenbreite 0,80 m  
2 Bediengriffe ab Anlagenbreite 0,80 m
- Bedienungsoption:** Bedienstab 1,00 m, 1,50 m oder 2,00 m


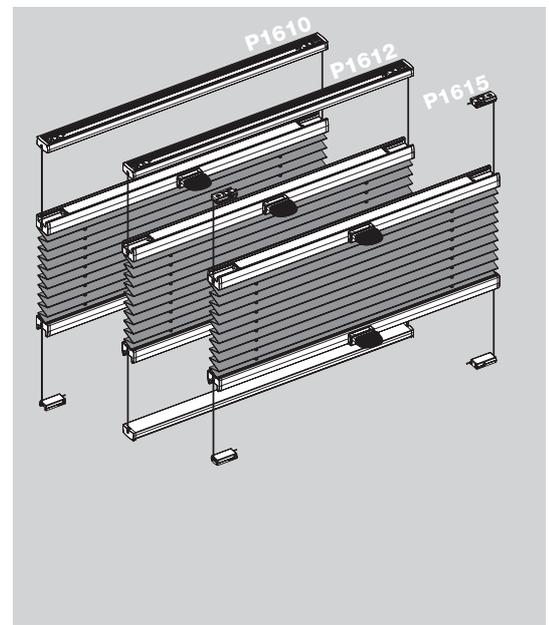


Anlagenbreite = Bestellbreite  
Anlagenhöhe = Bestellhöhe


Preisfindung: Breite (B) x Höhe (H) = Listenpreis + Typen-Aufpreis  
Bestellmaße: B, H

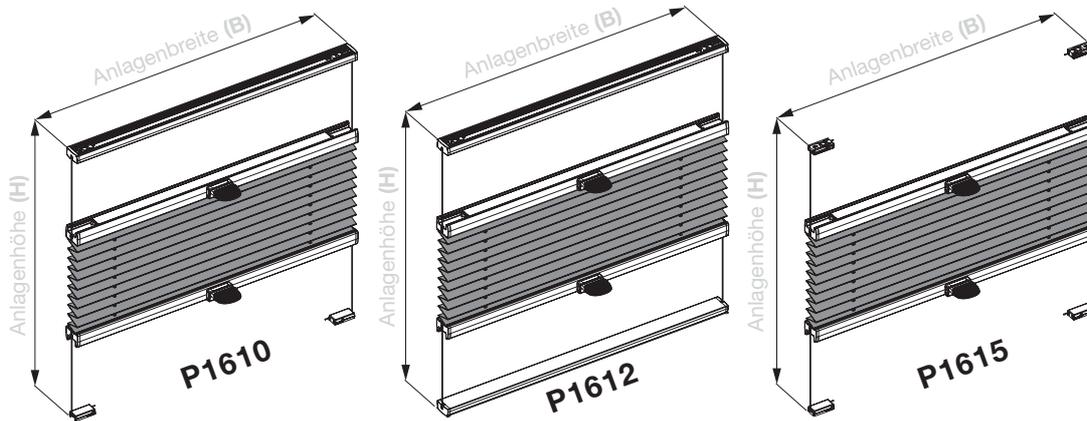

Deckenbefestigung  
mit  
**Deckenclip**




- Anlagenbreite:** min. 0,20 m  
max. 1,20 m (Anlagenhöhe max. 2,20 m)  
max. 1,50 m (Anlagenhöhe max. 1,50 m)
- Anlagenhöhe:** max. 2,20 m
- Neigungswinkel:** max. 15°
- Behangmuster:** Wahlweise innen oder außen  
(Standard: innen)
- Profilfarbe:** Wahlweise alu, weiß, schwarz  
oder bronze
- Bedienungsoption:** Bedienstab 1,00 m, 1,50 m oder 2,00 m
- Option:** Spannprofil (siehe Seite 11)  
(nur bei Typ P1420)

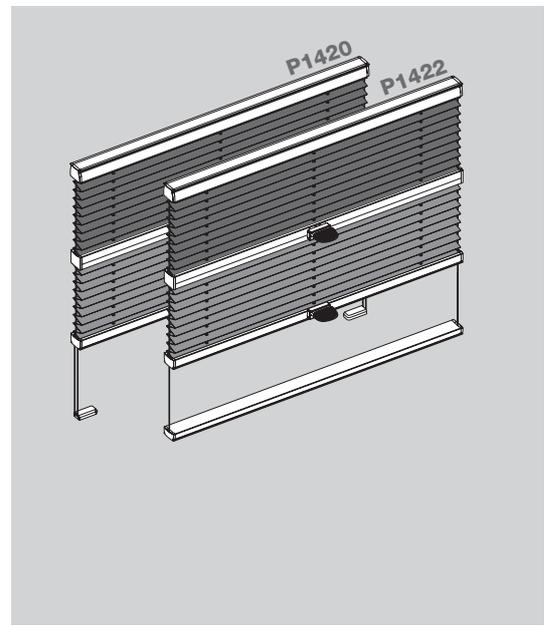

**Anlagenbreite = Bestellbreite**  
**Anlagenhöhe = Bestellhöhe**


**Preisfindung:** Breite (B) x Höhe (H) = Listenpreis vom Behang oben  
+ Listenpreis vom Behang unten  
+ Typenaufpreis

**Bestellmaße:** B, H

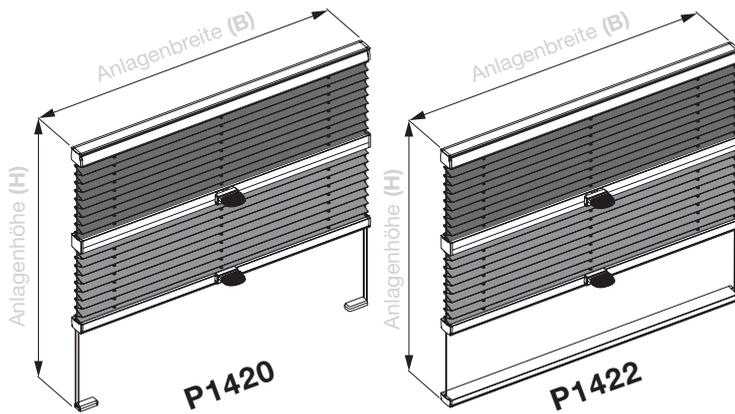


Anlagenhöhe H	Pakethöhe PH	Pakethöhe PH	Pakethöhe PH
0,50 m	54-63 mm	58-67 mm	64-73 mm
1,00 m	62-77 mm	66-81 mm	72-87 mm
1,50 m	69-91 mm	73-95 mm	79-101 mm
2,00 m	75-104 mm	79-108 mm	85-114 mm
2,20 m	79-110 mm	83-114 mm	89-120 mm


Deckenbefestigung  
mit  
**Deckenclip**




Wandbefestigung  
mit  
**Wandhalter**



Wandbefestigung  
mit  
**Spannschnurwinkel**





- Anlagenbreite:** min. 0,20 m  
max. 1,20 m (Anlagenhöhe max. 2,20 m)  
max. 1,50 m (Anlagenhöhe max. 1,50 m)
- Anlagenhöhe:** max. 2,20 m
- Neigungswinkel:** max. 15°
- Behangmuster:** Wahlweise innen oder außen  
(Standard: innen)
- Profilfarbe:** Wahlweise alu, weiß, schwarz  
oder bronze
- Bedienungsoption:** Bedienstab 1,00 m, 1,50 m oder 2,00 m
- Option:** Spannprofil (siehe Seite 11)

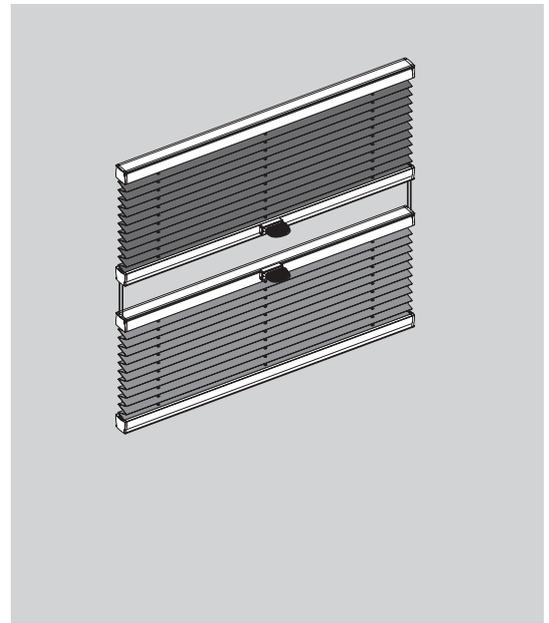


**Anlagenbreite = Bestellbreite**  
**Anlagenhöhe = Bestellhöhe**

**Preisfindung:** Breite (B) x Höhe (H) = Listenpreis vom Behang oben  
+ Listenpreis vom Behang unten  
+ Typenaufpreis


**Bestellmaße:** B, H

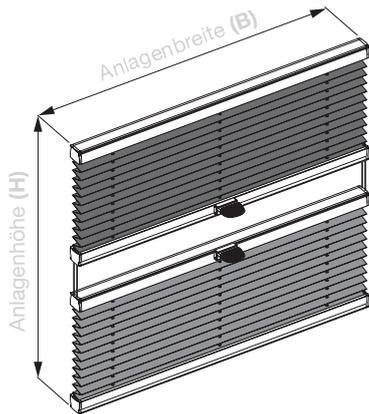


**Anlagenhöhe H**  
0,50 m  
1,00 m  
1,50 m  
2,00 m  
2,20 m



**Pakethöhe PH**  
31-35 mm  
34-42 mm  
38-49 mm  
42-56 mm  
43-59 mm




**Pakethöhe PH**  
35-39 mm  
38-46 mm  
42-53 mm  
46-60 mm  
47-63 mm




**Pakethöhe PH**  
41-45 mm  
44-52 mm  
48-59 mm  
52-66 mm  
53-69 mm


Deckenbefestigung  
mit  
**Deckenclip**



Wandbefestigung  
mit  
**Wandhalter**



- Anlagenbreite:** min. 0,20 m  
max. 1,50 m
- Anlagenhöhe:** max. 2,00 m
- Breitenversatz:** min. 0,05 m  
max. 1,20 m
- Breite (B<sub>2</sub>):** min. 0,085 m
- Neigungswinkel:** max. 15°
- Behangmuster:** Wahlweise innen oder außen  
(Standard: innen)
- Profilfarbe:** Wahlweise alu, weiß, schwarz  
oder bronze
- Bedienungsoption:** Bedienstab 1,00 m, 1,50 m oder 2,00 m
- Option:** Spannprofil (siehe Seite 11)






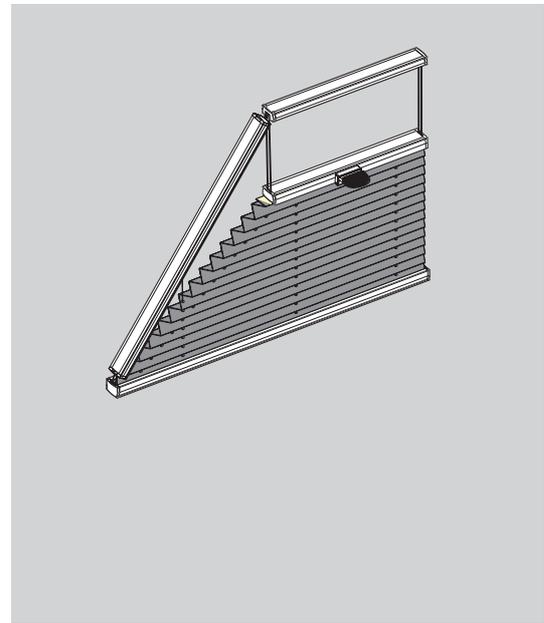


**Anlagenbreite = Bestellbreite**  
**Anlagenhöhe = Bestellhöhe**

**Preisfindung:** Breite (B) x Höhe (H) = Listenpreis + Typen-Aufpreis

**Bestellmaße:** B, HR oder HL, B<sub>2</sub>

*Hinweis:* Bitte Skizze beifügen

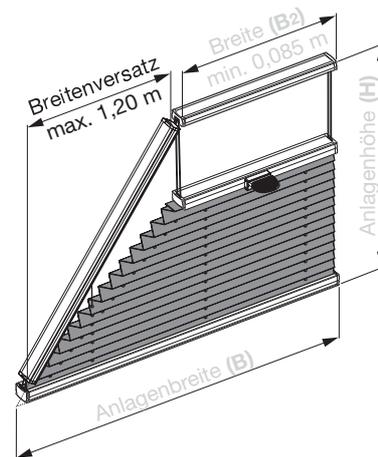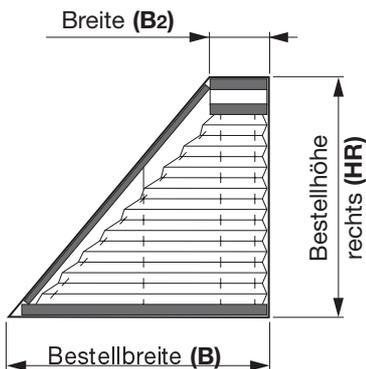


**Anlagenhöhe H**  
 0,50 m  
 1,00 m  
 1,50 m  
 2,00 m

**Pakethöhe PH**  
 31-35 mm  
 34-42 mm  
 38-49 mm  
 42-56 mm


**Pakethöhe PH**  
 35-39 mm  
 38-46 mm  
 42-53 mm  
 46-60 mm


**Pakethöhe PH**  
 41-45 mm  
 44-52 mm  
 48-59 mm  
 52-66 mm

Deckenbefestigung  
 mit  
**Deckenclip**



Wandbefestigung  
 mit  
**Wandhalter**



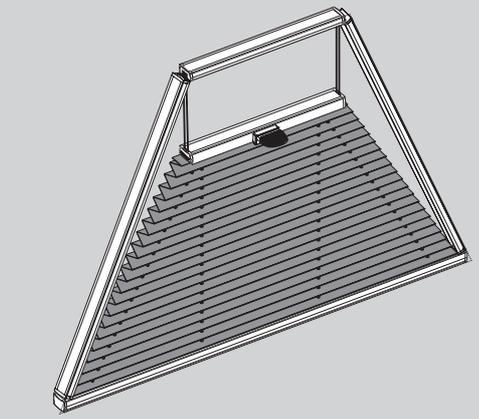

P1435 - Gespannte Anlage mit Bediengriff und beidseitig schrägem Behang







Anlagenbreite = Bestellbreite

Anlagenhöhe = Bestellhöhe

Preisfindung: Breite (B) x Höhe (H) = Listenpreis + Typen-Aufpreis

Bestellmaße: B, H, B<sub>2</sub>

*Hinweis:* Bitte Skizze beifügen

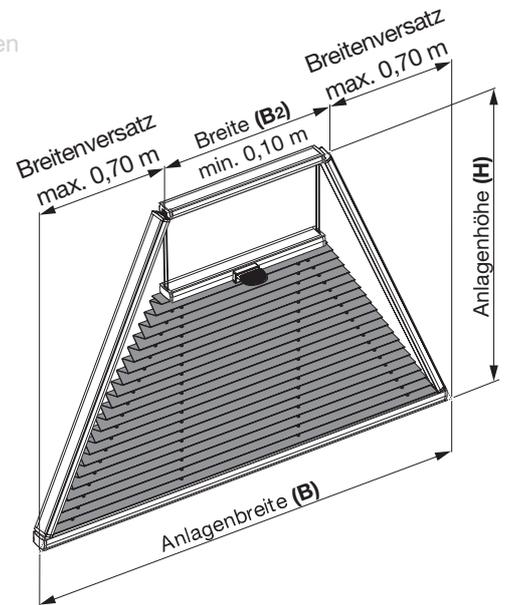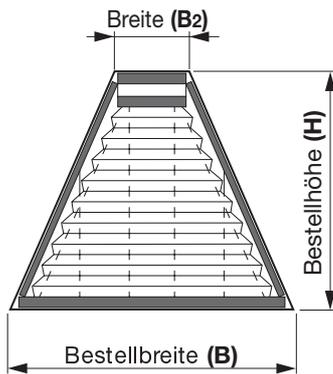

**Anlagenhöhe H**

0,50 m  
1,00 m  
1,50 m  
2,00 m

**Pakethöhe PH**

31-35 mm  
34-42 mm  
38-49 mm  
42-56 mm



**Pakethöhe PH**

35-39 mm  
38-46 mm  
42-53 mm  
46-60 mm


**Pakethöhe PH**

41-45 mm  
44-52 mm  
48-59 mm  
52-66 mm

Wandbefestigung  
mit  
**Wandhalter**



- Anlagenbreite:** min. 0,30 m  
max. 1,20 m (stoffabhängig)
- Anlagenhöhe:** max. 2,00 m
- Neigungswinkel:** max. 15°
- Behangmuster:** Wahlweise innen oder außen  
(Standard: innen)
- Profilfarbe:** Wahlweise alu, weiß, schwarz  
oder bronze
- Bedienungsoption:** Bedienstab 1,00 m, 1,50 m oder 2,00 m
- Option:** Spannprofil (siehe Seite 11)




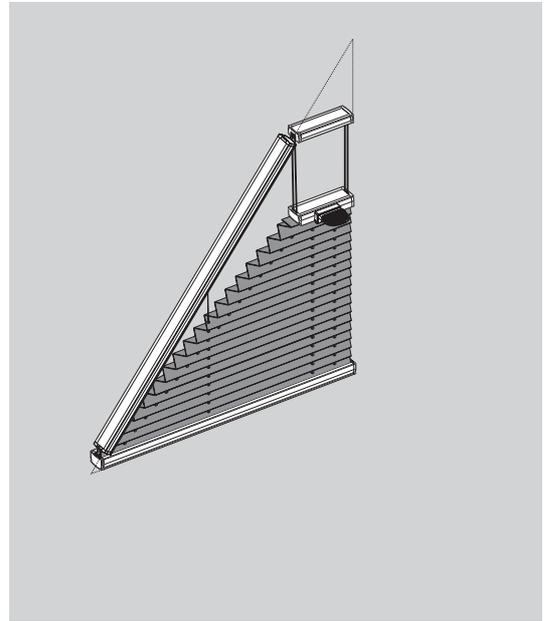


**Anlagenbreite = Bestellbreite**  
**Anlagenhöhe = Bestellhöhe**

**Preisfindung:** Breite (B) x Höhe (H) = Listenpreis + Typen-Aufpreis

**Bestellmaße:** B, HR oder HL


*Hinweis:* Bitte Skizze beifügen

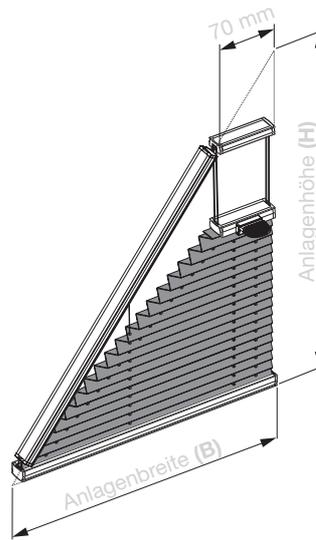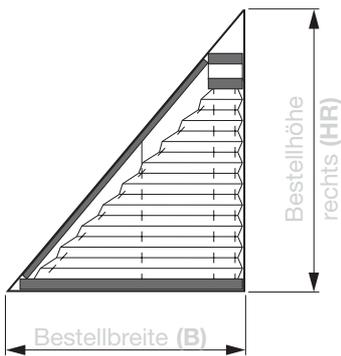


**Anlagenhöhe H**  
 1,00 m  
 1,50 m  
 2,00 m

**Pakethöhe PH**  
 56-63 mm  
 59-70 mm  
 63-77 mm


Deckenbefestigung  
mit  
**Deckenclip**




Wandbefestigung  
mit  
**Wandhalter**



Befestigung  
mit  
**Befestigungsleiste**



- Anlagenbreite:** min. 0,30 m  
max. 1,20 m (stoffabhängig)
- Anlagenhöhe:** max. 2,00 m
- Neigungswinkel:** max. 15°
- Behangmuster:** Wahlweise innen oder außen  
(Standard: innen)
- Profilfarbe:** Wahlweise alu, weiß, schwarz  
oder bronze
- Bedienungsoption:** Bedienstab 1,00 m, 1,50 m oder 2,00 m
- Option:** Spannprofil (siehe Seite 11)




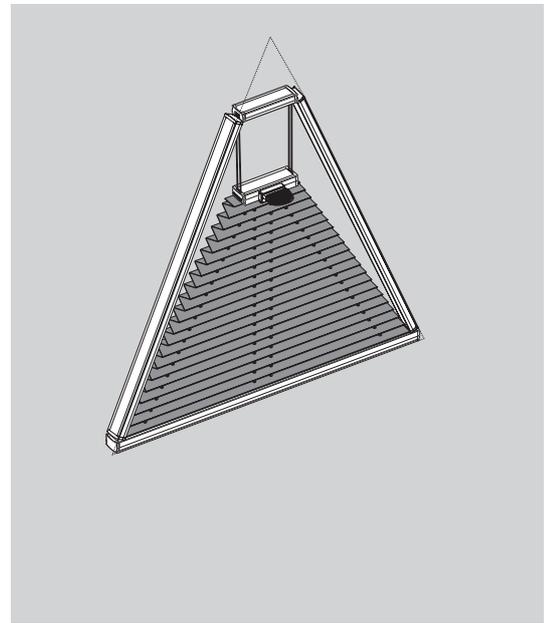


**Anlagenbreite = Bestellbreite**  
**Anlagenhöhe = Bestellhöhe**

**Preisfindung:** Breite (B) x Höhe (H) = Listenpreis + Typen-Aufpreis

**Bestellmaße:** B, H


*Hinweis:* Bitte Skizze beifügen

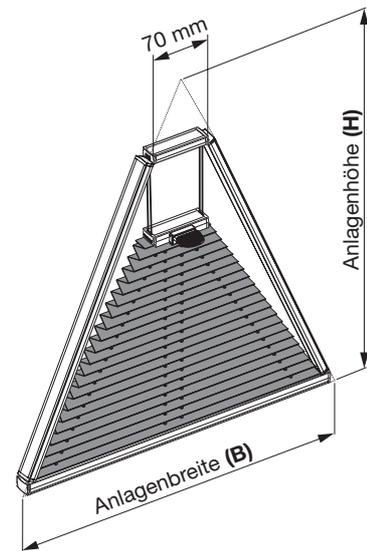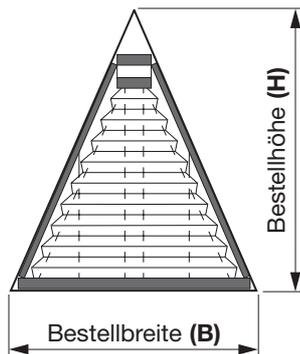


**Anlagenhöhe H**  
 1,00 m  
 1,50 m  
 2,00 m

**Pakethöhe PH**  
 56-63 mm  
 59-70 mm  
 63-77 mm


Deckenbefestigung  
 mit  
**Deckenclip**



Wandbefestigung  
 mit  
**Wandhalter**




Befestigung  
 mit  
**Befestigungsleiste**





- Anlagenbreite:** min. 0,30 m  
max. abhängig von B2
- Breite B2:** max. 2,00 m bis 60° (stoffabhängig)  
max. 2,20 m bis 30° (stoffabhängig)
- Anlagenhöhe:** max. 3,00 m  
(siehe Grafik - Seite 9)
- Anlagenwinkel:** 5°-60°
- Neigungswinkel:** max. 15°
- Behangmuster:** Wahlweise innen oder außen  
(Standard: innen)
- Profilfarbe:** Wahlweise alu, weiß, schwarz  
oder bronze
- Bedienungsoption:** Bedienstab 1,00 m, 1,50 m oder 2,00 m
- Option:** Spannprofil (siehe Seite 11)







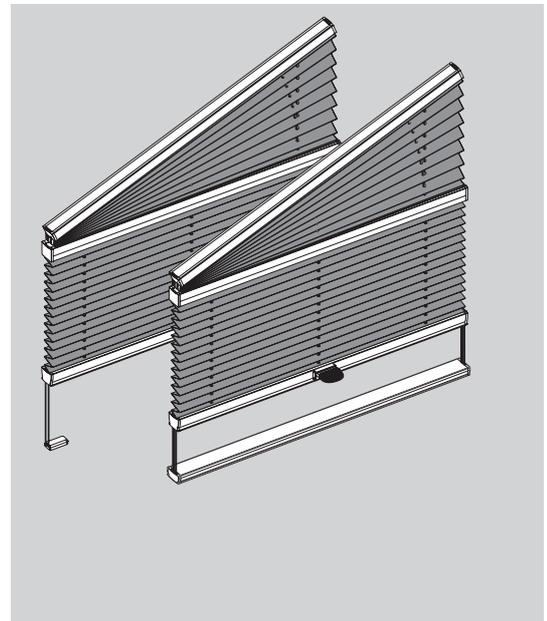


**Anlagenbreite = Bestellbreite**  
**Anlagenhöhe = Bestellhöhe**

**Preisfindung:** Breite (B) x Höhe (H) = Listenpreis + Typen-Aufpreis

**Bestellmaße:** B, HL oder HR, B2, H2 (Winkel)

*Hinweis:* Bitte Skizze beifügen

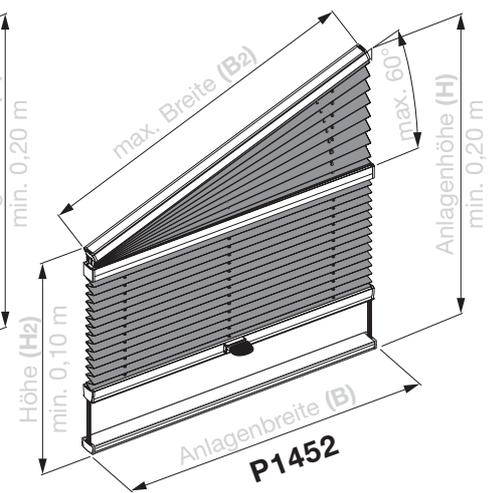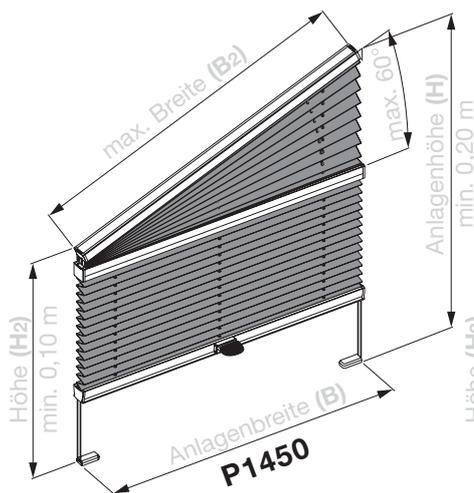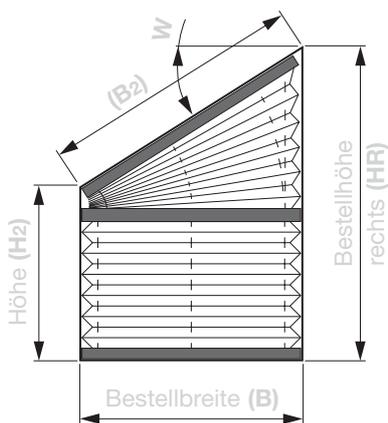


**Höhe H2**  
 0,50 m  
 1,00 m  
 1,50 m  
 2,00 m  
 2,20 m

**Pakethöhe PH**  
 37-41 mm  
 41-48 mm  
 44-55 mm  
 48-62 mm  
 49-64 mm


**Pakethöhe PH**  
 41-55 mm  
 45-53 mm  
 48-59 mm  
 52-66 mm  
 53-68 mm

**Pakethöhe PH**  
 47-61 mm  
 51-59 mm  
 54-65 mm  
 58-72 mm  
 59-74 mm


Deckenbefestigung  
 mit  
**Deckenclip**




Wandbefestigung  
 mit  
**Wandhalter**



Wandbefestigung  
 mit  
**Spannschnurwinkel**



- Anlagenbreite:** min. 0,20 m  
max. 1,20 m (Anlagenhöhe max. 2,00 m)  
max. 1,50 m (Anlagenhöhe max. 1,50 m)
- Anlagenhöhe:** max. 2,00 m
- Breitenversatz:** min. 0,05 m  
max. 1,20 m
- Breite (B<sub>2</sub>):** min. 0,085 m
- Neigungswinkel:** max. 15°
- Behangmuster:** Wahlweise innen oder außen  
(Standard: innen)
- Profilfarbe:** Wahlweise alu, weiß, schwarz  
oder bronze
- Bedienungsoption:** Bedienstab 1,00 m, 1,50 m oder 2,00 m

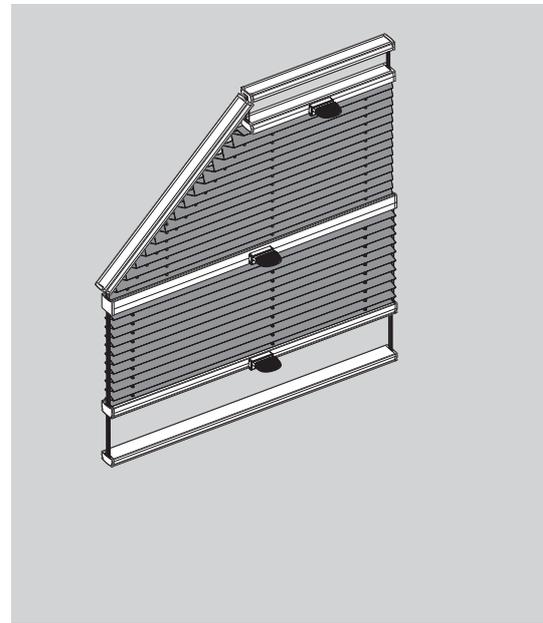




**Anlagenbreite = Bestellbreite**

**Anlagenhöhe = Bestellhöhe**


**Preisfindung:** Breite (B) x Höhe (H) = Listenpreis + Typen-Aufpreis

**Bestellmaße:** B, HL oder HR, B<sub>2</sub>, H<sub>2</sub>


*Hinweis:* Bitte Skizze beifügen

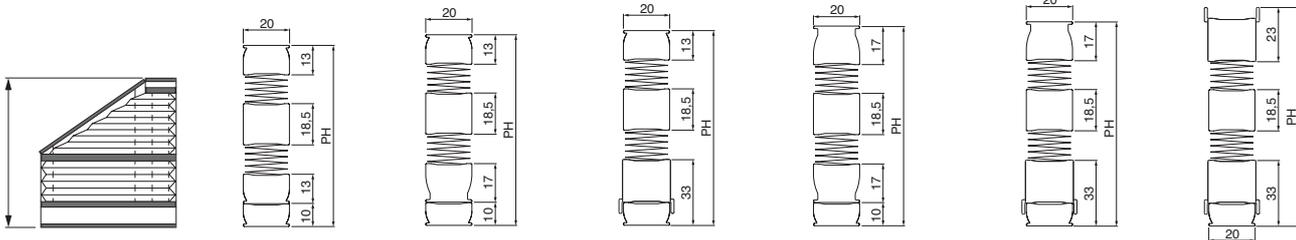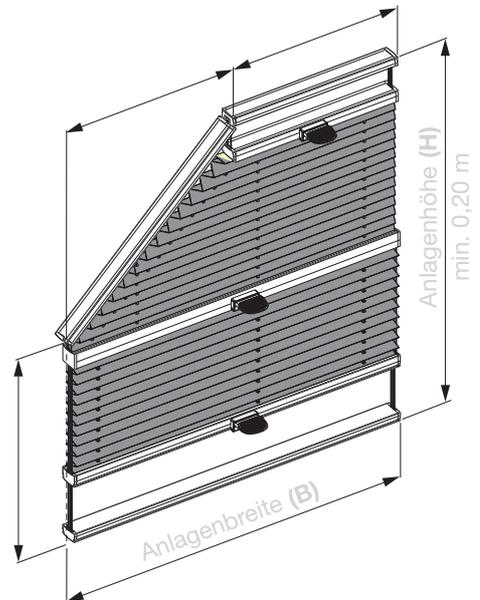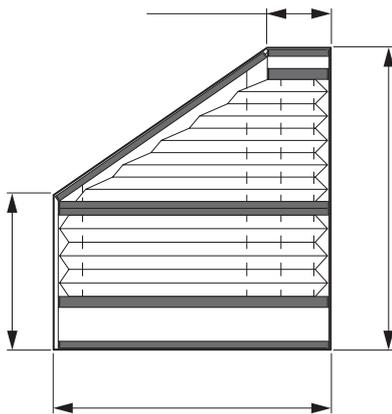

Deckenbefestigung  
mit  
**Deckenclip**

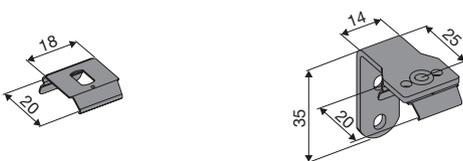

- Anlagenbreite:** min. 0,30 m  
max. 1,20 m (Anlagenhöhe max. 2,00 m)  
max. 1,50 m (Anlagenhöhe max. 1,50 m)
- Anlagenhöhe:** max. 2,00 m
- Breitenversatz:** min. 0,05 m pro Seite  
max. 0,70 m pro Seite
- Breite (B<sub>2</sub>):** min. 0,10 m
- Neigungswinkel:** max. 15°
- Behangmuster:** Wahlweise innen oder außen  
(Standard: innen)
- Profilfarbe:** Wahlweise alu, weiß, schwarz  
oder bronze
- Bedienungsoption:** Bedienstab 1,00 m, 1,50 m oder 2,00 m



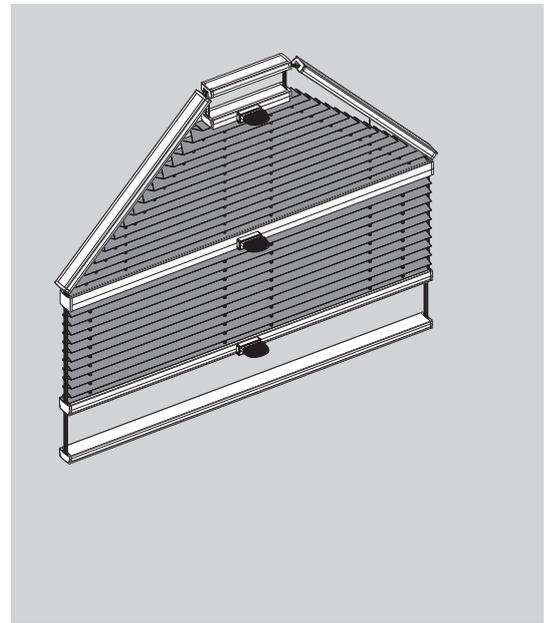


**Anlagenbreite = Bestellbreite**  
**Anlagenhöhe = Bestellhöhe**



**Preisfindung:** Breite (B) x Höhe (H) = Listenpreis + Typen-Aufpreis

**Bestellmaße:** B, H, B<sub>2</sub>, H<sub>2</sub>


*Hinweis:* Bitte Skizze beifügen

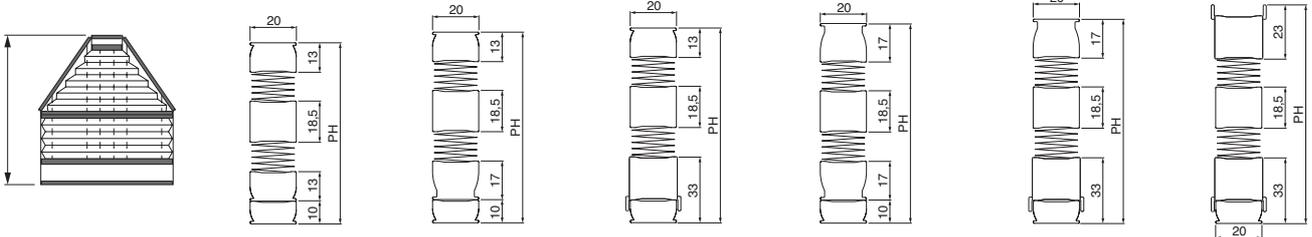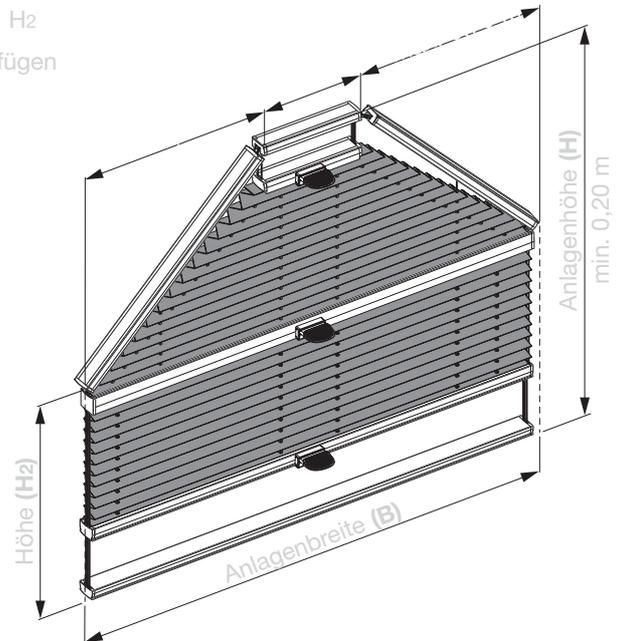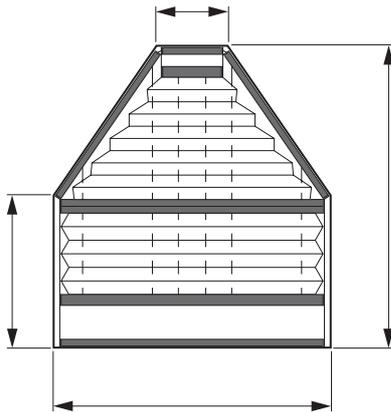

Deckenbefestigung  
mit  
**Deckenclip**



- Anlagenbreite:** min. 0,20 m  
max. 1,20 m (Anlagenhöhe max. 2,00 m)  
max. 1,50 m (Anlagenhöhe max. 1,50 m)
- Anlagenhöhe:** max. 2,00 m
- Breitenversatz:** min. 0,05 m  
max. 1,20 m
- Breite (B<sub>2</sub>):** min. 0,085 m
- Neigungswinkel:** max. 15°
- Behangmuster:** Wahlweise innen oder außen  
(Standard: innen)
- Profilfarbe:** Wahlweise alu, weiß, schwarz  
oder bronze
- Bedienungsoption:** Bedienstab 1,00 m, 1,50 m oder 2,00 m

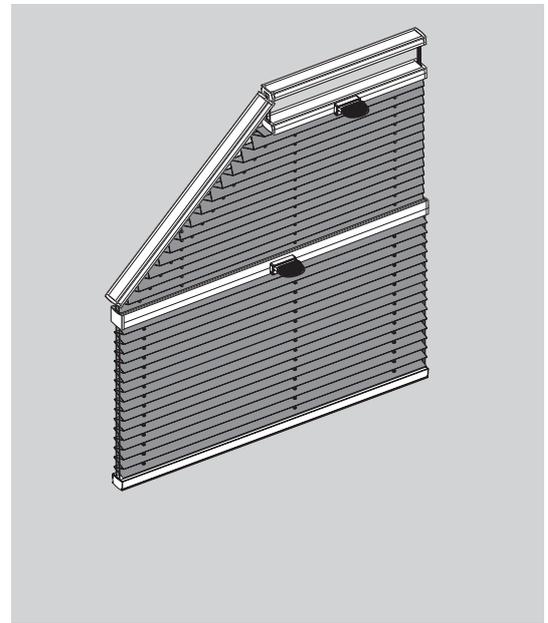




**Anlagenbreite = Bestellbreite**

**Anlagenhöhe = Bestellhöhe**


**Preisfindung:** Breite (B) x Höhe (H) = Listenpreis + Typen-Aufpreis

**Bestellmaße:** B, HL oder HR, B<sub>2</sub>, H<sub>2</sub>


*Hinweis:* Bitte Skizze beifügen

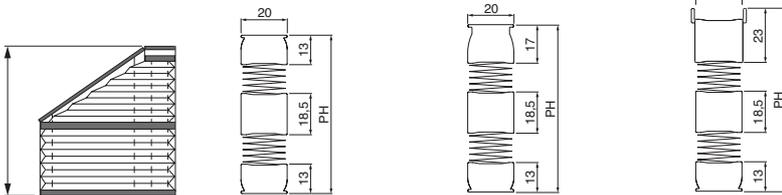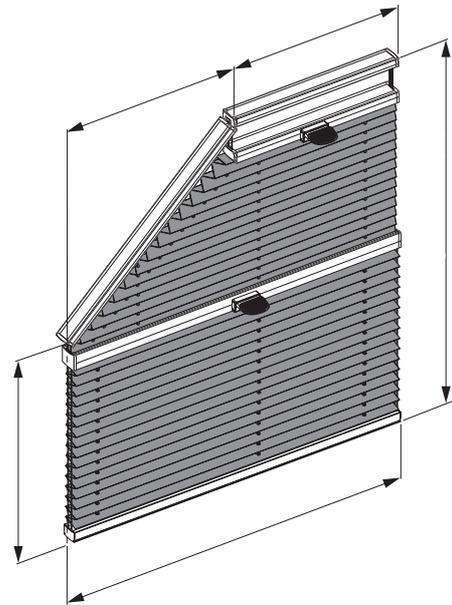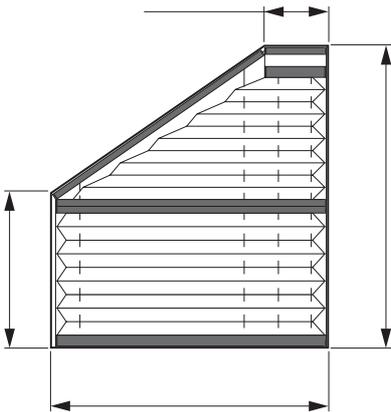

Deckenbefestigung  
mit  
**Deckenclip**

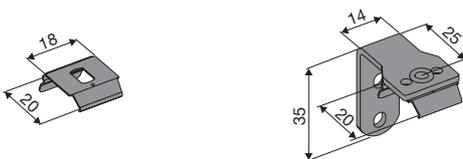

- Anlagenbreite:** min. 0,30 m  
max. 1,20 m (Anlagenhöhe max. 2,00 m)  
max. 1,50 m (Anlagenhöhe max. 1,50 m)
- Anlagenhöhe:** max. 2,00 m
- Breitenversatz:** min. 0,05 m pro Seite  
max. 0,70 m pro Seite
- Breite (B<sub>2</sub>):** min. 0,10 m
- Neigungswinkel:** max. 15°
- Behangmuster:** Wahlweise innen oder außen  
(Standard: innen)
- Profilfarbe:** Wahlweise alu, weiß, schwarz  
oder bronze
- Bedienungsoption:** Bedienstab 1,00 m, 1,50 m oder 2,00 m



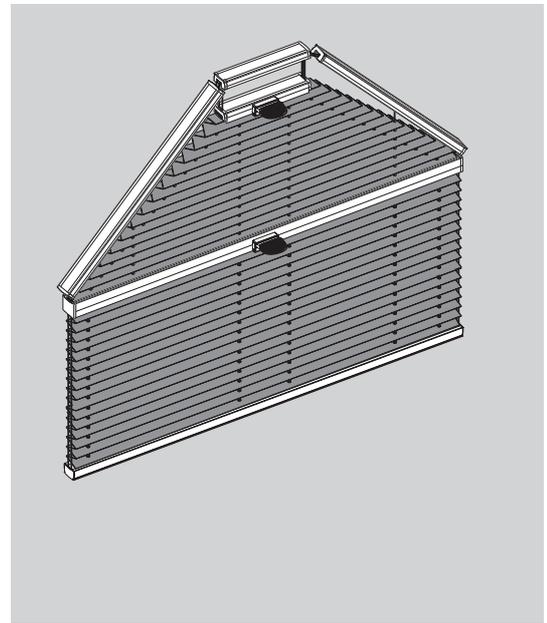


**Anlagenbreite = Bestellbreite**  
**Anlagenhöhe = Bestellhöhe**

**Preisfindung:** Breite (B) x Höhe (H) = Listenpreis + Typen-Aufpreis

**Bestellmaße:** B, H, B<sub>2</sub>, H<sub>2</sub>


*Hinweis:* Bitte Skizze beifügen

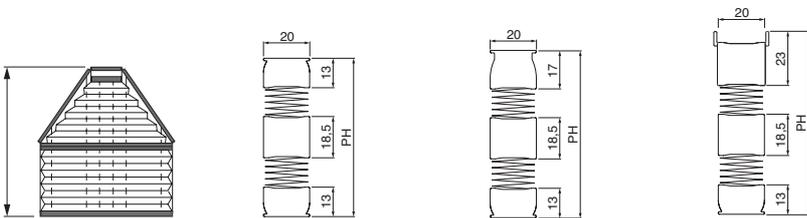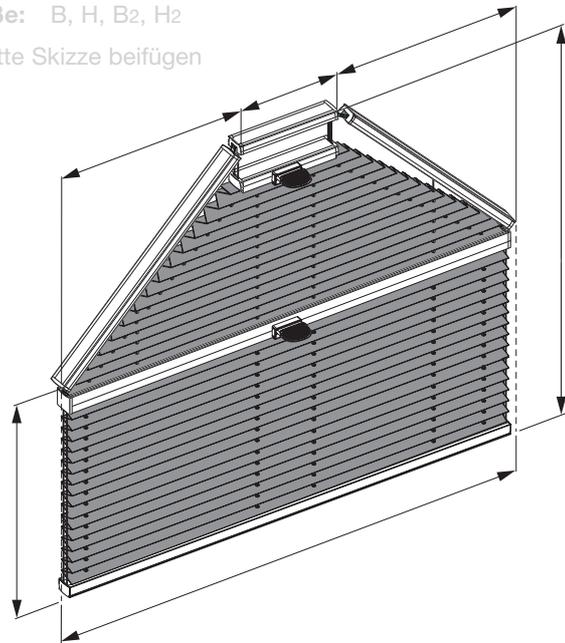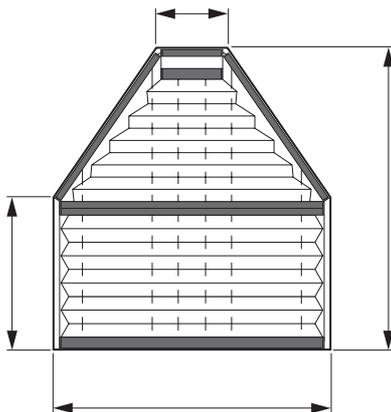

Deckenbefestigung  
mit  
**Deckenclip**



- Anlagenbreite:** min. 0,20 m  
max. 1,50 m (Typ P1080)  
max. 1,00 m (Typ P1081+P1085)
- Anlagenhöhe:** min. 0,20 m  
max. 0,75 m (Typ P1080)  
max. 1,00 m (Typ P1081+P1085)
- Behangmuster:** Wahlweise innen oder außen  
(Standard: innen)
- Profilfarbe:** Wahlweise alu, weiß, schwarz  
oder bronze



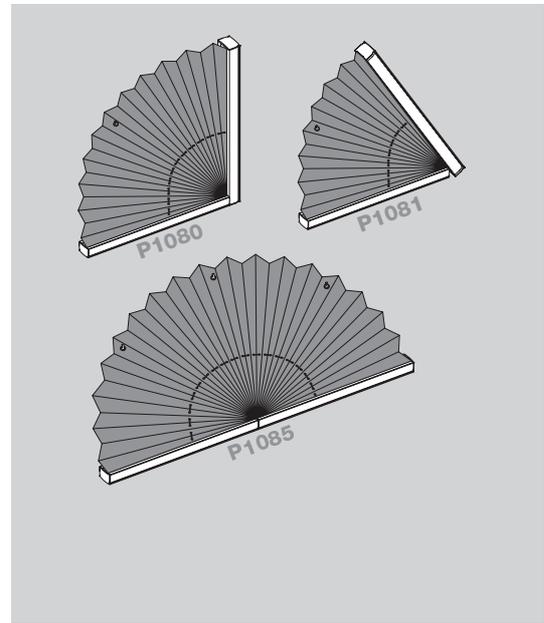


**Anlagenbreite = Bestellbreite**  
**Anlagenhöhe = Bestellhöhe**


**Preisfindung:** Breite (B) x Höhe (H) = Listenpreis + Typen-Aufpreis

**Bestellmaße:** B, H


Hinweis: Bitte Skizze beifügen und Position der Haken-Ösen angeben.

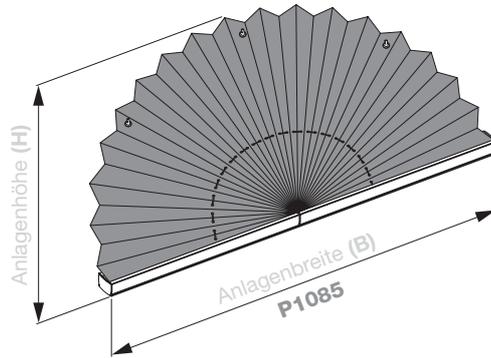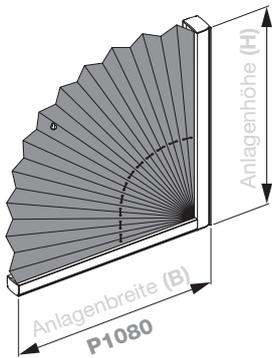


Deckenbefestigung  
mit  
**Deckenclip**




Wandbefestigung  
mit  
**Wandhalter**



**Haken**



- Anlagenbreite:** min. 0,20 m (Typ P1040 0,40 m)  
max. 1,50 m (stoffabhängig)
- Anlagenhöhe:** max. 1,50 m
- Anlagenwinkel:** 5°-60° (Typ P1040 stoffabhängig B<sub>2</sub>)
- Breitenversatz:** max. 1,20 m (Typ P1034)  
max. 0,70 m pro Seite (Typ P1035)
- Breite (B<sub>2</sub>):** min. 0,085 m (Typ P1034)  
min. 0,10 m (Typ P1035)
- Behangmuster:** Wahlweise innen oder außen  
(Standard: innen)
- Profilfarbe:** Wahlweise alu, weiß, schwarz  
oder bronze

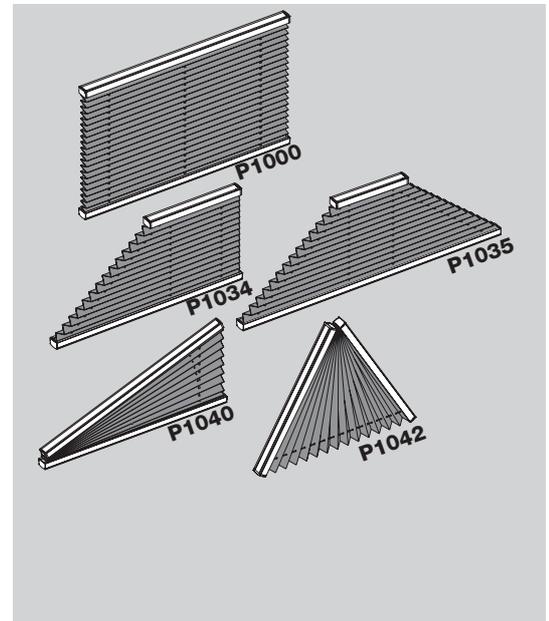


Anlagenbreite = Bestellbreite  
Anlagenhöhe = Bestellhöhe


**Preisfindung:** Breite (B) x Höhe (H) = Listenpreis + Typen-Aufpreis

**Bestellmaße:** B, H, B<sub>2</sub>


*Hinweis:* Bitte Skizze beifügen

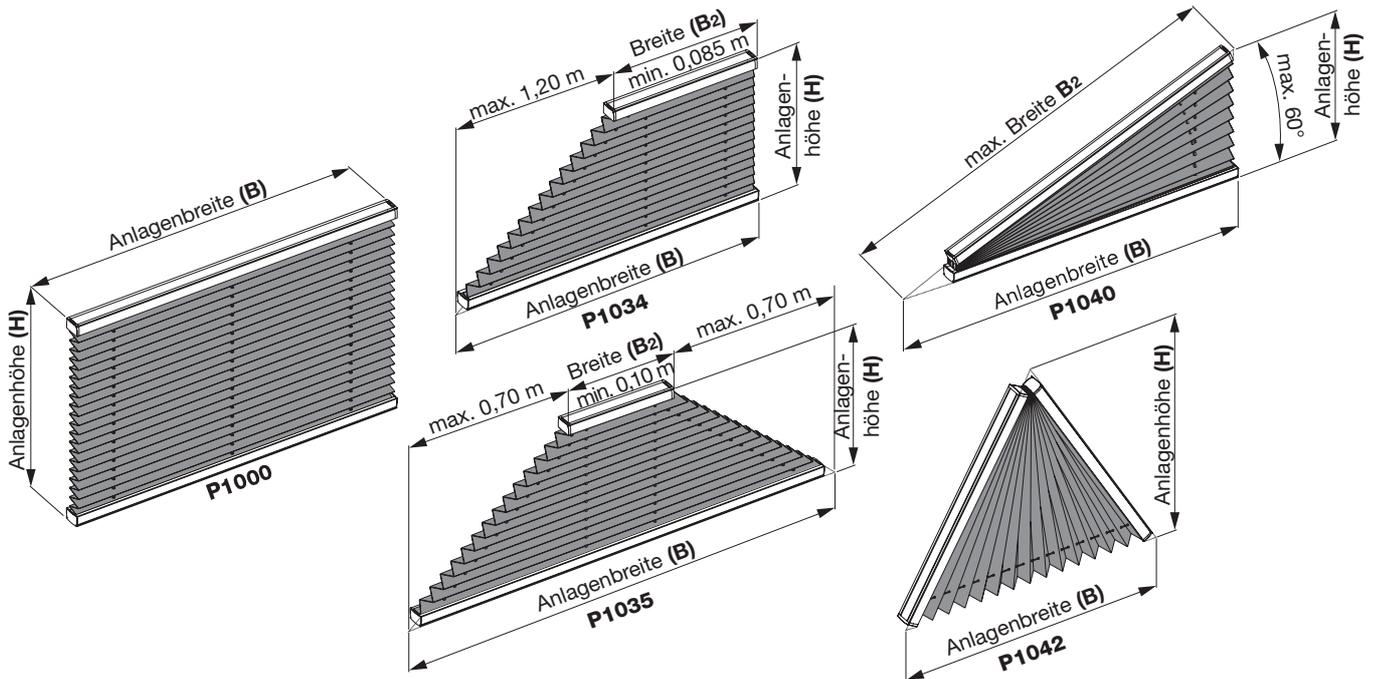


Deckenbefestigung  
mit  
**Deckenclip**



Wandbefestigung  
mit  
**Wandhalter**






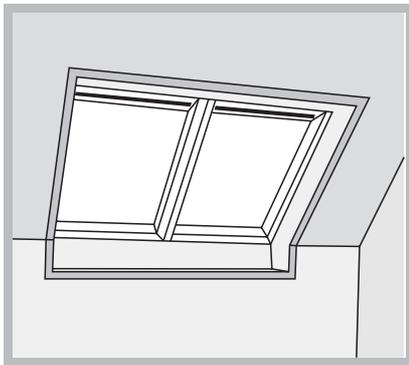

### Dachflächenfenster

Gespannte Anlagen mit Griffbedienung.  
Für Dachflächenfenster bis max. 60° Neigung.

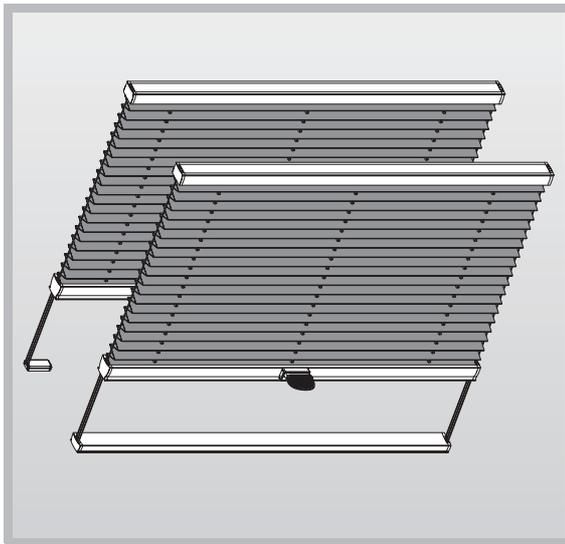


#### Griffbedienung

Gespannte Anlage mit Bediengriff bis max. 60° Neigung.

Anlagenbreiten: 0,20-1,50 m  
Anlagenhöhen: max. 2,20 m


#### Verspannung mit Unterschiene

Die Spannfüße werden durch eine dritte Schiene ersetzt.

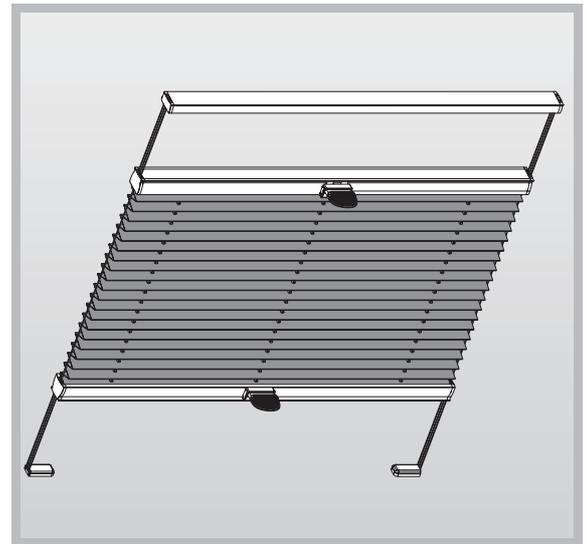

#### Behang variabel

Der Behang kann mit einem zweite Bediengriff zusätzlich von oben geöffnet werden.

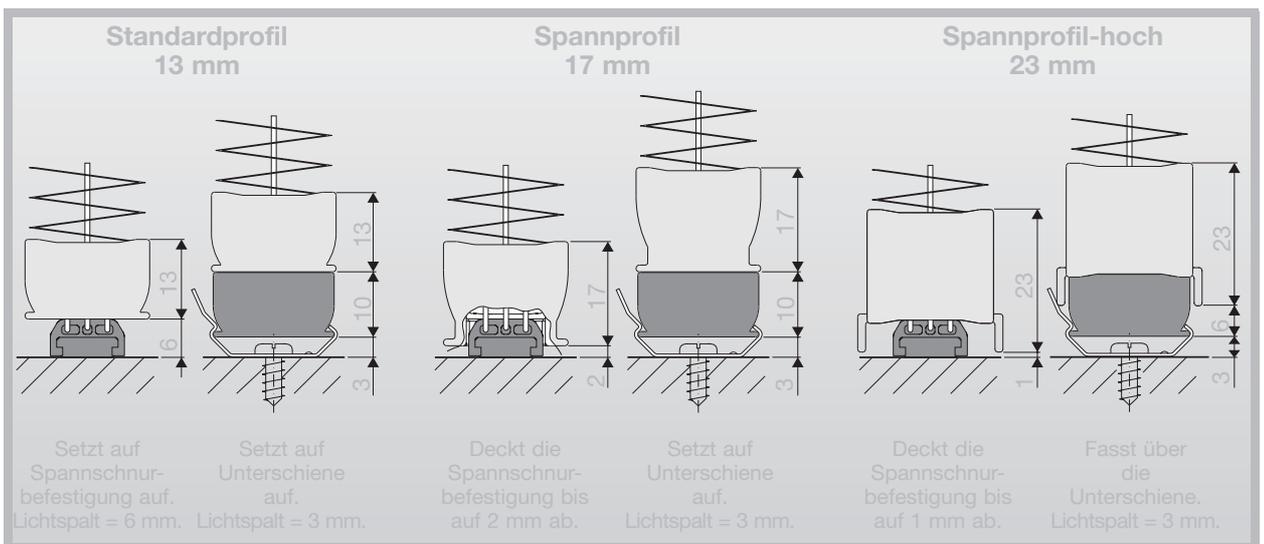


Anlagenbreite bis 0,70 m

Anlagenbreite ab 0,70 m bis 1,00 m


Anlagenbreite ab 1,00 m

- Anlagenbreite:** min. 0,20 m  
max. 1,00 m (Anlagenhöhe max. 2,20 m)  
max. 1,50 m (Anlagenhöhe max. 1,50 m)
- Anlagenhöhe:** max. 2,20 m
- Neigungswinkel:** max. 60°
- Behangmuster:** Wahlweise innen oder außen  
(Standard: innen)
- Profilfarbe:** Wahlweise alu, weiß, schwarz  
oder bronze
- Bedienungsoption:** Bedienstab 1,00 m, 1,50 m oder 2,00 m
- Option:** Spannprofile (siehe Seite 11)  
Seitenprofile 90°, 96° oder 105°  
(siehe Seite 99)

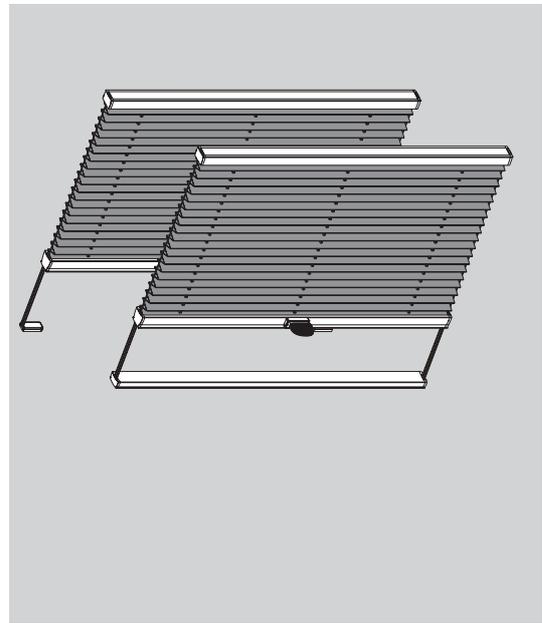


**Anlagenbreite = Bestellbreite**  
**Anlagenhöhe = Bestellhöhe**

**Preisfindung:** Breite (B) x Höhe (H) = Listenpreis + Typen-Aufpreis  
**Bestellmaße:** B, H

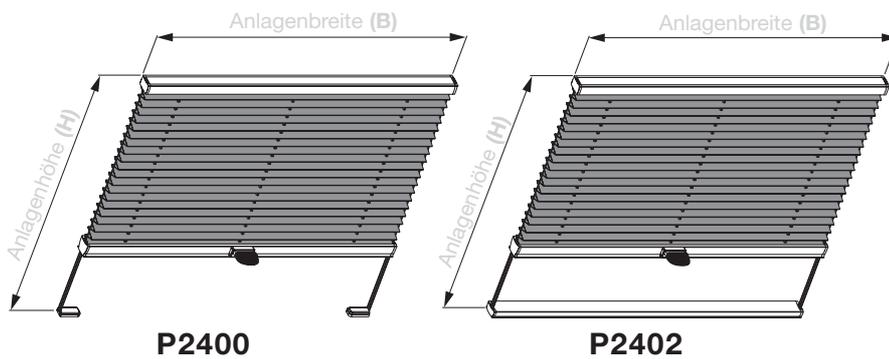


Anlagenhöhe H	Pakethöhe PH	Pakethöhe PH	Pakethöhe PH
0,50 m	31-35 mm	35-39 mm	41-45 mm
1,00 m	34-42 mm	38-46 mm	44-52 mm
1,50 m	38-49 mm	42-53 mm	48-59 mm
2,00 m	42-56 mm	46-60 mm	52-66 mm
2,20 m	43-59 mm	47-63 mm	53-69 mm


Deckenbefestigung  
mit  
**Deckenclip**




Wandbefestigung  
mit  
**Wandhalter**



Wandbefestigung  
mit  
**Spannschnurwinkel**





- Anlagenbreite:** min. 0,20 m  
max. 1,00 m (Anlagenhöhe max. 2,20 m)  
max. 1,50 m (Anlagenhöhe max. 1,50 m)
- Anlagenhöhe:** max. 2,20 m
- Neigungswinkel:** max. 60°
- Behangmuster:** Wahlweise innen oder außen  
(Standard: innen)
- Profilfarbe:** Wahlweise alu, weiß, schwarz  
oder bronze
- Bedienungsoption:** Bedienstab 1,00 m, 1,50 m oder 2,00 m
- Option:** Spannprofile (siehe Seite 11)  
Seitenprofile 90°, 96° oder 105°  
(siehe Seite 99)

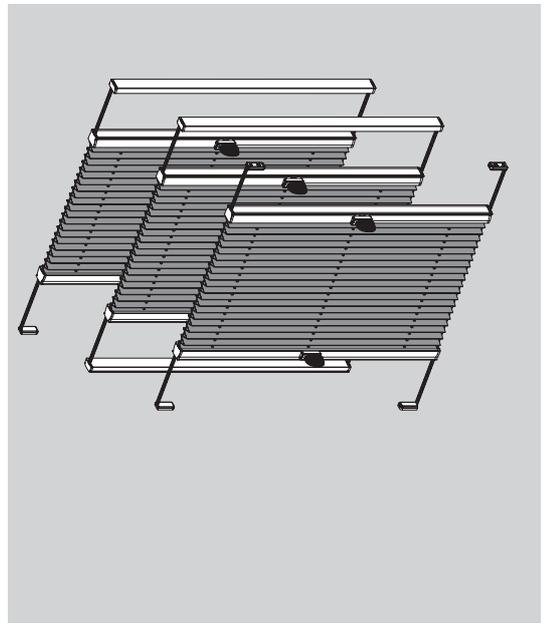


**Anlagenbreite = Bestellbreite**  
**Anlagenhöhe = Bestellhöhe**


**Preisfindung:** Breite (B) x Höhe (H) = Listenpreis + Typen-Aufpreis  
**Bestellmaße:** B, H

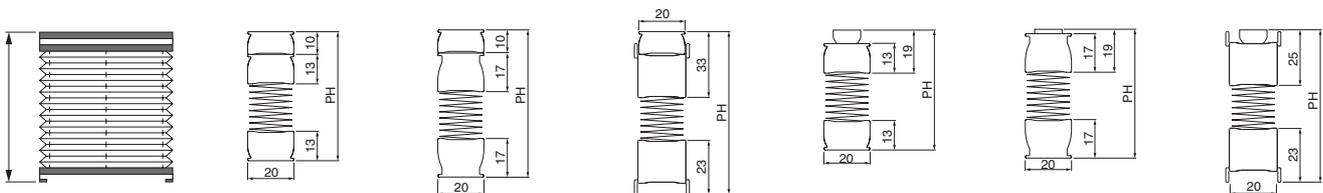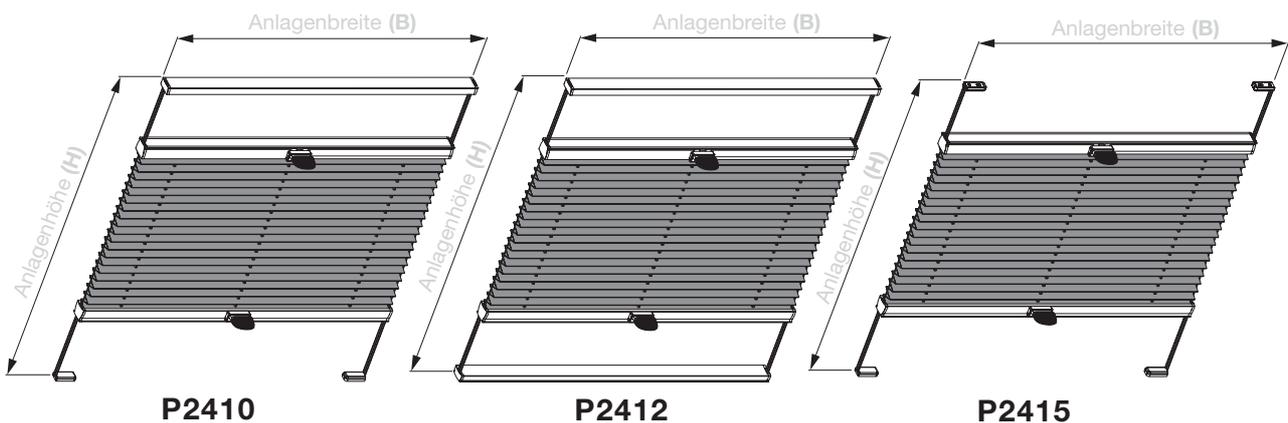

Deckenbefestigung  
mit  
**Deckenclip**

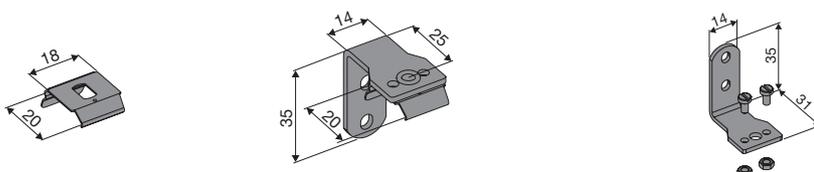


- Anlagenbreite:** min. 0,20 m  
max. 1,00 m (Anlagenhöhe max. 2,20 m)  
max. 1,50 m (Anlagenhöhe max. 1,50 m)
- Anlagenhöhe:** max. 2,20 m
- Neigungswinkel:** max. 60°
- Behangmuster:** Wahlweise innen oder außen  
(Standard: innen)
- Profilfarbe:** Wahlweise alu, weiß, schwarz  
oder bronze
- Bedienungsoption:** Bedienstab 1,00 m, 1,50 m oder 2,00 m
- Option:** Spannprofile (siehe Seite 11)  
Seitenprofile 90°, 96° oder 105°  
(siehe Seite 99)

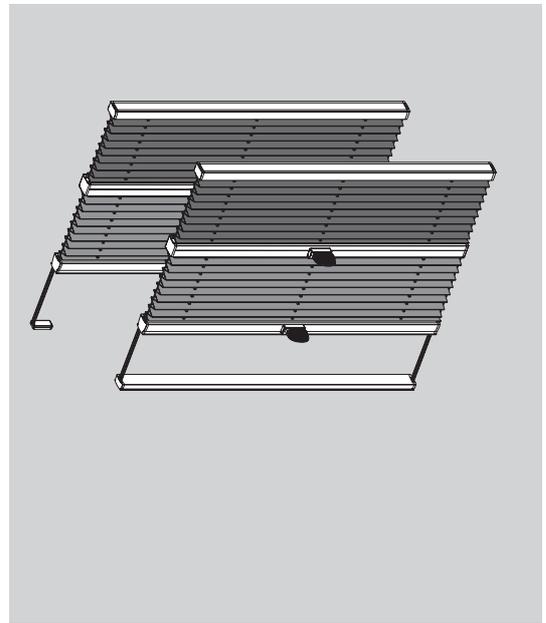


**Anlagenbreite = Bestellbreite**  
**Anlagenhöhe = Bestellhöhe**

**Preisfindung:** Breite (B) x Höhe (H) = Listenpreis + Typen-Aufpreis  
**Bestellmaße:** B, H

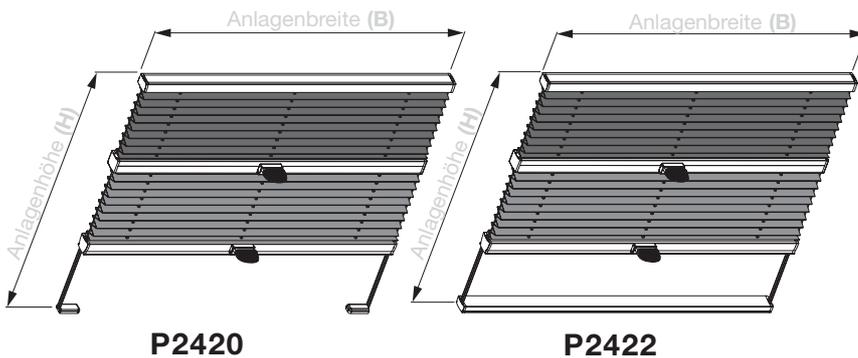


Anlagenhöhe H	Pakethöhe PH	Pakethöhe PH	Pakethöhe PH
0,50 m	54-63 mm	58-67 mm	64-73 mm
1,00 m	62-77 mm	66-81 mm	72-87 mm
1,50 m	69-91 mm	73-95 mm	79-101 mm
2,00 m	75-104 mm	79-108 mm	85-114 mm
2,20 m	79-110 mm	83-114 mm	89-120 mm


**Deckenbefestigung  
mit  
Deckenclip**




**Wandbefestigung  
mit  
Wandhalter**



**Wandbefestigung  
mit  
Spannschnurwinkel**








- Anlagenbreite:** min. 0,20 m  
max. 1,00 m (Anlagenhöhe max. 2,20 m)  
max. 1,50 m (Anlagenhöhe max. 1,50 m)
- Anlagenhöhe:** max. 2,20 m
- Neigungswinkel:** max. 60°
- Behangmuster:** Wahlweise innen oder außen  
(Standard: innen)
- Profilfarbe:** Wahlweise alu, weiß, schwarz  
oder bronze
- Bedienungsoption:** Bedienstab 1,00 m, 1,50 m oder 2,00 m
- Option:** Spannprofil (siehe Seite 11)  
Seitenprofile 90°, 96° oder 105°  
(siehe Seite 99)

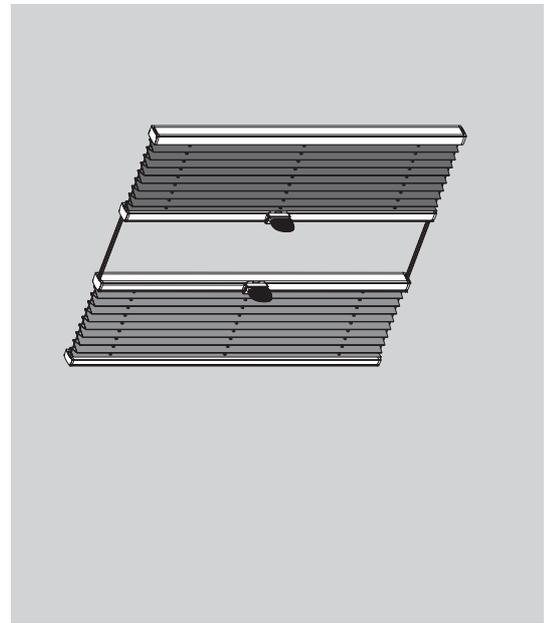


**Anlagenbreite = Bestellbreite**  
**Anlagenhöhe = Bestellhöhe**

**Preisfindung:** Breite (B) x Höhe (H) = Listenpreis + Typen-Aufpreis  
**Bestellmaße:** B, H

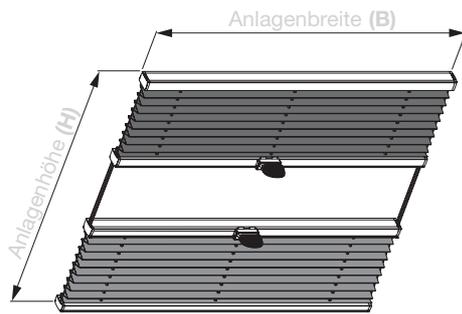


Anlagenhöhe H	Pakethöhe PH	Pakethöhe PH	Pakethöhe PH
0,50 m	31-35 mm	35-39 mm	41-45 mm
1,00 m	34-42 mm	38-46 mm	44-52 mm
1,50 m	38-49 mm	42-53 mm	48-59 mm
2,00 m	42-56 mm	46-60 mm	52-66 mm
2,20 m	43-59 mm	47-63 mm	53-69 mm

Deckenbefestigung  
mit  
**Deckenclip**





Wandbefestigung  
mit  
**Wandhalter**



## Plafondfenster und Wintergarten


Gepante Anlagen  
(Stahlseilverspannung)  
mit verschiedenen Bedienungsvarianten  
für Plafondfenster und Wintergarten,  
Neigungswinkel bis max. 90° (horizontal).

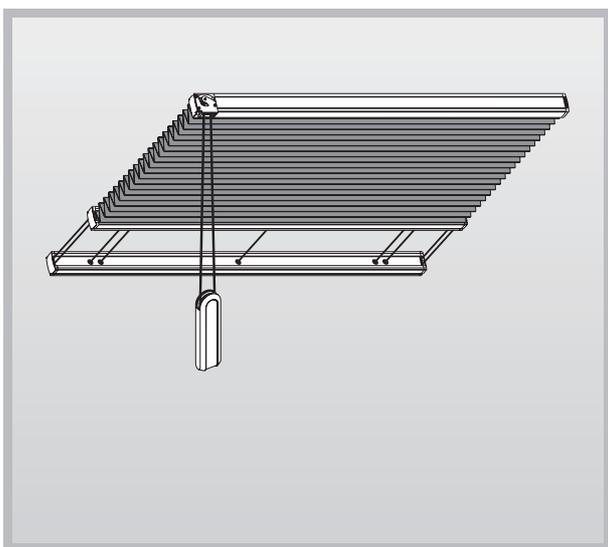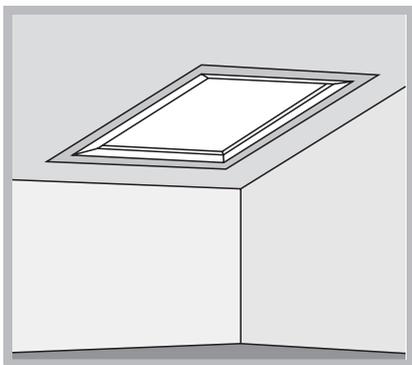

### Schnurbedienung

Einfache Bedienung durch Schnurzug  
(Schnurschloss ohne Klemmfunktion).


Anlagenbreiten: 0,30-1,50 m  
Anlagenlängen: max. 4,00 m

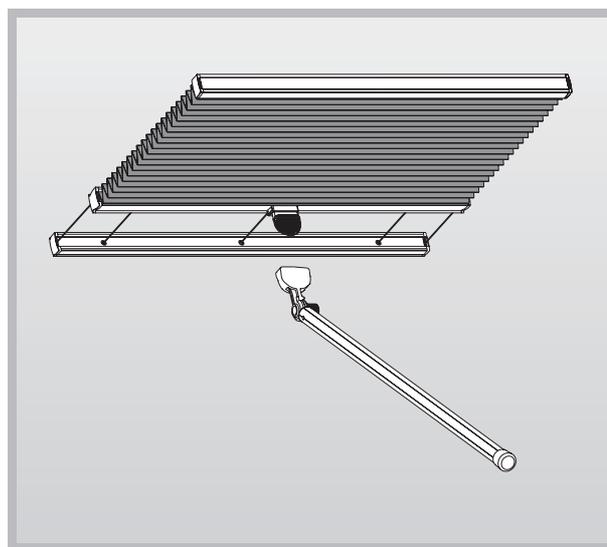

### Griffbedienung

Gespannte Anlage mit Bediengriff  
oder zusätzlichem Bedienstab.


Anlagenbreiten: 0,30-1,50 m  
Anlagenlängen: max. 4,00 m

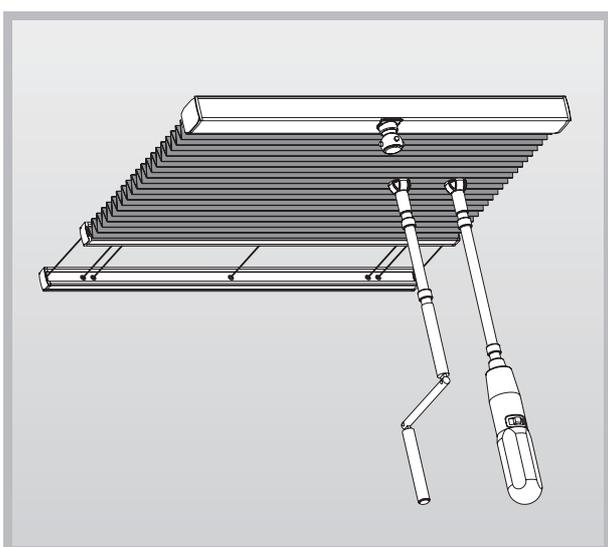

### Kurbelbedienung

Bedienung durch Handkurbel oder mit  
einem Elektrostab.


Anlagenbreiten: 0,75-1,50 m  
Anlagenlängen: max. 4,00 m

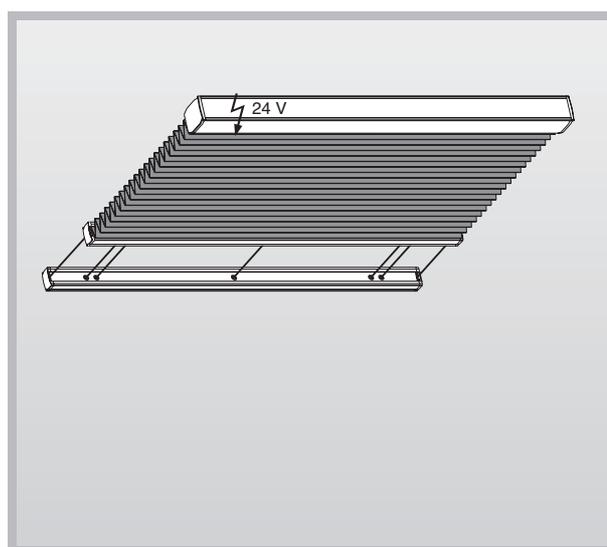

### Motorbedienung

Verfahren des Behanges mit einem 24 V  
Elektromotor.


Anlagenbreiten: 0,80-1,50 m  
Anlagenlängen: max. 4,00 m

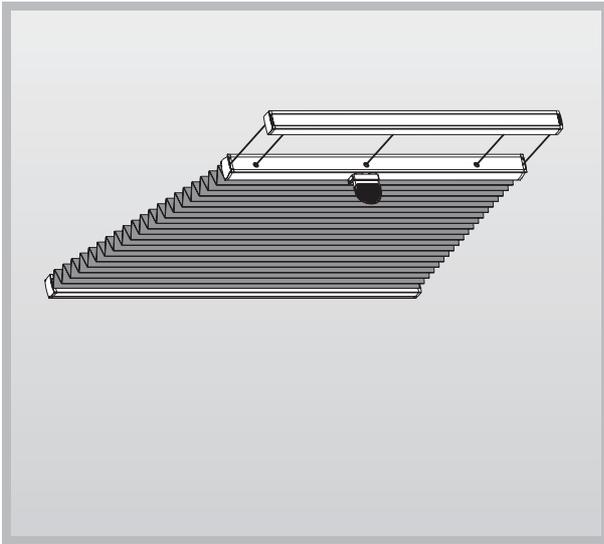

#### Anlage mit schrägem Behang

Bis zu einem Breitenversatz von 0,15 m oder bis zu einem Breitenversatz von 0,50 m.


Anlagenbreiten: 0,30-1,50 m  
Anlagenlängen: max. 4,00 m

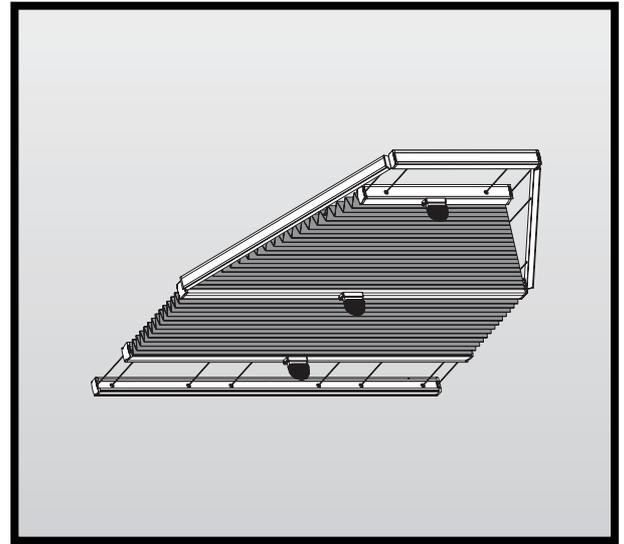

#### 5-Eck und 6-Eck Anlagen

Mit verschiedenen Bedienungs- und Behangvarianten.


Anlagenbreiten: 0,30-1,50 m  
Anlagenlängen: max. 2,00 m

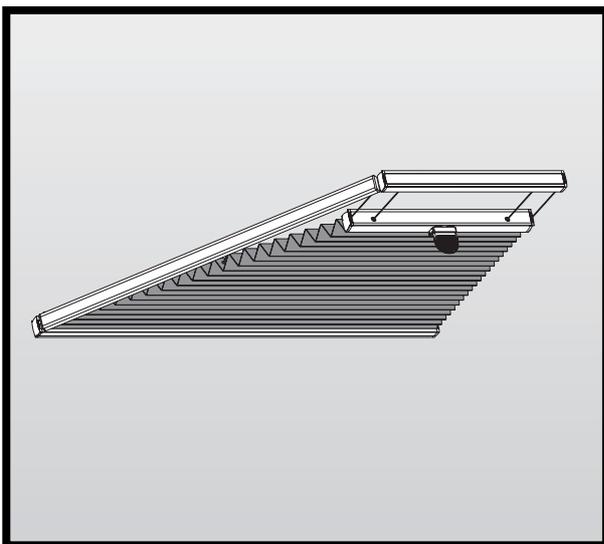

#### Trapez-Anlage

Einseitig schräg (Breitenversatz max. 1,20 m),  
zweiseitig schräg (Breitenversatz max. 0,70 m pro Seite).

Anlagenbreiten: 0,30-1,50 m  
Anlagenlängen: max. 2,00 m

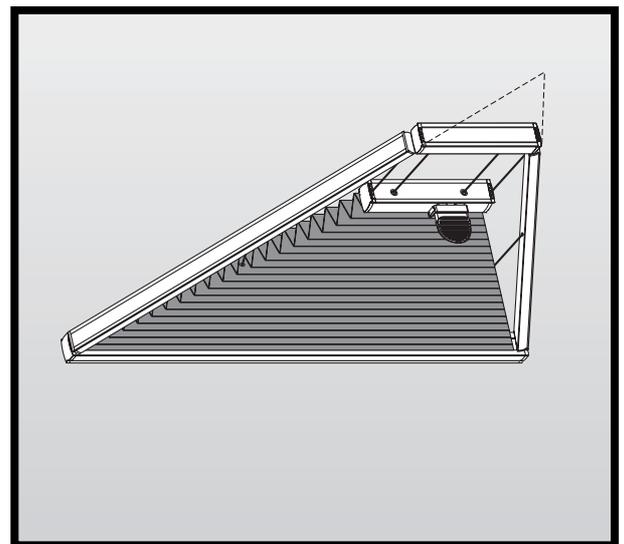

#### Dreieck-Anlage

Eine Seite schräg (rechtwinkliges Dreieck) oder  
zwei Seiten schräg (gleichschenkliges Dreieck).  
Bis zu einer Spitze von minimal 70 mm.

Anlagenbreiten: 0,30-1,50 m  
Anlagenlängen: max. 2,00 m

**Anlagenbreite:** min. 0,30 m  
max. 1,50 m (stoffabhängig)

**Anlagenlänge:** max. 4,00 m


**Neigungswinkel:** 45°-90°

**Behangmuster:** Wahlweise innen oder außen  
(Standard: innen)

**Profilfarbe:** Wahlweise alu, weiß, schwarz  
oder bronze

**Bedienungsposition:** Wahlweise links oder rechts

**Bedienungshöhe:** Frei wählbar



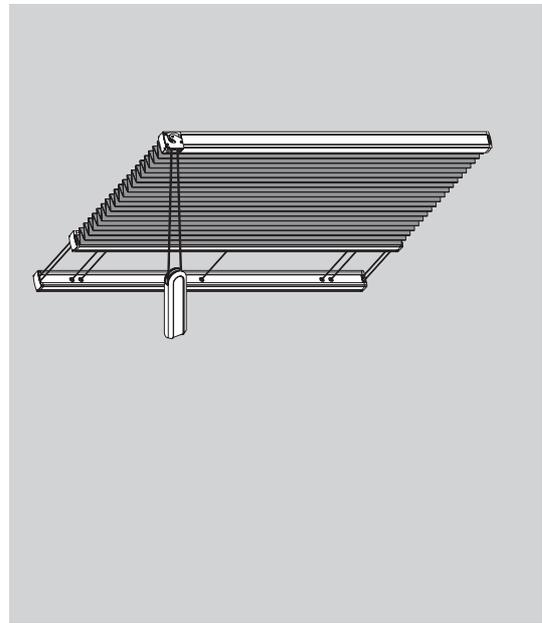


**Anlagenbreite = Bestellbreite**

**Anlagenlänge = Bestelllänge**

**Preisfindung:** Breite (B) x Länge (L) = Listenpreis + Typen-Aufpreis

**Bestellmaße:** B, L

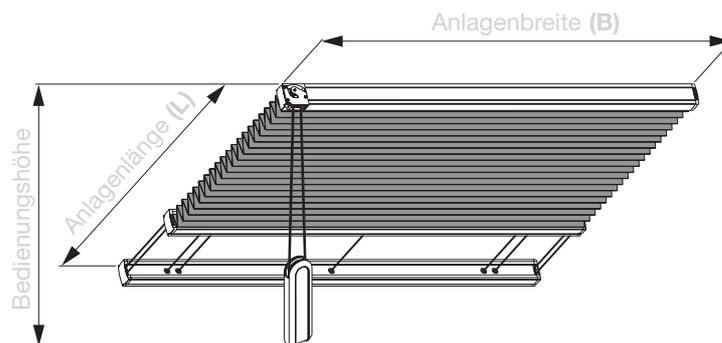


**Anlagenlänge L**

0,50 m  
1,00 m  
1,50 m  
2,00 m  
2,50 m  
3,00 m  
3,50 m  
4,00 m


**Pakethöhe PH**

31-35 mm  
34-42 mm  
38-49 mm  
42-56 mm  
45-62 mm  
49-69 mm  
52-76 mm  
56-82 mm

Deckenbefestigung  
mit  
**Deckenclip**





- Anlagenbreite:** min. 0,80 m  
max. 1,50 m (stoffabhängig)
- Anlagenlänge:** max. 4,00 m
- Neigungswinkel:** 45°-90°
- Behangmuster:** Wahlweise innen oder außen  
(Standard: innen)
- Profilfarbe:** Wahlweise alu, weiß, schwarz  
oder bronze
- Motorvariante:** Siehe Motorvarianten (Seite 101)  
(Standard: Motorvariante **A**)

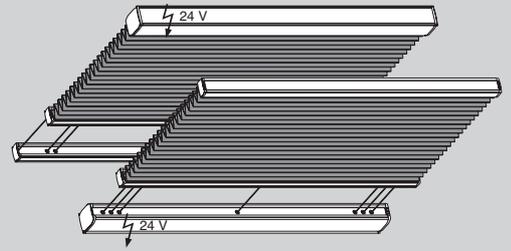

**Anlagenbreite = Bestellbreite**  
**Anlagenlänge = Bestelllänge**

**Preisfindung:** Breite (B) x Länge (L) = Listenpreis + Typen-Aufpreis  
**Bestellmaße:** B, L

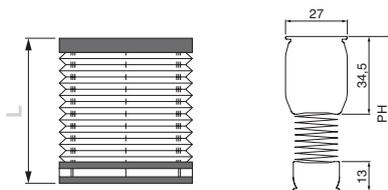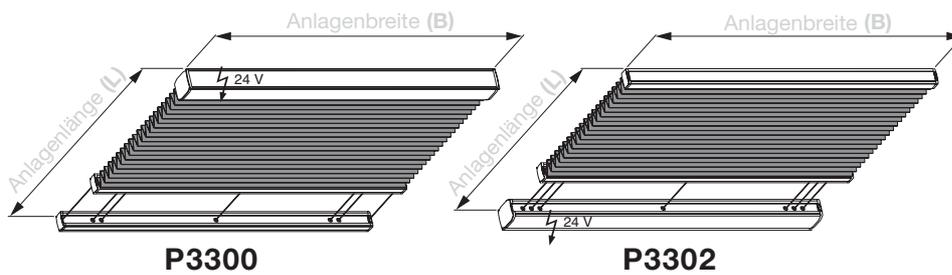


**Anlagenlänge L**

0,50 m  
1,00 m  
1,50 m  
2,00 m  
2,50 m  
3,00 m  
3,50 m  
4,00 m

**Pakethöhe PH**

52-56 mm  
56-63 mm  
59-70 mm  
63-77 mm  
67-84 mm  
70-91 mm  
74-97 mm  
77-104 mm

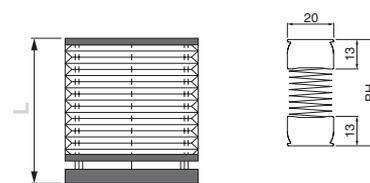


**Anlagenlänge L**

0,50 m  
1,00 m  
1,50 m  
2,00 m  
2,50 m  
3,00 m  
3,50 m  
4,00 m


**Pakethöhe PH**

31-35 mm  
34-42 mm  
38-49 mm  
42-56 mm  
45-62 mm  
49-69 mm  
52-76 mm  
56-82 mm

Deckenbefestigung  
mit  
**Deckenclip**



- Anlagenbreite:** min. 0,80 m (Motorprofil)  
max. 1,50 m (stoffabhängig)
- Anlagenlänge:** max. 4,00 m
- Neigungswinkel:** 45°-90°
- Breitenversatz:** max. 0,15 m
- Breite (B<sub>2</sub>):** min. 0,65 m
- Behangschräge:** Wahlweise links oder rechts
- Behangmuster:** Wahlweise innen oder außen  
(Standard: innen)
- Profilfarbe:** Wahlweise alu, weiß, schwarz  
oder bronze
- Motorvariante:** Siehe Motorvarianten (Seite 101)  
(Standard: Motorvariante **A**)




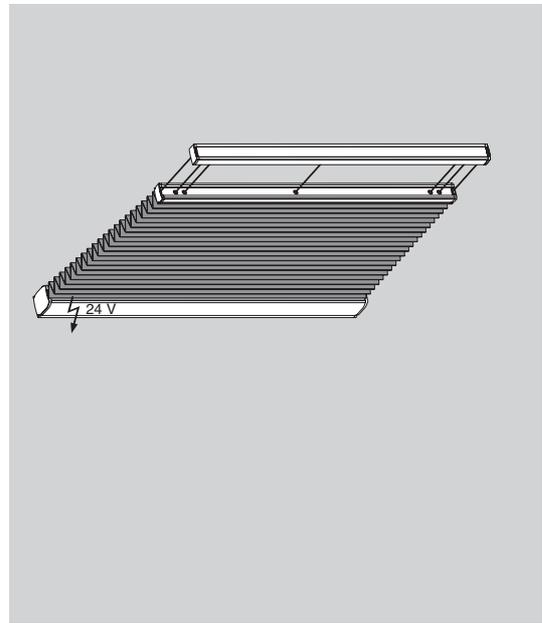


**Anlagenbreite = Bestellbreite**  
**Anlagenlänge = Bestelllänge**

**Preisfindung:** Breite (B) x Länge (L) = Listenpreis + Typen-Aufpreis

**Bestellmaße:** B, LR oder LL, B<sub>2</sub>

*Hinweis:* Bitte Skizze beifügen

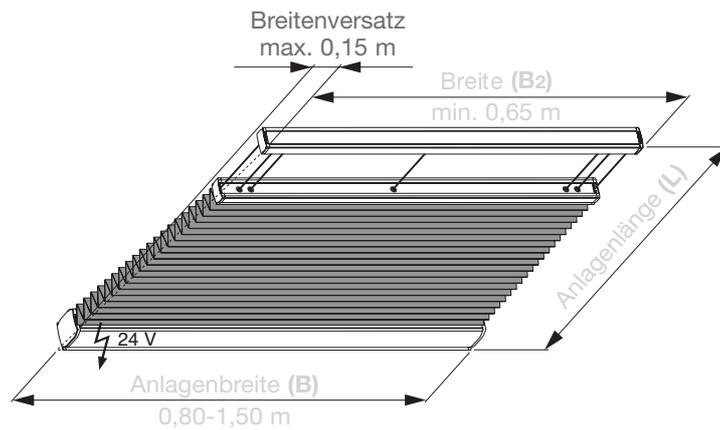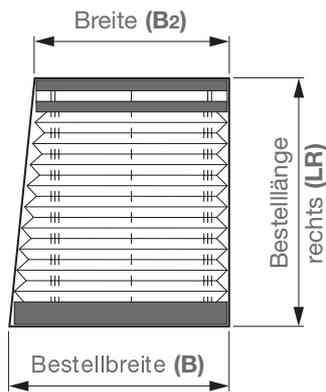



**Anlagenlänge L**

- 0,50 m
- 1,00 m
- 1,50 m
- 2,00 m
- 2,50 m
- 3,00 m
- 3,50 m
- 4,00 m


**Pakethöhe PH**

- 52-56 mm
- 56-63 mm
- 59-70 mm
- 63-77 mm
- 67-84 mm
- 70-91 mm
- 74-97 mm
- 77-104 mm

**Deckenbefestigung  
mit  
Deckenclip**



- Anlagenbreite:** min. 0,80 m (Motorprofil)  
max. 1,50 m (stoffabhängig)
- Anlagenlänge:** max. 4,00 m
- Neigungswinkel:** 45°-90°
- Breitenversatz:** max. 0,15 m pro Seite
- Breite (B<sub>2</sub>):** min. 0,50 m
- Behangmuster:** Wahlweise innen oder außen  
(Standard: innen)
- Profilfarbe:** Wahlweise alu, weiß, schwarz  
oder bronze
- Motorvariante:** Siehe Motorvarianten (Seite 101)  
(Standard: Motorvariante A)




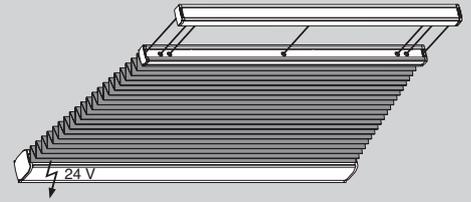


**Anlagenbreite = Bestellbreite**  
**Anlagenlänge = Bestelllänge**

**Preisfindung:** Breite (B) x Länge (L) = Listenpreis + Typen-Aufpreis

**Bestellmaße:** B, L, B<sub>2</sub>

*Hinweis:* Bitte Skizze beifügen

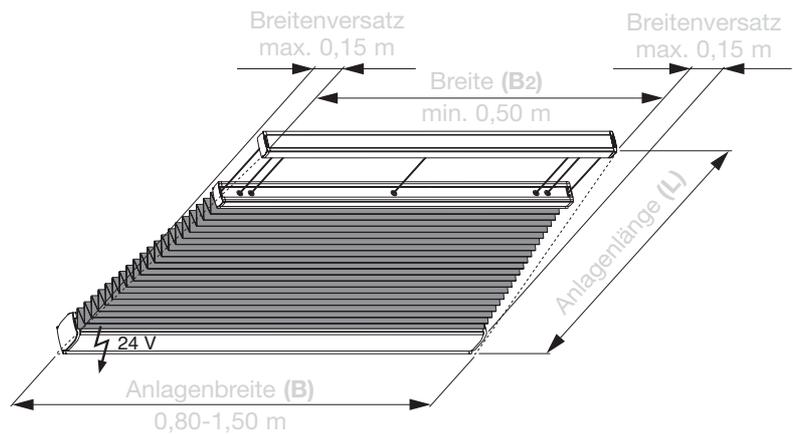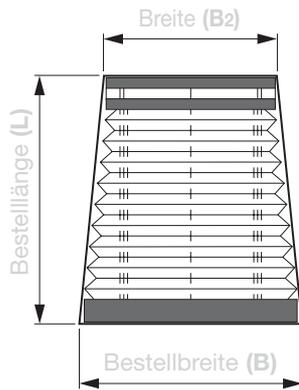



**Anlagenlänge L**

0,50 m  
1,00 m  
1,50 m  
2,00 m  
2,50 m  
3,00 m  
3,50 m  
4,00 m


**Pakethöhe PH**

52-56 mm  
56-63 mm  
59-70 mm  
63-77 mm  
67-84 mm  
70-91 mm  
74-97 mm  
77-104 mm

Deckenbefestigung  
mit  
**Deckenclip**



- Anlagenbreite:** min. 0,80 m (Motorprofil)  
max. 1,50 m (stoffabhängig)
- Anlagenlänge:** max. 2,50 m
- Neigungswinkel:** 45°-90°
- Breitenversatz:** max. 0,50 m
- Breite (B<sub>2</sub>):** min. 0,30 m
- Behangschräge:** Wahlweise links oder rechts
- Behangmuster:** Wahlweise innen oder außen  
(Standard: innen)
- Profilfarbe:** Wahlweise alu, weiß, schwarz  
oder bronze
- Motorvariante:** Siehe Motorvarianten (Seite 101)  
(Standard: Motorvariante **A**)




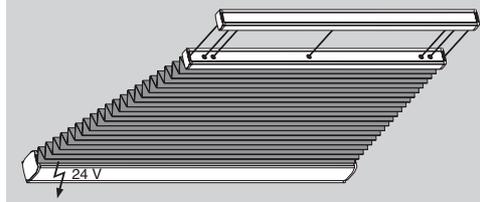


**Anlagenbreite = Bestellbreite**  
**Anlagenlänge = Bestelllänge**

**Preisfindung:** Breite (B) x Länge (L) = Listenpreis + Typen-Aufpreis

**Bestellmaße:** B, LR oder LL, B<sub>2</sub>

*Hinweis:* Bitte Skizze beifügen

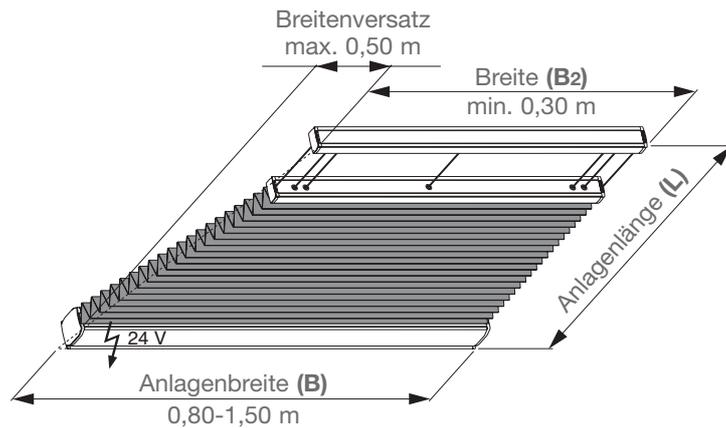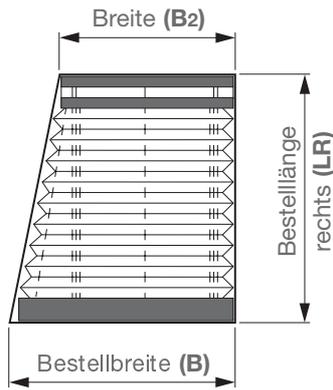



**Anlagenlänge L**

- 0,50 m
- 1,00 m
- 1,50 m
- 2,00 m
- 2,50 m


**Pakethöhe PH**

- 52-56 mm
- 56-63 mm
- 59-70 mm
- 63-77 mm
- 67-84 mm

Deckenbefestigung  
mit  
**Deckenclip**



- Anlagenbreite:** min. 0,80 m (Motorprofil)  
max. 1,50 m (stoffabhängig)
- Anlagenlänge:** max. 2,50 m
- Neigungswinkel:** 45°-90°
- Breitenversatz:** max. 0,50 m pro Seite
- Breite (B<sub>2</sub>):** min. 0,30 m
- Behangmuster:** Wahlweise innen oder außen  
(Standard: innen)
- Profilfarbe:** Wahlweise alu, weiß, schwarz  
oder bronze
- Motorvariante:** Siehe Motorvarianten (Seite 101)  
(Standard: Motorvariante A)




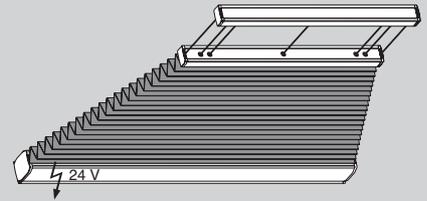


**Anlagenbreite = Bestellbreite**  
**Anlagenlänge = Bestelllänge**

**Preisfindung:** Breite (B) x Länge (L) = Listenpreis + Typen-Aufpreis

**Bestellmaße:** B, L, B<sub>2</sub>

*Hinweis:* Bitte Skizze beifügen

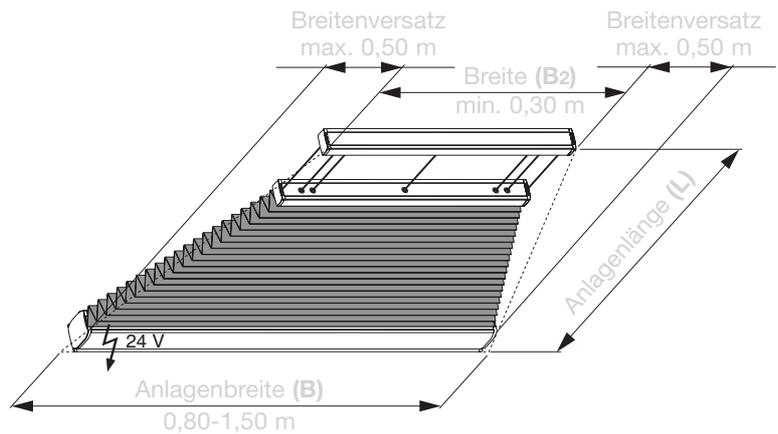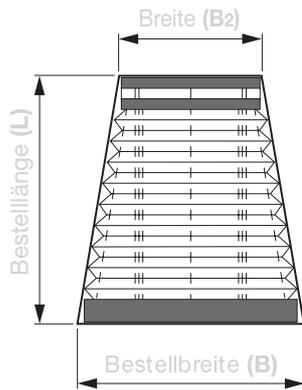



**Anlagenlänge L**

- 0,50 m
- 1,00 m
- 1,50 m
- 2,00 m
- 2,50 m


**Pakethöhe PH**

- 52-56 mm
- 56-63 mm
- 59-70 mm
- 63-77 mm
- 67-84 mm

Deckenbefestigung  
mit  
**Deckenclip**



- Anlagenbreite:** min. 0,80 m (Motorprofil)  
max. 1,50 m (stoffabhängig)
- Anlagenlänge:** max. 2,00 m
- Neigungswinkel:** 45°-90°
- Breitenversatz:** min. 0,05 m  
max. 1,20 m
- Breite (B<sub>2</sub>):** min. 0,085 m
- Behangmuster:** Wahlweise innen oder außen  
(Standard: innen)
- Profilfarbe:** Wahlweise alu, weiß, schwarz  
oder bronze
- Motorvariante:** Siehe Motorvarianten (Seite 101)  
(Standard: Motorvariante A)




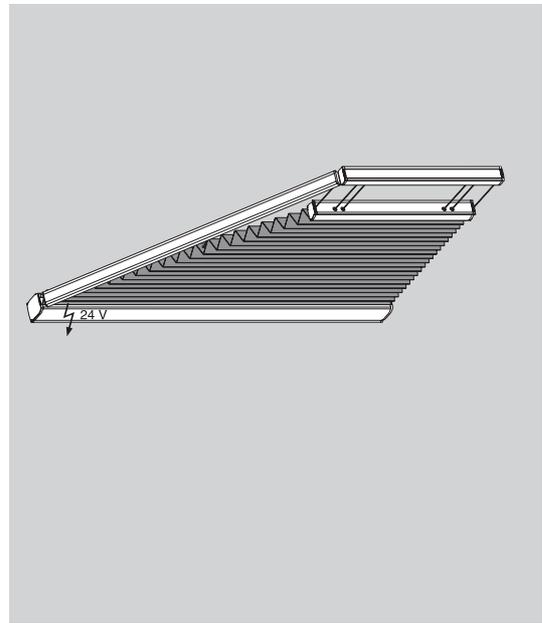


**Anlagenbreite = Bestellbreite**  
**Anlagenlänge = Bestelllänge**

**Preisfindung:** Breite (B) x Länge (L) = Listenpreis + Typen-Aufpreis

**Bestellmaße:** B, LR oder LL, B<sub>2</sub>

*Hinweis:* Bitte Skizze beifügen

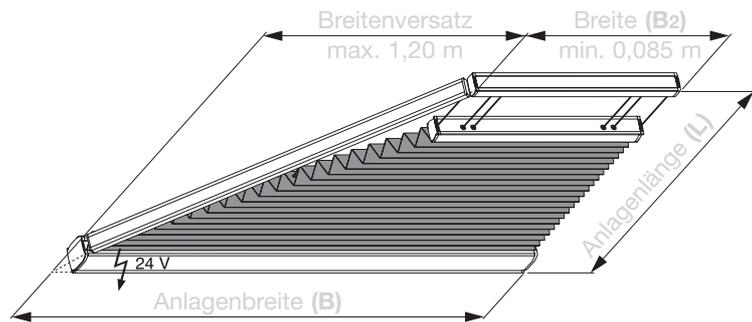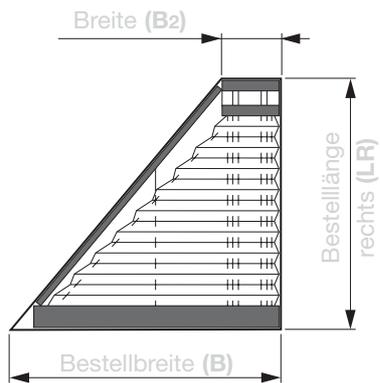



**Anlagenlänge L**

- 0,50 m
- 1,00 m
- 1,50 m
- 2,00 m


**Pakethöhe PH**

- 52-56 mm
- 56-63 mm
- 59-70 mm
- 63-77 mm

Deckenbefestigung  
mit  
**Deckenclip**



- Anlagenbreite:** min. 0,80 m (Motorprofil)  
max. 1,50 m (stoffabhängig)
- Anlagenlänge:** max. 2,00 m
- Neigungswinkel:** 45°-90°
- Breitenversatz:** min. 0,05 m pro Seite  
max. 0,70 m pro Seite
- Breite (B<sub>2</sub>):** min. 0,10 m
- Behangmuster:** Wahlweise innen oder außen  
(Standard: innen)
- Profilfarbe:** Wahlweise alu, weiß, schwarz  
oder bronze
- Motorvariante:** Siehe Motorvarianten (Seite 101)  
(Standard: Motorvariante A)




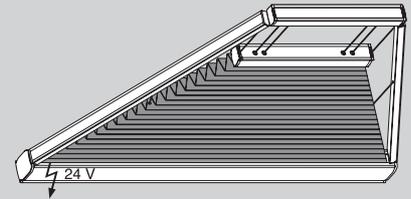


**Anlagenbreite = Bestellbreite**  
**Anlagenlänge = Bestelllänge**

**Preisfindung:** Breite (B) x Länge (L) = Listenpreis + Typen-Aufpreis



**Bestellmaße:** B, L, B<sub>2</sub>

*Hinweis:* Bitte Skizze beifügen

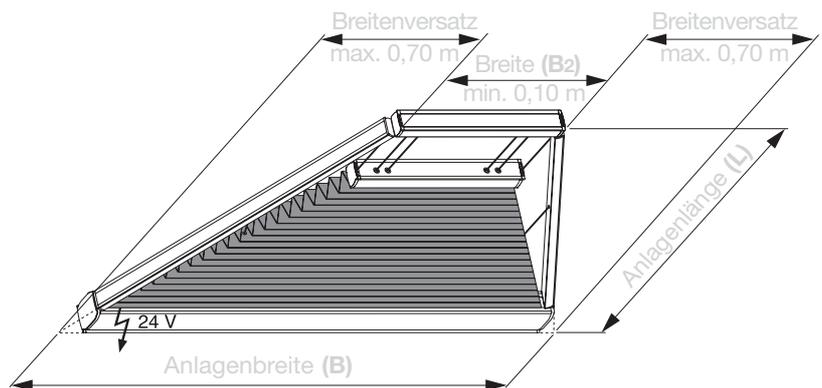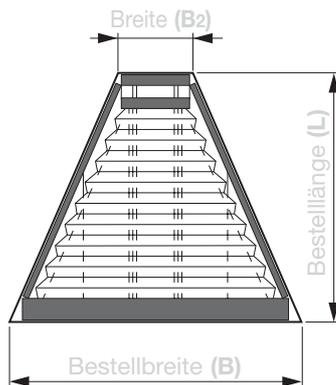


Anlagenlänge L	Pakethöhe PH
0,50 m	52-56 mm
1,00 m	56-63 mm
1,50 m	59-70 mm
2,00 m	63-77 mm

Deckenbefestigung  
mit  
**Deckenclip**



- Anlagenbreite:** min. 0,80 m (Motorprofil)  
max. 1,20 m (stoffabhängig)
- Anlagenlänge:** max. 2,00 m
- Neigungswinkel:** 45°-90°
- Behangmuster:** Wahlweise innen oder außen  
(Standard: innen)
- Profilfarbe:** Wahlweise alu, weiß, schwarz  
oder bronze
- Motorvariante:** Siehe Motorvarianten (Seite 101)  
(Standard: Motorvariante **A**)




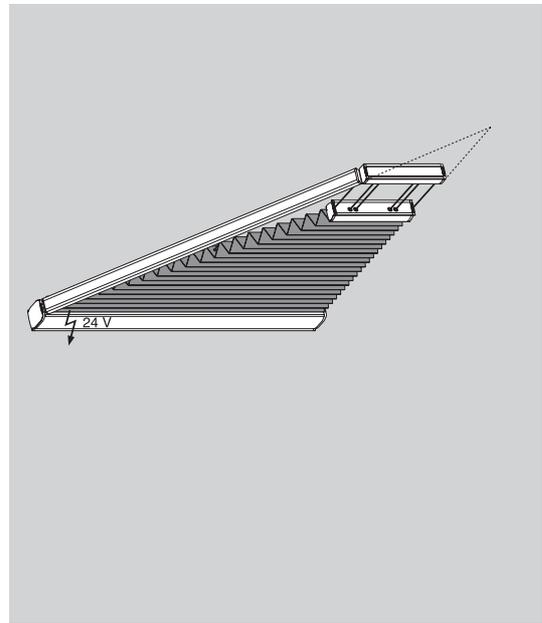


**Anlagenbreite = Bestellbreite**  
**Anlagenlänge = Bestelllänge**

**Preisfindung:** Breite (B) x Länge (L) = Listenpreis + Typen-Aufpreis

**Bestellmaße:** B, LL oder LR

*Hinweis:* Bitte Skizze beifügen

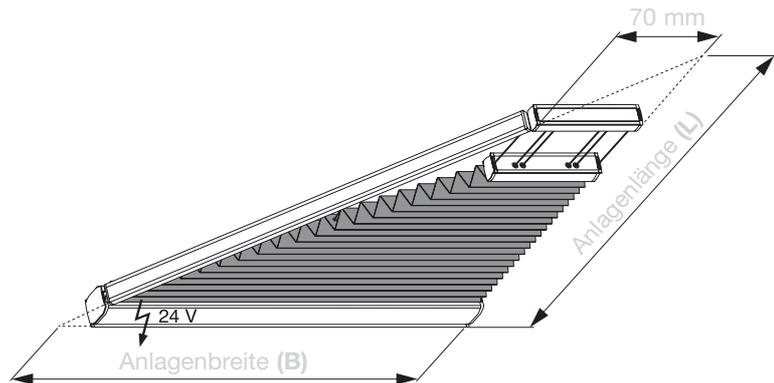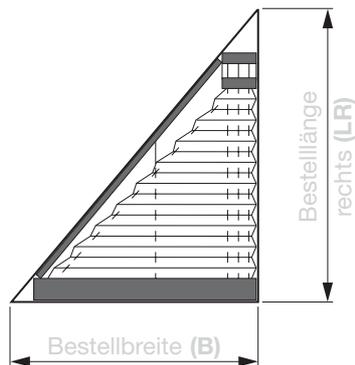


**Anlagenlänge L**

- 0,50 m
- 1,00 m
- 1,50 m
- 2,00 m


**Pakethöhe PH**

- 52-56 mm
- 56-63 mm
- 59-70 mm
- 63-77 mm


Deckenbefestigung  
mit  
**Deckenclip**



Befestigung  
mit  
**Befestigungsleiste**







- Anlagenbreite:** min. 0,80 m (Motorprofil)  
max. 1,50 m (stoffabhängig)
- Anlagenlänge:** max. 2,00 m
- Neigungswinkel:** 45°-90°
- Behangmuster:** Wahlweise innen oder außen  
(Standard: innen)
- Profilfarbe:** Wahlweise alu, weiß, schwarz  
oder bronze
- Motorvariante:** Siehe Motorvarianten (Seite 101)  
(Standard: Motorvariante **A**)

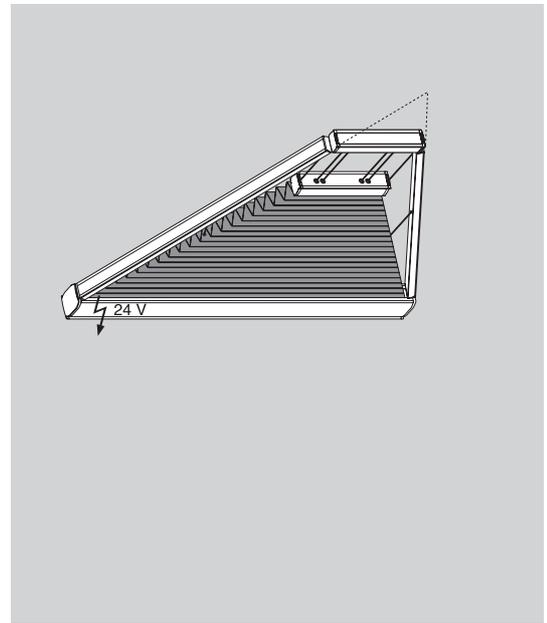

**Anlagenbreite = Bestellbreite**  
**Anlagenlänge = Bestelllänge**

**Preisfindung:** Breite (B) x Länge (L) = Listenpreis + Typen-Aufpreis  
**Bestellmaße:** B, L

*Hinweis:* Bitte Skizze beifügen

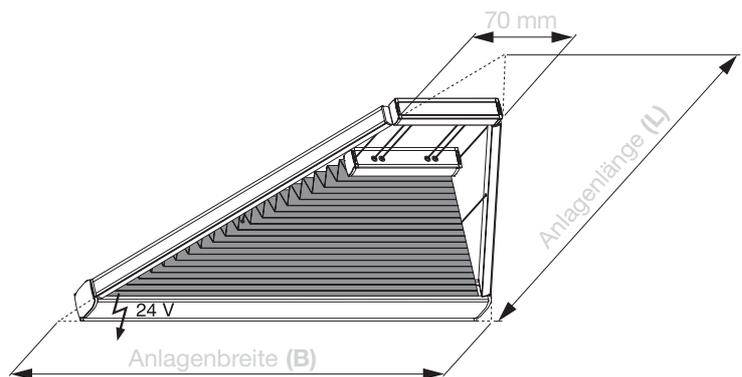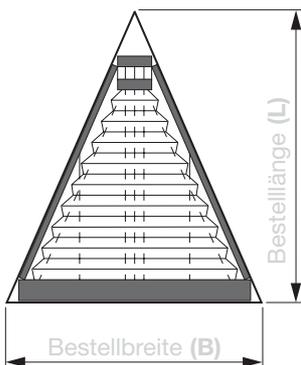


**Anlagenlänge L**  
 0,50 m  
 1,00 m  
 1,50 m  
 2,00 m

**Pakethöhe PH**  
 52-56 mm  
 56-63 mm  
 59-70 mm  
 63-77 mm


Deckenbefestigung  
 mit  
**Deckenclip**



Befestigung  
 mit  
**Befestigungsleiste**







- Anlagenbreite:** min. 0,80 m (Motorprofil)  
max. 1,50 m (stoffabhängig)
- Anlagenlänge:** max. 2,00 m
- Breitenversatz:** min. 0,05 m  
max. 1,20 m
- Breite (B<sub>2</sub>):** min. 0,085 m
- Neigungswinkel:** 45°-90°
- Behangmuster:** Wahlweise innen oder außen  
(Standard: innen)
- Profilfarbe:** Wahlweise alu, weiß, schwarz  
oder bronze
- Motorvariante:** Siehe Motorvarianten (Seite 101)  
(Standard: Motorvariante **A**)

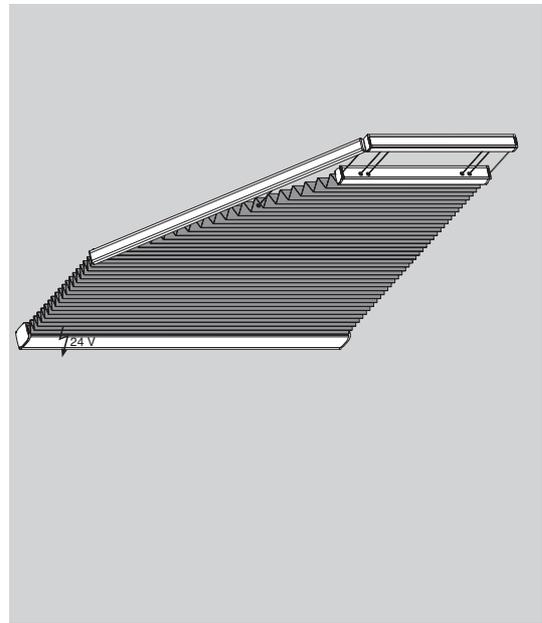



**Anlagenbreite = Bestellbreite**  
**Anlagenlänge = Bestelllänge**

**Preisfindung:** Breite (B) x Länge (L) = Listenpreis + Typen-Aufpreis  
**Bestellmaße:** B, LL oder LR, L<sub>2</sub>, B<sub>2</sub>


*Hinweis:* Bitte Skizze beifügen

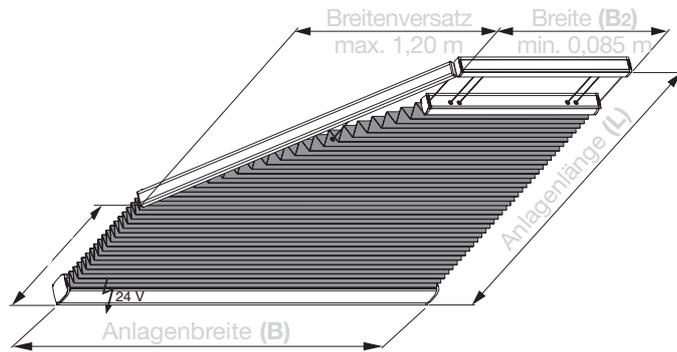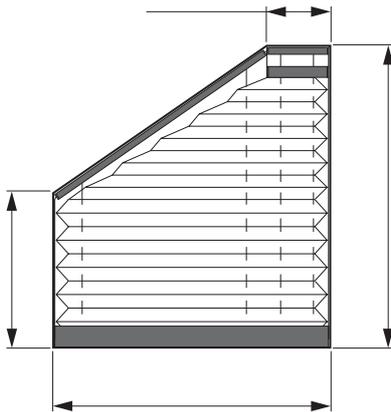

Deckenbefestigung  
mit  
**Deckenclip**



- Anlagenbreite:** min. 0,80 m (Motorprofil)  
max. 1,50 m (stoffabhängig)
- Anlagenlänge:** max. 2,00 m
- Breitenversatz:** min. 0,05 m pro Seite  
max. 0,70 m pro Seite
- Breite (B<sub>2</sub>):** min. 0,10 m
- Neigungswinkel:** 45°-90°
- Behangmuster:** Wahlweise innen oder außen  
(Standard: innen)
- Profilfarbe:** Wahlweise alu, weiß, schwarz  
oder bronze
- Motorvariante:** Siehe Motorvarianten (Seite 101)  
(Standard: Motorvariante **A**)




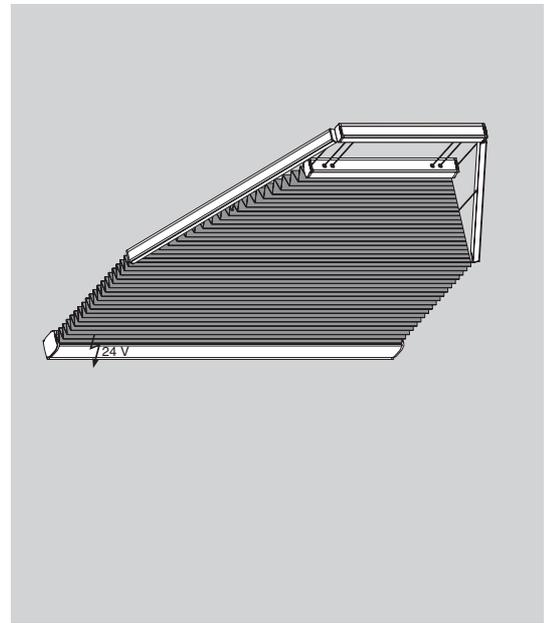


**Anlagenbreite = Bestellbreite**  
**Anlagenlänge = Bestelllänge**



**Preisfindung:** Breite (B) x Länge (L) = Listenpreis + Typen-Aufpreis

**Bestellmaße:** B, L, L<sub>2</sub>, B<sub>2</sub>

*Hinweis:* Bitte Skizze beifügen

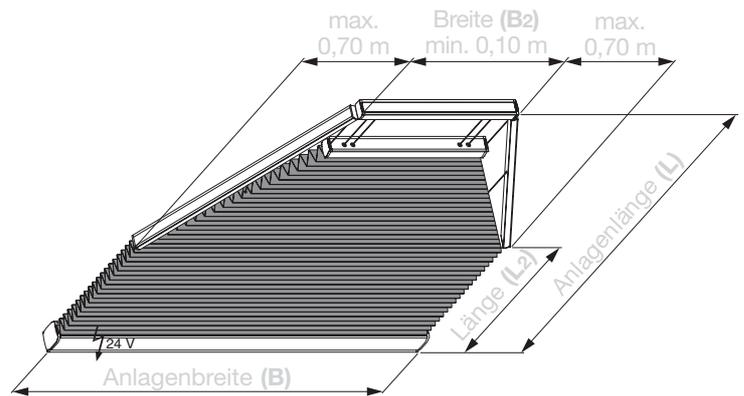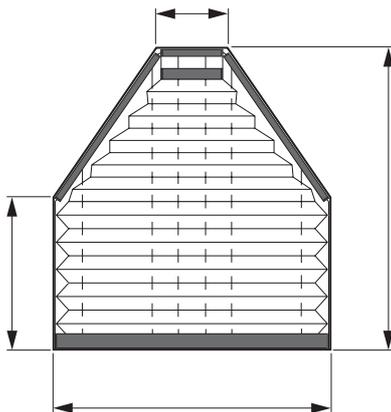


Deckenbefestigung  
mit  
**Deckenclip**









- Anlagenbreite:** min. 0,30 m  
max. 1,50 m (stoffabhängig)
- Anlagenlänge:** max. 4,00 m
- Neigungswinkel:** 45°-90°
- Behangmuster:** Wahlweise innen oder außen  
(Standard: innen)
- Profilfarbe:** Wahlweise alu, weiß, schwarz  
oder bronze
- Bedienungsoption:** Bedienstab 1,00 m, 1,50 m oder 2,00 m

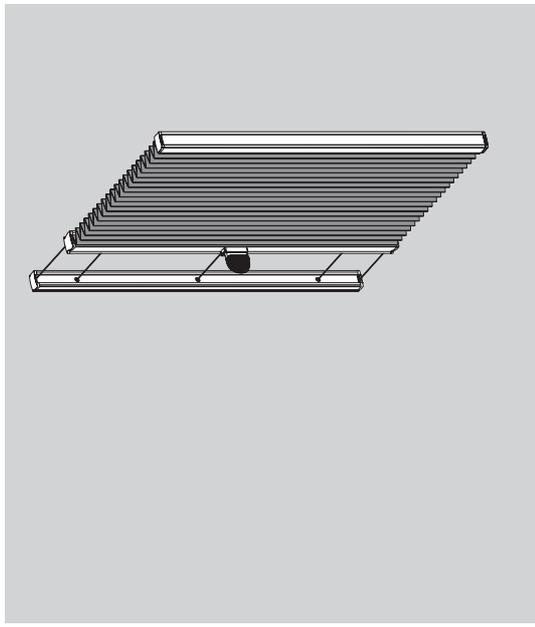

**Anlagenbreite = Bestellbreite**  
**Anlagenlänge = Bestelllänge**

**Preisfindung:** Breite (B) x Länge (L) = Listenpreis + Typen-Aufpreis  
**Bestellmaße:** B, L

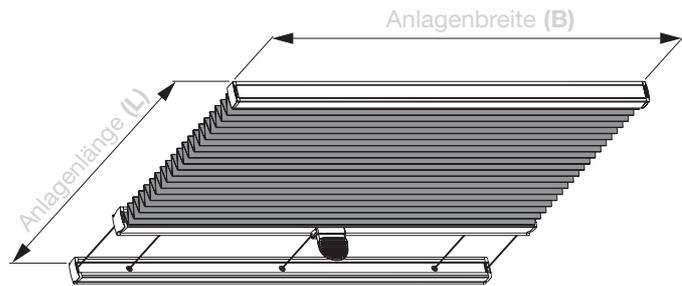


Anlagenlänge L
0,50 m
1,00 m
1,50 m
2,00 m
2,50 m
3,00 m
3,50 m
4,00 m


Pakethöhe PH
31-35 mm
34-42 mm
38-49 mm
42-56 mm
45-62 mm
49-69 mm
52-76 mm
56-82 mm

Pakethöhe PH
35-39 mm
38-46 mm
42-53 mm
46-60 mm
49-66 mm
53-73 mm
56-80 mm
60-86 mm

Deckenbefestigung  
mit  
**Deckenclip**








- Anlagenbreite:** min. 0,30 m + Breitenversatz  
max. 1,50 m (stoffabhängig)
- Anlagenlänge:** max. 4,00 m
- Neigungswinkel:** 45°-90°
- Breitenversatz:** max. 0,15 m
- Breite (B<sub>2</sub>):** min. 0,30 m
- Behangschräge:** Wahlweise links oder rechts
- Behangmuster:** Wahlweise innen oder außen  
(Standard: innen)
- Profilfarbe:** Wahlweise alu, weiß, schwarz  
oder bronze
- Bedienungsoption:** Bedienstab 1,00 m, 1,50 m oder 2,00 m

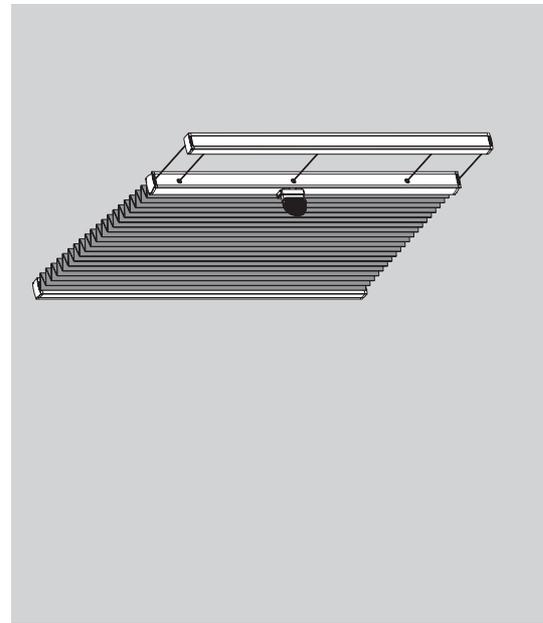

**Anlagenbreite = Bestellbreite**  
**Anlagenlänge = Bestelllänge**

**Preisfindung:** Breite (B) x Länge (L) = Listenpreis + Typen-Aufpreis  
**Bestellmaße:** B, LL oder LR, B<sub>2</sub>

*Hinweis:* Bitte Skizze beifügen

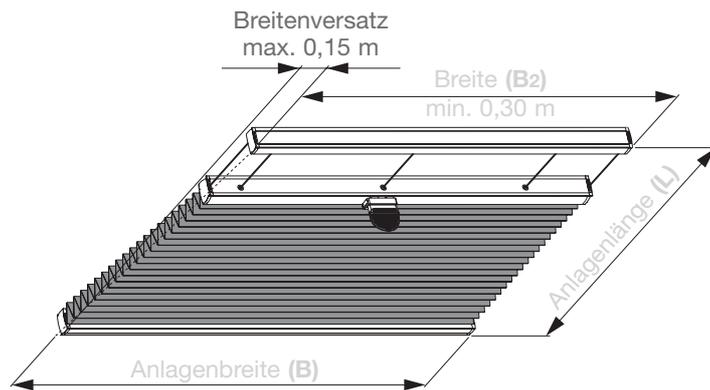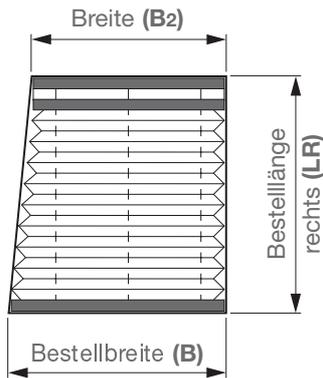


Anlagenlänge L
0,50 m
1,00 m
1,50 m
2,00 m
2,50 m
3,00 m
3,50 m
4,00 m


Pakethöhe PH
31-35 mm
34-42 mm
38-49 mm
42-56 mm
45-62 mm
49-69 mm
52-76 mm
56-82 mm

Pakethöhe PH
35-39 mm
38-46 mm
42-53 mm
46-60 mm
49-66 mm
53-73 mm
56-80 mm
60-86 mm

Deckenbefestigung  
mit  
**Deckenclip**








- Anlagenbreite:** min. 0,30 m + 2 x Breitenversatz  
max. 1,50 m (stoffabhängig)
- Anlagenlänge:** max. 4,00 m
- Neigungswinkel:** 45°-90°
- Breitenversatz:** max. 0,15 m pro Seite
- Breite (B<sub>2</sub>):** min. 0,30 m
- Behangmuster:** Wahlweise innen oder außen  
(Standard: innen)
- Profilfarbe:** Wahlweise alu, weiß, schwarz  
oder bronze
- Bedienungsoption:** Bedienstab 1,00 m, 1,50 m oder 2,00 m

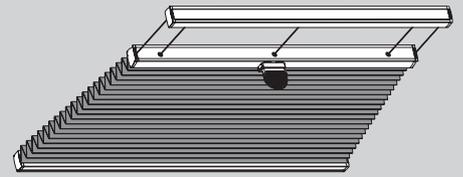

**Anlagenbreite = Bestellbreite**  
**Anlagenlänge = Bestelllänge**

**Preisfindung:** Breite (B) x Länge (L) = Listenpreis + Typen-Aufpreis  
**Bestellmaße:** B, L, B<sub>2</sub>

*Hinweis:* Bitte Skizze beifügen

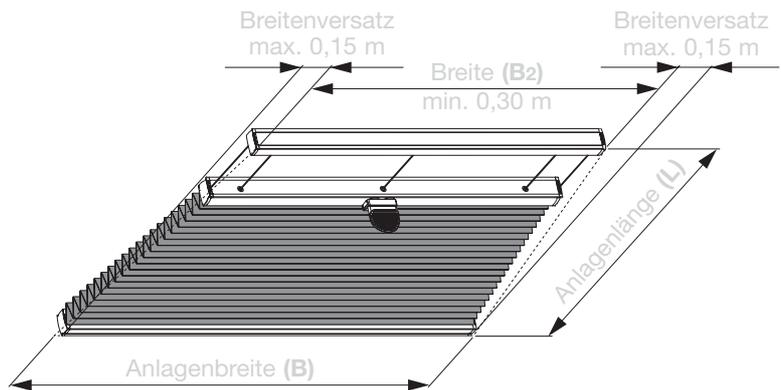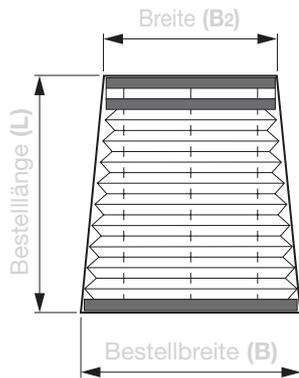


Anlagenlänge L
0,50 m
1,00 m
1,50 m
2,00 m
2,50 m
3,00 m
3,50 m
4,00 m


Pakethöhe PH
31-35 mm
34-42 mm
38-49 mm
42-56 mm
45-62 mm
49-69 mm
52-76 mm
56-82 mm

Pakethöhe PH
35-39 mm
38-46 mm
42-53 mm
46-60 mm
49-66 mm
53-73 mm
56-80 mm
60-86 mm

Deckenbefestigung  
mit  
**Deckenclip**








- Anlagenbreite:** min. 0,30 m + Breitenversatz  
max. 1,50 m (stoffabhängig)
- Anlagenlänge:** max. 2,50 m
- Neigungswinkel:** 45°-90°
- Breitenversatz:** max. 0,50 m
- Breite (B<sub>2</sub>):** min. 0,30 m
- Behangschräge:** Wahlweise links oder rechts
- Behangmuster:** Wahlweise innen oder außen  
(Standard: innen)
- Profilfarbe:** Wahlweise alu, weiß, schwarz  
oder bronze
- Bedienungsoption:** Bedienstab 1,00 m, 1,50 m oder 2,00 m

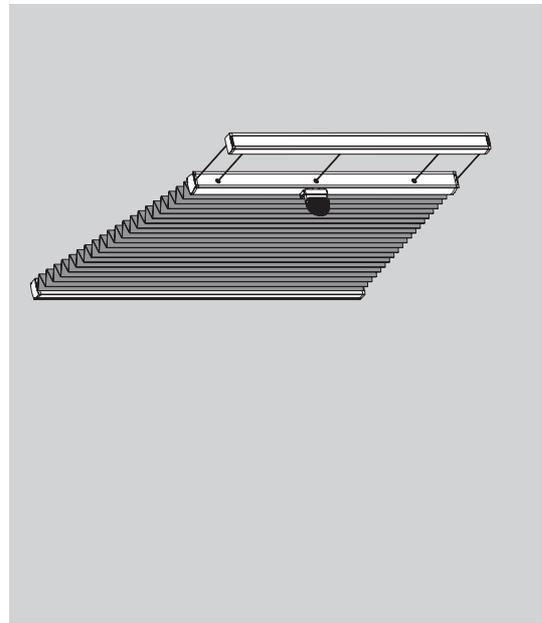

**Anlagenbreite = Bestellbreite**  
**Anlagenlänge = Bestelllänge**

**Preisfindung:** Breite (B) x Länge (L) = Listenpreis + Typen-Aufpreis  
**Bestellmaße:** B, LL oder LR, B<sub>2</sub>

*Hinweis:* Bitte Skizze beifügen

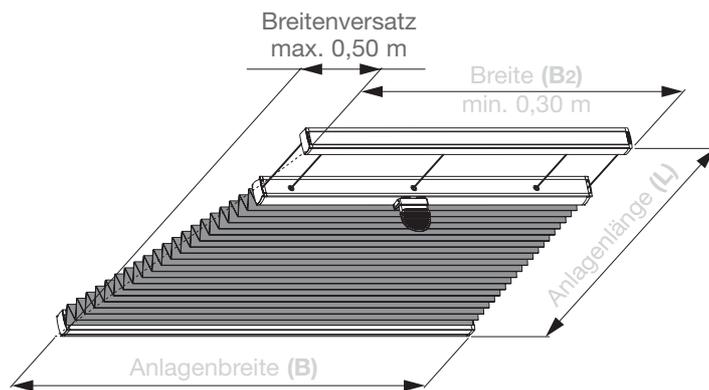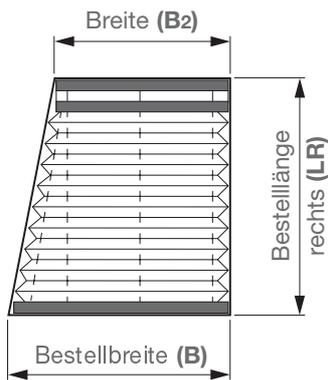

**Anlagenlänge L**

- 0,50 m
- 1,00 m
- 1,50 m
- 2,00 m
- 2,50 m


**Pakethöhe PH**

- 31-35 mm
- 34-42 mm
- 38-49 mm
- 42-56 mm
- 45-62 mm


**Pakethöhe PH**

- 35-39 mm
- 38-46 mm
- 42-53 mm
- 46-60 mm
- 49-66 mm

Deckenbefestigung  
mit  
**Deckenclip**



- Anlagenbreite:** min. 0,30 m + 2 x Breitenversatz  
max. 1,50 m (stoffabhängig)
- Anlagenlänge:** max. 2,50 m
- Neigungswinkel:** 45°-90°
- Breitenversatz:** max. 0,50 m pro Seite
- Breite (B<sub>2</sub>):** min. 0,30 m
- Behangmuster:** Wahlweise innen oder außen  
(Standard: innen)
- Profilfarbe:** Wahlweise alu, weiß, schwarz  
oder bronze
- Bedienungsoption:** Bedienstab 1,00 m, 1,50 m oder 2,00 m





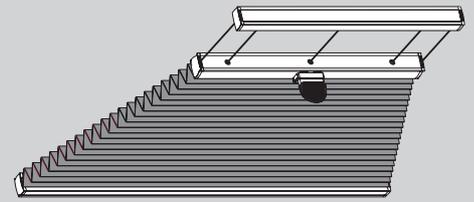


**Anlagenbreite = Bestellbreite**  
**Anlagenlänge = Bestelllänge**

**Preisfindung:** Breite (B) x Länge (L) = Listenpreis + Typen-Aufpreis

**Bestellmaße:** B, L, B<sub>2</sub>

*Hinweis:* Bitte Skizze beifügen

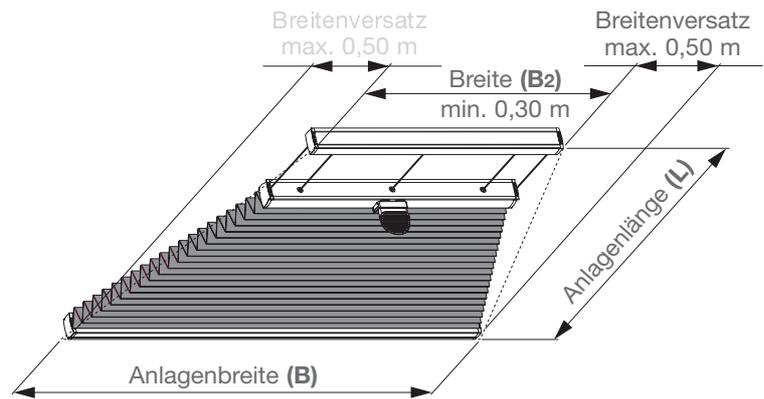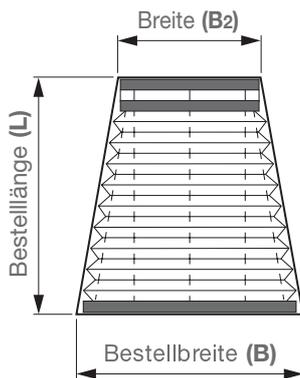

**Anlagenlänge L**

- 0,50 m
- 1,00 m
- 1,50 m
- 2,00 m
- 2,50 m


**Pakethöhe PH**

- 31-35 mm
- 34-42 mm
- 38-49 mm
- 42-56 mm
- 45-62 mm


**Pakethöhe PH**

- 35-39 mm
- 38-46 mm
- 42-53 mm
- 46-60 mm
- 49-66 mm

Deckenbefestigung  
mit  
**Deckenclip**








- Anlagenbreite:** min. 0,30 m  
max. 1,50 m (stoffabhängig)
- Anlagenlänge:** max. 2,00 m
- Neigungswinkel:** 45°-90°
- Breitenversatz:** min. 0,05 m  
max. 1,20 m
- Breite (B<sub>2</sub>):** min. 0,085 m
- Behangschräge:** Wahlweise links oder rechts
- Behangmuster:** Wahlweise innen oder außen  
(Standard: innen)
- Profilfarbe:** Wahlweise alu, weiß, schwarz  
oder bronze
- Bedienungsoption:** Bedienstab 1,00 m, 1,50 m oder 2,00 m

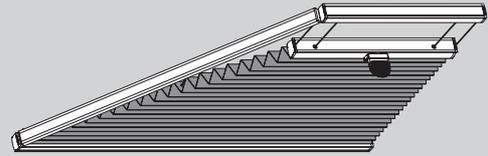

**Anlagenbreite = Bestellbreite**  
**Anlagenlänge = Bestelllänge**

**Preisfindung:** Breite (B) x Länge (L) = Listenpreis + Typen-Aufpreis  
**Bestellmaße:** B, LL oder LR, B<sub>2</sub>

*Hinweis:* Bitte Skizze beifügen

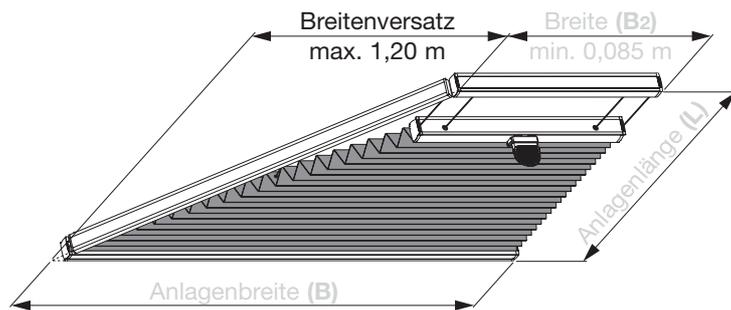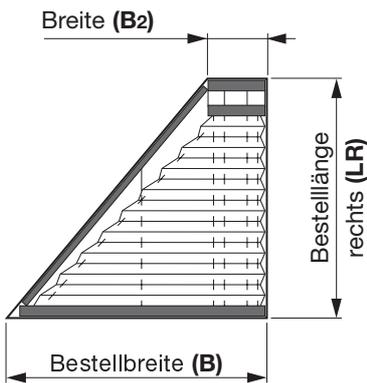


**Anlagenlänge L**  
 0,50 m  
 1,00 m  
 1,50 m  
 2,00 m


**Pakethöhe PH**  
 31-35 mm  
 34-42 mm  
 38-49 mm  
 42-56 mm

**Pakethöhe PH**  
 35-39 mm  
 38-46 mm  
 42-53 mm  
 46-60 mm

Deckenbefestigung  
 mit  
**Deckenclip**



- Anlagenbreite:** min. 0,30 m  
max. 1,50 m (stoffabhängig)
- Anlagenlänge:** max. 2,00 m
- Neigungswinkel:** 45°-90°
- Breitenversatz:** min. 0,05 m pro Seite  
max. 0,70 m pro Seite
- Breite (B<sub>2</sub>):** min. 0,10 m
- Behangmuster:** Wahlweise innen oder außen  
(Standard: innen)
- Profilfarbe:** Wahlweise alu, weiß, schwarz  
oder bronze
- Bedienungsoption:** Bedienstab 1,00 m, 1,50 m oder 2,00 m





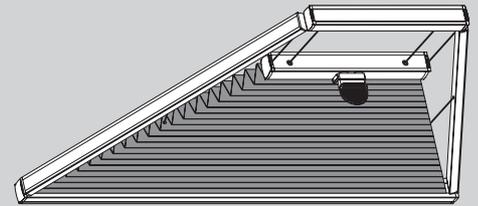


**Anlagenbreite = Bestellbreite**  
**Anlagenlänge = Bestelllänge**

**Preisfindung:** Breite (B) x Länge (L) = Listenpreis + Typen-Aufpreis

**Bestellmaße:** B, L, B<sub>2</sub>

*Hinweis:* Bitte Skizze beifügen

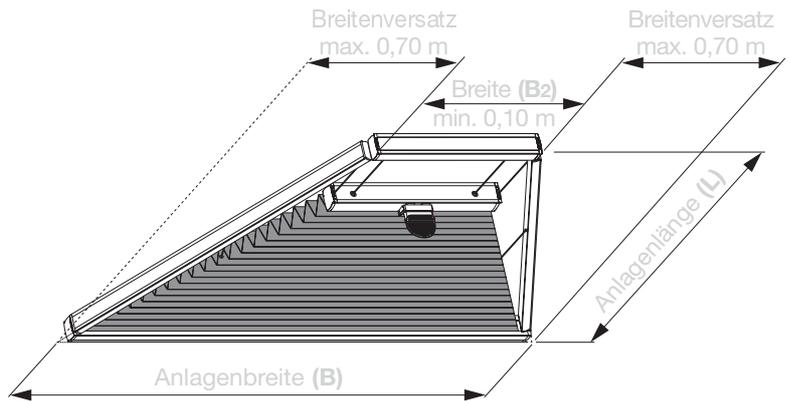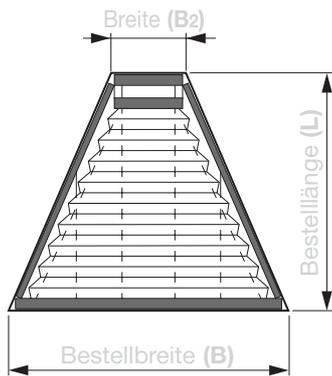


**Anlagenlänge L**  
 0,50 m  
 1,00 m  
 1,50 m  
 2,00 m


**Pakethöhe PH**  
 31-35 mm  
 34-42 mm  
 38-49 mm  
 42-56 mm

**Pakethöhe PH**  
 35-39 mm  
 38-46 mm  
 42-53 mm  
 46-60 mm

Deckenbefestigung  
 mit  
**Deckenclip**







- Anlagenbreite:** min. 0,30 m  
max. 1,20 m (stoffabhängig)
- Anlagenlänge:** max. 2,00 m
- Neigungswinkel:** 45°-90°
- Behangmuster:** Wahlweise innen oder außen  
(Standard: innen)
- Profilfarbe:** Wahlweise alu, weiß, schwarz  
oder bronze
- Bedienungsoption:** Bedienstab 1,00 m, 1,50 m oder 2,00 m

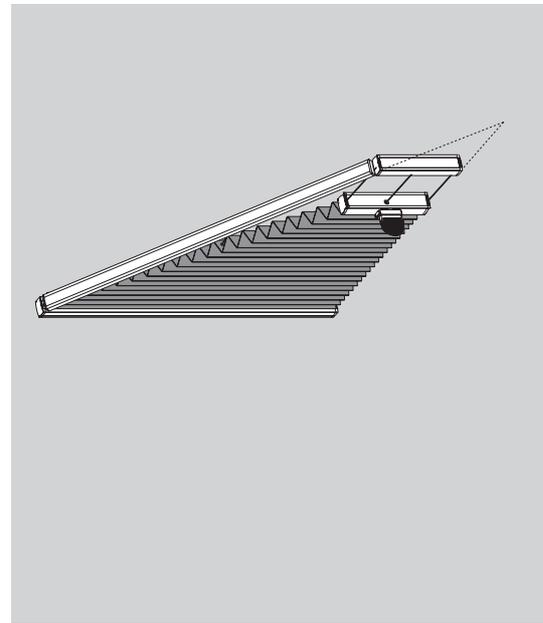

**Anlagenbreite = Bestellbreite**  
**Anlagenlänge = Bestelllänge**

**Preisfindung:** Breite (B) x Länge (L) = Listenpreis + Typen-Aufpreis  
**Bestellmaße:** B, LL oder LR


*Hinweis:* Bitte Skizze beifügen

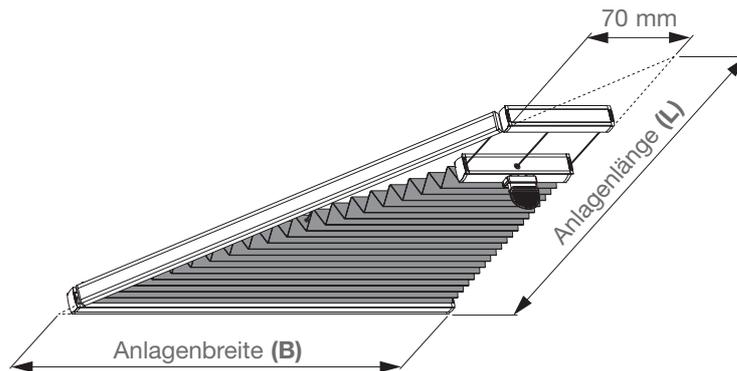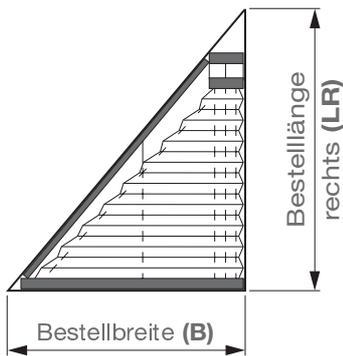


**Anlagenlänge L**  
 0,50 m  
 1,00 m  
 1,50 m  
 2,00 m

**Pakethöhe PH**  
 31-35 mm  
 34-42 mm  
 38-49 mm  
 42-56 mm


Deckenbefestigung  
 mit  
**Deckenclip**



Befestigung  
 mit  
**Befestigungsleiste**







- Anlagenbreite:** min. 0,30 m  
max. 1,20 m (stoffabhängig)
- Anlagenlänge:** max. 2,00 m
- Neigungswinkel:** 45°-90°
- Behangmuster:** Wahlweise innen oder außen  
(Standard: innen)
- Profilfarbe:** Wahlweise alu, weiß, schwarz  
oder bronze
- Bedienungsoption:** Bedienstab 1,00 m, 1,50 m oder 2,00 m

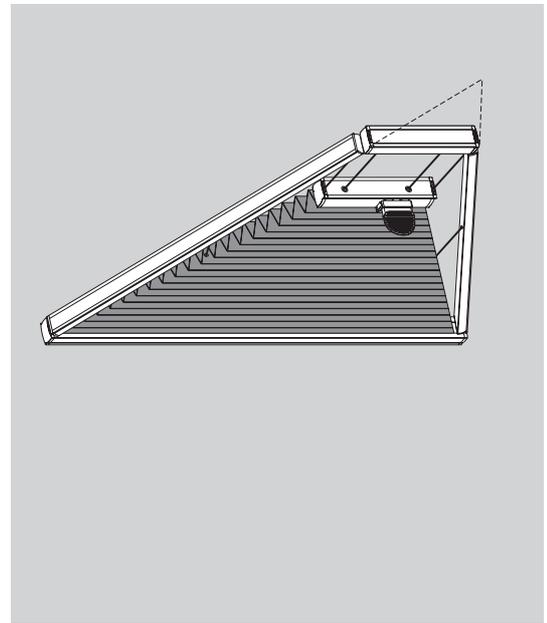

**Anlagenbreite = Bestellbreite**  
**Anlagenlänge = Bestelllänge**


**Preisfindung:** Breite (B) x Länge (L) = Listenpreis + Typen-Aufpreis  
**Bestellmaße:** B, L

*Hinweis:* Bitte Skizze beifügen

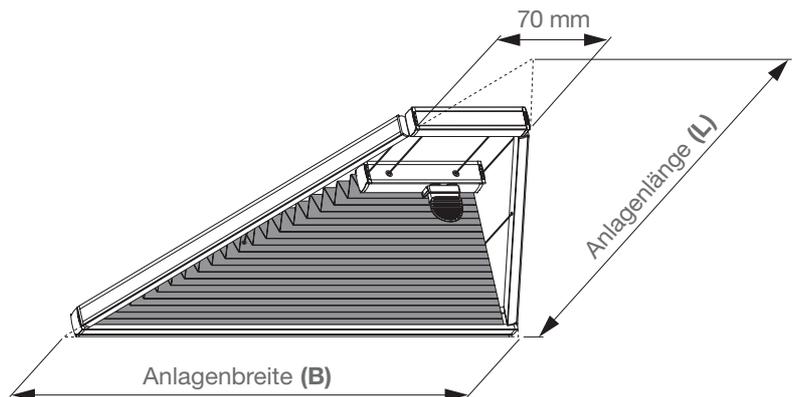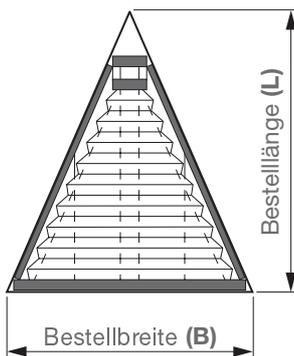


Anlagenlänge L	Pakethöhe PH
0,50 m	31-35 mm
1,00 m	34-42 mm
1,50 m	38-49 mm
2,00 m	42-56 mm


Deckenbefestigung  
mit  
**Deckenclip**



Befestigung  
mit  
**Befestigungsleiste**



- Anlagenbreite:** min. 0,30 m  
max. abhängig von **B2**
- Breite B2:** max. 2,00 m bis 60° (stoffabhängig)  
max. 2,20 m bis 30° (stoffabhängig)
- Anlagenlänge:** max. 3,00 m  
(siehe Grafik - Seite 9)
- Anlagenwinkel:** 5°-60°
- Neigungswinkel:** 45°-90°
- Behangmuster:** Wahlweise innen oder außen  
(Standard: innen)
- Profilfarbe:** Wahlweise alu, weiß, schwarz  
oder bronze
- Bedienungsoption:** Bedienstab 1,00 m, 1,50 m oder 2,00 m

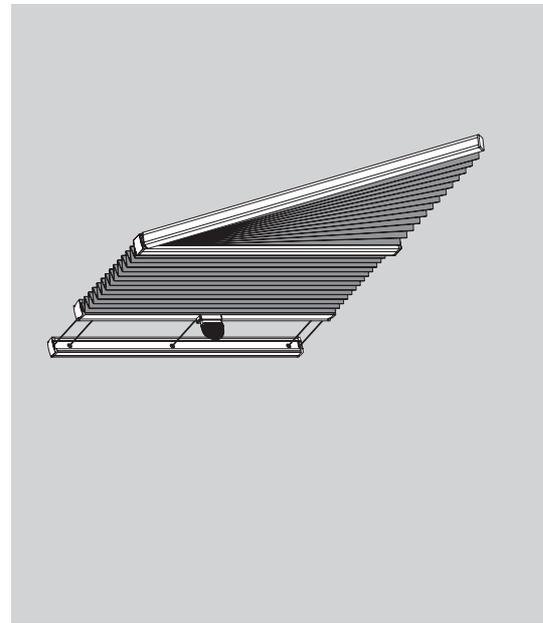






**Anlagenbreite = Bestellbreite**

**Anlagenlänge = Bestelllänge**

**Preisfindung:** Breite (B) x Länge (L) = Listenpreis + Typen-Aufpreis

**Bestellmaße:** B, LL oder LR, L2, (Winkel)

*Hinweis:* Bitte Skizze beifügen

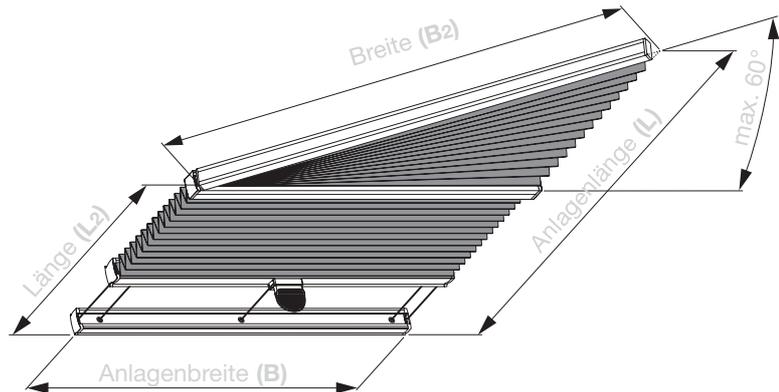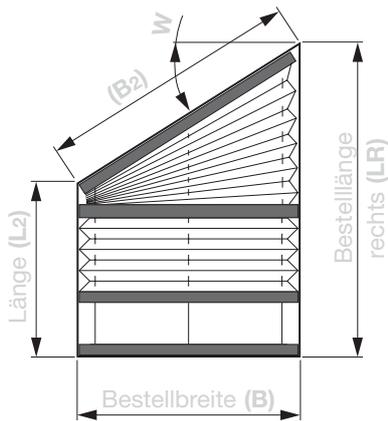

**Länge L2**

- 0,50 m
- 1,00 m
- 1,50 m
- 2,00 m
- 2,20 m


**Pakethöhe PH**

- 37-41 mm
- 41-48 mm
- 44-55 mm
- 48-62 mm
- 49-64 mm

**Pakethöhe PH**


- 41-55 mm
- 45-53 mm
- 48-59 mm
- 52-66 mm
- 53-68 mm

Deckenbefestigung  
mit  
**Deckenclip**








- Anlagenbreite:** min. 0,30 m  
max. 1,20 m (stoffabhängig) B2
- Anlagenlänge:** max. 2,00 m
- Breitenversatz:** min. 0,05 m  
max. 1,20 m
- Breite (B2):** min. 0,085 m
- Neigungswinkel:** 45°-90°
- Behangmuster:** Wahlweise innen oder außen  
(Standard: innen)
- Profilfarbe:** Wahlweise alu, weiß, schwarz  
oder bronze
- Bedienungsoption:** Bedienstab 1,00 m, 1,50 m oder 2,00 m

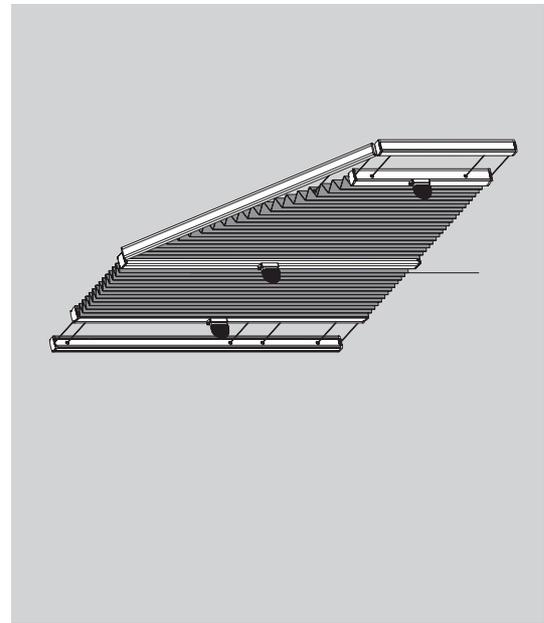


**Anlagenbreite = Bestellbreite**  
**Anlagenlänge = Bestelllänge**

**Preisfindung:** Breite (B) x Länge (L) = Listenpreis + Typen-Aufpreis  
**Bestellmaße:** B, LL oder LR, L2, B2


*Hinweis:* Bitte Skizze beifügen

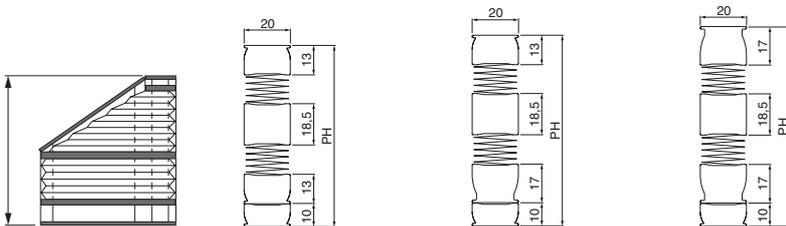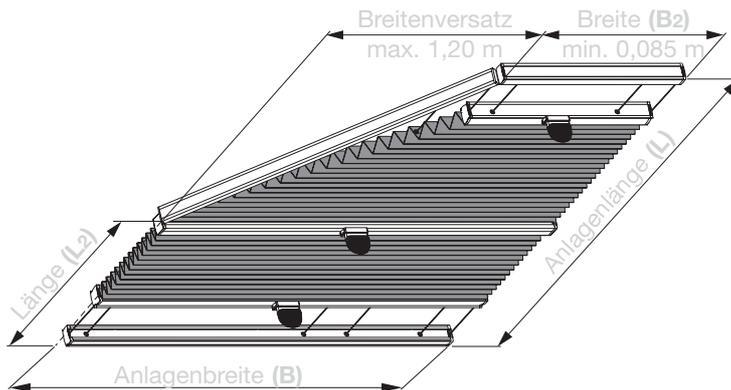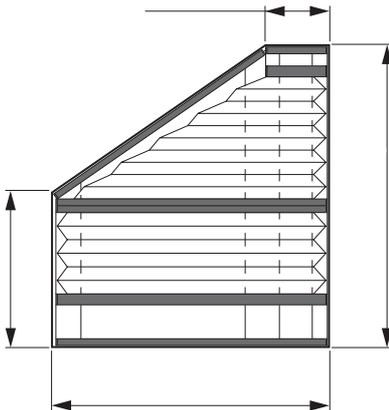

Deckenbefestigung  
mit  
**Deckenclip**



- Anlagenbreite:** min. 0,30 m  
max. 1,20 m (stoffabhängig)
- Anlagenlänge:** max. 2,00 m
- Breitenversatz:** min. 0,05 m pro Seite  
max. 0,70 m pro Seite
- Breite (B<sub>2</sub>):** min. 0,10 m
- Neigungswinkel:** 45°-90°
- Behangmuster:** Wahlweise innen oder außen  
(Standard: innen)
- Profilfarbe:** Wahlweise alu, weiß, schwarz  
oder bronze
- Bedienungsoption:** Bedienstab 1,00 m, 1,50 m oder 2,00 m



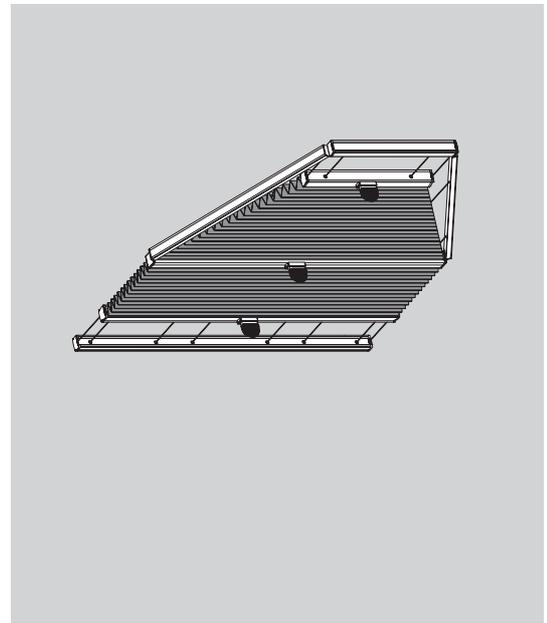


**Anlagenbreite = Bestellbreite**  
**Anlagenlänge = Bestelllänge**


**Preisfindung:** Breite (B) x Länge (L) = Listenpreis + Typen-Aufpreis

**Bestellmaße:** B, L, L<sub>2</sub>, B<sub>2</sub>


*Hinweis:* Bitte Skizze beifügen

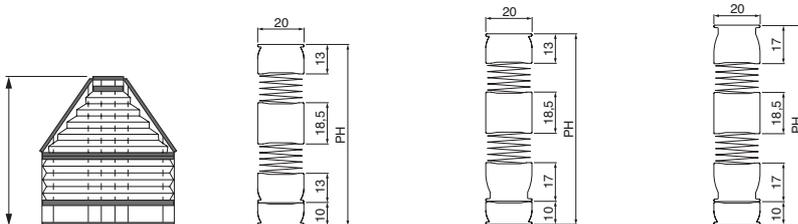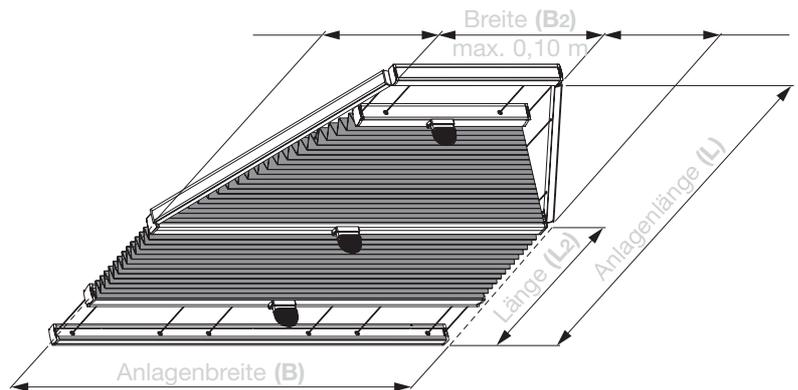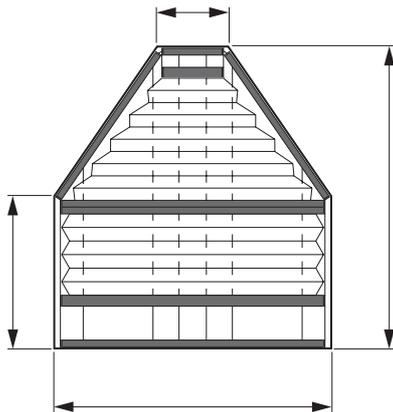

Deckenbefestigung  
mit  
**Deckenclip**






- Anlagenbreite:** min. 0,20 m  
max. 1,20 m (Anlagenlänge max. 2,00 m)  
max. 1,50 m (Anlagenlänge max. 1,50 m)
- Anlagenlänge:** max. 2,00 m
- Breitenversatz:** min. 0,05 m  
max. 1,20 m
- Breite (B2):** min. 0,085 m
- Neigungswinkel:** max. 45-90°
- Behangmuster:** Wahlweise innen oder außen  
(Standard: innen)
- Profilfarbe:** Wahlweise alu, weiß, schwarz  
oder bronze
- Bedienungsoption:** Bedienstab 1,00 m, 1,50 m oder 2,00 m

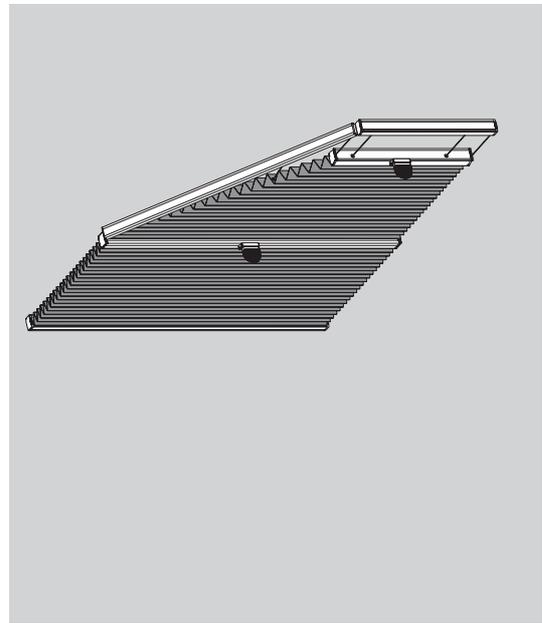


**Anlagenbreite = Bestellbreite**  
**Anlagenlänge = Bestelllänge**

**Preisfindung:** Breite (B) x Länge (L) = Listenpreis + Typen-Aufpreis  
**Bestellmaße:** B, LL oder LR, L2, B2


*Hinweis:* Bitte Skizze beifügen

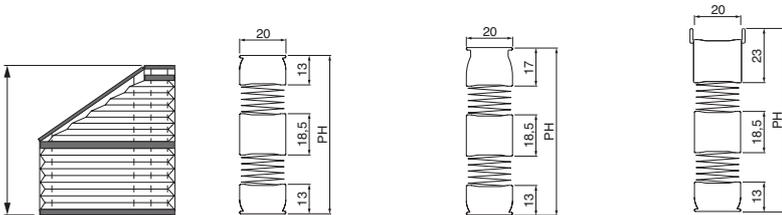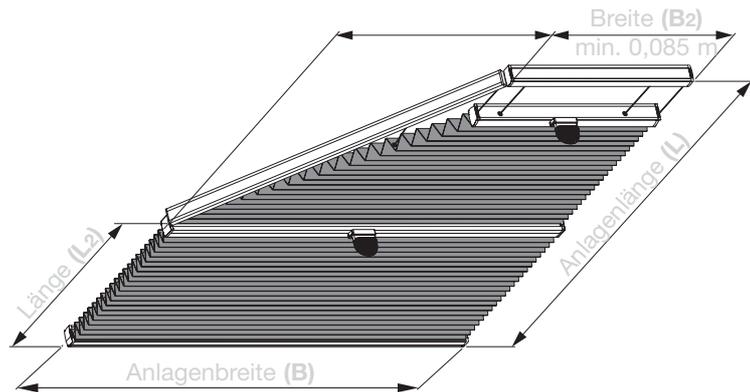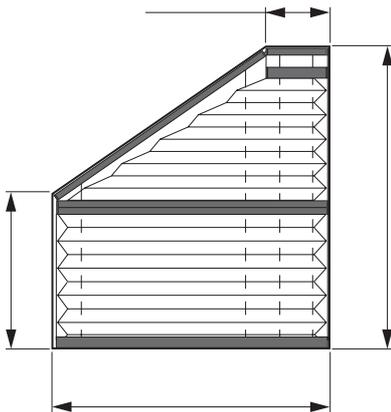

Deckenbefestigung  
mit  
**Deckenclip**



- Anlagenbreite:** min. 0,30 m  
max. 1,20 m (stoffabhängig)
- Anlagenlänge:** max. 2,00 m
- Breitenversatz:** min. 0,05 m pro Seite  
max. 0,70 m pro Seite
- Breite (B<sub>2</sub>):** min. 0,10 m
- Neigungswinkel:** 45°-90°
- Behangmuster:** Wahlweise innen oder außen  
(Standard: innen)
- Profilfarbe:** Wahlweise alu, weiß, schwarz  
oder bronze
- Bedienungsoption:** Bedienstab 1,00 m, 1,50 m oder 2,00 m



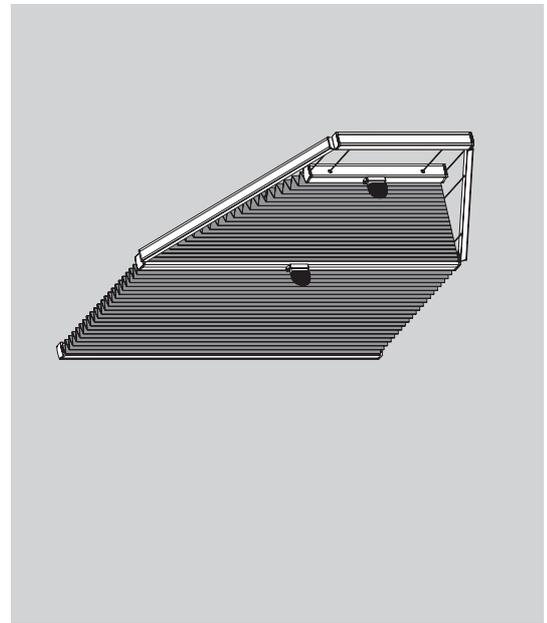


**Anlagenbreite = Bestellbreite**  
**Anlagenlänge = Bestelllänge**


**Preisfindung:** Breite (B) x Höhe (H) = Listenpreis + Typen-Aufpreis

**Bestellmaße:** B, L, L<sub>2</sub>, B<sub>2</sub>

*Hinweis:* Bitte Skizze beifügen

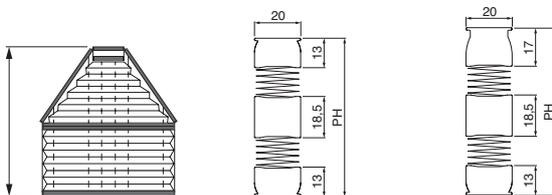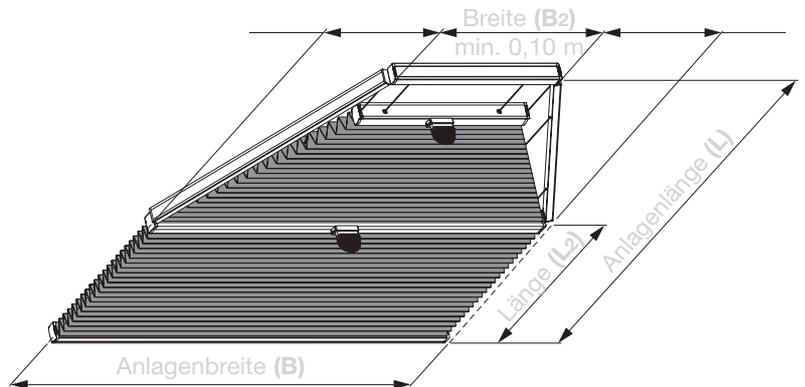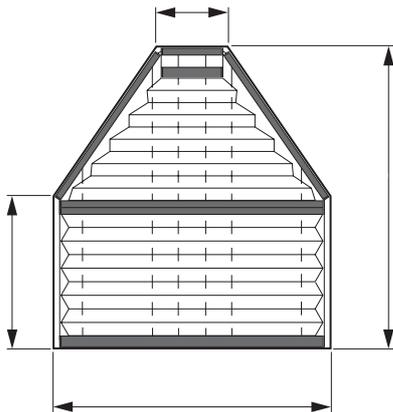


Deckenbefestigung  
mit  
**Deckenclip**








- Anlagenbreite:** min. 0,75 m  
max. 1,50 m (stoffabhängig)
- Anlagenlänge:** max. 4,00 m
- Neigungswinkel:** 45°-90°
- Behangmuster:** Wahlweise innen oder außen  
(Standard: innen)
- Profilfarbe:** Wahlweise alu, weiß, schwarz  
oder bronze
- Bedienungsposition:** Links, rechts oder Mitte
- Bedienungsoption:** Kurbel bzw. Motorstab  
1,00 m, 1,50 m oder 2,00 m

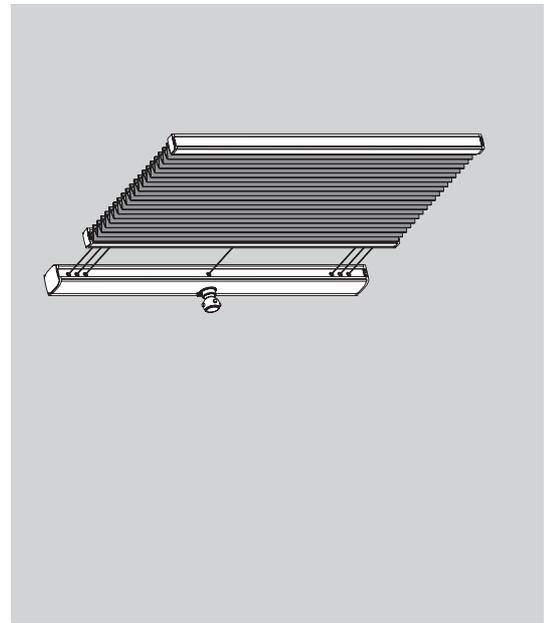


**Anlagenbreite = Bestellbreite**  
**Anlagenlänge = Bestelllänge**

**Preisfindung:** Breite (B) x Länge (L) = Listenpreis + Typen-Aufpreis  
**Bestellmaße:** B, L

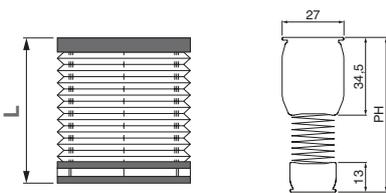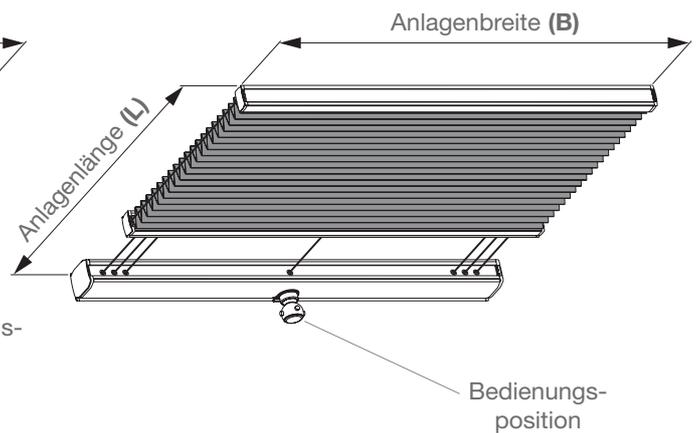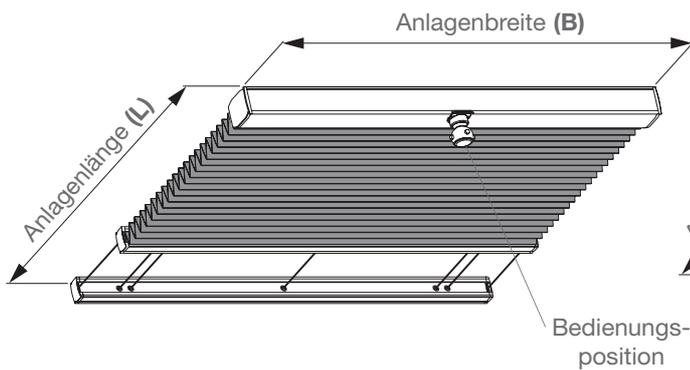


Anlagenlänge L	Pakethöhe PH
0,50 m	52-56 mm
1,00 m	56-63 mm
1,50 m	59-70 mm
2,00 m	63-77 mm
2,50 m	67-84 mm
3,00 m	70-91 mm
3,50 m	74-97 mm
4,00 m	77-104 mm

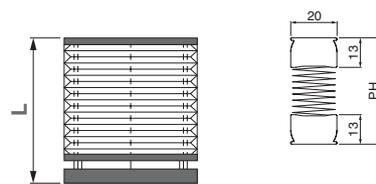


Anlagenlänge L	Pakethöhe PH
0,50 m	31-35 mm
1,00 m	34-42 mm
1,50 m	38-49 mm
2,00 m	42-56 mm
2,50 m	45-62 mm
3,00 m	49-69 mm
3,50 m	52-76 mm
4,00 m	56-82 mm

Deckenbefestigung  
mit  
**Deckenclip**






- Anlagenbreite:** min. 0,75 m (Antriebsprofil)  
max. 1,50 m (stoffabhängig)
- Anlagenlänge:** max. 4,00 m
- Neigungswinkel:** 45°-90°
- Breitenversatz:** max. 0,15 m
- Breite (B2):** min. 0,60 m
- Behangschräge:** Wahlweise links oder rechts
- Behangmuster:** Wahlweise innen oder außen  
(Standard: innen)
- Profilfarbe:** Wahlweise alu, weiß, schwarz  
oder bronze
- Bedienungsposition:** Links, rechts oder Mitte
- Bedienungsoption:** Kurbel bzw. Motorstab  
1,00 m, 1,50 m oder 2,00 m

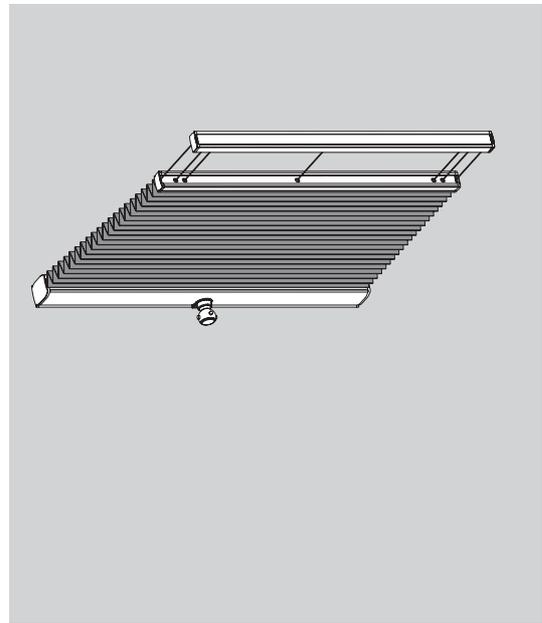

**Anlagenbreite = Bestellbreite**  
**Anlagenlänge = Bestelllänge**

**Preisfindung:** Breite (B) x Länge (L) = Listenpreis + Typen-Aufpreis  
**Bestellmaße:** B, LL oder LR, B2

*Hinweis:* Bitte Skizze beifügen

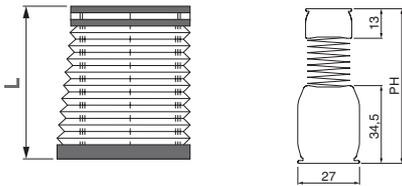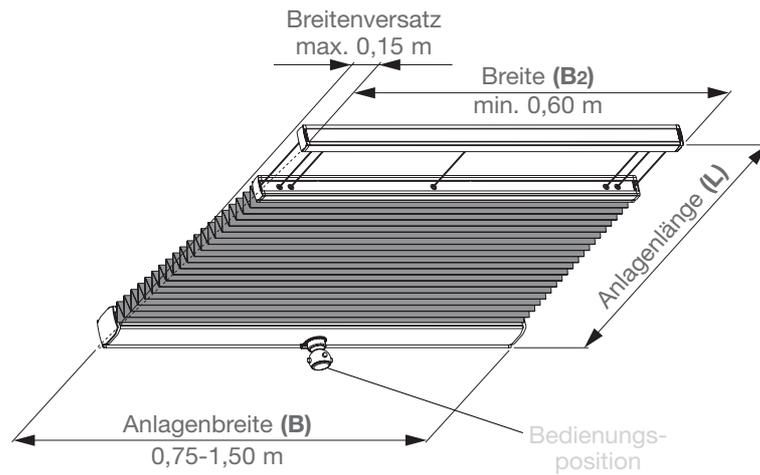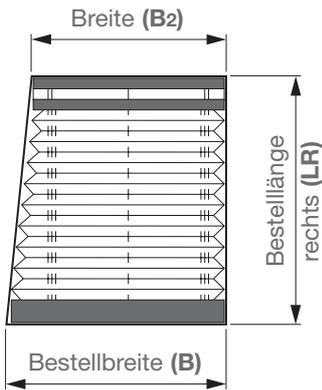



**Anlagenlänge L**

0,50 m
1,00 m
1,50 m
2,00 m
2,50 m
3,00 m
3,50 m
4,00 m


**Pakethöhe PH**

52-56 mm
56-63 mm
59-70 mm
63-77 mm
67-84 mm
70-91 mm
74-97 mm
77-104 mm

Deckenbefestigung  
mit  
**Deckenclip**







- Anlagenbreite:** min. 0,75 m (Antriebsprofil)  
max. 1,50 m (stoffabhängig)
- Anlagenlänge:** max. 4,00 m
- Neigungswinkel:** 45°-90°
- Breitenversatz:** max. 0,15 m pro Seite
- Breite (B<sub>2</sub>):** min. 0,45 m
- Behangmuster:** Wahlweise innen oder außen  
(Standard: innen)
- Profilfarbe:** Wahlweise alu, weiß, schwarz  
oder bronze
- Bedienungsposition:** Links, rechts oder Mitte
- Bedienungsoption:** Kurbel bzw. Motorstab  
1,00 m, 1,50 m oder 2,00 m

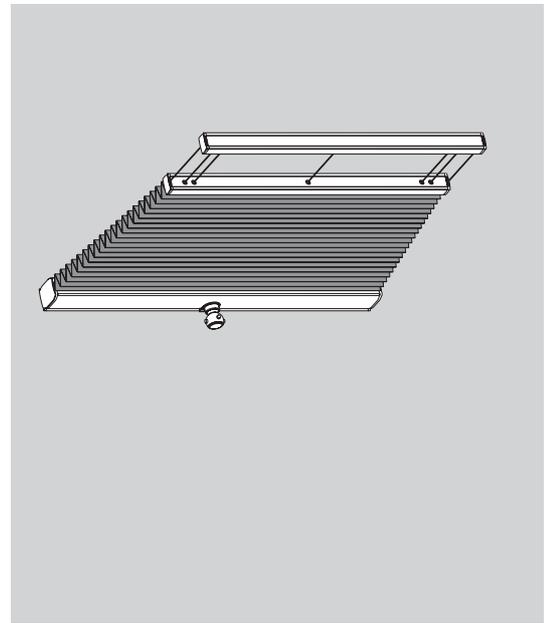

**Anlagenbreite = Bestellbreite**  
**Anlagenlänge = Bestelllänge**

**Preisfindung:** Breite (B) x Länge (L) = Listenpreis + Typen-Aufpreis  
**Bestellmaße:** B, L, B<sub>2</sub>

*Hinweis:* Bitte Skizze beifügen

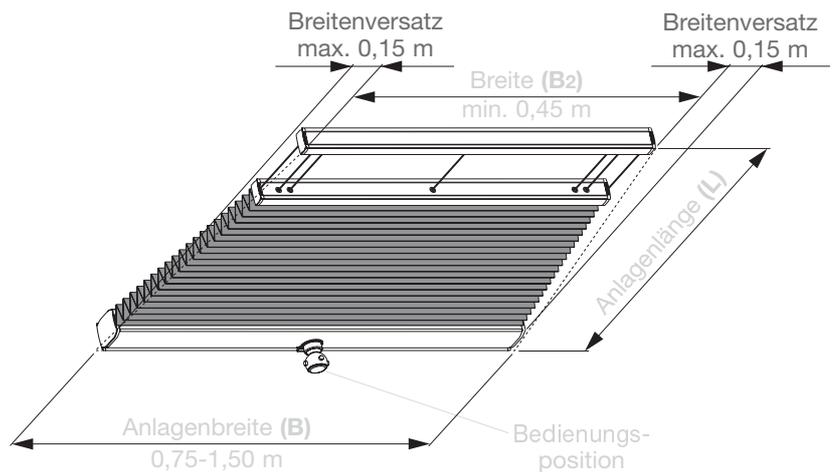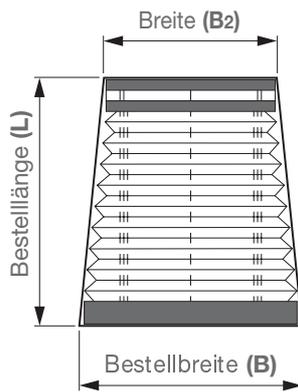



**Anlagenlänge L**

- 0,50 m
- 1,00 m
- 1,50 m
- 2,00 m
- 2,50 m
- 3,00 m
- 3,50 m
- 4,00 m


**Pakethöhe PH**

- 52-56 mm
- 56-63 mm
- 59-70 mm
- 63-77 mm
- 67-84 mm
- 70-91 mm
- 74-97 mm
- 77-104 mm

Deckenbefestigung  
mit  
**Deckenclip**







- Anlagenbreite:** min. 0,75 m (Antriebsprofil)  
max. 1,50 m (stoffabhängig)
- Anlagenlänge:** max. 2,50 m
- Neigungswinkel:** 45°-90°
- Breitenversatz:** max. 0,50 m
- Breite (B2):** min. 0,30 m
- Behangschräge:** Wahlweise links oder rechts
- Behangmuster:** Wahlweise innen oder außen  
(Standard: innen)
- Profilfarbe:** Wahlweise alu, weiß, schwarz  
oder bronze
- Bedienungsposition:** Links, rechts oder Mitte
- Bedienungsoption:** Kurbel bzw. Motorstab  
1,00 m, 1,50 m oder 2,00 m

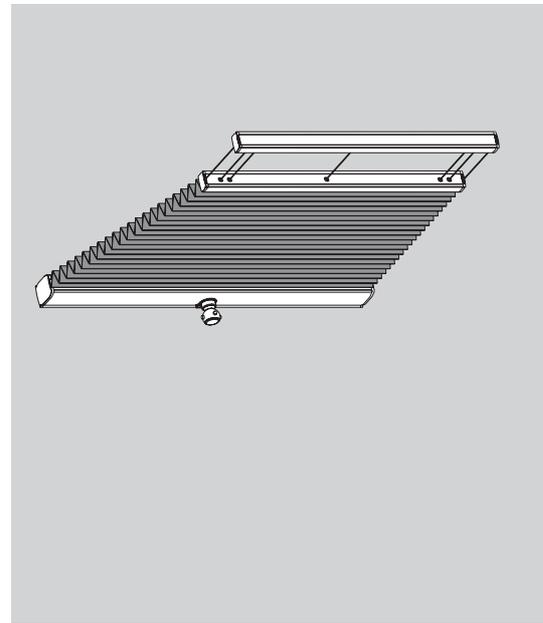

**Anlagenbreite = Bestellbreite**  
**Anlagenlänge = Bestelllänge**

**Preisfindung:** Breite (B) x Länge (L) = Listenpreis + Typen-Aufpreis  
**Bestellmaße:** B, LL oder LR, B2

*Hinweis:* Bitte Skizze beifügen

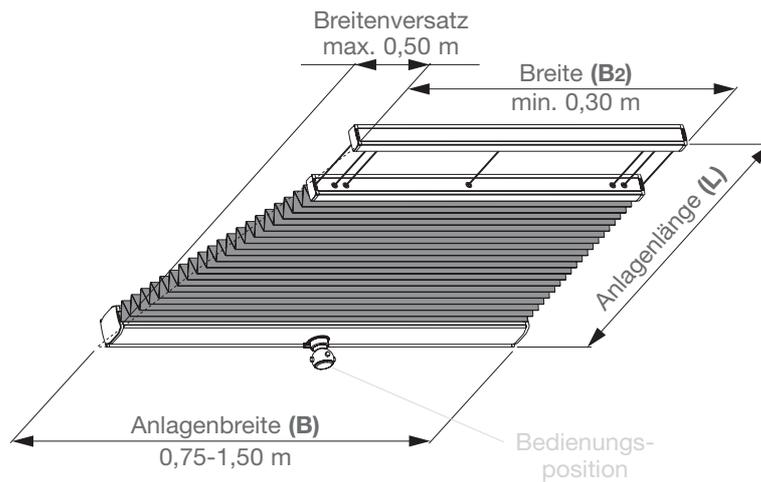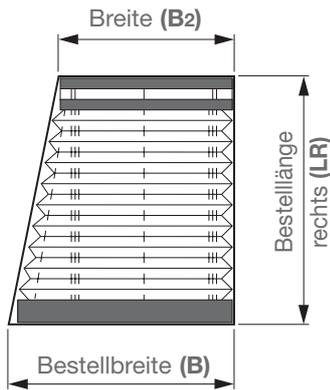



**Anlagenlänge L**

0,50 m
1,00 m
1,50 m
2,00 m
2,50 m


**Pakethöhe PH**

52-56 mm
56-63 mm
59-70 mm
63-77 mm
67-84 mm

Deckenbefestigung  
mit  
**Deckenclip**



- Anlagenbreite:** min. 0,75 m (Antriebsprofil)  
max. 1,50 m (stoffabhängig)
- Anlagenlänge:** max. 2,50 m
- Neigungswinkel:** 45°-90°
- Breitenversatz:** max. 0,50 m pro Seite
- Breite (B<sub>2</sub>):** min. 0,30 m
- Behangmuster:** Wahlweise innen oder außen  
(Standard: innen)
- Profilfarbe:** Wahlweise alu, weiß, schwarz  
oder bronze
- Bedienungsposition:** Links, rechts oder Mitte
- Bedienungsoption:** Kurbel bzw. Motorstab  
1,00 m, 1,50 m oder 2,00 m




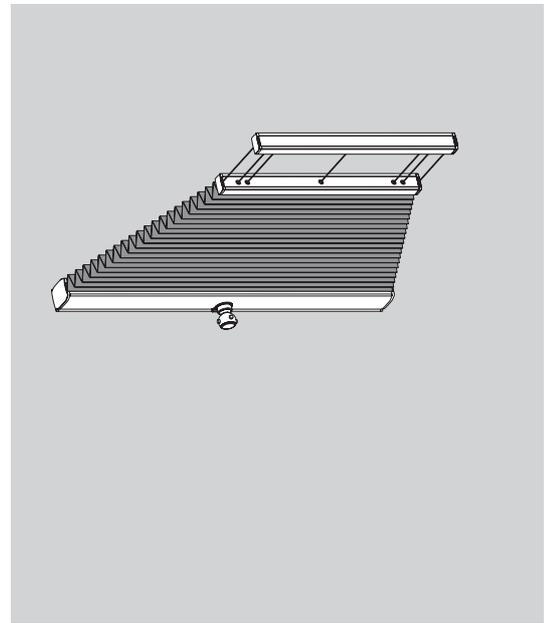


**Anlagenbreite = Bestellbreite**  
**Anlagenlänge = Bestelllänge**

**Preisfindung:** Breite (B) x Länge (L) = Listenpreis + Typen-Aufpreis

**Bestellmaße:** B, L, B<sub>2</sub>

*Hinweis:* Bitte Skizze beifügen

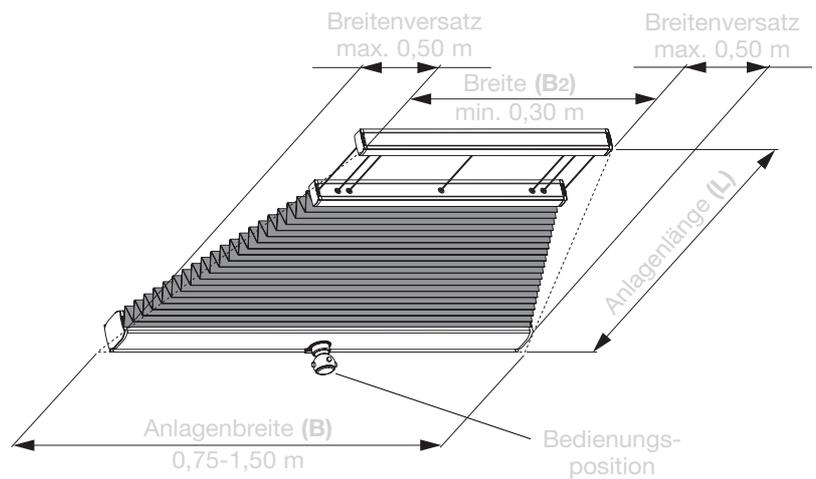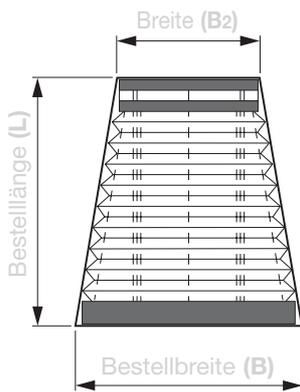



**Anlagenlänge L**

- 0,50 m
- 1,00 m
- 1,50 m
- 2,00 m
- 2,50 m


**Pakethöhe PH**

- 52-56 mm
- 56-63 mm
- 59-70 mm
- 63-77 mm
- 67-84 mm

Deckenbefestigung  
mit  
**Deckenclip**






- Anlagenbreite:** min. 0,75 m (Antriebsprofil)  
max. 1,50 m (stoffabhängig)
- Anlagenlänge:** max. 2,00 m
- Neigungswinkel:** 45°-90°
- Breitenversatz:** min. 0,05 m  
max. 1,20 m
- Breite B<sub>2</sub>:** min. 0,085 m
- Behangmuster:** Wahlweise innen oder außen  
(Standard: innen)
- Profilfarbe:** Wahlweise alu, weiß, schwarz  
oder bronze
- Bedienungsposition:** Links, rechts oder Mitte
- Bedienungsoption:** Kurbel bzw. Motorstab  
1,00 m, 1,50 m oder 2,00 m

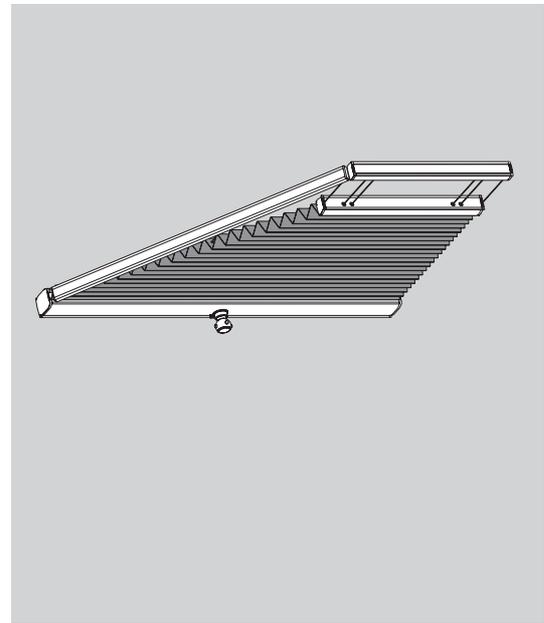

**Anlagenbreite = Bestellbreite**  
**Anlagenlänge = Bestelllänge**


**Preisfindung:** Breite (B) x Länge (L) = Listenpreis + Typen-Aufpreis  
**Bestellmaße:** B, LL oder LR, B<sub>2</sub>

*Hinweis:* Bitte Skizze beifügen

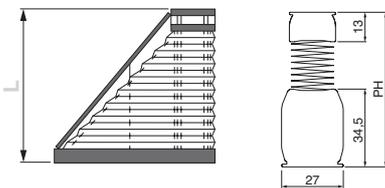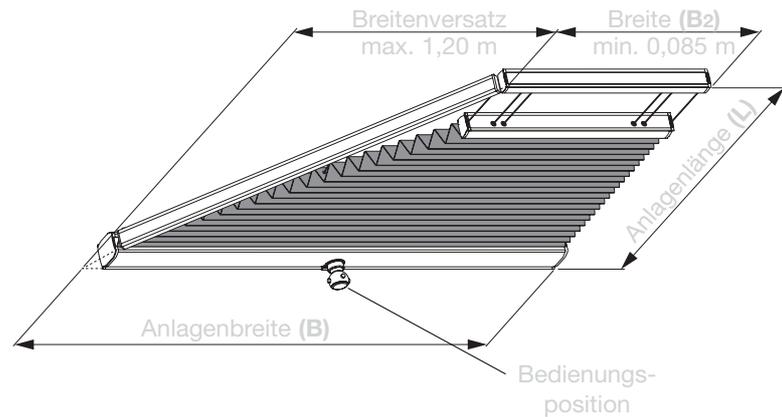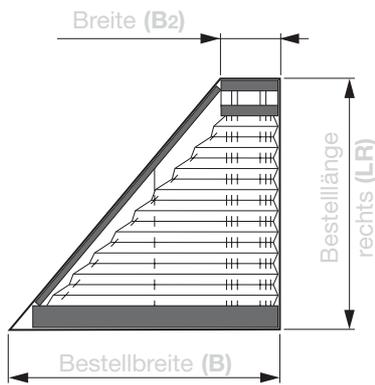

Anlagenlänge L	Pakethöhe PH
0,50 m	52-56 mm
1,00 m	56-63 mm
1,50 m	59-70 mm
2,00 m	63-77 mm

Deckenbefestigung  
mit  
**Deckenclip**



**Anlagenbreite:** min. 0,75 m (Antriebsprofil)  
max. 1,50 m (stoffabhängig)

**Anlagenlänge:** max. 2,00 m

**Neigungswinkel:** 45°-90°

**Breitenversatz:** min. 0,05 m pro Seite  
max. 0,70 m pro Seite


**Breite B<sub>2</sub>:** min. 0,10 m

**Behangmuster:** Wahlweise innen oder außen  
(Standard: innen)

**Profilfarbe:** Wahlweise alu, weiß, schwarz  
oder bronze

**Bedienungsposition:** Links, rechts oder Mitte

**Bedienungsoption:** Kurbel bzw. Motorstab  
1,00 m, 1,50 m oder 2,00 m

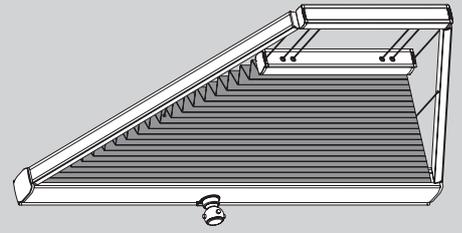





**Anlagenbreite = Bestellbreite**

**Anlagenlänge = Bestelllänge**

**Preisfindung:** Breite (B) x Länge (L) = Listenpreis + Typen-Aufpreis

**Bestellmaße:** B, L, B<sub>2</sub>

*Hinweis:* Bitte Skizze beifügen

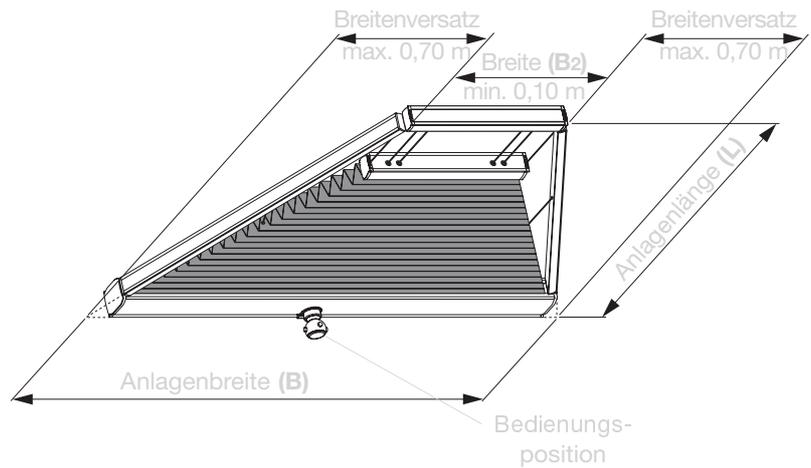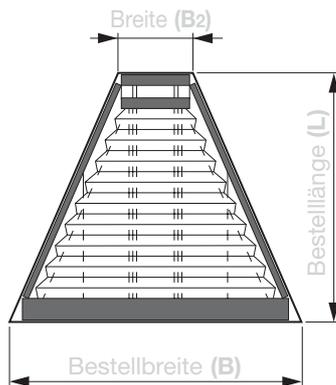



**Anlagenlänge L**

0,50 m  
1,00 m  
1,50 m  
2,00 m


**Pakethöhe PH**

52-56 mm  
56-63 mm  
59-70 mm  
63-77 mm

Deckenbefestigung  
mit  
**Deckenclip**



- Anlagenbreite:** min. 0,75 m (Antriebsprofil)  
max. 1,20 m (stoffabhängig)
- Anlagenlänge:** max. 2,00 m
- Neigungswinkel:** 45°-90°
- Behangmuster:** Wahlweise innen oder außen  
(Standard: innen)
- Profilfarbe:** Wahlweise alu, weiß, schwarz  
oder bronze
- Bedienungsposition:** Links, rechts oder Mitte
- Bedienungsoption:** Kurbel bzw. Motorstab  
1,00 m, 1,50 m oder 2,00 m




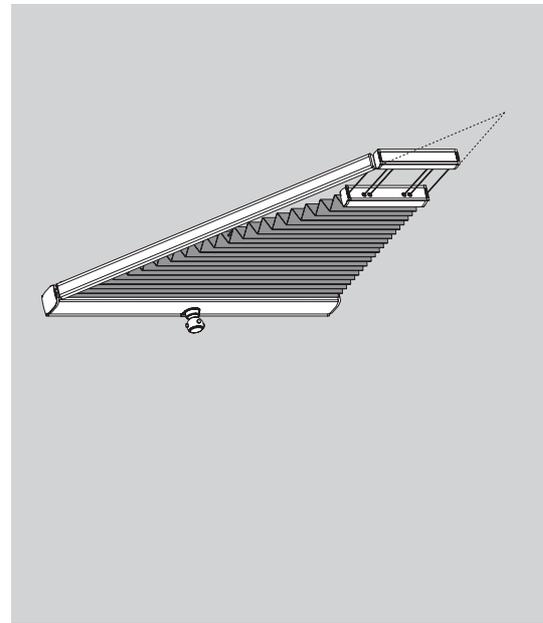


**Anlagenbreite = Bestellbreite**  
**Anlagenlänge = Bestelllänge**

**Preisfindung:** Breite (B) x Länge (L) = Listenpreis + Typen-Aufpreis

**Bestellmaße:** B, LL oder LR


*Hinweis:* Bitte Skizze beifügen

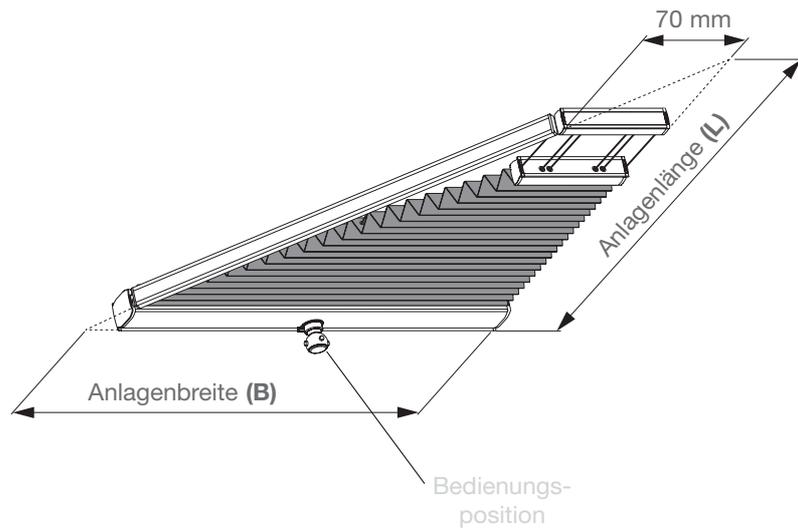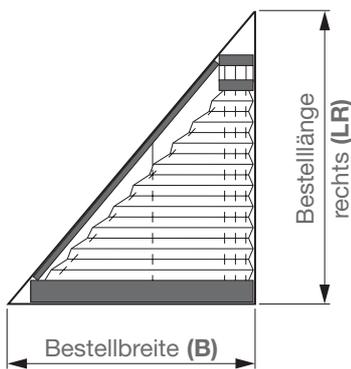


**Anlagenlänge L**  
 0,50 m  
 1,00 m  
 1,50 m  
 2,00 m

**Pakethöhe PH**  
 52-56 mm  
 56-63 mm  
 59-70 mm  
 63-77 mm


Deckenbefestigung  
 mit  
**Deckenclip**



Befestigung  
 mit  
**Befestigungsleiste**






- Anlagenbreite:** min. 0,75 m (Antriebsprofil)  
max. 1,50 m (stoffabhängig)
- Anlagenlänge:** max. 2,00 m
- Neigungswinkel:** 45°-90°
- Behangmuster:** Wahlweise innen oder außen  
(Standard: innen)
- Profilfarbe:** Wahlweise alu, weiß, schwarz  
oder bronze
- Bedienungsposition:** Links, rechts oder Mitte
- Bedienungsoption:** Kurbel bzw. Motorstab  
1,00 m, 1,50 m oder 2,00 m

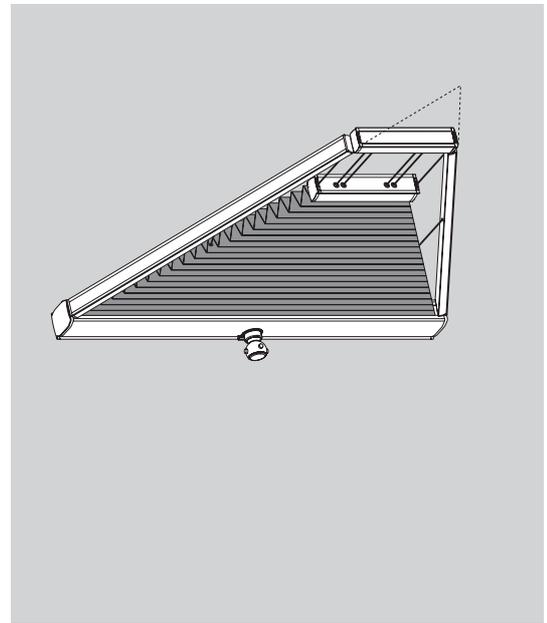

**Anlagenbreite = Bestellbreite**  
**Anlagenlänge = Bestelllänge**

**Preisfindung:** Breite (B) x Länge (L) = Listenpreis + Typen-Aufpreis  
**Bestellmaße:** B, L


*Hinweis:* Bitte Skizze beifügen

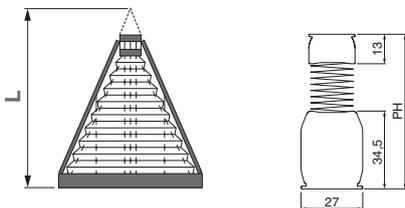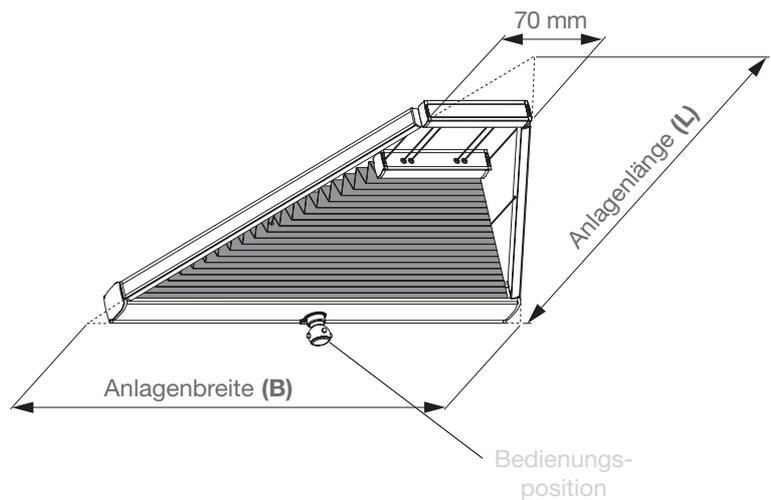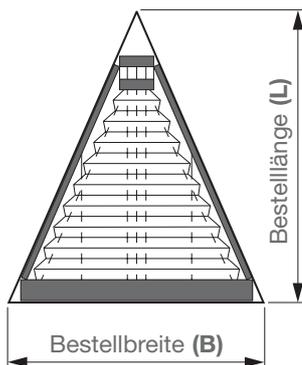


**Anlagenlänge L**  
 0,50 m  
 1,00 m  
 1,50 m  
 2,00 m

**Pakethöhe PH**  
 52-56 mm  
 56-63 mm  
 59-70 mm  
 63-77 mm

**Deckenbefestigung  
mit  
Deckenclip**



**Befestigung  
mit  
Befestigungsleiste**



**Anlagenbreite:** min. 0,75 m (Antriebsprofil)  
max. 1,50 m (stoffabhängig)

**Anlagenlänge:** max. 2,00 m

**Breitenversatz:** min. 0,05 m  
max. 1,20 m

**Breite (B<sub>2</sub>):** min. 0,085 m


**Neigungswinkel:** 45°-90°

**Behangmuster:** Wahlweise innen oder außen  
(Standard: innen)

**Profilfarbe:** Wahlweise alu, weiß, schwarz  
oder bronze

**Bedienungsposition:** Links, rechts oder Mitte

**Bedienungsoption:** Kurbel bzw. Motorstab  
1,00 m, 1,50 m oder 2,00 m

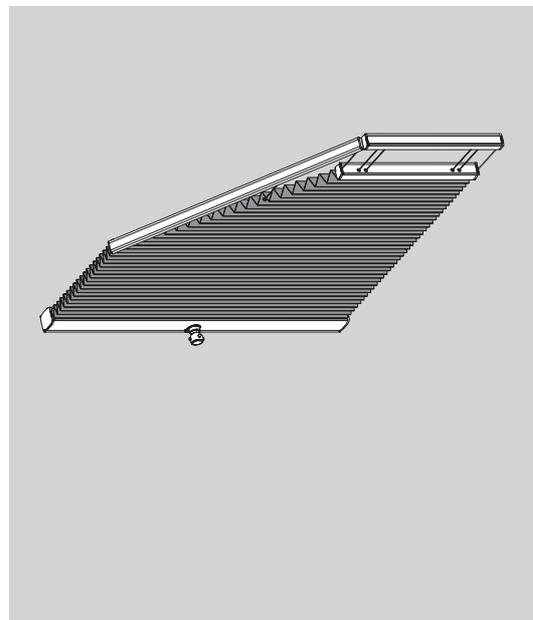





**Anlagenbreite = Bestellbreite**

**Anlagenlänge = Bestelllänge**



**Preisfindung:** Breite (B) x Länge (L) = Listenpreis + Typen-Aufpreis

**Bestellmaße:** B, LL oder LR, L<sub>2</sub>, B<sub>2</sub>

*Hinweis:* Bitte Skizze beifügen

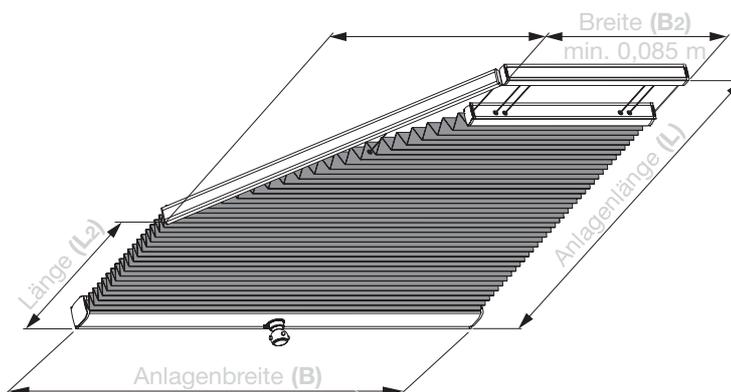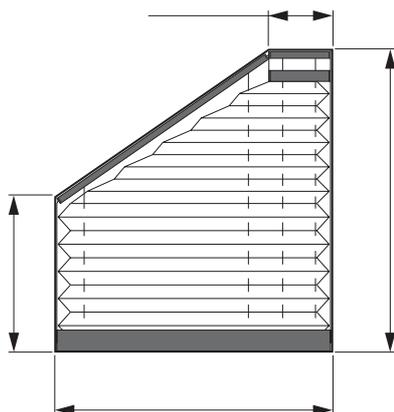

Deckenbefestigung  
mit  
**Deckenclip**



**Anlagenbreite:** min. 0,75 m (Antriebsprofil)  
max. 1,50 m (stoffabhängig)

**Anlagenlänge:** max. 2,00 m

**Breitenversatz:** min. 0,05 m pro Seite  
max. 0,70 m pro Seite

**Breite (B<sub>2</sub>):** min. 0,10 m


**Neigungswinkel:** 45°-90°

**Behangmuster:** Wahlweise innen oder außen  
(Standard: innen)

**Profilfarbe:** Wahlweise alu, weiß, schwarz  
oder bronze

**Bedienungsposition:** Links, rechts oder Mitte

**Bedienungsoption:** Kurbel bzw. Motorstab  
1,00 m, 1,50 m oder 2,00 m

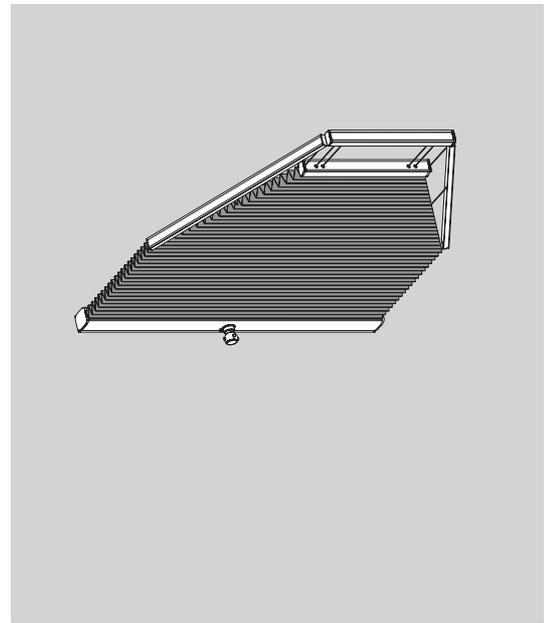





**Anlagenbreite = Bestellbreite**

**Anlagenlänge = Bestelllänge**



**Preisfindung:** Breite (B) x Länge (L) = Listenpreis + Typen-Aufpreis

**Bestellmaße:** B, L, L<sub>2</sub>, B<sub>2</sub>

*Hinweis:* Bitte Skizze beifügen

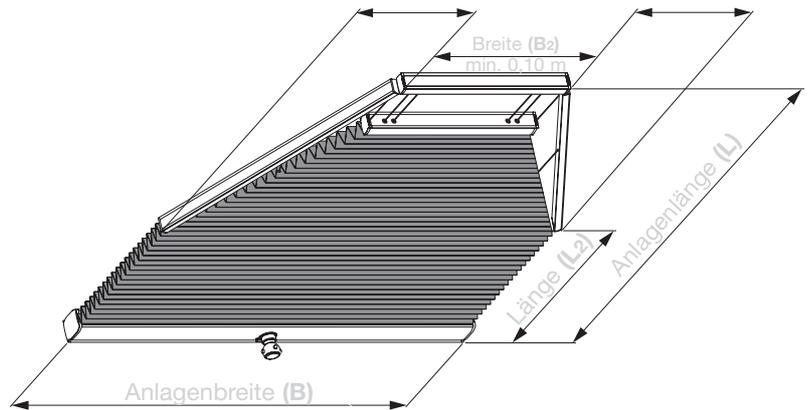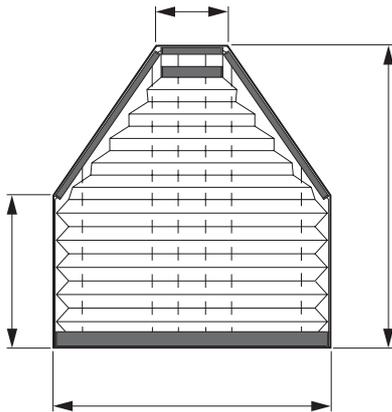


Deckenbefestigung  
mit  
**Deckenclip**




### Standard Clip

20 mm oder 27 mm.




### Clip, flach

20 mm für Typ P1600, 1602, 1610, 1612




### Wandhalter, klein mit Befestigungsschraube

Einstellbares Abstandsmaß von 13-21 mm, verzinkt, weiß, schwarz oder bronze.





### Klemmträger

Zur Klemmbefestigung auf Fensterflügel in weiß.




### Wandhalter 60-108 mm

Einstellbares Abstandsmaß von 60-108 mm, verzinkt, weiß, schwarz oder bronze.




### Montagekeil 15°

in Kunststoff, klar

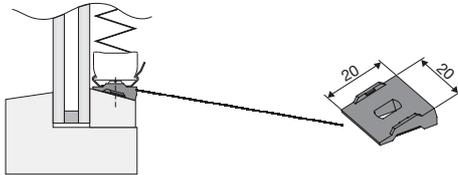


### Bedienstab

Eloxiertes Bedienstab mit Gelenk für gespannte Anlagen, greift über den Bediengriff.  
Länge: 1,00 m, 1,50 m oder 2,00 m

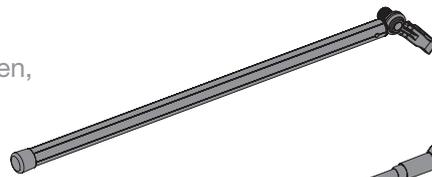


### Kurbel

Handkurbel für Plafond-Anlagen mit Kurbelbedienung.  
Länge: 1,00 m, 1,50 m oder 2,00 m

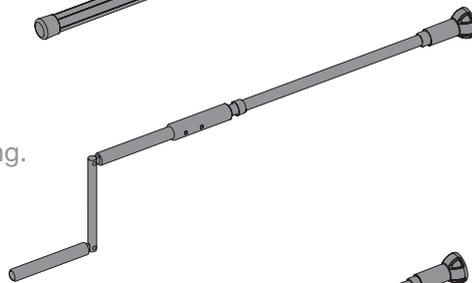


### Motorstab

Elektrokurbel für Plafond-Anlagen mit Kurbelbedienung  
inkl. Akku und Ladegerät.  
Länge: 1,00 m, 1,50 m oder 2,00 m

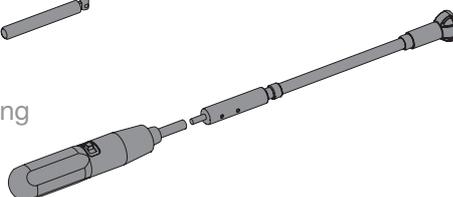


### Kettenhaltesatz

Zur Arretierung der Bedienungskette  
in grau, weiß, schwarz oder bronze.




### Seitenprofil, Dachflächenfenster

für unterschiedliche Rahmenwinkel,  
in silber, weiß, schwarz oder bronze.  
Länge: max. 4,00 m

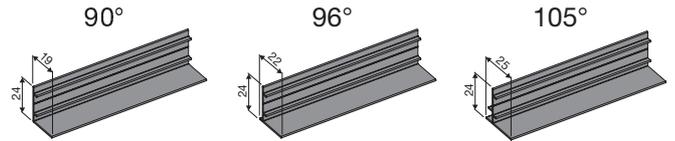


### Montageprofil

25 mm Aluminiumprofil,  
weiß pulverbeschichtet,  
silber, schwarz oder bronze eloxiert.

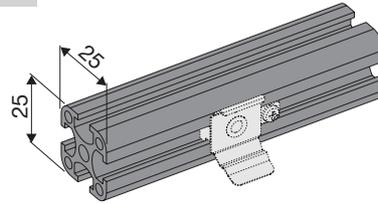


### Klemmset mit Clip

Clipbefestigung (V2A) für Montageprofil  
mit Feststellschraube.




### Montagewinkel

für Montageprofil  
mit Befestigungsmaterial.  
Aludruckguss in silber, weiß, schwarz oder bronze.



### Montageabstand

Um eine ausreichende Luftzirkulation zu gewährleisten, sollte zwischen der Plissee-Anlage und der Glasscheibe ein Mindestabstand von 100 mm eingehalten werden.  
Ebenfalls sollten Lüftungsschlitze berücksichtigt werden.

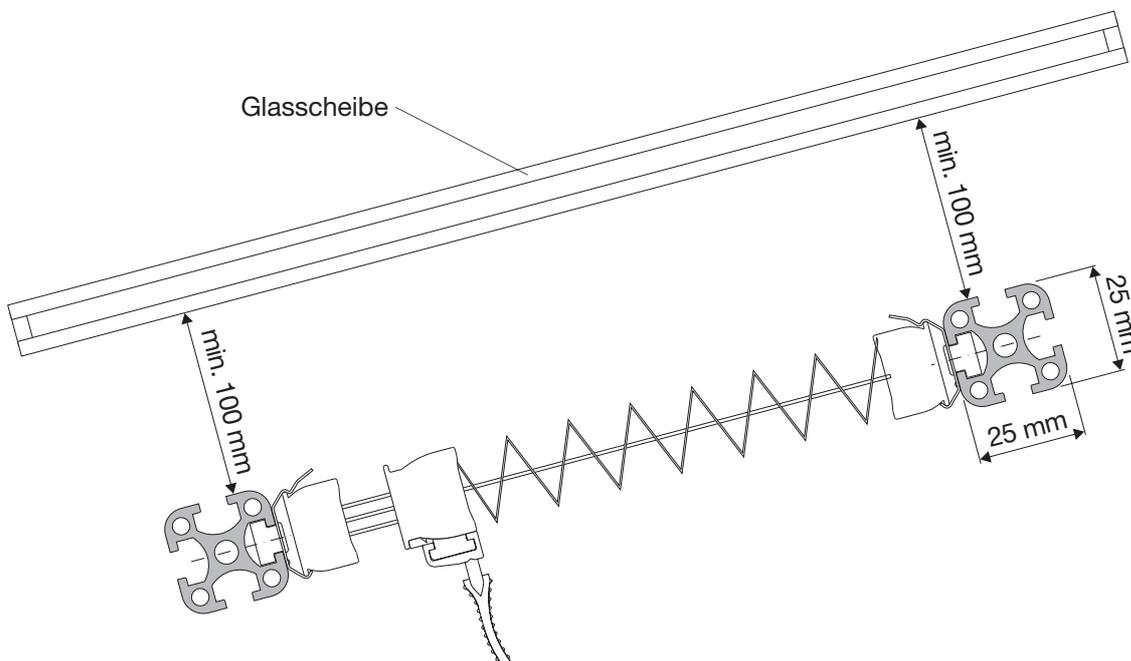

### Standard-Motor / Verstärkter Motor

Mittelantrieb mit integrierter Bremse und minimaler Geräuscentwicklung. Verfahrwegbegrenzung durch Anschlag/Spindelsperre. **Abmessung:** Ø24 x 201 mm • **Max. Behanggröße:** 3 m<sup>2</sup> / 5 m<sup>2</sup> • **Nennspannung:** 24 V DC  
• **Anschluss:** 2,5 m Leitung • **Nenn Drehmoment:** 0,4 Nm / 0,8 Nm • **Nenn Drehzahl:** 40 min<sup>-1</sup> / 30 min<sup>-1</sup>  
• **Max. Stromaufnahme:** 0,45 A / 0,6 A • **Leistung:** 11 W / 14 W • **Betriebstemperatur:** -10 bis +60 °C  
• **Schutzart:** IP40.



### Telis 1 RTS – 1-Kanal-Funk-Handsender

**Abmessung:** 120 x 45 x 17 mm (LxBxH) • **Funktionen:** Auf/Stop/Zu • **Sendekanal:** 1 fester Kanal • **Funkreichweite:** 20 m • **Funkfrequenz:** 433,42 MHz • **Spannungsversorgung:** 3 V-Batterie Typ CR 2430 • **Betriebstemperatur:** 5-40 °C  
• inklusive Wandhalter.

### Telis 4 RTS – 4-Kanal-Funk-Handsender

**Abmessung:** 120 x 45 x 17 mm (LxBxH) • **Funktionen:** Auf/Stop/Zu • **Sendekanäle:** 4 feste Kanäle • **Funkreichweite:** 20 m • **Funkfrequenz:** 433,42 MHz • **Spannungsversorgung:** 3 V-Batterie Typ CR 2430 • **Betriebstemperatur:** 5-40 °C  
• inklusive Wandhalter.

### Chronis RTS – Funk-Wandsender

**Abmessung:** 80 x 80 x 17 mm (LxBxT) • **Funktionen:** Auf/Stop/Zu • **Sendekanal:** 1 fester Kanal • **Funkreichweite:** 20 m • **Funkfrequenz:** 433,42 MHz • **Spannungsversorgung:** 3 V-Batterie Typ CR 2430 • **Betriebstemperatur:** 5-40 °C  
• **Schutzart:** IP40 • **Farbe:** creamweiß-grau.

### Chronis RTS – Funk-Programmschaltuhr

Verfahren der Anlage manuell oder über Zeitschaltuhr.

**Abmessung:** 80 x 80 x 27 mm (LxBxT) • **Funktionen:** Auf/Stop/Zu + Uhr • **Sendekanal:** 1 fester Kanal  
• **Funkreichweite:** 20 m • **Funkfrequenz:** 433,42 MHz • **Spannungsversorgung:** 2 x 1,5 V DC Batterie (Micro LR06)  
• **Betriebstemperatur:** 5-40 °C • **Schutzart:** IP30 • **Farbe:** creamweiß-grau.

### Modul DC RTS – Funkempfänger

Einzel- und Gruppensteuerung möglich.


**Abmessung:** 150 x 25 x 25 mm (LxBxH) • **Empfangskanäle:** 1-12 • **Spannungsversorgung:** 24 V DC • **Anschluss:** über Schraubklemmen • **Schutzart:** IP40 • **Betriebstemperatur:** 5-40 °C • **Funkfrequenz:** 433,42 Mhz • **Farbe:** creamweiß

	Motor (24 Volt)					
	Motor (24 Volt)	+		+		
	Motor (24 Volt)	+				

	Motor (24 Volt)	+		+		+	Stromversorgung 1 - 5
	Motor (24 Volt)	+		+		+	Stromversorgung 1 - 5
	Motor (24 Volt)	+		+		+	Stromversorgung 1 - 5
	Motor (24 Volt)	+		+		+	Stromversorgung 1 - 5
	Motor (24 Volt)	+				+	Stromversorgung 1 - 5

Senkrecht- und Drehkipfenster bis 3,00 m²	1 Anlage				
Senkrecht- und Drehkipfenster ab 3,00 m² Plafondfenster und Wintergarten					

# Bestellung



## Kommission:

## Seite:

<b>Kunde</b>		<b>Lieferadresse</b>		<b>Versandart</b>	
				Spedition	
				Paketdienst Standard	
Bestell-Nr.	Datum	Lieferdatum:		Paketdienst Express	

Skizze / Sonderwünsche

		Pos.					
		Typ					
		Stück					
		Bestellbreite B mm					
		Bestellhöhe/länge H/L mm					
Behang- schräge							
Stoff	oben	Katalog-Nr.					
	unten	Katalog-Nr.					
Muster	Innen (Standard)						
	Außen						
	alu						
	weiß						
	schwarz						
	bronze						
Befestigung	mit Deckenclip						
	mit Wandhalter						
	mit Wandhalter, klein						
	mit Wandhalter 60 – 108 mm						
	mit Klemmträger						
	Links						
	Rechts						
	Höhe	Standard					
	Höhe	mm					
	(L/R/M)	Position (nur bei Kubel)					
	L = 100 cm						
	L = 150 cm						
	L = 200 cm						
Kurbel	L = 100 cm						
	L = 150 cm						
Motorstab							
		Optional Spannprofil, hoch					

Für diese Bestellung gelten unsere allgemeinen Lieferbedingungen als vereinbart.  
Die bestellte Maßanfertigung kann nicht storniert, umgetauscht oder zurückgenommen werden.

