

Plisé

Pleated blinds | Plissee



Modernes Interieur







Plissee DECOMATIC als Bestandteil eines modernen Interieurs

Kluge Details, Farben, Unauffälligkeit und modernes Design haben das Plissee DECOMATIC zum Bestandteil einer modernen Innenarchitektur gemacht.

Plissee DECOMATIC passt sich auch den anspruchsvollsten Bedürfnissen an

Dank der breiten Auswahl an Bedienungsvarianten und der Vielfalt von Typen und Formen kann das Plissee DECOMATIC an rechteckigen, schrägen und gebogenen Fenstern sowie Dach- und Deckenfenstern angebracht werden.

100% europäische Qualität

Das DECOMATIC-System und die originalen in Deutschland gefertigten Teile sichern eine vollkommene Funktion und lange Lebensdauer von Plissee DECOMATIC.

Breite Bedienungsmöglichkeiten



Bedienung mit Handgriff einfache, jedoch elegante und unauffälige Bedienung des vorgespannten Plissees.



Bedienung mit Schnur mit integrierter Schnurbremse mit einer nicht ausfädelbaren Schnur.



Bedienung mit Kugelkette glatter und leiser Antrieb mit endloser Kette.



Bedienung mit KurbelBedienung für Deckenfenster,
Oberlichter und Wintergärten
mit abnehmbarer Kurbel mit
Überlastungsschutz.




Bedienung mit Motor Herunterlassen und Hochziehen mittels 24V Motor mit Wandschalter oder Fernbedienung.



Bedienstab

eloxierter Bedienstab mit Gelenk für vorgespanntes Plissee, Adapter für Handgriff.

Längen 1.00 m, 1.50 m oder 2.00 m



Kurbel

Bedienkurbel für Plafond-Anlagen Längen: 1.00 m, 1.50 m oder 2.00 m



Kurbel mit Motor


elektrische Bedienung für Plafond-Anlagen mit Kurbelbedienung inkl. Batterien und Ladegerät.

Farben und Details

Elegante Alu-Profile sind in drei Farben erhältlich – weiss, silber eloxiert und bronze. Die sichtbaren Kunststoff- und Metallteile sind immer der jeweiligen Profilfarbe angepasst. Die Profile können auch im beliebigen RAL-Ton pulverlackiert werden.




Standardprofil 13 mm




Standardprofil 13 mm ohne Versenkung. Anlagenbreite bis 70 cm.

Verstärktes Profil 17 mm




Verstärktes Profil 17 mm mit Versenkung unten für Spannschuhe. Anlagenbreite bis 100 cm.

Verstärktes Profil 23 mm



Verstärktes Profil 23 mm mit beidseitiger Versenkung für Spannschuhe. Anlagenbreite bis 150 cm.



Handgriffe Kunststoff-Griffe für manuelle Bedienung.



Schnurkupplung Kunststoff-Kupplung der Schnur für manuelle Bedienung.



Halter EXCLUSIVE Elegante Wandhalter für Gleisleistentiefen weniger als 19 mm.



ClipsMontageclips für gewöhnliche
Montage.



Spannschuhe Spannschuhe für vorgespannte Anlagen.



TextilienTextilien werden immer der Stofffarbe angepasst.

Atypische Anlagen





Plissee für Schrägfenster


Die grosse Variabilität des Systems DECOMATIC ermöglicht, Plissee für schräge Fenster herzustellen. Je nach dem Plissee-Typ können diese mit Handgriff, Schnur, Kette oder Elektroantrieb bedient werden.

Plissee für Bogenfenster


Dank dem firmeneigenen patentierten Biegesystem können Plissee für Bogenfenster mit beliebigem Radius hergestellt werden.



Typen

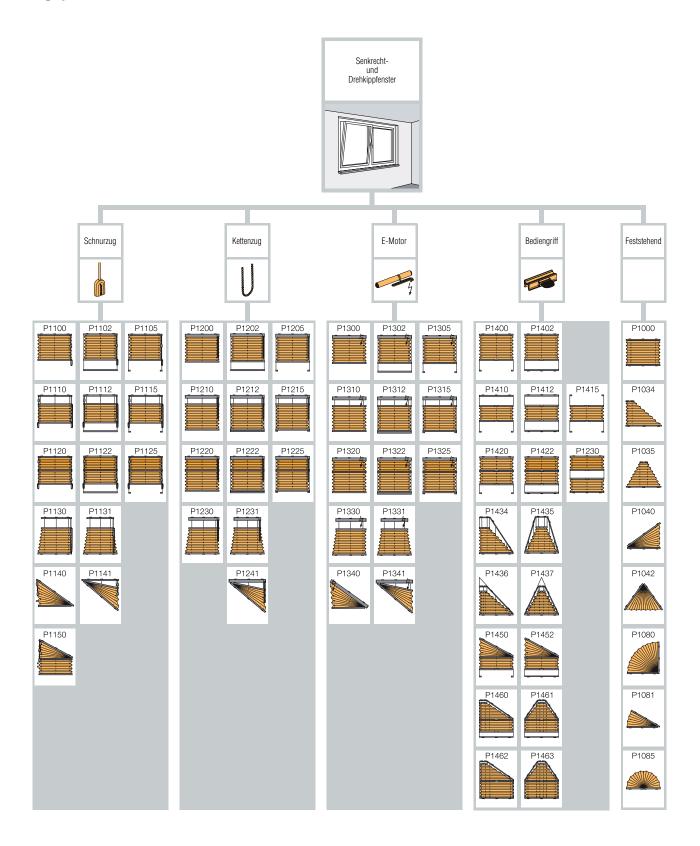

Typen

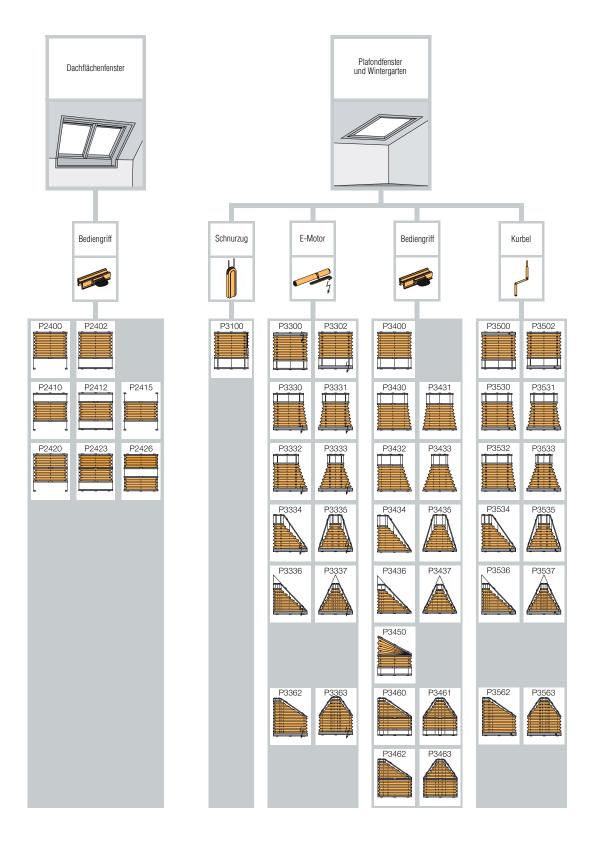

Systra, spol. s r. o.

> Hersteller und Lieferant der Sonnenschutztechnik seit 1991

> alle Komponenten sind europäischer Herkunft

» wir produzieren und liefern hochwertige Produkte, denn wir glauben, dass wir alle uns die Qualität verdienen

Werk Tišnov

Na Zahrádkách 349

666 01 Tišnov, Tschechische Republik

tel.: +420 549 410 212 fax: +420 549 410 036 e-mail: vyroba@systra.cz

Geschäftsstelle Prag

Hyacintová 8

106 00 Praha - Záběhlice, Tschechische Republik

tel.: +420 267 312 078 fax: +420 267 312 078 e-mail: praha@systra.cz



