



DECOMATIC
Premium quality / Made in Czech Republic

Plisé

Pleated blinds | Plissee

Manuál, měření a objednávání

www.systra.cz

 **systra**, spol. s r.o.
Váš dodavatel stínící techniky

Moderní interiér



Plisé DECOMATIC
jako součást
moderního interiéru

Chytré detaily, barvy,
nenápadnost a moderní vzhled
učinily z plisé DECOMATIC
součástí moderního
interiérového designu.

Plisé DECOMATIC
se přizpůsobí i těm
nejnáročnějším
potřebám

Díky široké škále ovládání
a velkému množství různých
typů a tvarů, lze plisé
DECOMATIC aplikovat
na rovná, šikmá, oblouková,
střešní nebo stropní okna.

100%
evropská kvalita

Systém DECOMATIC a původní
komponenty z Německa
zaručují dokonalou funkci,
perfektní vzhled a dlouhou
životnost plisé DECOMATIC.

Široké možnosti ovládání



Ovládání madélkem
jednoduché, ale stylové
a nenápadné ovládání
přednapnutého plisé.



Ovládání šňůrkou
s integrovanou šňůrovou
brzdou se systémem
nevyvláknutelné šňůry.




**Ovládání kuličkovým
řetízkiem**
hladký a tichý pohon
nekonečným řetízkiem.




Ovládání klikou
ovládání pro stropní okna,
světlíky a zimní zahrady
odnímatelnou klikou
s ochranou proti přetížení.




Ovládání motorem
spouštění a vytahování pomocí
24 V motoru s nástěnným
ovladačem nebo dálkovým
ovladačem.



Ovládací tyč
eloxovaná ovládací tyč s kloubem
pro napínané plisé, adaptér pro
ovládání úchytem.
Délka: 1.00 m, 1.50 m nebo 2.00 m

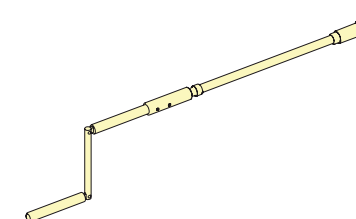

Klika
klikové ovládání pro plafondy.
Délka: 1.00 m, 1.50 m nebo 2.00 m




Motorová klika
elektrické ovládání pro plafondy
s ovládáním klikou včetně baterií
a dobíjecího adapteru.
Délka: 1.00 m, 1.50 m nebo 2.00 m

Barvy a detaily

Elegantní hliníkové profily jsou dostupné ve třech barvách, v bílé, stříbrně eloxované a bronzové. Viditelné plastové a kovové části jsou sladěné vždy do dané barvy. Profily lze také nalakovat práškovou metodou do libovolné barvy ze škály RAL.




Standardní profil 13 mm

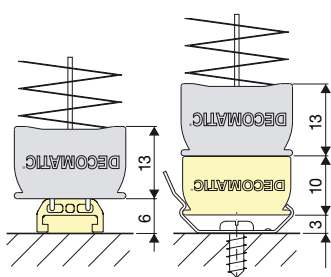


Standardní profil 13 mm bez zapuštění. Šířka plisé do 70 cm.

Zesílený profil 17 mm

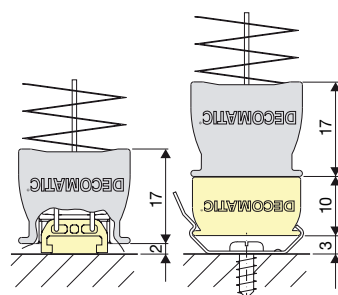


Zesílený profil 17 mm se spodním profilováním pro zapuštění napínací botičky. Šířka plisé do 100 cm.

Zesílený profil 23 mm

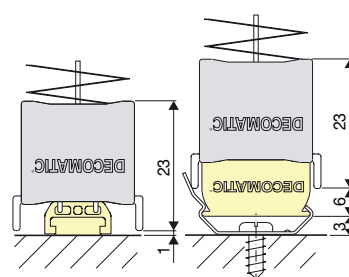

Zesílený profil 23 mm s oboustranným lemem pro zapuštění napínací botičky. Šířka plisé do 150 cm.



Madélka

Plastové madélka pro ruční ovládání.



Spojka šňůrky

Plastová spojka šňůrky pro ruční ovládání.




Držáky EXCLUSIVE

Designové držáky do stěny pro zasklívací lištu s hloubkou menší než 1,9 cm.



Klipy

Montážní klipy pro standardní montáž.



Napínací botičky

Napínací botičky pro montáž přednapnutého plisé.



Textílie

Textílie jsou vždy sladěné do barvy látky.

Atypické tvary



Šikmé provedení


Široká variabilita systému DECOMATIC umožňuje vyrobit plisé pro šikmá okna. Dle jednotlivých typů lze použít ovládání madélkem, šňůrkou, řetízkem nebo motorem.

Obloukové provedení


Díky patentovanému ohýbacímu systému firmy Systra, spol. s r.o. lze vyrobit obloukové plisé s libovolným poloměrem.



Typy

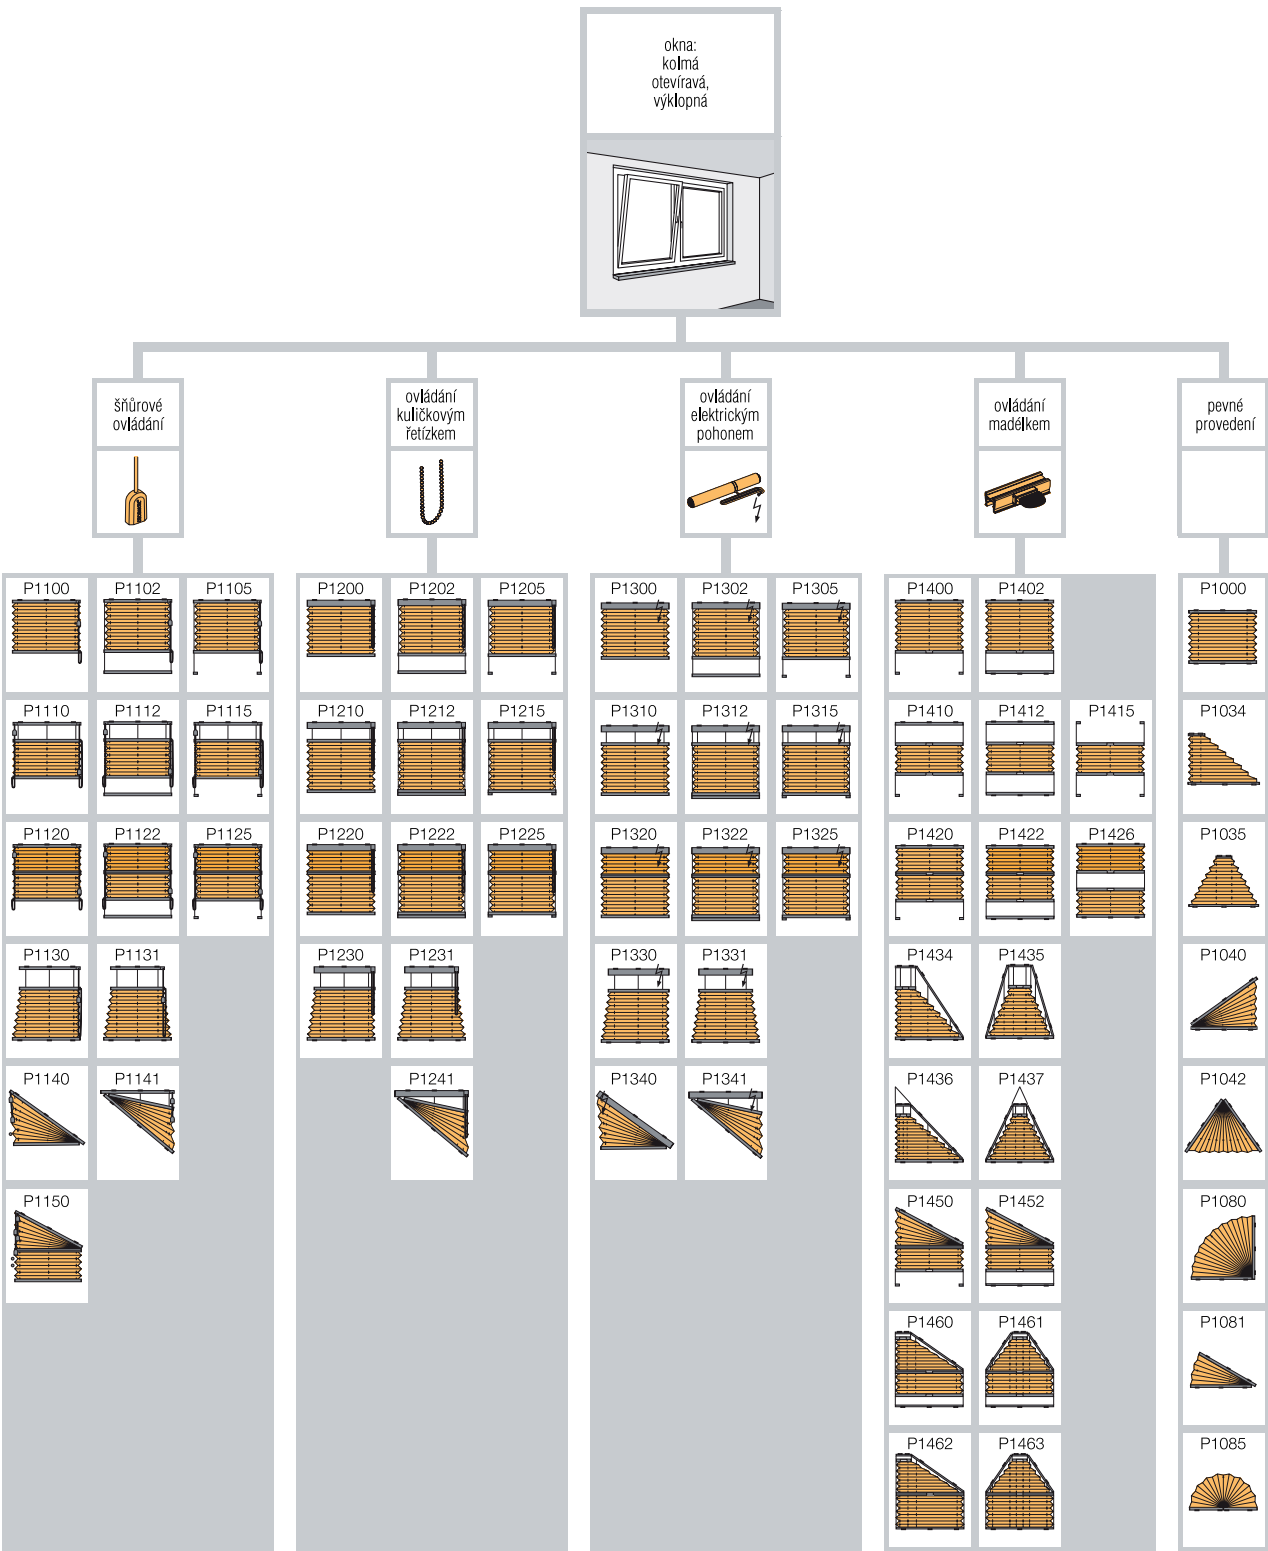


Typy

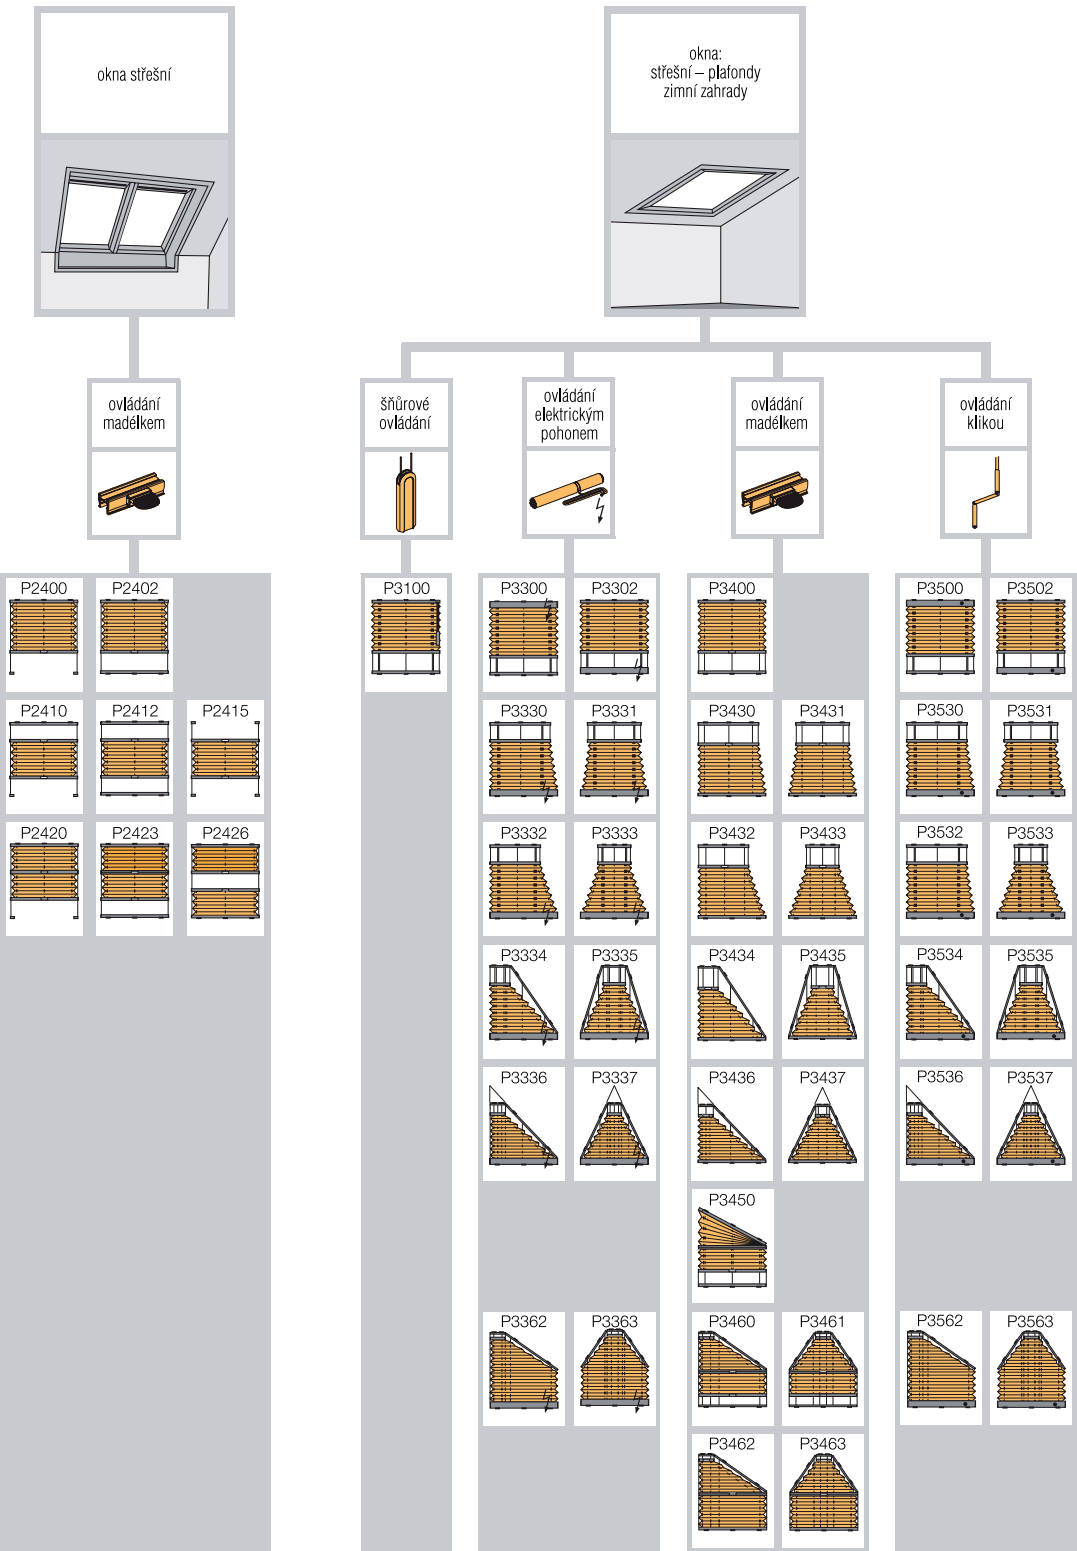


Obsah

Montáž	9
Svislá otevíravá a výklopná okna	15
Šňůrové ovládání	17–23
Řetízkové ovládání	24–30
Elektrický pohon	31–37
Úchyt	38–52
Střešní okna	53
Úchyt	54–57
Stropní okna a zimní zahrady	59
Šňůrové ovládání	61
Elektrický pohon	62–72
Úchyt	73–86
Klikové ovládání	87–97
Příslušenství	99
Objednávka	101

Montáž na zasklívací lištu okna

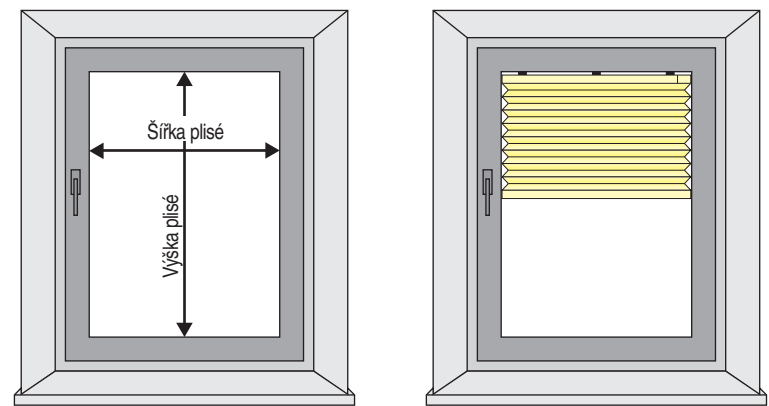


Doporučení: Nejmenší naměřená šířka minus 2 mm z každé strany = šířka plisé k výpočtu ceny

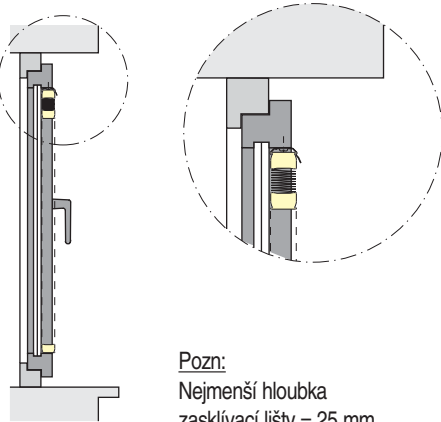


Pozn:
Nejmenší hloubka
zasklívací lišty = 25 mm

Montáž na křídlo okna

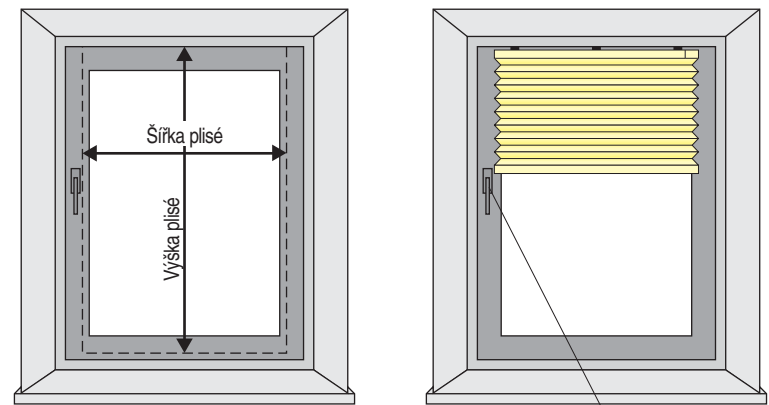


Doporučení: Přesah plisé na každé straně cca 20 mm (k vyčnívající klíče)

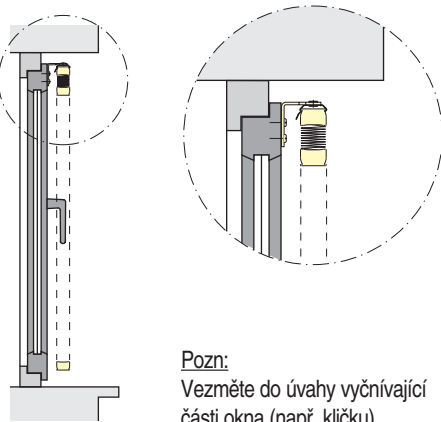


Pozn:
Vezměte do úvahy vyčnívající
části okna (např. klíčku)

Montáž do ostění

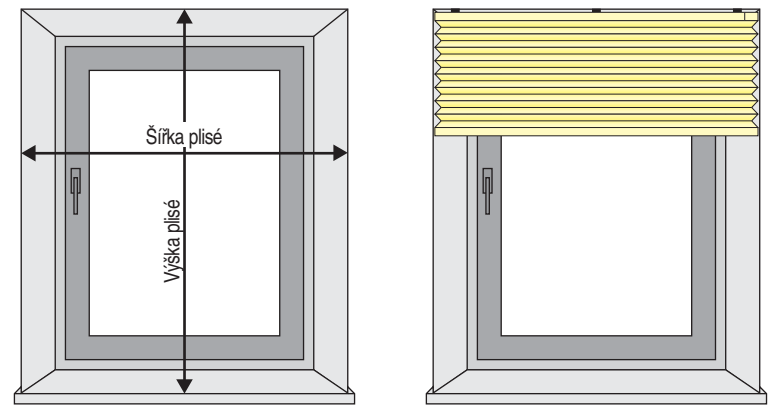


Doporučení: Nejmenší naměřená šířka minus 2 mm z každé strany = šířka plisé k výpočtu ceny

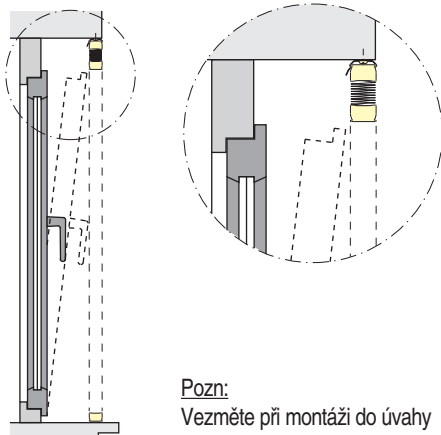


Pozn:
Vezměte při montáži do úvahy
úhel vyklopeného křídla!

Montáž na čelní stěnu okna

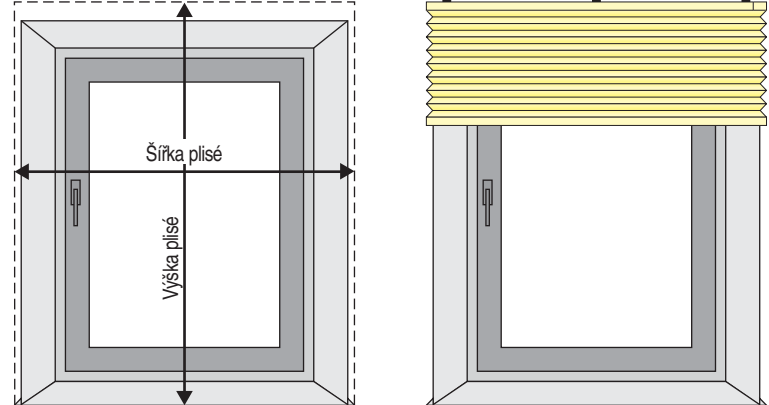


Doporučení: Přesah plisé na každé straně cca 50 mm

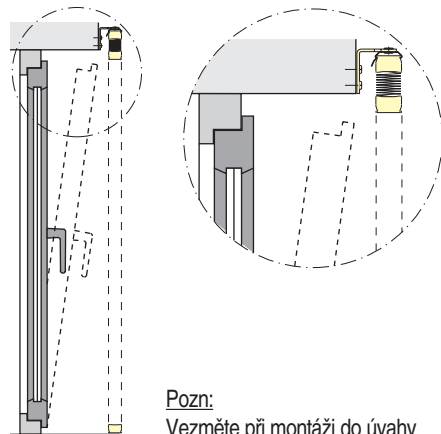


Pozn:
Vezměte při montáži do úvahy
úhel vyklopeného křídla!


Montáž do stropu

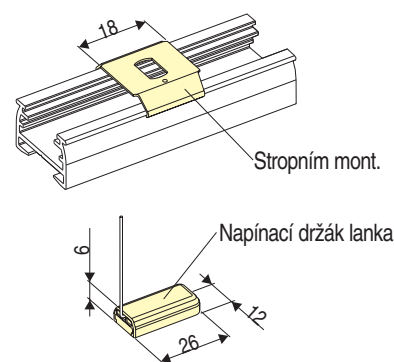


Standardní profil se stropním mont. klipem 20 mm




Profil pro motor nebo řetěz se stropním mont. klipem 27 mm




Vedení plís pomocí napnutých lanek

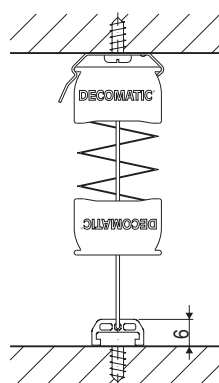


Montáž na zeď

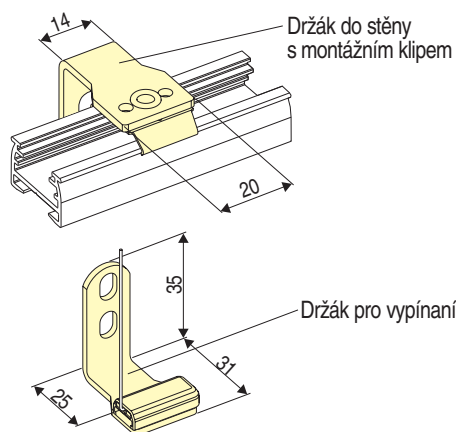






Standardní profil s držákem do zdi + mont. klip

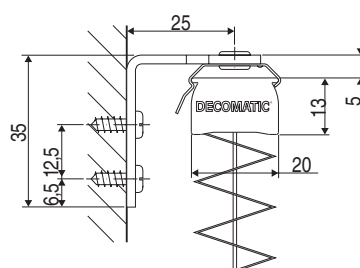


Ovládání plís úchytem držáky do zdi horní a dolní

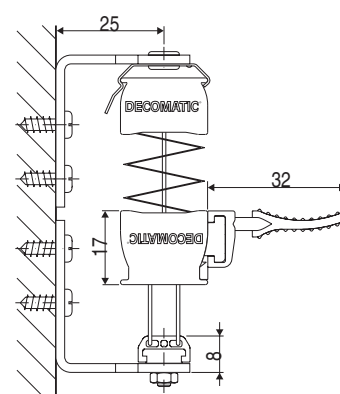


Držáky do zasklívací lišty EXCLUSIVE

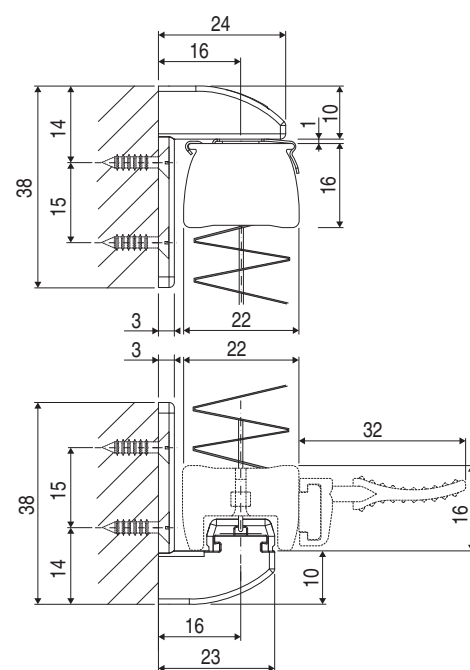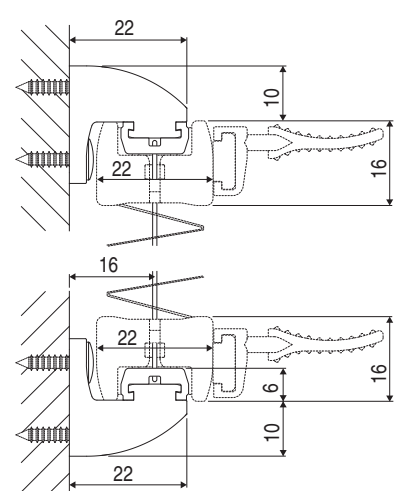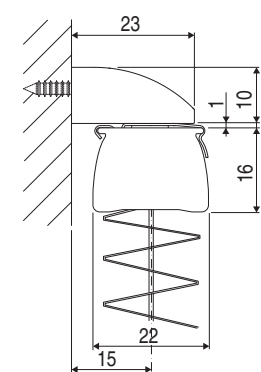


Montáž na zeď (s nastavitelnými držáky do zdi)

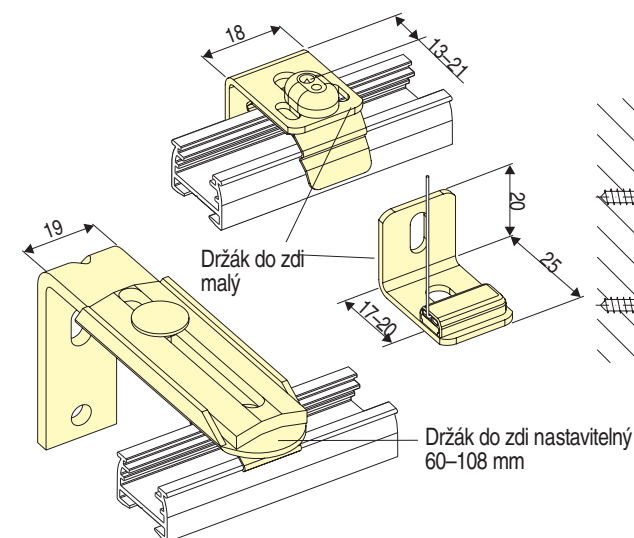


Standardní profil s držákem do zdi 60-108 mm

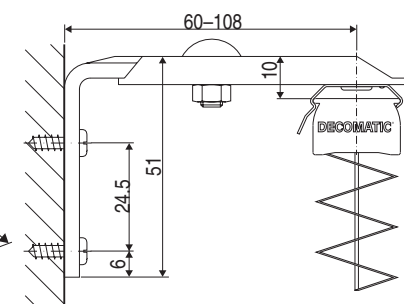


Standardní profil s malým držákem do zdi

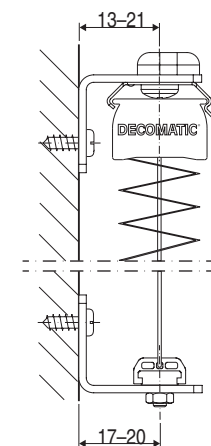


Montáž na vlys okenního křídla

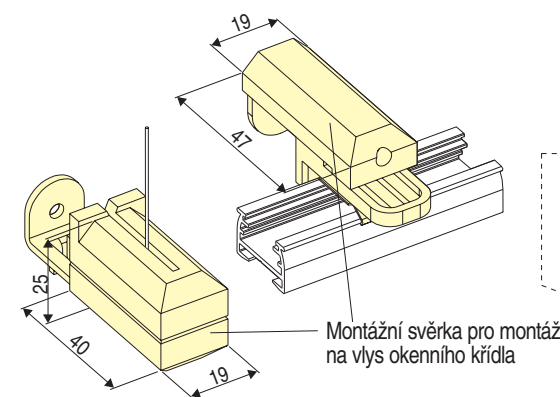

Standardní profil s montážní svrkou + klip

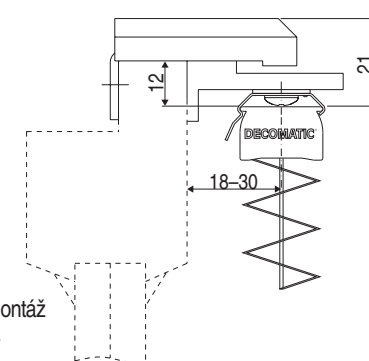

Uchycení vodičů lanka s montážní svrkou + klip

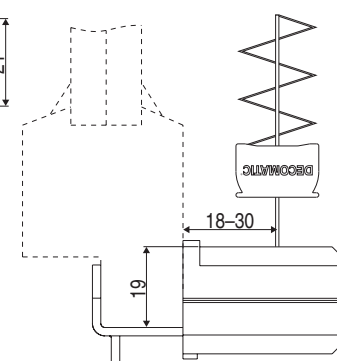


Všechny míry v mm!

Poznámka o větrání

Dobrou ventilaci vzduchu zajistíte dostatečnou vzdáleností od skel a ventilačních šterbin nahoře a dole.

Nedostatečná ventilace může zapříčinit kumulování tepla a kondenzaci vodních par.

Neposkytujeme žádnou garanci pro plisované látky poškozené vodními kondenzáty a hmyzími exkrementy.

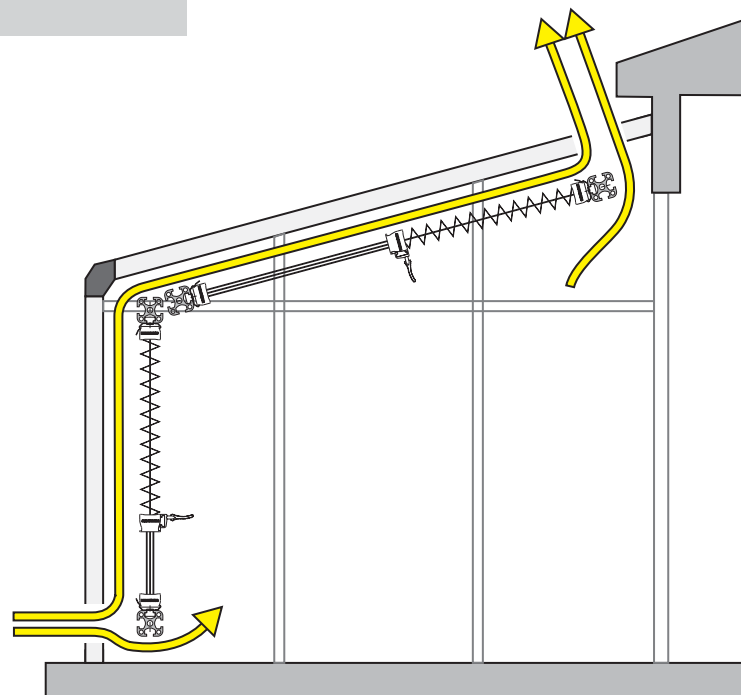

Informace o materiálu

Fyzikální vlastnosti


Reflexe (R)
je část energie neabsorbovaná tělesy (světelné paprsky jsou látkou odraženy).

Transmise (T)
je část energie pasivně absorbovaná tělesy (světelné paprsky pasivně prochází skrz látku).

Absorpce (A)
část energie je absorbována (pohlcována) tělesy (světelné paprsky jsou látkou absorbovány).

Tyto tři hodnoty vyjadřují 100 % energie.

$$R + T + A = 100 \% \text{ energie}$$

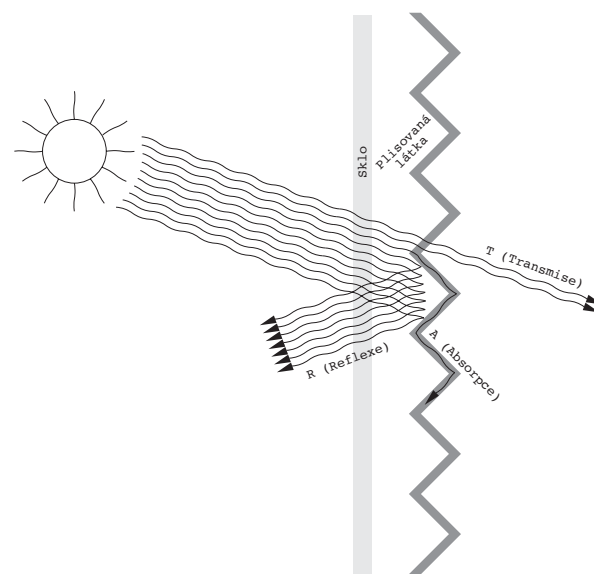

Výše uvedené ukazatele reflexe, transmise a absorpce jsou velmi různé od kolekce ke kolekci látek. Speciálně upravené kvalitní plisované látky mají velký účinek týkající se RTA-hodnot.


Jedná se o plisované látky s hliníkovým zátěrem.

Specifický stupeň reflexe se pohybuje kolem 60 %. Co se týká světelné propustnosti (transmise) jsou rozdíly hodnot velmi závislé na druhu a struktuře materiálu, ze kterého je plisovaná látka vyrobena. To znamená u řidších osnov látek větší možnost světelného průniku plisovanou látkou.



Toto platí také pro druhou kategorii upravených látek. Za účelem dosažení vysokého odrazu jsou materiály na venkovní straně opatřeny perleťovými nátery. Tyto materiály mohou mít větší stupeň reflexe než látky s hliníkovými zátěry. Kromě toho jsou tyto materiály odolnější proti vodním kondenzátům a hmyzím exkrementům.

Oba typy materiálů jsou používány především ve veřejných budovách, i když materiály s perleťovými nátery jsou v poslední době stále častěji používány i v privátním sektoru (např. ve sklenicích a zimních zahradách).


Montáž – poznámka

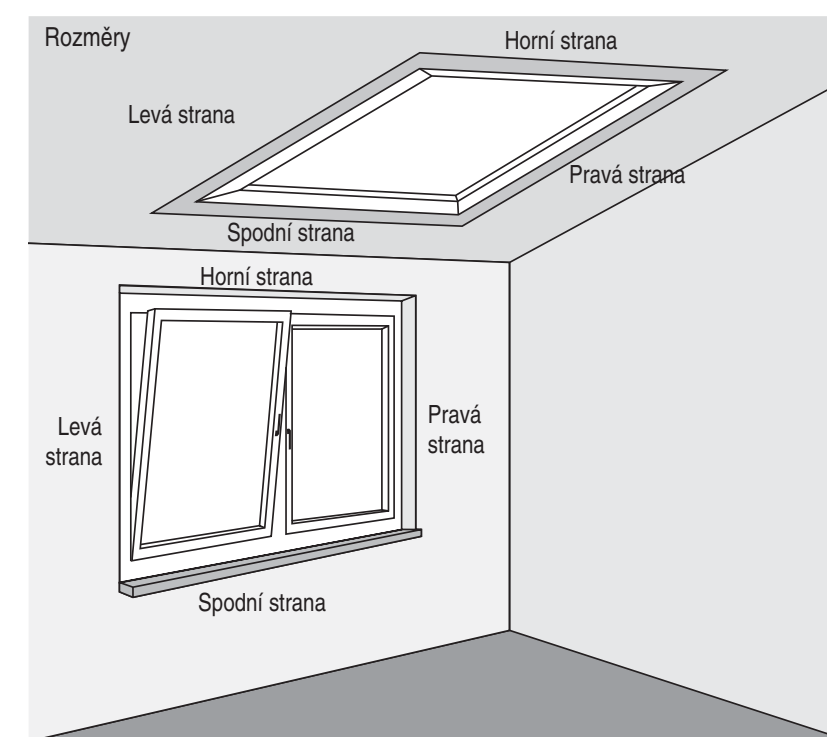


Rozměrová tabulka pro trojúhelníkové tvary plisé

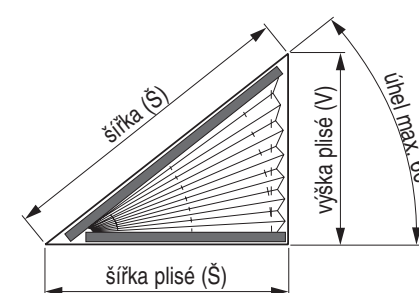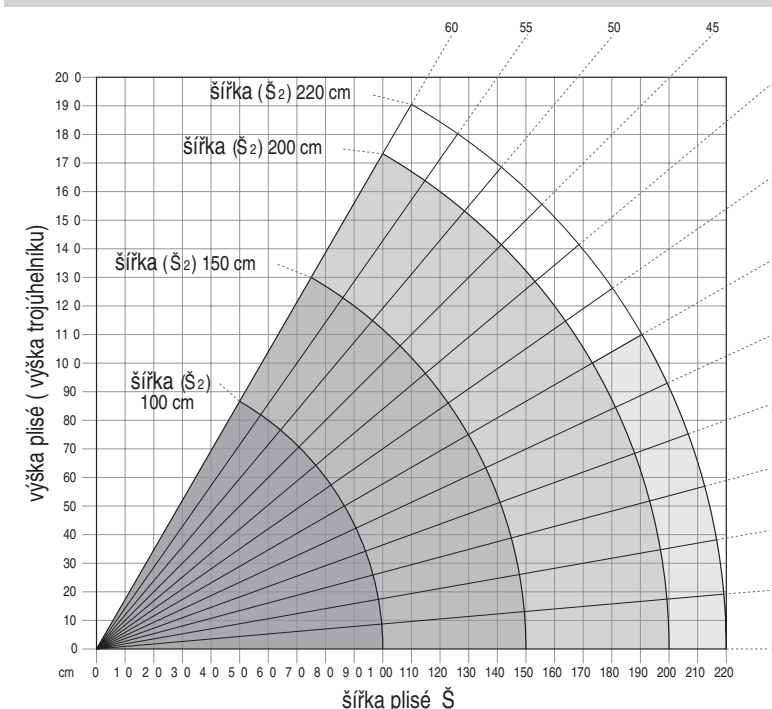


Typ P1140
Typ P1340
Typ P1040

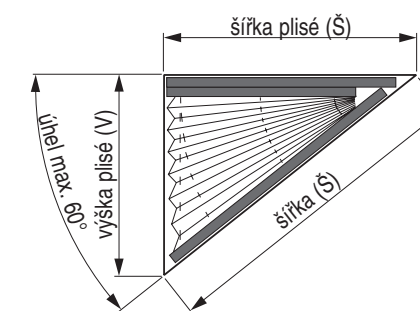

Typ P1141
Typ P1241
Typ P1341

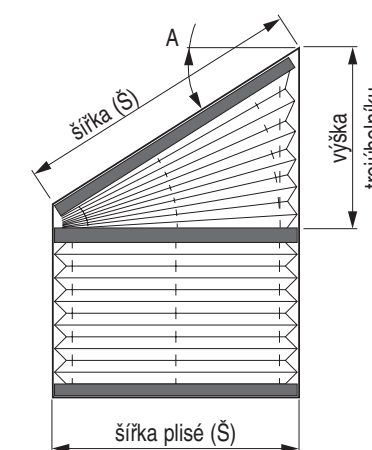

Typ P1150
Typ P1450
Typ P1452
Typ P3450

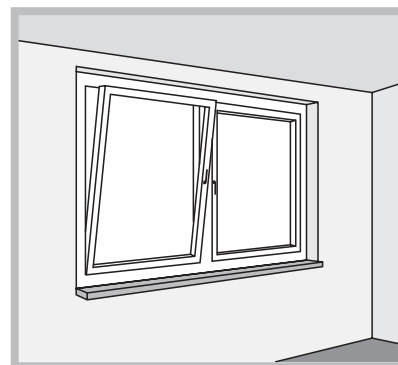


Svislá otevíravá a výklopná okna

Volně visící plisé s různými druhy ovládání a variantami zavěšení.

Pro variantu s vedením lanky pro otevíravá a výklopná okna je max. úhel sklonu 15°.

Napnuté varianty plisé s úchytem nebo speciální fixní tvary.

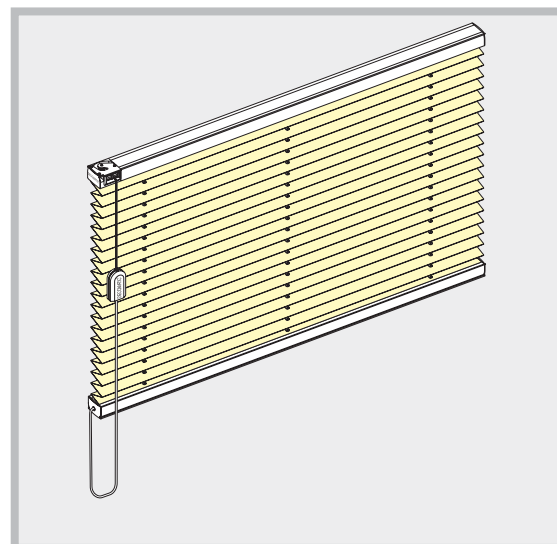


Ovládání šňůrou

Plisé s integrovanou šňůrovou brzdou bez možnosti samovyvlečení.

Šířka plisé: 0.30–2.20 m

Výška plisé: max. 2.60 m

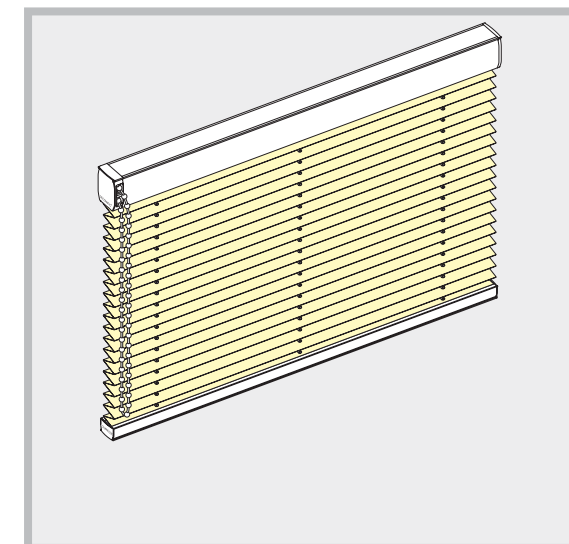


Ovládání kuličkovým řetízkiem

Plisé ovládané kuličkovým řetízkiem.

Snadné ovládání kontinuální (nekonečnou) šňůrou s pravidelně rozmístěnými kuličkami.

Šířka plisé: 0.40–2.20 m

Výška plisé: max. 2.60 m

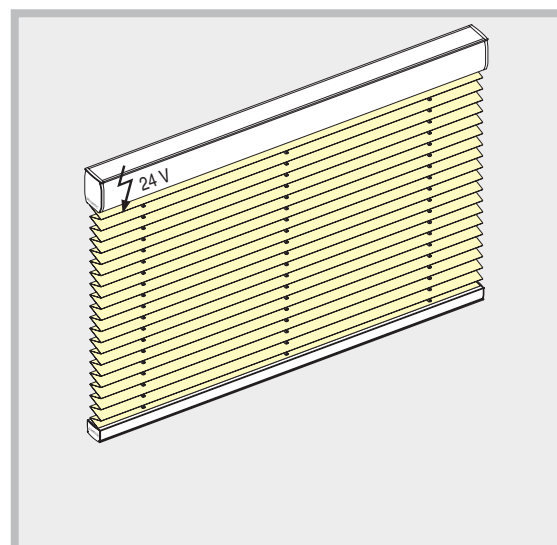


Motorové ovládání

Spouštění a vytahování pomocí 24V elektromotoru.

Šířka plisé: 0.70–2.20 m

Výška plisé: max. 2.60 m

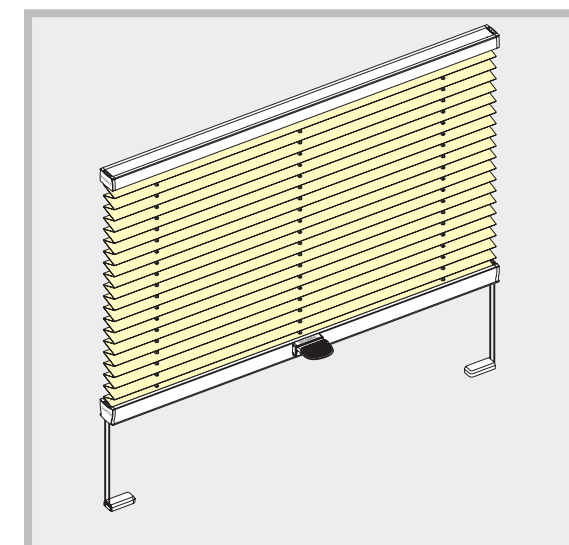

Ovládání pomocí úchyty


Stále napnuté plisé ovládané pomocí úchyty.

Pro svislá otočná a výklopná okna max. úhel sklonu (vyklopení křídla) 15°.

Šířka plisé: 0.20–1.50 m


Výška plisé: max. 2.20 m

Max. šířka plisé do 0.70 m = standardní profil od 0,7 m volitelný zesílený profil.

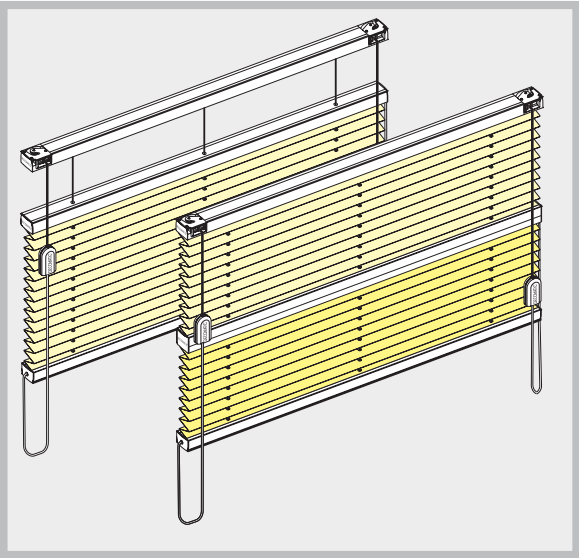

Variabilní zavěšení

Závěs může být ovládán variantně druhým ovládacím profilem.

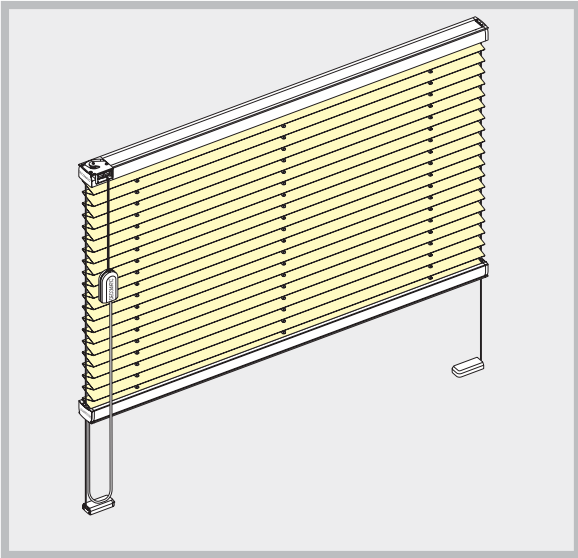


S lankovým vedením

Postranní vedení závěsu pomocí napnutého lanka. Okenní křídlo lze vyklopit max. do 15°.

Dva závěsy

Dva různé závěsy jsou ovládány společným ovládáním uvnitř jednoho profilu. Oba dva závěsy lze ovládat samostatně.

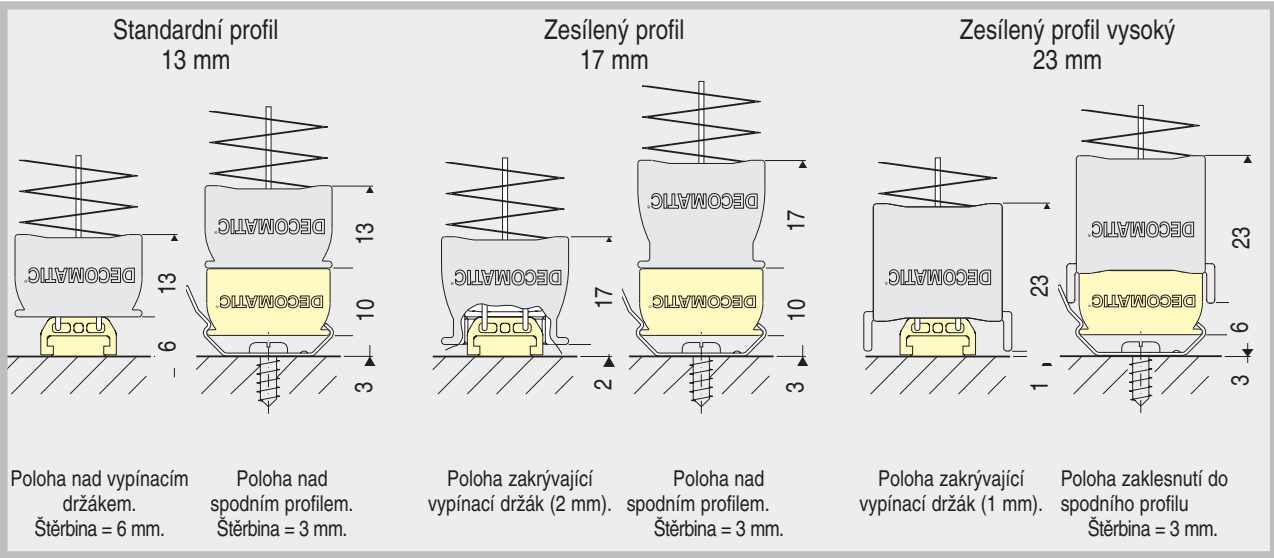


Šířka plisé
do 0.70 m

Šířka plisé
od 0.70 m
do 1.00 m

Šířka plisé
od 1.00 m

Typ P1100 / P1102 / P1105



Šířka plisé:	min. 0.30 m max. 2.20 m (v závislosti na látce)
Výška plisé:	max. 2.60 m
Úhel sklonu:	max. 15° (pouze pro typ P1102/P1105)
Strana ovládání:	volitelné P nebo L
Délka ovládání:	standardní = výška plisé (nebo delší)
Vzor na látce:	pohledově vnitřní nebo vnější (standardní: pohledově vnitřní)
Barva profilů:	bílá, stříbrný elox nebo bronzový elox
Možnost volby:	zesílený profil (pouze pro typ P1102/P1105)

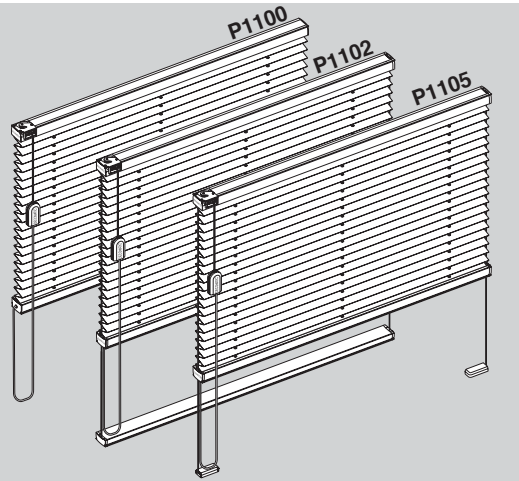


P1100 – volně zavěšené plisé – šňůrové ovládání
P1102 – včetně vedení lanky v dolním profilu
P1105 – včetně vedení lanky v držácích

Měření a cenová kalkulace


Šířka plisé	=	šířka k výpočtu ceny	cenová kalkulace:	šířka (Š) x výška (V) = tabulková cena + příplatek pro typy
Výška plisé	=	výška k výpočtu ceny	Rozměry k výpočtu ceny:	Š, V

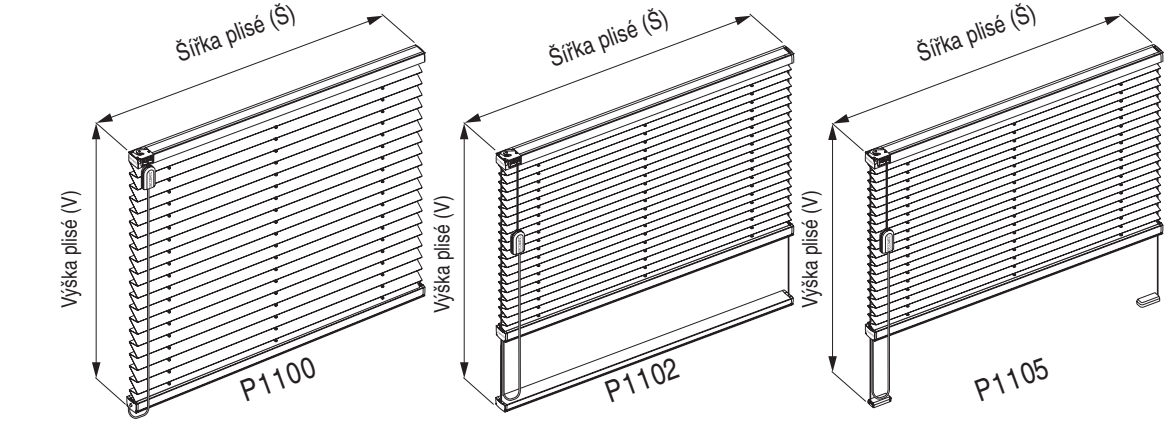

Výška plisé V
0.50 m
1.00 m
1.50 m
2.00 m
2.60 m




Výška paketu VP
31–35 mm
34–42 mm
38–49 mm
42–56 mm
46–64 mm



Výška paketu VP
35–39 mm
38–46 mm
42–53 mm
46–60 mm
50–68 mm

Typ P1110 / P1112 / P1115


Šířka plisé:	min.	0.30 m
	max.	2.20 m (v závislosti na druhu látky)
Výška plisé:	max.	2.60 m
Úhel sklonu:	max.	15° (pouze pro Typ P1112/P1115)
Strana ovládání:	volitelně L nebo P	
Délka ovládání:	standardní rozměry = výška plisé (nebo delší)	
Vzor na látce:	volitelně pohledově vnitřní nebo vnější (standardní: pohledově vnitřní)	
Barva profilů:	bílá, stříbrný elox nebo bronzový elox	
Volitelná možnost:	zesílený profil (pouze pro Typ P1112/P1115)	

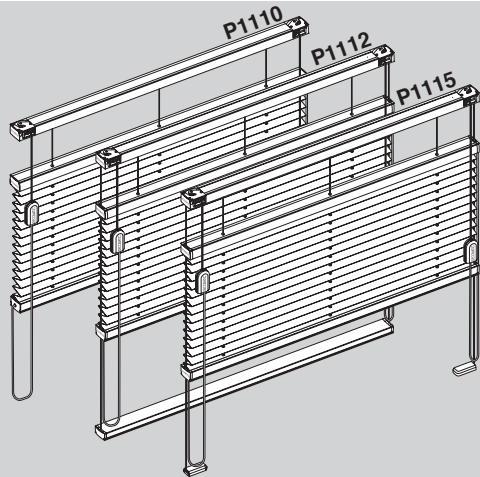

P1110 – volně zavěšené plisé se dvěma ovládacími jednotkami
P1112 – včetně vedení provlečené v profilu
P1115 – včetně vedení/napínací držáky

Typ P1120 / P1122 / P1125


Šířka plisé:	min.	0.30 m
	max.	2.20 m (v závislosti na druhu látky)
Výška plisé:	max.	2.60 m
Úhel sklonu:	max.	15° (pouze pro Typ P1122/P1125)
Strana ovládání:	volitelně L nebo P	
Délka ovládání:	standardní rozměry = výška plisé (nebo delší)	
Vzor na látce:	volitelně pohledově vnitřní nebo vnější (standardní: pohledově vnitřní)	
Barva profilů:	bílá, stříbrný elox nebo bronzový elox	
Volitelná možnost:	zesílený profil (pouze pro Typ P1122/P1125)	

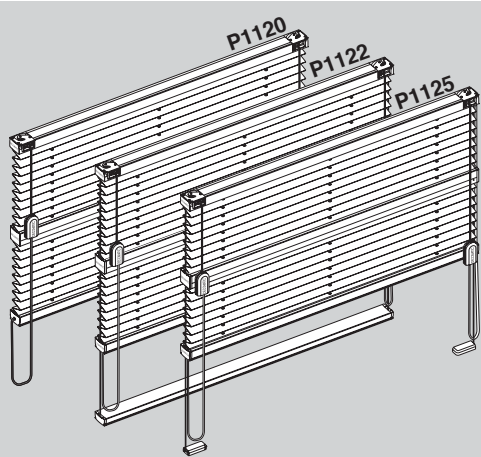

P1120 – volně zavěšené plisé se dvěma ovládacími jednotkami a dvěma svazky
P1122 – včetně vedení provlečené v profilu
P1125 – včetně vedení/napínací držáky

Měření a cenová kalkulace


Šířka plisé	=	šířka k výpočtu ceny	cenová kalkulace:	šířka (Š) x výška (V) = tabulková cena + příplatek pro typy
Výška plisé	=	výška k výpočtu ceny		
Rozměry k výpočtu ceny: Š, V				

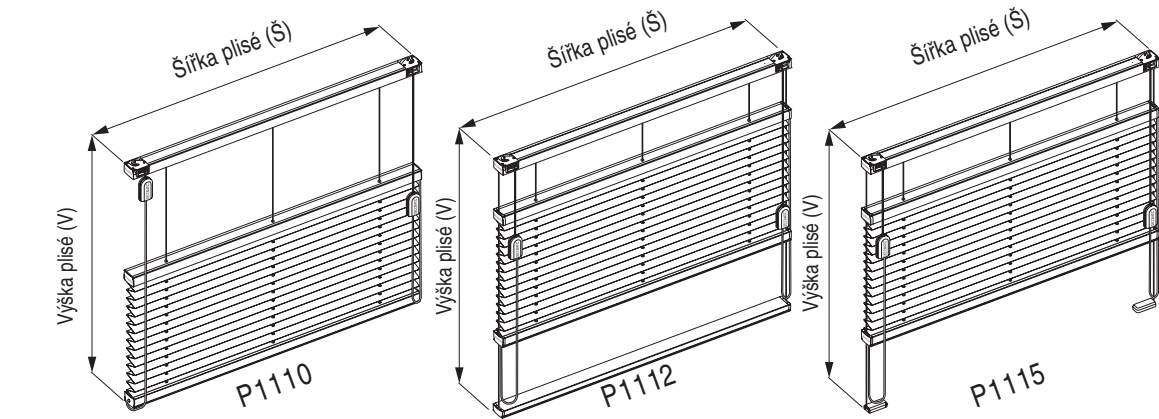

Výška plisé V	Výška paketu VP	Výška paketu VP
0.50 m	44–48 mm	48–52 mm
1.00 m	48–55 mm	52–59 mm
1.50 m	51–62 mm	55–66 mm
2.00 m	55–69 mm	59–73 mm
2.60 m	59–77 mm	63–81 mm

Měření a cenová kalkulace


Šířka plisé	=	šířka k výpočtu ceny	cenová kalkulace:	šířka (Š) x výška (V) = tabulková cena horního závěsu + tabulková cena dolního závěsu + příplatek pro typy (pouze pro Typ P1122/1125)
Výška plisé	=	výška k výpočtu ceny		
Rozměry k výpočtu ceny: Š, V				

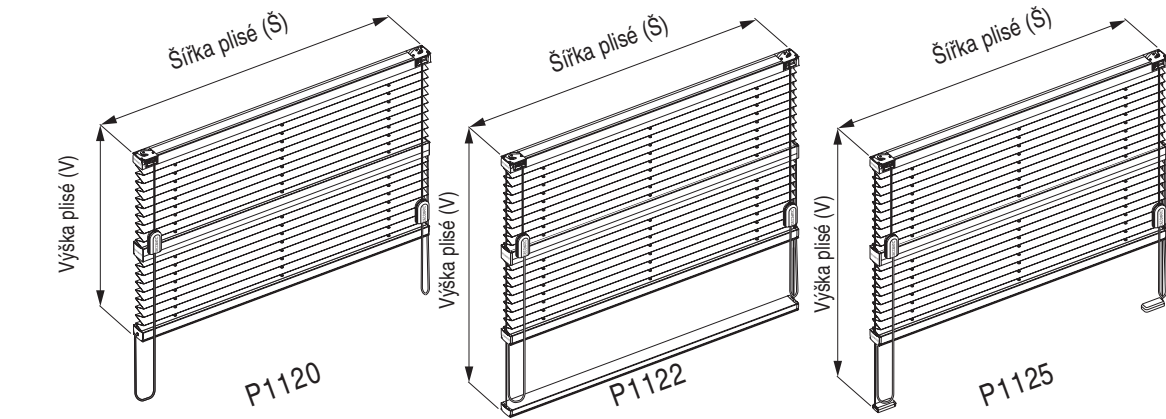

Výška plisé V	Výška paketu VP	Výška paketu VP
0.50 m	54–63 mm	58–67 mm
1.00 m	62–77 mm	66–81 mm
1.50 m	69–91 mm	73–95 mm
2.00 m	75–104 mm	79–108 mm
2.20 m	79–110 mm	83–114 mm


Typ P1130

Šířka plisé:	min. 0.30 m + rozdíl šířky
	max. 2.20 m (v závislosti na druhu látky)
Výška plisé:	max. 2.60 m
Rozdíl šířky:	max. 0.15 m
Šířka Š ₂ :	min. 0.30 m
Strana ovládání:	volitelně L nebo P
Délka ovládání:	standardní rozměry = výška plisé (nebo delší)
Sešikmený závěs:	volitelně L nebo P
Vzor na látce:	volitelně pohledově vnitřní nebo vnější (standardní: pohledově vnitřní)
Barva profilů:	bílá, stříbrný elox nebo bronzový elox

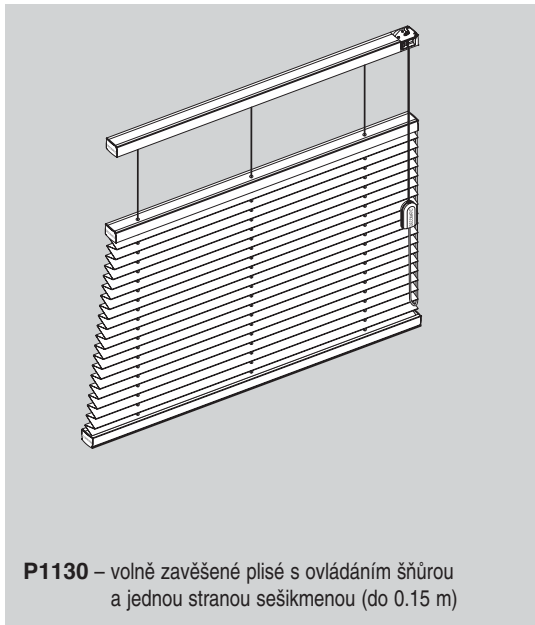


Měření a cenová kalkulace

Šířka plisé	=	šířka k výpočtu ceny	cenová kalkulace:	šířka (Š) x výška (V) = tabulková cena + příplatek pro typy
Výška plisé	=	výška k výpočtu ceny		
			Rozměry k výpočtu ceny: Š, V, Š ₂	
			Pozn: Přiložte náčrt	

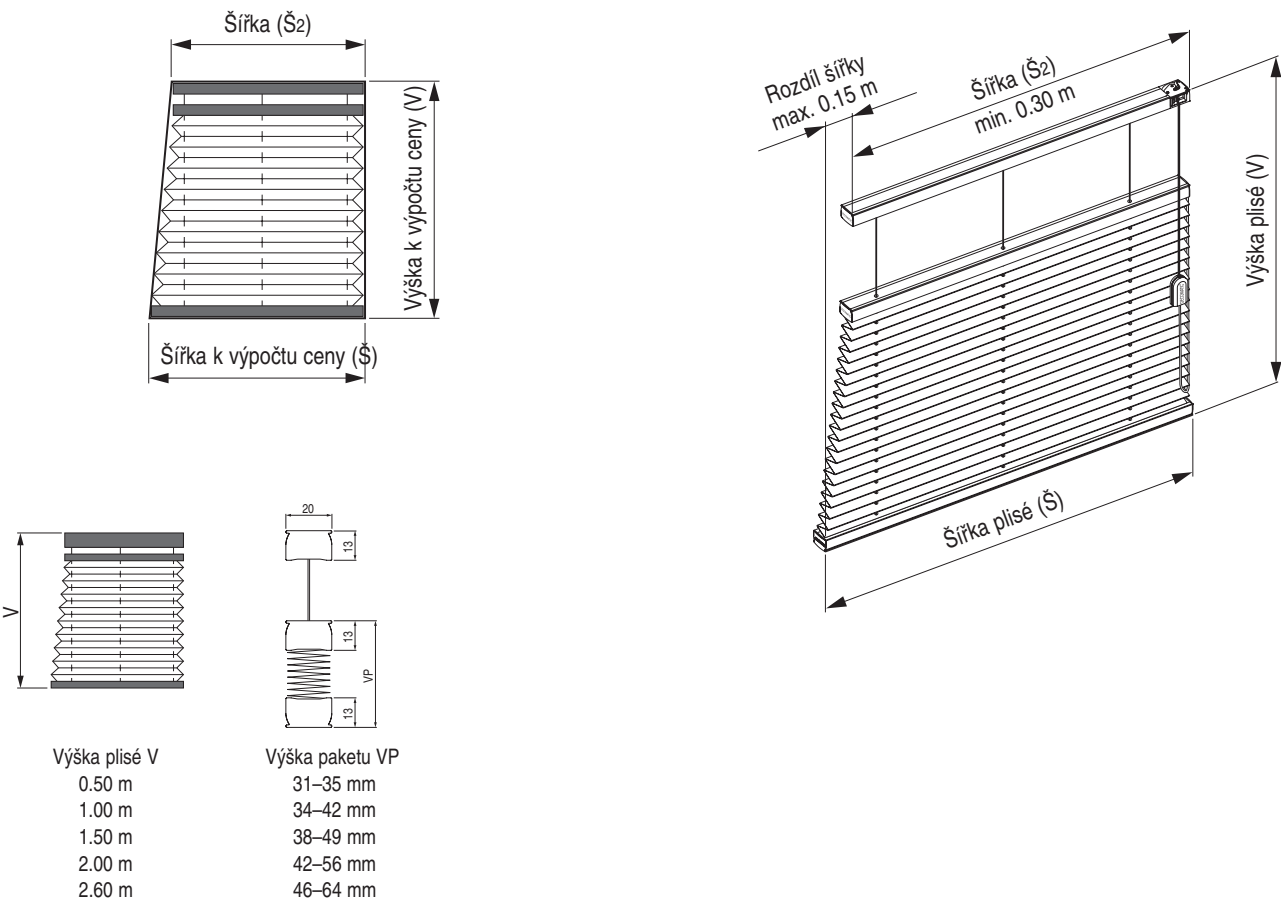


Typ P1131

Šířka plisé:	min. 0.30 m + 2 x rozdíl látky
	max. 2.20 m (v závislosti na druhu látky)
Výška plisé:	max. 2.60 m
Rozdíl šířky:	max. 0.15 m na každou stranu
Šířka Š ₂ :	min. 0.30 m
Strana ovládání:	volitelně L nebo P
Délka ovládání:	standardní rozměry = výška plisé (nebo delší)
Vzor na látce:	volitelně pohledově vnitřní nebo vnější (standardní: pohledově vnitřní)
Barva profilů:	bílá, stříbrný elox nebo bronzový elox

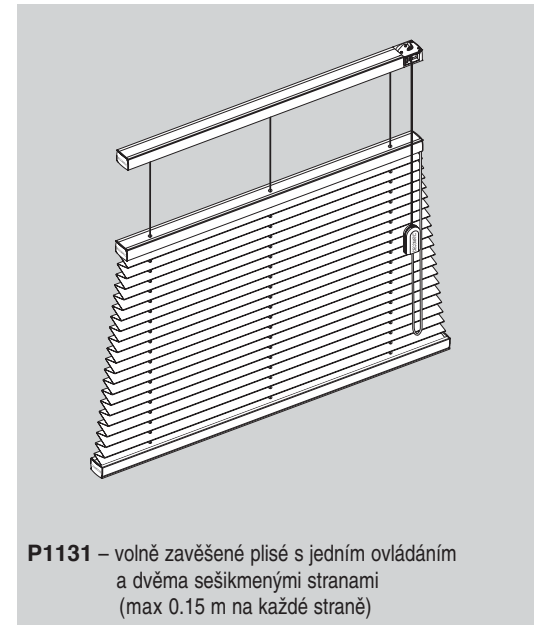


Měření a cenová kalkulace

Šířka plisé	=	šířka k výpočtu ceny	cenová kalkulace:	šířka (Š) x výška (V) = tabulková cena + příplatek pro typy
Výška plisé	=	výška k výpočtu ceny		
			Rozměry k výpočtu ceny: Š, V, Š ₂	
			Pozn: Přiložte náčrt	

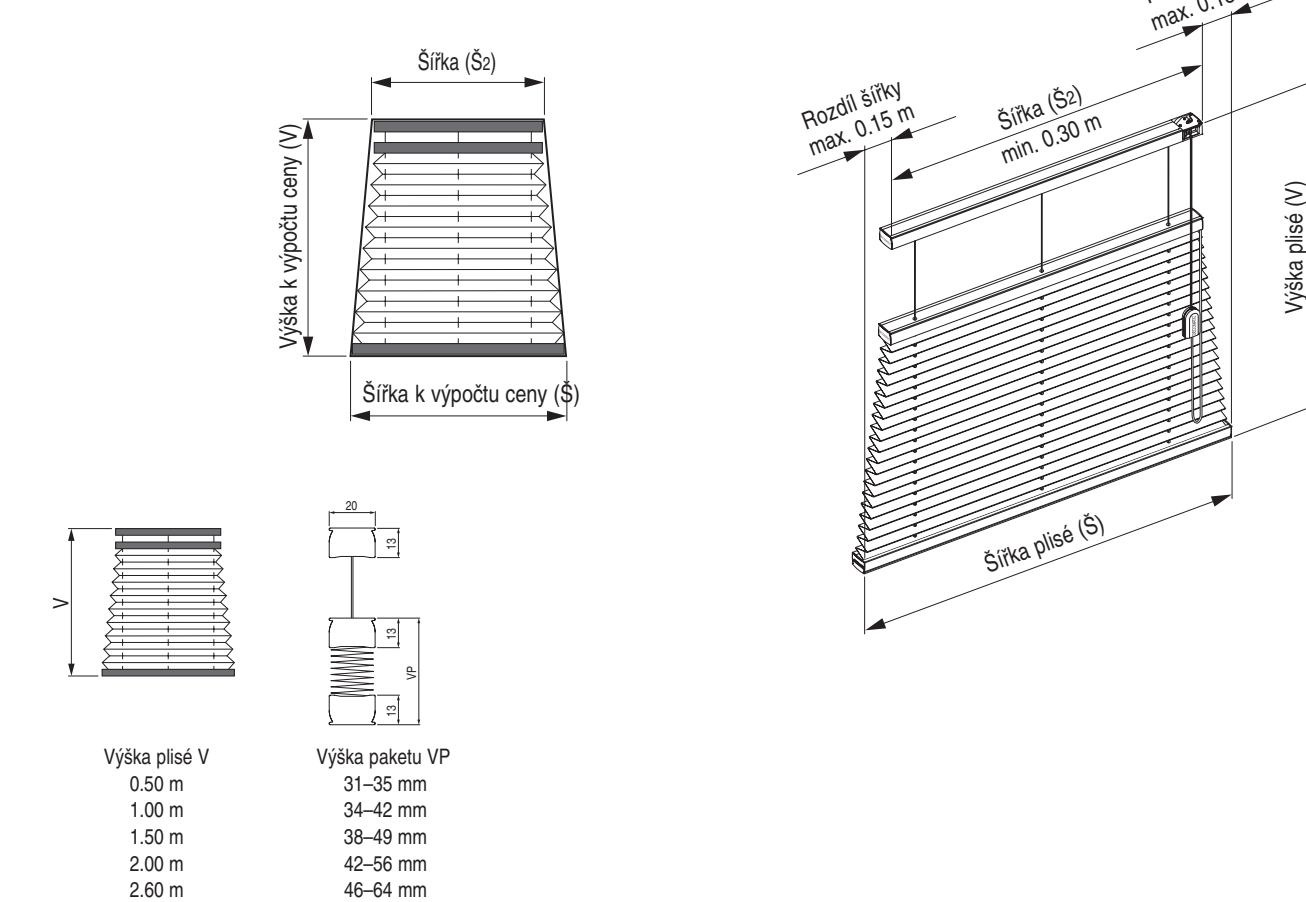


Typ P1140

Šířka plisé:	min. 0.50 m max. v závislosti na Š2
Šířka Š2:	max. 2.00 m do 60° (v závislosti na druhu látky) max. 2.20 m do 30° (v závislosti na druhu látky)
Výška plisé:	max. 1.70 m (viz obrázek na straně 9)
Úhel:	5°–20° (ovládání brzdou) 20°–60° (ovládání bez brzdy)
Strana ovládání:	na vyšší straně plisé
Délka ovládání:	standardní rozměry = plisé výška x 0.6 (měřeno od nejvyššího okraje horního profilu)
Vzor na látce:	volitelně pohledově vnitřní nebo vnější (standardní: pohledově vnitřní)
Barva profilů:	bílá, stříbrný elox nebo bronzový elox

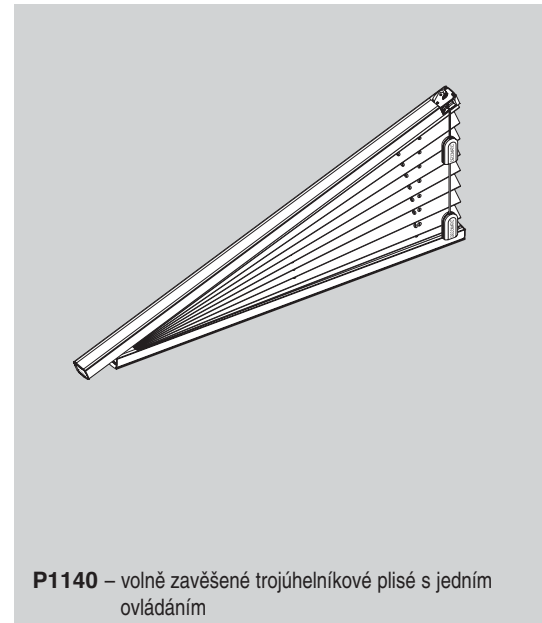

Měření a cenová kalkulace


Šířka plisé	=	šířka k výpočtu ceny	cenová kalkulace:	šířka (Š) x výška (V) = tabulková cena + příplatek pro typy
Výška plisé	=	výška k výpočtu ceny	Rozměry k výpočtu ceny:	Š, VL nebo VP, Š2, (Úhel)
Pozn: Přiložte náčrt				

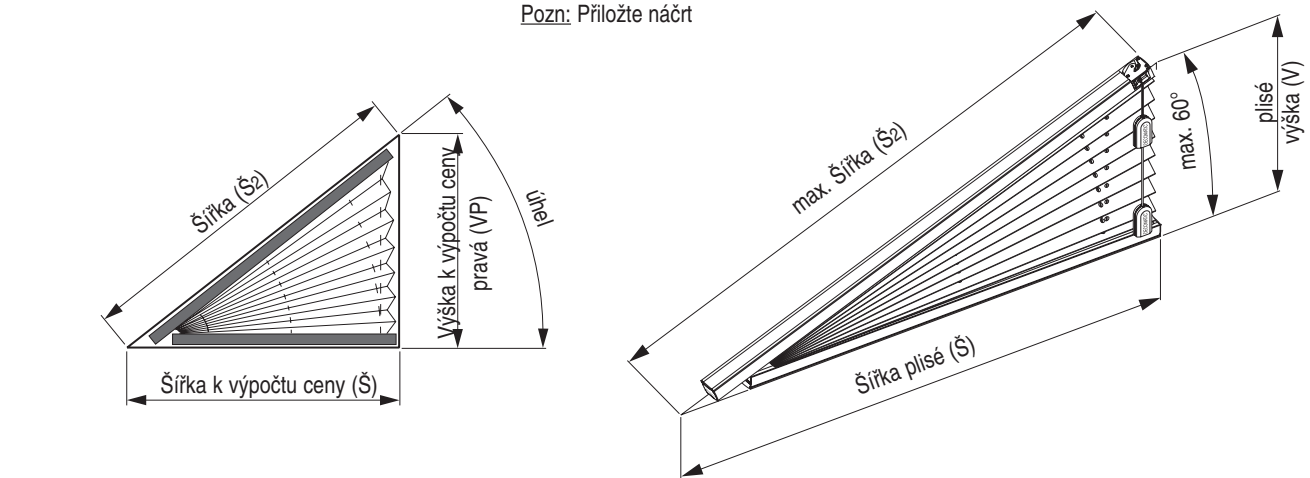

Výška plisé V	Výška paketu VP
0.50 m	31–35 mm
1.00 m	34–42 mm
1.50 m	38–49 mm
2.00 m	42–56 mm


Typ P1141

Šířka plisé:	min. 0.50 m max. v závislosti na Š2
Šířka Š2:	max. 2.00 m do 60° (v závislosti na druhu látky) max. 2.20 m do 30° (v závislosti na druhu látky)
Výška plisé:	max. 1.70 m (viz obrázek na straně 9)
Úhel:	5°–60°
Strana ovládání:	volitelně L nebo P
Délka ovládání:	standardní rozměry = plisé výška x 0.6 (měřeno od nejvyššího rohu horního profilu)
Vzor na látce:	volitelně možností pohledově vnitřní nebo vnější (standardní: pohledově vnitřní)
Barva profilů:	bílá, stříbrný elox nebo bronzový elox

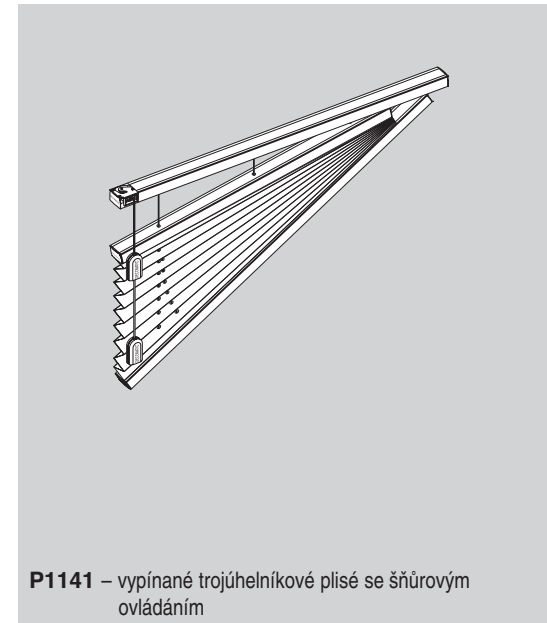

Měření a cenová kalkulace


Šířka plisé	=	šířka k výpočtu ceny	cenová kalkulace:	šířka (Š) x výška (V) = tabulková cena + příplatek pro typy
Výška plisé	=	výška k výpočtu ceny	Rozměry k výpočtu ceny:	Š, VL nebo VP, Š2, (Úhel)
Pozn: Přiložte náčrt				

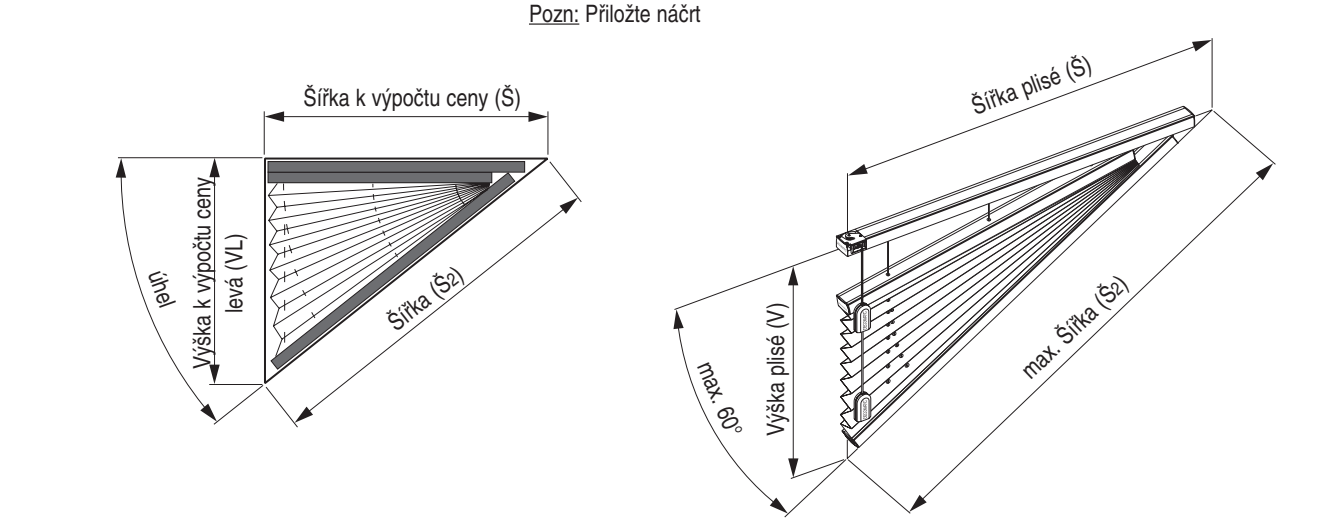

Výška plisé V	Výška paketu VP
0.50 m	31–35 mm
1.00 m	34–42 mm
1.50 m	38–49 mm
2.00 m	42–56 mm


Typ P1150

Šířka plisé:	min. 0.50 m max. v závislosti na Š2
Šířka Š2:	max. 2.00 m do 60° (v závislosti na druhu látky) max. 2.20 m do 30° (v závislosti na druhu látky)
Výška plisé:	max. 3.00 m
Úhel:	5°–60°
Strana ovládání:	na vyšší straně plisé
Délka ovládání:	standardní rozměry = plisé výška x 0.6 (měřeno od nejvyššího rohu horního profilu)
Vzor na látce:	volitelná možnost: pohledově vnitřní nebo vnější (standardní: pohledově vnitřní)
Barva profilů:	bílá, stříbrný elox nebo bronzový elox

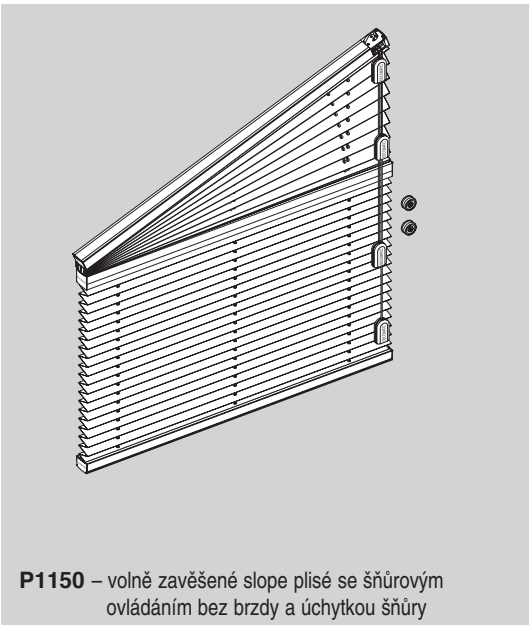





Typ P1200 / P1202 / P1205

Šířka plisé:	min. 0.40 m max. 2.20 m (v závislosti na druhu látky)
Výška plisé:	max. 2.60 m
Úhel sklonu:	max. 15° (pouze pro Typ P1202/P1205)
Strana ovládání:	volitelně L nebo P
Délka ovládání:	standardní rozměry = výška plisé x 0.75 (měřeno od nejvyššího rohu horního profilu)
Vzor na látce:	volitelně pohledově vnitřní nebo vnější (standardní: pohledově vnitřní)
Barva profilů:	bílá, stříbrný elox nebo bronzový elox
Volitelná možnost:	zesílený profil (pouze pro Typ P1202/P1205)

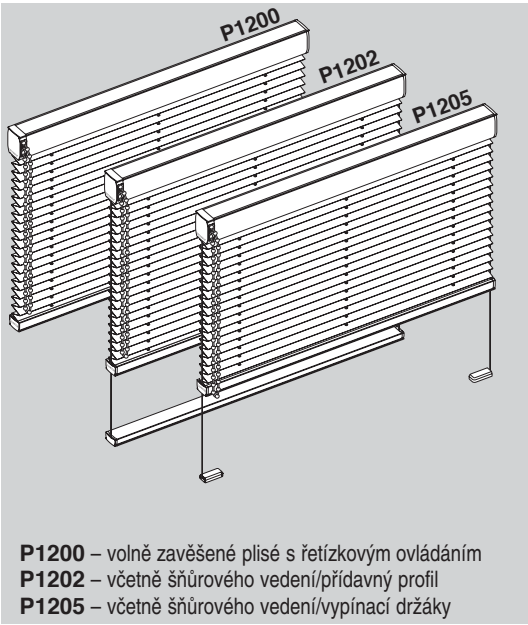

Měření a cenová kalkulace







Šířka plisé	=	šířka k výpočtu ceny	cenová kalkulace:	šířka (Š) x výška (V) = tabulková cena + příplatek pro typy
Výška plisé	=	výška k výpočtu ceny	Rozměry k výpočtu ceny:	Š, VL nebo VP, Š2, (Úhel)
			<u>Pozn:</u>	Přiložte náčrt

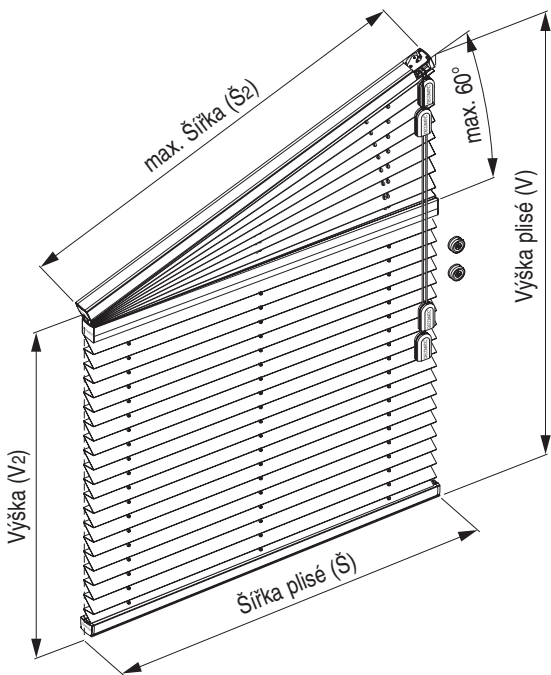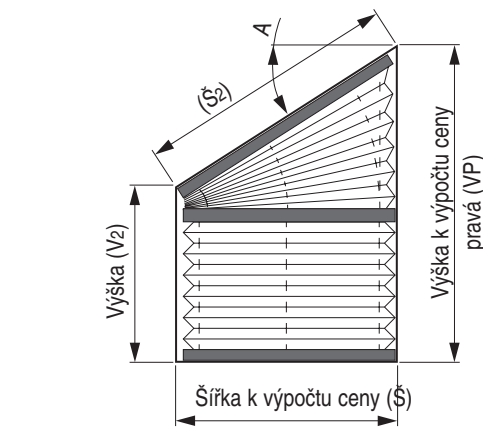

Výška plisé V	Výška paketu VP
1.00 m	54–63 mm
1.50 m	62–77 mm
2.00 m	69–91 mm
2.50 m	75–104 mm
3.00 m	79–110 mm

Měření a cenová kalkulace


Šířka plisé	=	šířka k výpočtu ceny	cenová kalkulace:	šířka (Š) x výška (V) = tabulková cena + příplatek pro typy
Výška plisé	=	výška k výpočtu ceny	Rozměry k výpočtu ceny: Š, V	

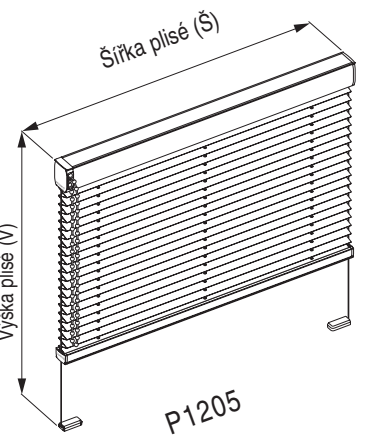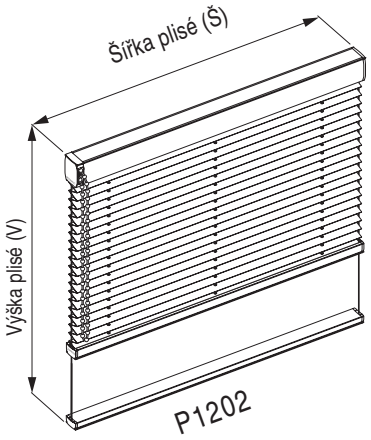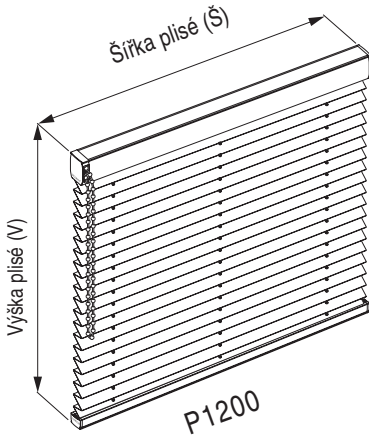

Výška plisé V	Výška paketu VP	Výška paketu VP
0.50 m	52–56 mm	56–60 mm
1.00 m	56–63 mm	60–67 mm
1.50 m	59–70 mm	63–74 mm
2.00 m	63–77 mm	67–81 mm
2.60 m	67–85 mm	71–89 mm

Typ P1210/ P1212 / P1215


Šířka plisé:	min.	0.60 m
	max.	2.20 m (v závislosti na druhu látky)
Výška plisé:	max.	2.00 m
Úhel sklonu:	max.	15° (pouze pro Typ P1212/P1215)
Strana ovládání:	volitelně L nebo P	
Délka ovládání:	standardní rozměry = výška plisé (volitelně delší)	
Vzor na látce:	volitelně pohledově vnitřní nebo vnější (standardní: pohledově vnitřní)	
Barva profilů:	bílá, stříbrný elox nebo bronzový elox	
Volitelná možnost:	zesílený profil (pouze pro Typ P1212/P1215)	

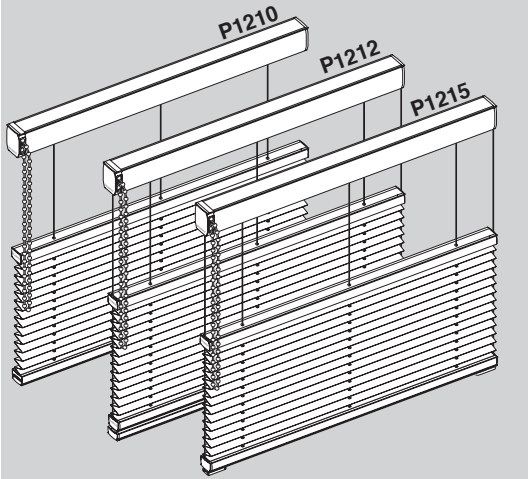

P1210 – volně zavěšené plisé se šňurovým ovládáním a variabilním svazkem
P1212 – včetně šňurového vedení/přídavný profil
P1215 – včetně šňurového vedení/napínací držáky

Typ P1220 / P1222 / P1225



Šířka plisé:	min.	0.60 m
	max.	2.20 m (v závislosti na druhu látky)
Výška plisé:	max.	2.00 m
Úhel sklonu:	max.	15° (pouze pro Typ P1222/P1225)
Strana ovládání:	volitelně L nebo P	
Délka ovládání:	standardní rozměry = výška plisé x 0.75 (měřeno od nejvyššího rohu horního profilu)	
Vzor na látce:	volitelně pohledově vnitřní nebo vnější (standardní: pohledově vnitřní)	
Zavěšení:	těžší závěs vždy ve spodní části	
Barva profilů:	bílá, stříbrný elox nebo bronzový elox	
Volitelná možnost:	zesílený profil (pouze pro Typ P1222/P1225)	

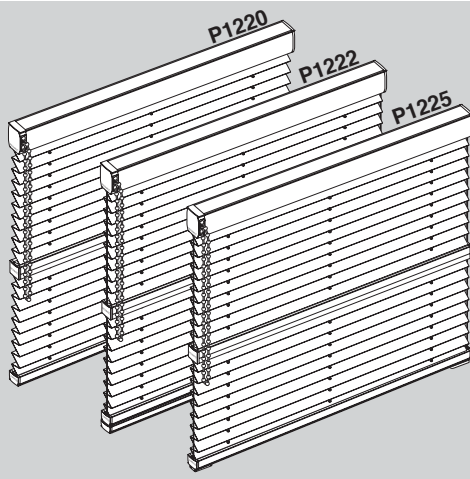


P1220 – volně zavěšené plisé s řetízkovým ovládáním a dvěma závěsy
P1222 – včetně šňurového vedení/napínací profil
P1225 – včetně šňurového vedení/napínací držák

Měření a cenová kalkulace




Šířka plisé	=	šířka k výpočtu ceny	cenová kalkulace:	šířka (Š) x výška (V) = tabulková cena + příplatek pro typy
Výška plisé	=	výška k výpočtu ceny		
Rozměry k výpočtu ceny: Š, V				

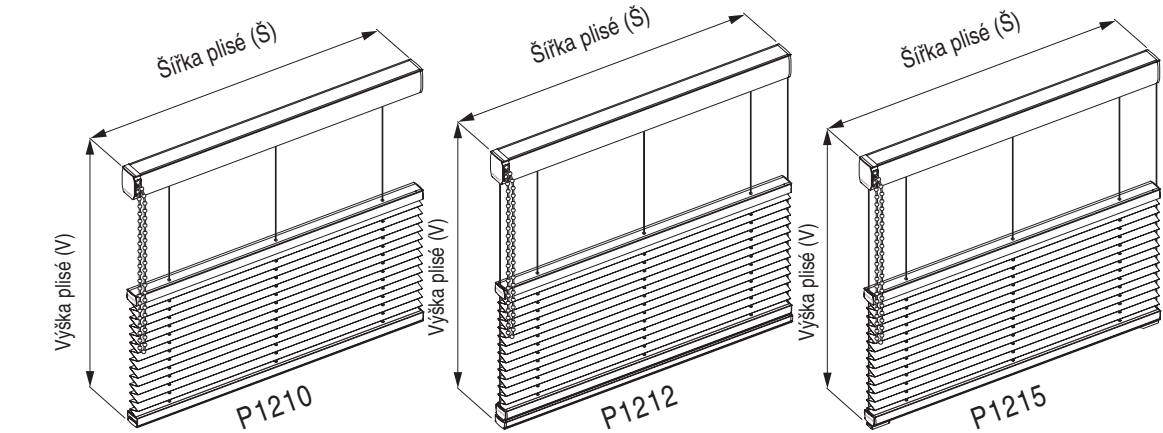

Výška plisé V
0.50 m
1.00 m
1.50 m
2.00 m





Výška paketu VP
65–69 mm
69–76 mm
72–83 mm
76–83 mm




Pozn:
Z funkčních důvodů musí být spodní profil plisé odsazen nejméně 5–10 mm (od napínacího profilu, držáku napínací šňůry nebo parapetu)

Měření a cenová kalkulace




Šířka plisé	=	šířka k výpočtu ceny	cenová kalkulace:	šířka (Š) x výška (V) = tabulková cena horního závěsu + tabulková cena dolního závěsu + příplatek pro typy
Výška plisé	=	výška k výpočtu ceny		
Rozměry k výpočtu ceny: Š, V				

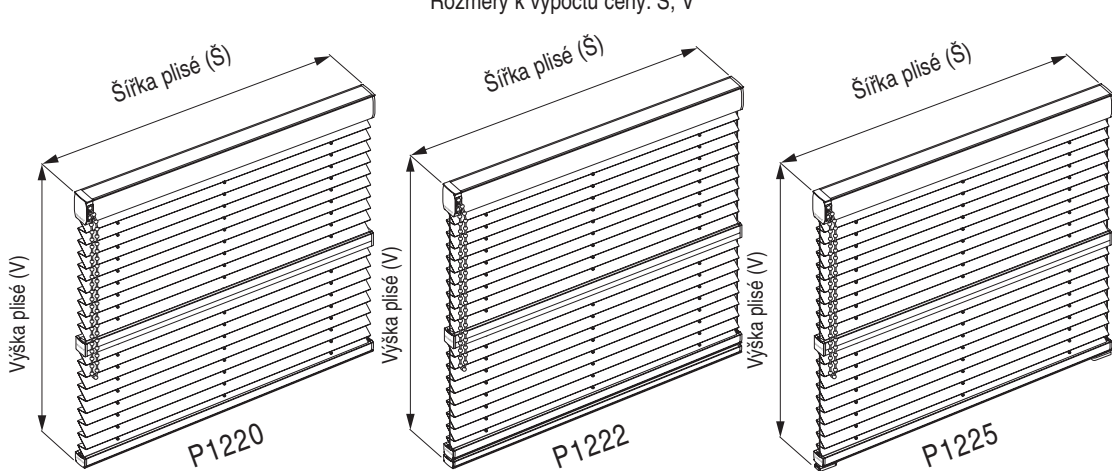

Výška plisé V
0.50 m
1.00 m
1.50 m
2.00 m




Výška paketu VP
75–84 mm
83–98 mm
90–112 mm
96–125 mm



Pozn:
Z funkčních důvodů musí být spodní profil plisé odsazen nejméně 5–10 mm (od napínacího profilu, držáku napínací šňůry nebo parapetu)

Typ P1230


Šířka plisé:	min. 0.40 m + rozdíl látky
	max. 2.20 m (v závislosti na druhu látky)
Výška plisé:	max. 2.60 m
Rozdíl šířky:	max. 0.15 m
Šířka Š ₂ :	min. 0.40 m
Strana ovládání:	volitelně L nebo P
Délka ovládání:	standardní rozměry = výška plisé x 0.75 (měřeno od nejvyššího rohu horního profilu)
Sešikmený závěs:	volitelně L nebo P
Vzor na látce:	volitelně pohledově vnitřní nebo vnější (standardní: pohledově vnitřní)
Barva profilů:	bílá, stříbrný elox nebo bronzový elox

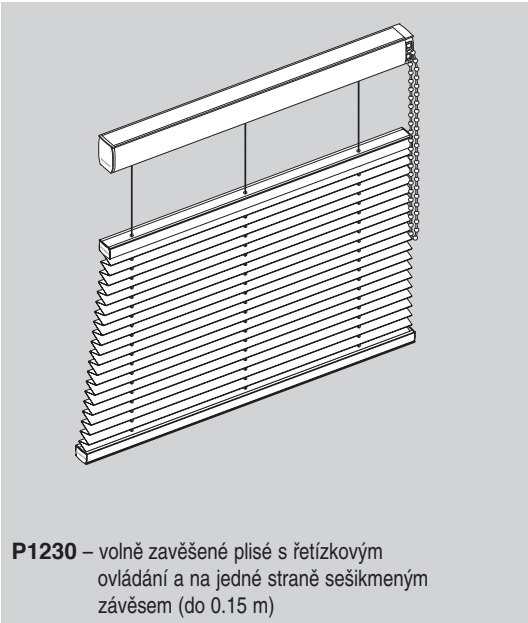

P1230 – volně zavěšené plisé s řetízkovým ovládání a na jedné straně sešikmeným závěsem (do 0.15 m)

Typ P1231

Šířka plisé:	min. 0.40 m + 2 x rozdíl látky
	max. 2.20 m (v závislosti na druhu látky)
Výška plisé:	max. 2.60 m
Rozdíl šířky:	max. 0.15 m na každé straně
Šířka Š ₂ :	min. 0.40 m
Strana ovládání:	volitelně L nebo P
Délka ovládání:	standardní rozměry = výška plisé x 0.75 (měřeno od nejvyššího rohu horního profilu)
Vzor na látce:	volitelně pohledově vnitřní nebo vnější (standardní: pohledově vnitřní)
Barva profilů:	bílá, stříbrný elox nebo bronzový elox

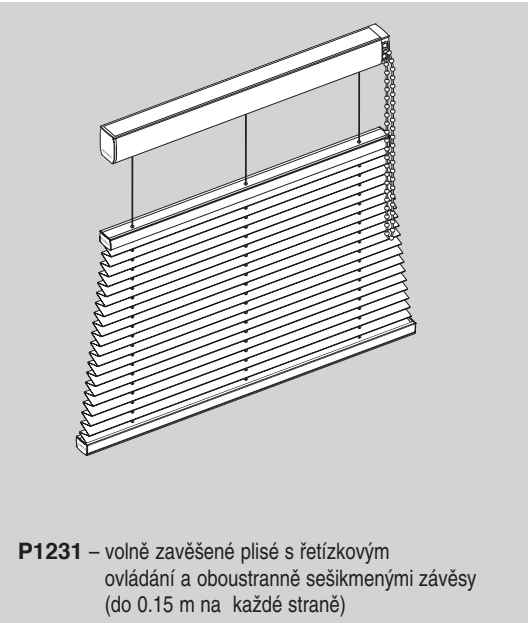


P1231 – volně zavěšené plisé s řetízkovým ovládání a oboustranně sešikmenými závěsy (do 0.15 m na každé straně)

Kuličkové ovládání


Měření a cenová kalkulace

Šířka plisé	=	šířka k výpočtu ceny	cenová kalkulace:	šířka (Š) x výška (V) = tabulková cena + příplatek pro typy
Výška plisé	=	výška k výpočtu ceny	Rozměry k výpočtu ceny:	Š, V, Š ₂
			Pozn:	Přiložte náčrt

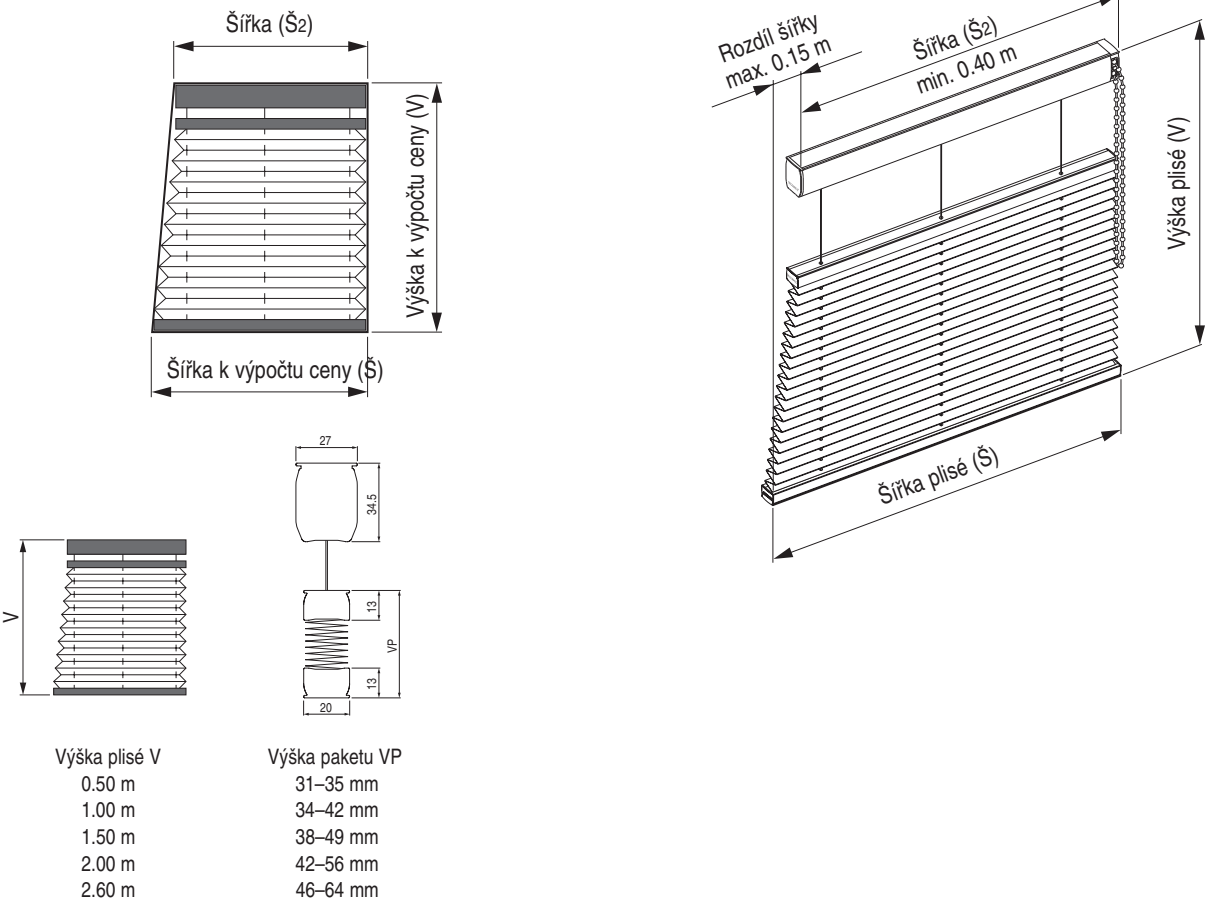


Měření a cenová kalkulace

Šířka plisé	=	šířka k výpočtu ceny	cenová kalkulace:	šířka (Š) x výška (V) = tabulková cena + příplatek pro typy
Výška plisé	=	výška k výpočtu ceny	Rozměry k výpočtu ceny:	Š, V, Š ₂
			Pozn:	Přiložte náčrt

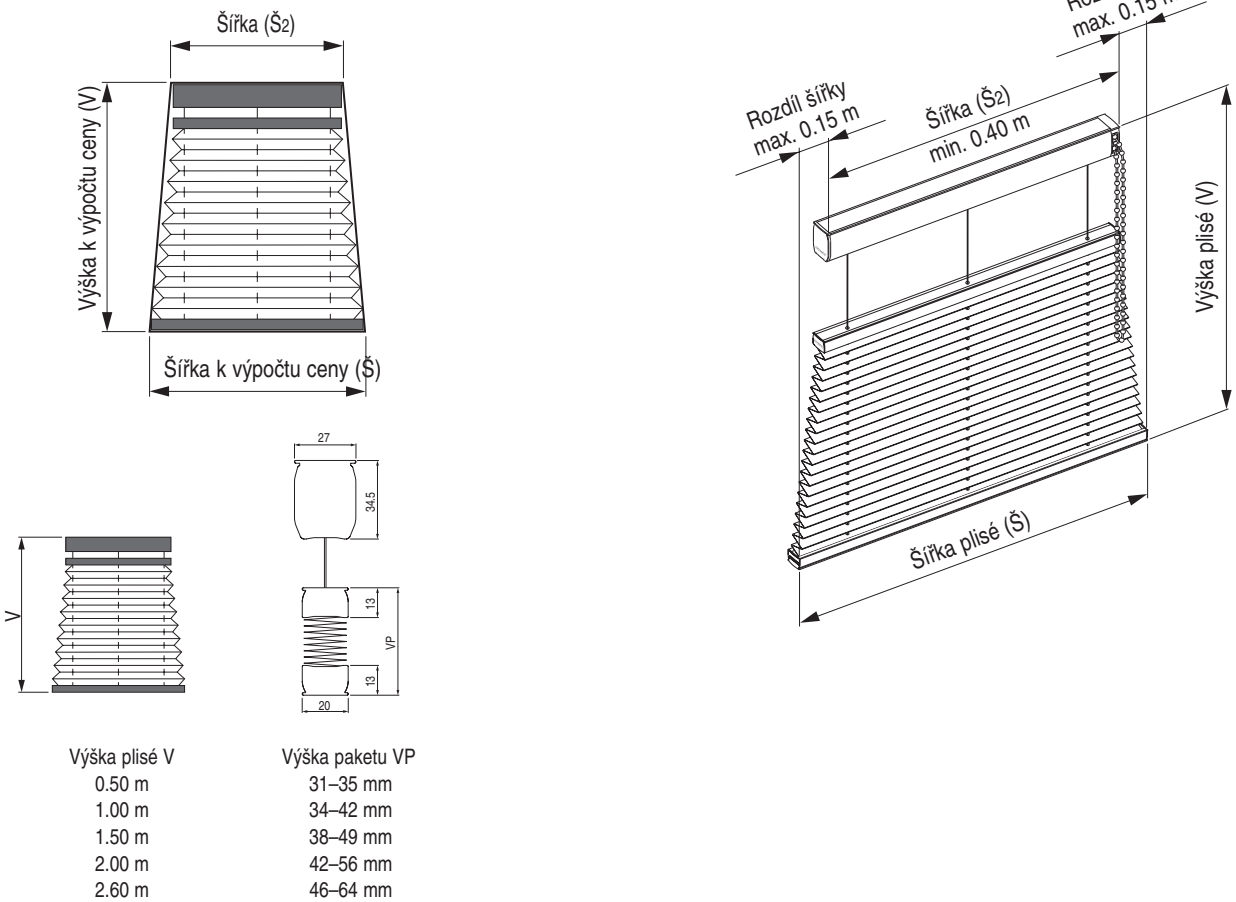

Typ P1241


Šířka plisé:	min. 0.50 m max. v závislosti na Š2
Šířka Š2:	max. 2.00 m do 60° (v závislosti na druhu látky) max. 2.20 m do 30° (v závislosti na druhu látky)
Výška plisé:	max. 1.70 m
Úhel:	5°–60°
Strana ovládání:	volitelně L nebo P
Délka ovládání:	standardní rozměry = výška plisé x 0.75 (měřeno od nejvyššího rohu horního profilu)
Vzor na látce:	volitelně pohledově vnitřní nebo vnější (standardní: pohledově vnitřní)
Barva profilů:	bílá, stříbrný elox nebo bronzový elox

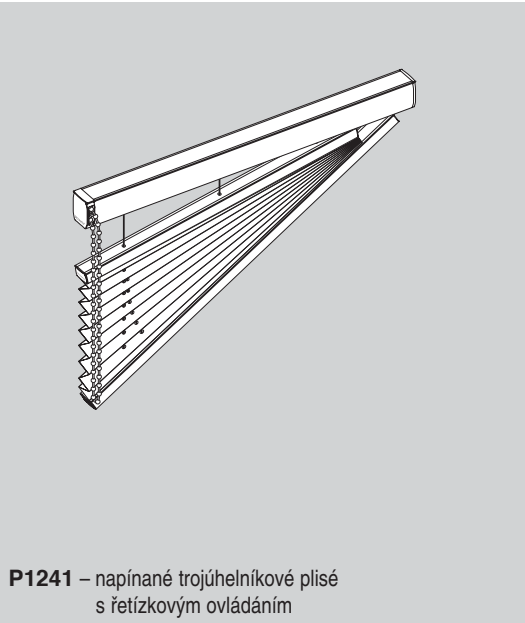

P1241 – napínané trojúhelníkové plisé s řetízovým ovládáním

Typ P1300 / P1302 / P1305


Šířka plisé:	min. 0.70 m max. 2.20 m (v závislosti na druhu látky)
Výška plisé:	max. 2.60 m
Úhel sklonu:	max. 15° (pouze pro Typ P1302/P1305)
Vzor na látce:	volitelně pohledově vnitřní nebo vnější (standardní: pohledově vnitřní)
Barva profilů:	bílá, stříbrný elox nebo bronzový elox
Varianty motorů:	(standardní: A)
Volitelná možnost:	zesílený profil (pouze pro Typ P1302/P1305)

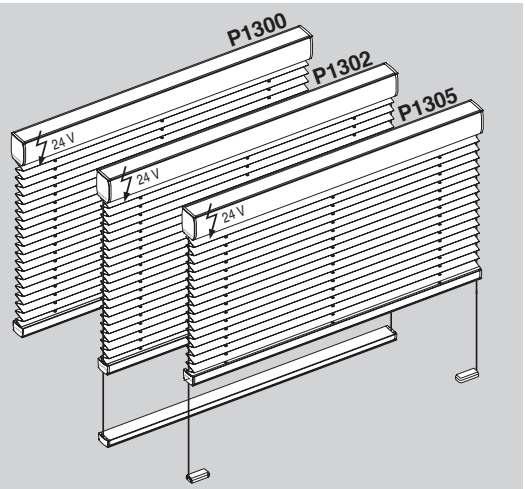

P1300 – volně zavěšené plisé s motorovým ovládáním
P1302 – včetně šňůrového vedení/napínací profil
P1305 – včetně šňůrového vedení/napínací držák


Měření a cenová kalkulace

Šířka plisé	=	šířka k výpočtu ceny	cenová kalkulace:	šířka (Š) x výška (V) = tabulková cena + příplatek pro typy
Výška plisé	=	výška k výpočtu ceny	Rozměry k výpočtu ceny: Š, VL nebo VP, Š2, (Úhel)	
			Pozn: Přiložte náčrt	

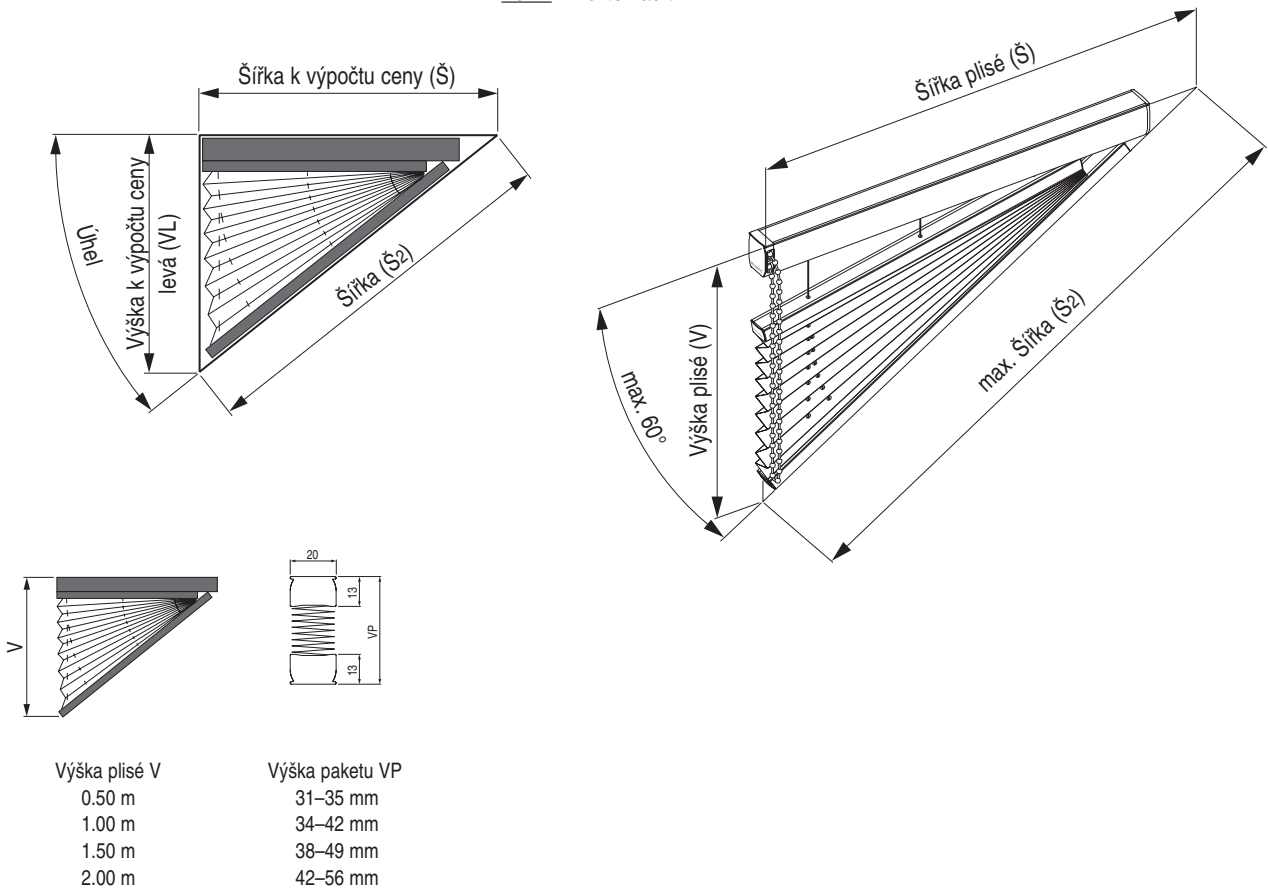


Měření a cenová kalkulace

Šířka plisé	=	šířka k výpočtu ceny	cenová kalkulace:	šířka (Š) x výška (V) = tabulková cena + příplatek pro typy
Výška plisé	=	výška k výpočtu ceny	Rozměry k výpočtu ceny: Š, V	

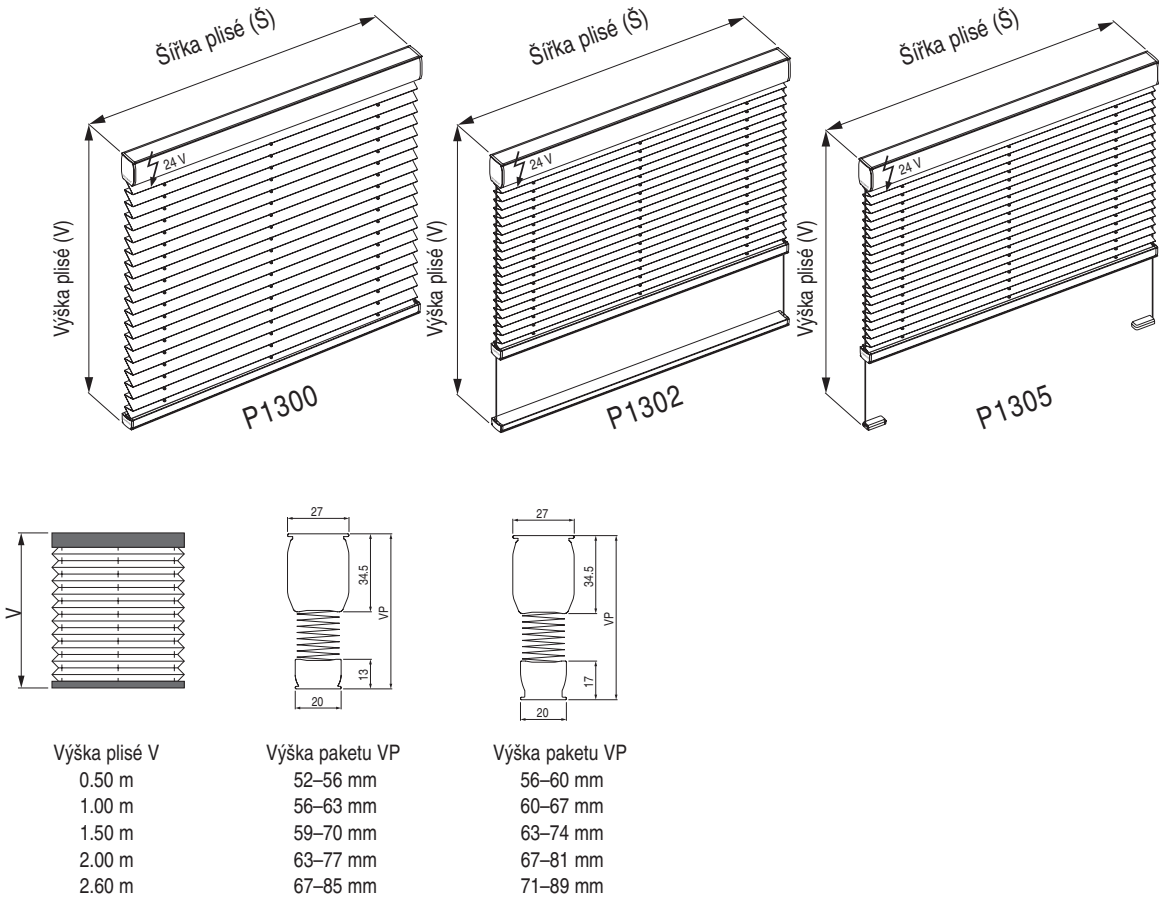

Typ P1310 / P1312 / P1315


Šířka plisé:	min. 0.75 m max. 2.20 m (v závislosti na druhu látky)
Výška plisé:	max. 2.00 m
Úhel sklonu:	max. 15° (pouze pro Typ P1312/P1315)
Vzor na látce:	volitelně pohledově vnitřní nebo vnější (standardní: pohledově vnitřní)
Barva profilů:	bílá, stříbrný elox nebo bronzový elox
Varianty motorů:	(standardní: A)

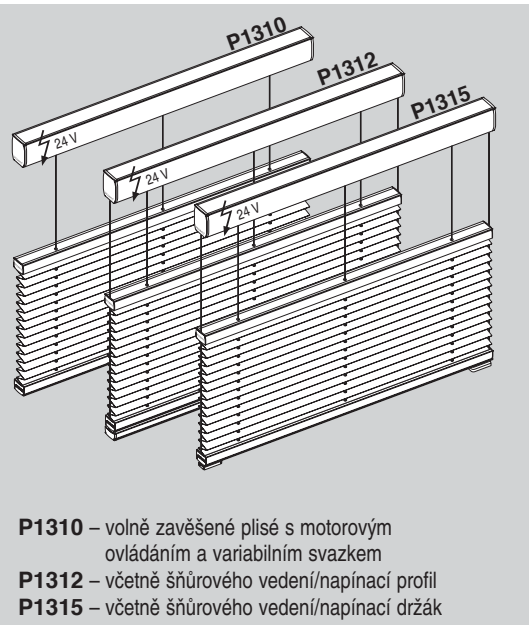

P1310 – volně zavěšené plisé s motorovým ovládáním a variabilním svazkem
P1312 – včetně šňůrového vedení/napínací profil
P1315 – včetně šňůrového vedení/napínací držák

Typ P1320 / P1322 / P1325


Šířka plisé:	min. 0.75 m max. 2.20 m (v závislosti na druhu látky)
Výška plisé:	max. 2.00 m
Úhel sklonu:	max. 15° (pouze pro Typ P1322/P1325)
Vzor na látce:	volitelně pohledově vnitřní nebo vnější (standardní: pohledově vnitřní)
Zavěšení:	těžší závěs vždy dole
Barva profilů:	bílá, stříbrný elox nebo bronzový elox
Varianty motorů:	(standardní: A)

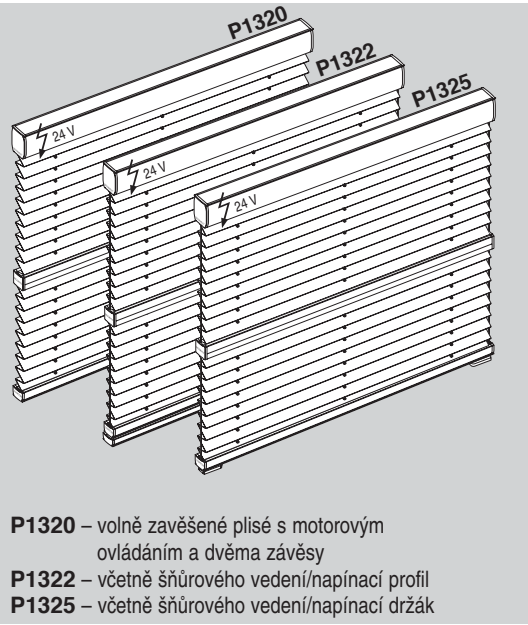

P1320 – volně zavěšené plisé s motorovým ovládáním a dvěma závěsy
P1322 – včetně šňůrového vedení/napínací profil
P1325 – včetně šňůrového vedení/napínací držák


Měření a cenová kalkulace

Šířka plisé	=	šířka k výpočtu ceny	cenová kalkulace:	šířka (Š) x výška (V) = tabulková cena + příplatek pro typy
Výška plisé	=	výška k výpočtu ceny		
			Rozměry k výpočtu ceny: Š, V	

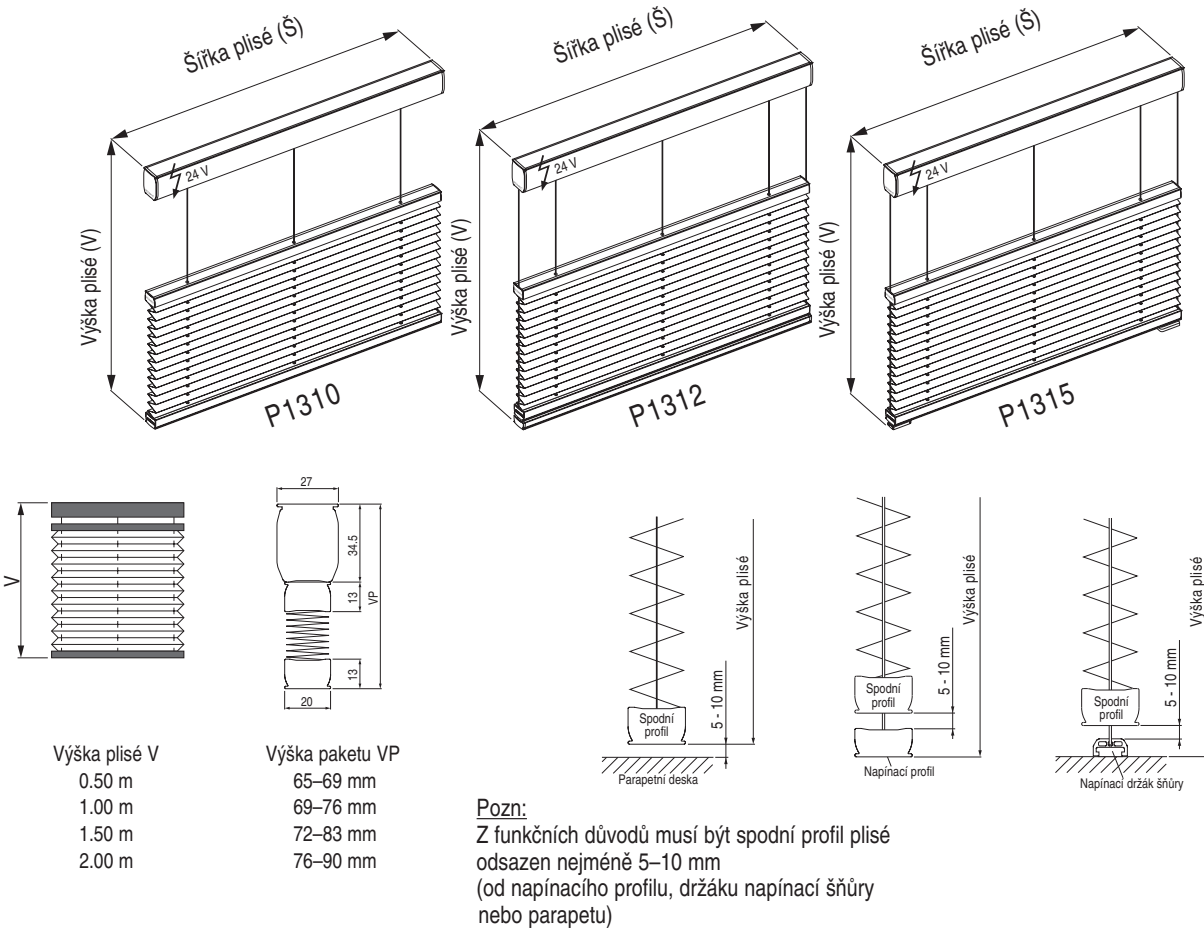


Měření a cenová kalkulace

Šířka plisé	=	šířka k výpočtu ceny	cenová kalkulace:	šířka (Š) x výška (V) = tabulková cena horního závěsu + tabulková cena dolního závěsu + příplatek pro typy
Výška plisé	=	výška k výpočtu ceny		
			Rozměry k výpočtu ceny: Š, V	

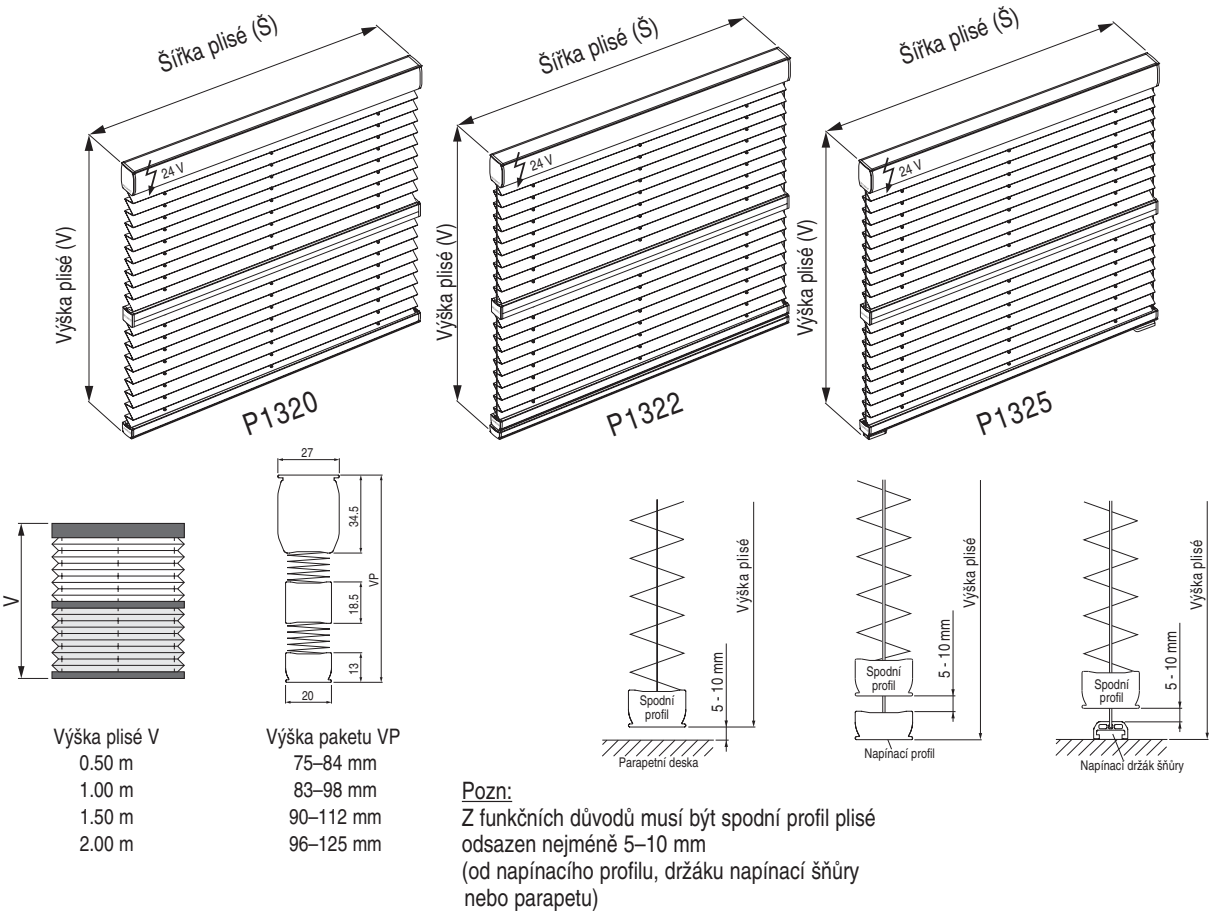


TYP P1330

Šířka plisé:	min. 0.70 m + rozdíl látky
	max. 2.20 m (v závislosti na druhu látky)
Výška plisé:	max. 2.60 m
Rozdíl šířky:	max. 0.15 m
Šířka Š2:	min. 0.70 m
Sešikmený závěs:	volitelně L nebo P
Vzor na látce:	volitelně pohledově vnitřní nebo vnější (standardní: pohledově vnitřní)
Barva profilů:	bílá, stříbrný elox nebo bronzový elox
Varianty motorů:	(standardní: A)

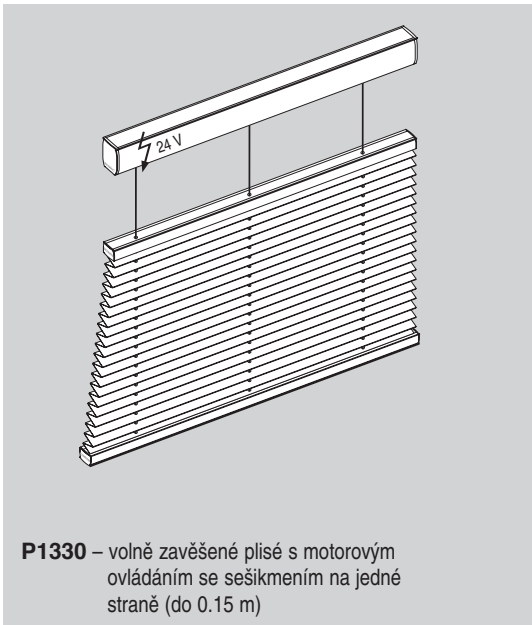


Typ P1331

Šířka plisé:	min. 0.70 m + 2 x rozdíl látky
	max. 2.20 m (v závislosti na druhu látky)
Výška plisé:	max. 2.60 m
Rozdíl šířky:	max. 0.15 m na každé straně
Šířka Š2:	min. 0.70 m
Vzor na látce:	volitelně pohledově vnitřní nebo vnější (standardní: pohledově vnitřní)
Barva profilů:	bílá, stříbrný elox nebo bronzový elox
Varianty motorů:	(standardní: A)

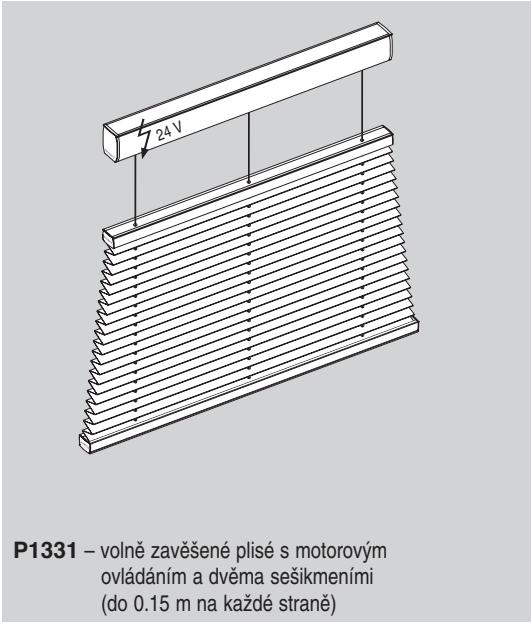


Měření a cenová kalkulace

Šířka plisé	=	šířka k výpočtu ceny	cenová kalkulace:	šířka (Š) x výška (V) = tabulková cena + příplatek pro typy
Výška plisé	=	výška k výpočtu ceny		
Rozměry k výpočtu ceny: Š, V, Š2				
Pozn: Přiložte náčrt				

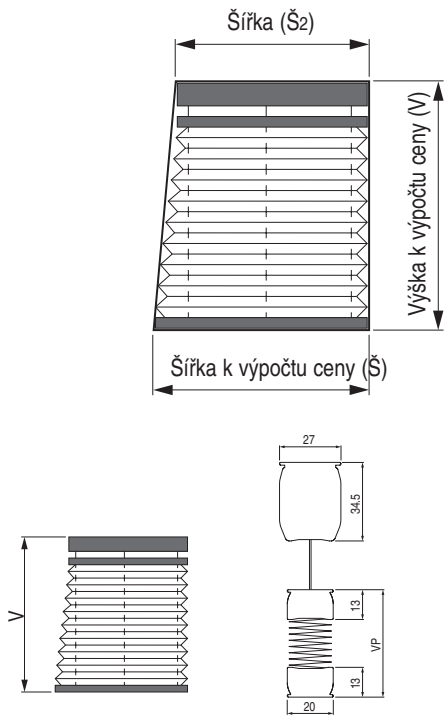


Výška plisé V	Výška paketu VP
0.50 m	31–35 mm
1.00 m	34–42 mm
1.50 m	38–49 mm
2.00 m	42–56 mm
2.60 m	46–64 mm

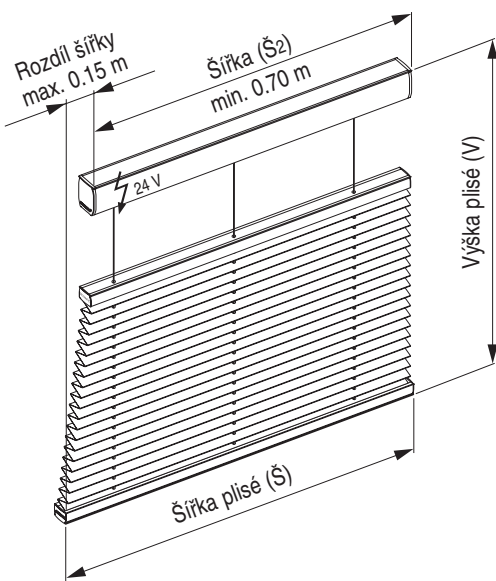


Měření a cenová kalkulace

Šířka plisé	=	šířka k výpočtu ceny	cenová kalkulace:	šířka (Š) x výška (V) = tabulková cena + příplatek pro typy
Výška plisé	=	výška k výpočtu ceny		
Rozměry k výpočtu ceny: Š, V, Š2				
Pozn: Přiložte náčrt				

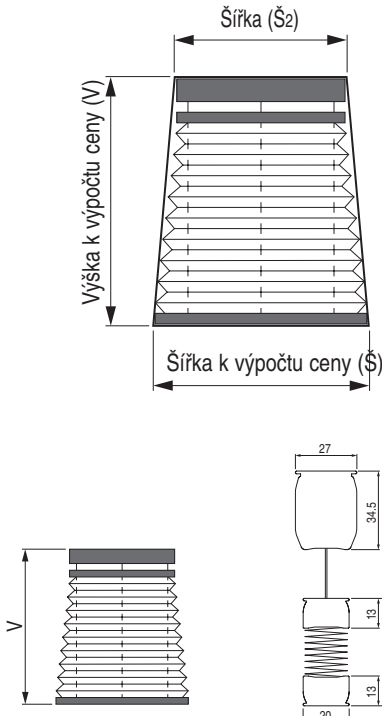


Výška plisé V	Výška paketu VP
0.50 m	31–35 mm
1.00 m	34–42 mm
1.50 m	38–49 mm
2.00 m	42–56 mm
2.60 m	46–64 mm

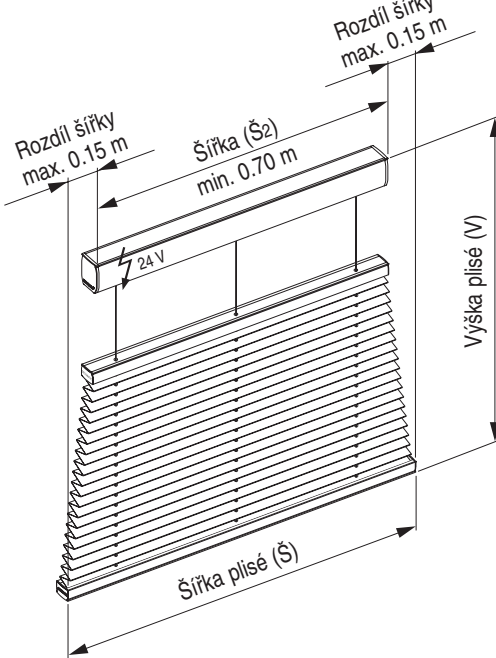


Typ P1340

Šířka plisé:	min. 0.70 m max. v závislosti na Š2
Šířka Š2:	max. 2.00 m do 60° (v závislosti na druhu látky) max. 2.20 m do 30° (v závislosti na druhu látky)
Výška plisé:	max. 1.70 m
Úhel:	5°–60°
Vzor na látce:	volitelně pohledově vnitřní nebo vnější (standardní: pohledově vnitřní)
Barva profilů:	bílá, stříbrný elox nebo bronzový elox
Varianty motorů:	(standardní: A)

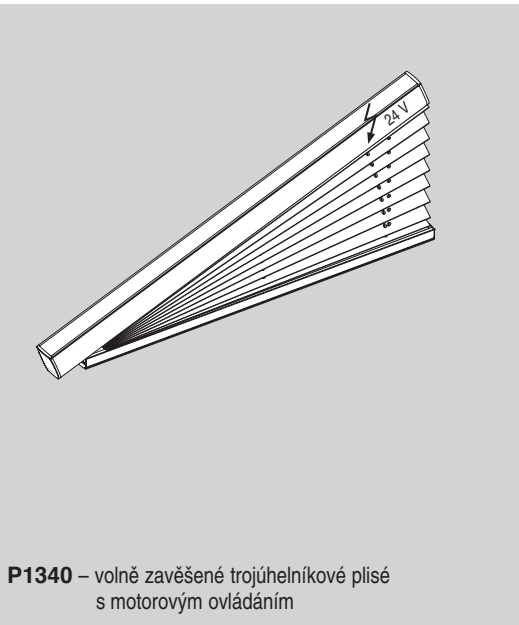


Měření a cenová kalkulace

Šířka plisé	=	šířka k výpočtu ceny	cenová kalkulace:	šířka (Š) x výška (V) = tabulková cena + příplatek pro typy
Výška plisé	=	výška k výpočtu ceny	Rozměry k výpočtu ceny:	Š, VL nebo VP, Š2, (Úhel)
Pozn: Přiložte náčrt				

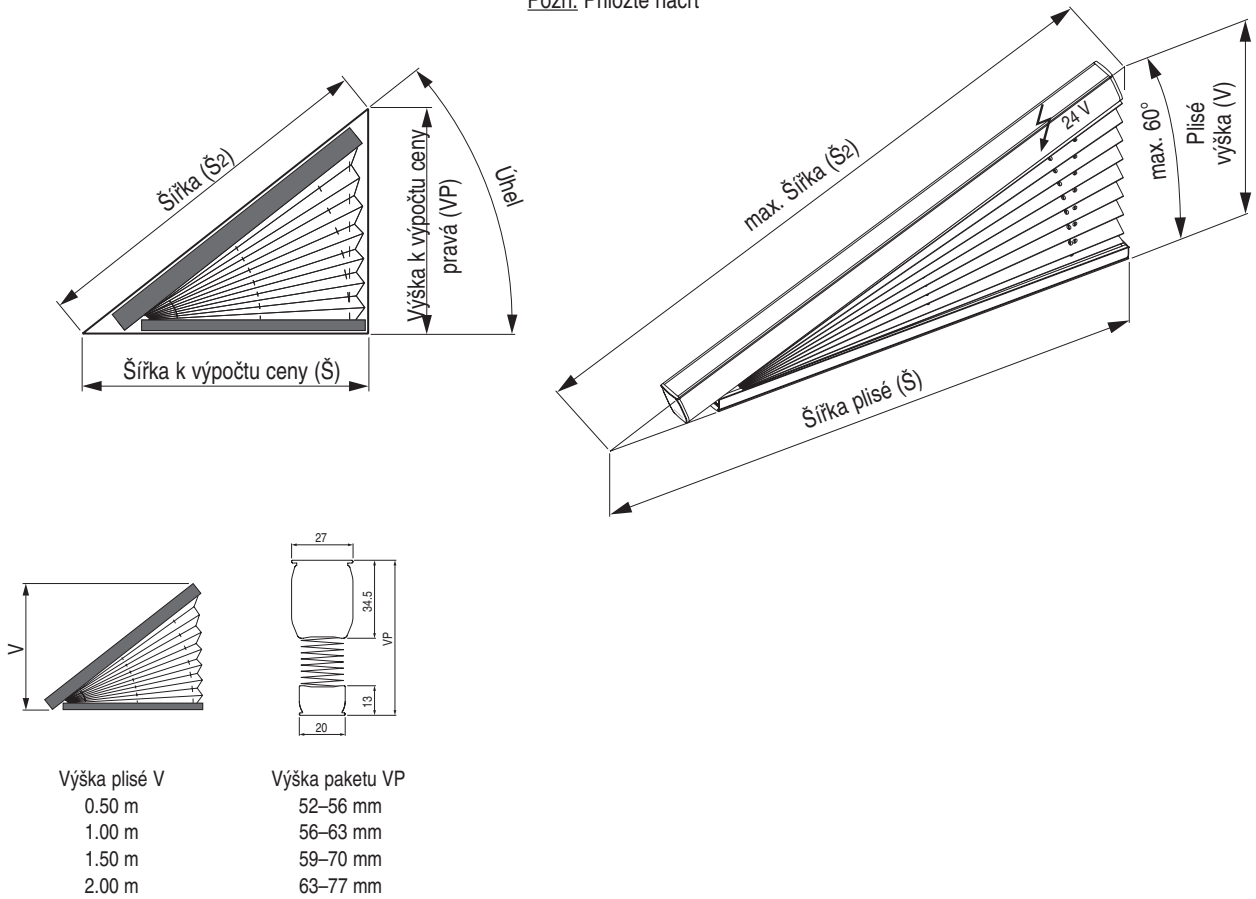


Typ P1341

Šířka plisé:	min. 0.70 m max. v závislosti na Š2
Šířka Š2:	max. 2.00 m do 60° (v závislosti na druhu látky) max. 2.20 m do 30° (v závislosti na druhu látky)
Výška plisé:	max. 1.70 m (viz obrázky na straně 9)
Úhel:	5°–60°
Vzor na látce:	volitelná možnost: pohledově vnitřní nebo vnější (standardní: pohledově vnitřní)
Barva profilů:	bílá, stříbrný elox nebo bronzový elox
Varianty motorů:	(standardní: A)

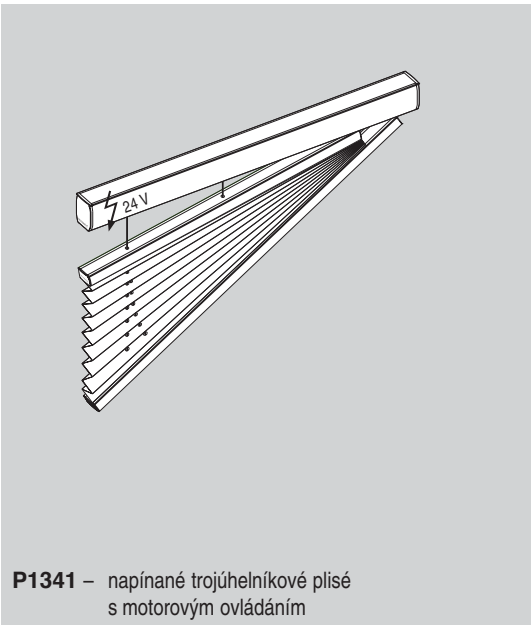


Měření a cenová kalkulace

Šířka plisé	=	šířka k výpočtu ceny	cenová kalkulace:	šířka (Š) x výška (V) = tabulková cena + příplatek pro typy
Výška plisé	=	výška k výpočtu ceny	Rozměry k výpočtu ceny:	Š, VL nebo VP, Š2, (Úhel)
Pozn: Přiložte náčrt				

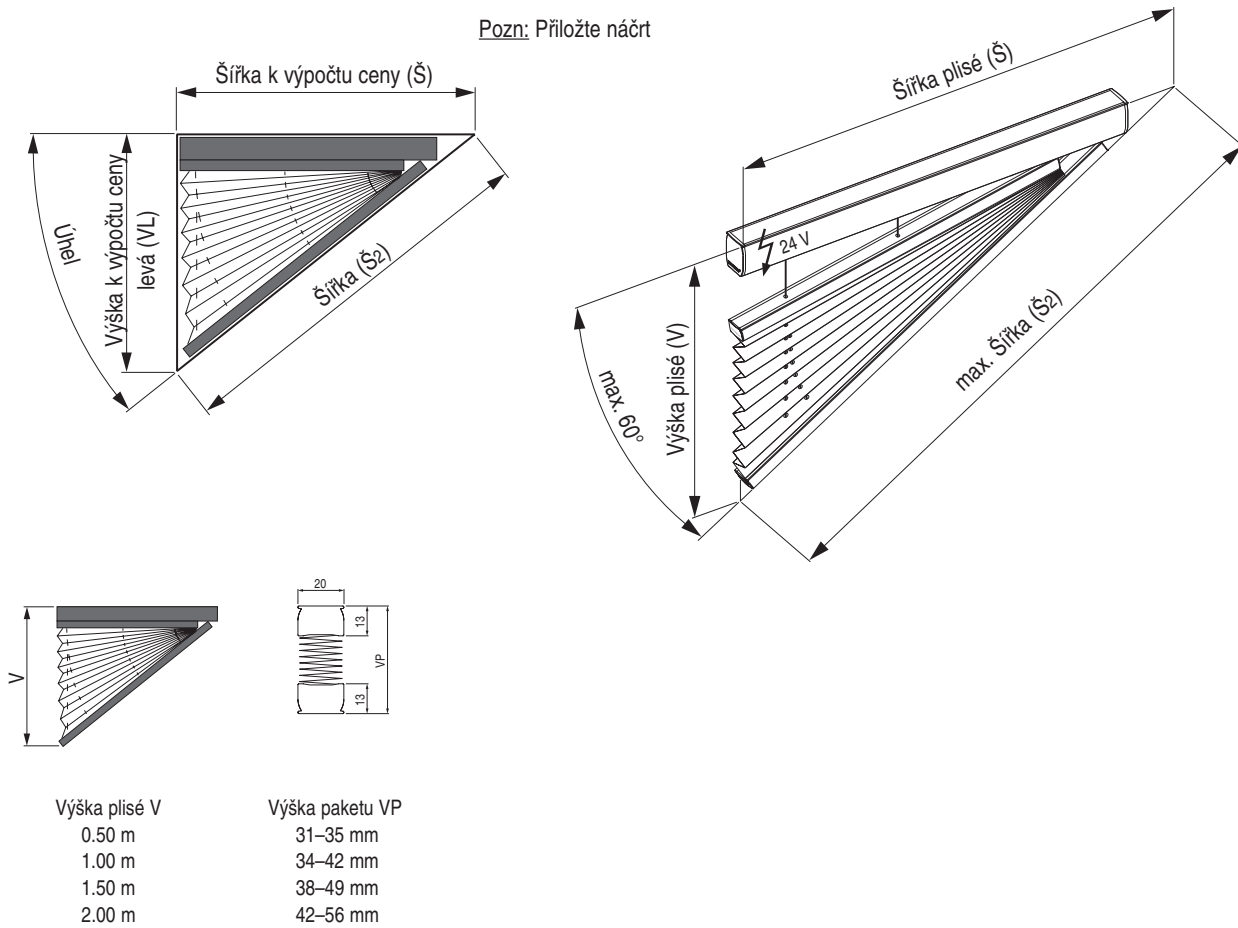

Typ P1400 / P1402


Šířka plisé:	min.	0.20 m	
	max.	1.10 m	(výška plisé max. 2.20 m)
	max.	1.50 m	(výška plisé max. 1.50 m)
Výška plisé:	max.	2.20 m	
Úhel sklonu:	max.	15°	
Vzor na látce:	volitelně pohledově vnitřní nebo vnější (standardní: pohledově vnitřní)		
Barva profilů:	bílá, stříbrný elox nebo bronzový elox		
Volitelná možnost ovládání:	ovl. tyč 1.00 m, 1.50 m nebo 2.00 m		
Volitelná možnost:	zesílený profil		

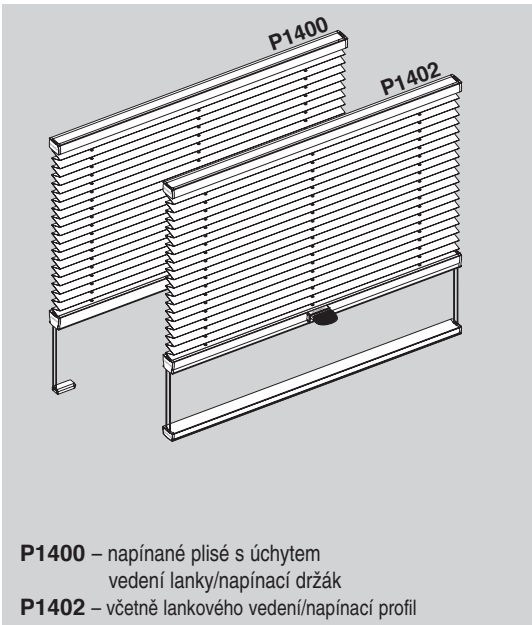

P1400 – napínané plisé s úchytem
vedení lanky/napínací držák
P1402 – včetně lankového vedení/napínací profil

Typ P1410 / P1412 / P1415


Šířka plisé:	min.	0.20 m	
	max.	1.00 m	(výška plisé max. 2.20 m)
	max.	1.50 m	(výška plisé max. 1.50 m)
Výška plisé:	max.	2.20 m	
Úhel sklonu:	max.	15°	
Vzor na látce:	volitelně pohledově vnitřní nebo vnější (standardní: pohledově vnitřní)		
Barva profilů:	bílá, stříbrný elox nebo bronzový elox		
Volitelná možnost ovládání:	ovl. tyč 1.00 m, 1.50 m nebo 2.00 m		
Volitelná možnost:	zesílený profil		

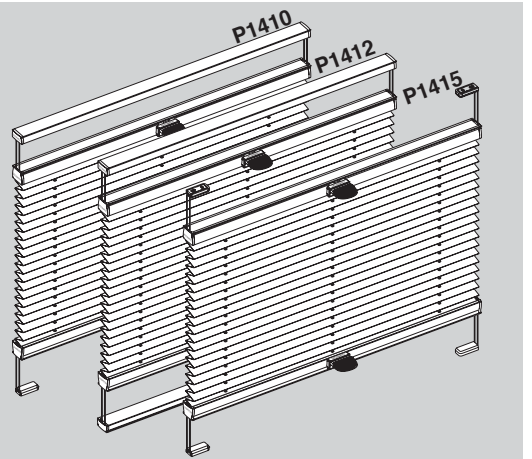

P1410 – napínané plisé s úchytem, variabilním
svazkem a napínáním vodících šňůr
v dolním a horním napínacím profilu
P1412 – včetně šňůrového vedení/napínací profil
P1415 – včetně šňůrového vedení/napínací držák


Měření a cenová kalkulace

Šířka plisé	=	šířka k výpočtu ceny	cenová kalkulace:	šířka (Š) x výška (V) = tabulková cena + příplatek pro typy
Výška plisé	=	výška k výpočtu ceny	Rozměry k výpočtu ceny: Š, V	

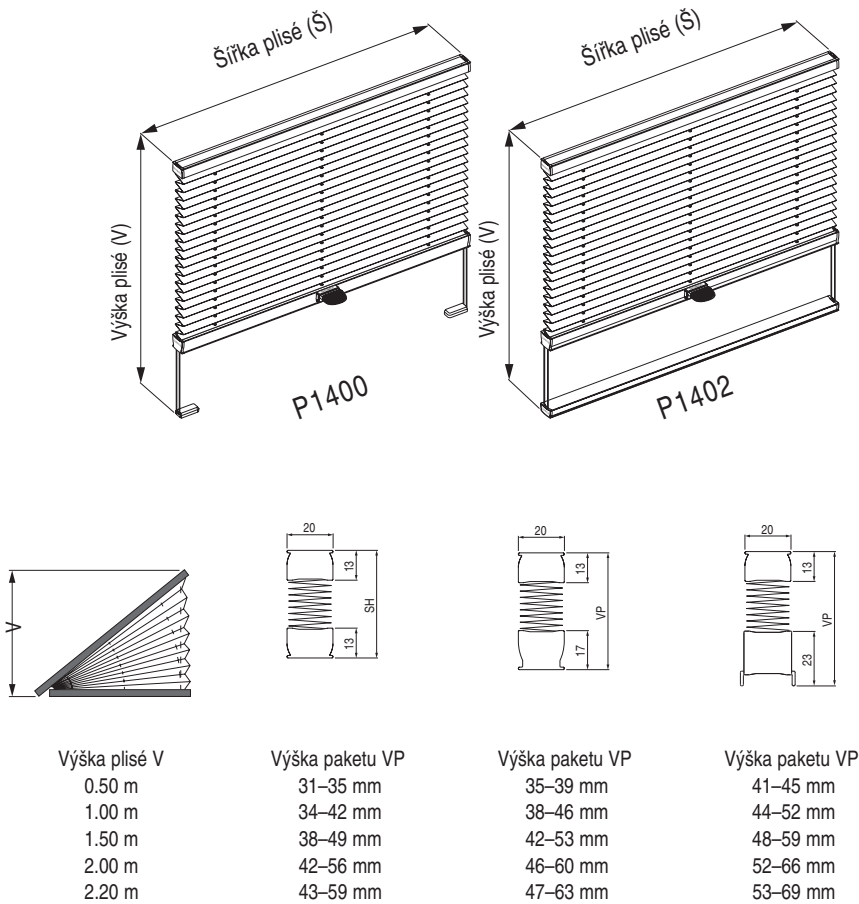


Měření a cenová kalkulace

Šířka plisé	=	šířka k výpočtu ceny	cenová kalkulace:	šířka (Š) x výška (V) = tabulková cena + příplatek pro typy
Výška plisé	=	výška k výpočtu ceny	Rozměry k výpočtu ceny: Š, V	

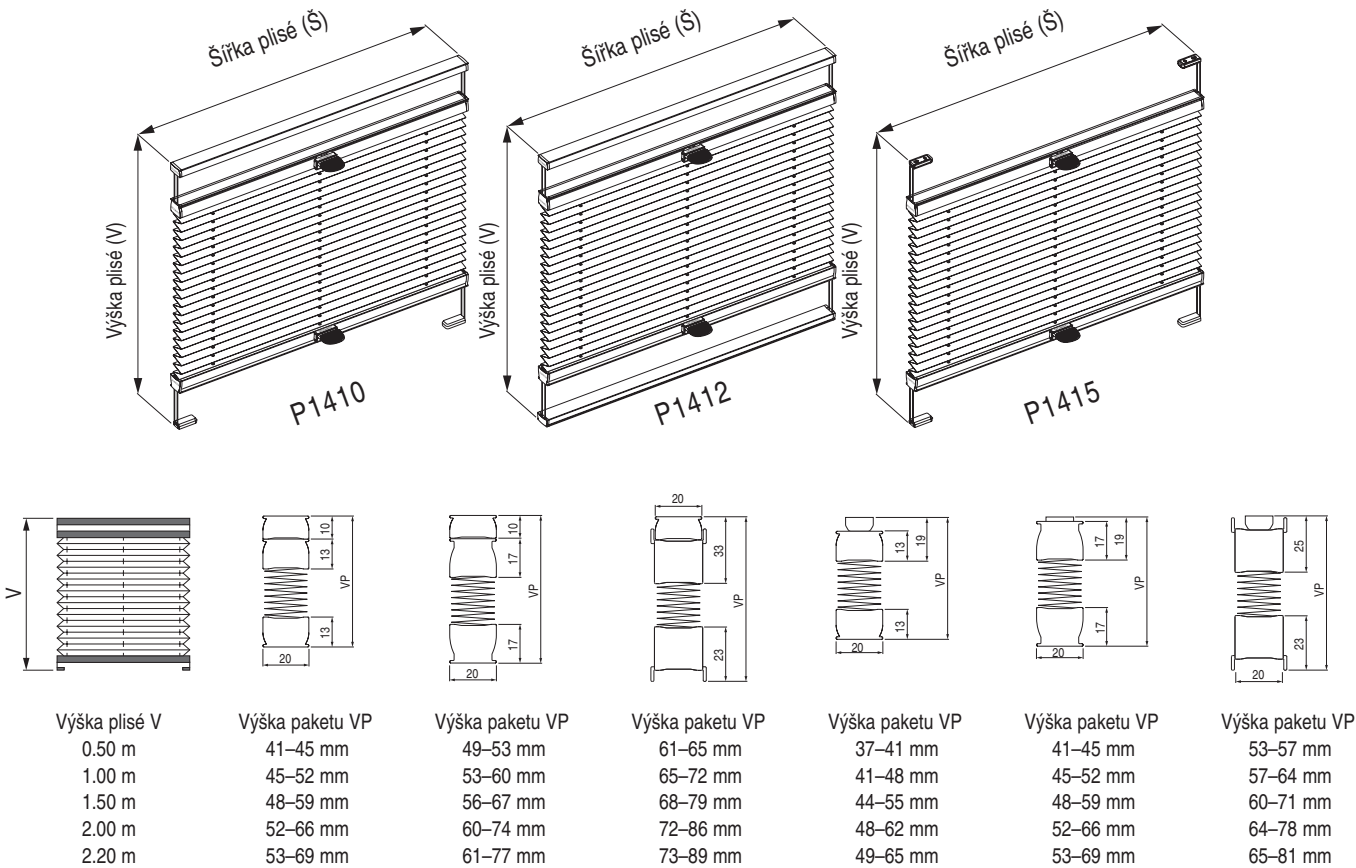

Typ P1420 / P1422

Šířka plisé:	min.	0.20 m
	max.	1.10 m (výška plisé max. 2.20 m)
	max.	1.50 m (výška plisé max. 1.50 m)
Výška plisé:	max.	2.20 m
Úhel sklonu:	max.	15°
Vzor na látce:	volitelně pohledově vnitřní nebo vnější (standardní: pohledově vnitřní)	
Barva profilů:	bílá, stříbrný elox nebo bronzový elox	
Volitelná možnost ovládání:	ovl. tyč 1.00 m, 1.50 m nebo 2.00 m	
Volitelná možnost:	zesílený profil (pouze pro Typ P1420)	

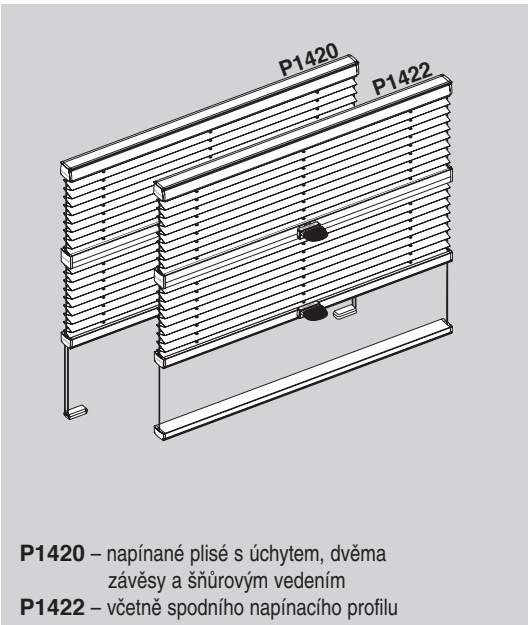


P1420 – napínané plisé s úchytem, dvěma závěsy a šňůrovým vedením
P1422 – včetně spodního napínacího profilu

Měření a cenová kalkulace

Šířka plisé	=	šířka k výpočtu ceny	cenová kalkulace:	šířka (Š) x výška (V) = tabulková cena
Výška plisé	=	výška k výpočtu ceny		horního závěsu + tabulková cena dolního závěsu + příplatek pro typy


Rozměry k výpočtu ceny: Š, V

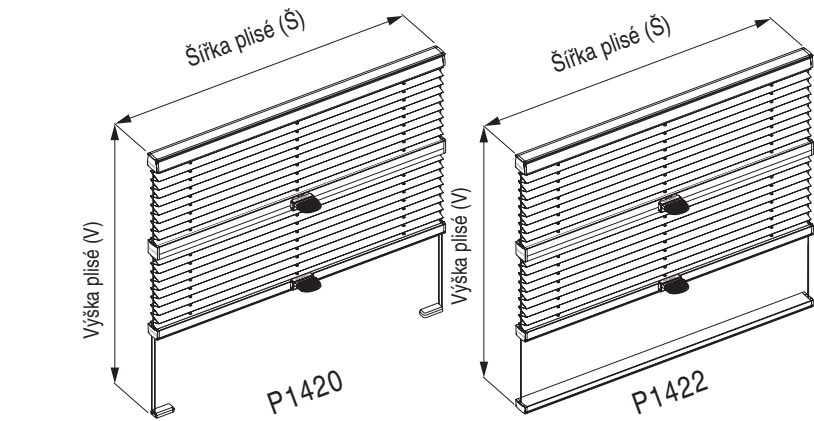

Výška plisé V	Výška paketu VP	Výška paketu VP	Výška paketu VP
0.50 m	54–63 mm	58–67 mm	64–73 mm
1.00 m	62–77 mm	66–81 mm	72–87 mm
1.50 m	69–91 mm	73–95 mm	79–101 mm
2.00 m	75–104 mm	79–108 mm	85–114 mm
2.20 m	79–110 mm	83–114 mm	89–120 mm

Typ P1426

Šířka plisé:	min.	0.20 m
	max.	1.10 m (výška plisé max. 2.20 m)
	max.	1.50 m (výška plisé max. 1.50 m)
Výška plisé:	max.	2.20 m
Úhel sklonu:	max.	15°
Vzor na látce:	volitelně pohledově vnitřní nebo vnější (standardní: pohledově vnitřní)	
Barva profilů:	bílá, stříbrný elox nebo bronzový elox	
Volitelná možnost ovládání:	ovl. tyč 1.00 m, 1.50 m nebo 2.00 m	
Volitelná možnost:	zesílený profil	

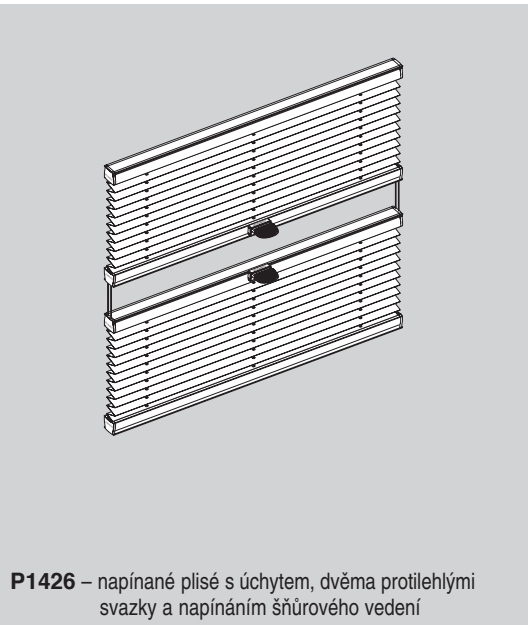

P1426 – napínané plisé s úchytem, dvěma protilehlými svazky a napínáním šňůrového vedení

Měření a cenová kalkulace

Šířka plisé	=	šířka k výpočtu ceny	cenová kalkulace:	šířka (Š) x výška (V) = tabulková cena
Výška plisé	=	výška k výpočtu ceny		horního závěsu + tabulková cena dolního závěsu + příplatek pro typy

Rozměry k výpočtu ceny: Š, V

Výška plisé V	Výška paketu VP	Výška paketu VP	Výška paketu VP
0.50 m	31–35 mm	35–39 mm	41–45 mm
1.00 m	34–42 mm	38–46 mm	44–52 mm
1.50 m	38–49 mm	42–53 mm	48–59 mm
2.00 m	42–56 mm	46–60 mm	52–66 mm
2.20 m	43–59 mm	47–63 mm	53–69 mm

Typ P1434


Šířka plisé:	min. 0.20 m
	max. 1.50 m
Výška plisé:	max. 2.00 m
Rozdíl šířky:	min. 0.05 m
	max. 1.20 m
Šířka Š ₂ :	min. 0.085 m
Úhel sklonu:	max. 15°
Vzor na látce:	volitelně pohledově vnitřní nebo vnější (standardní: pohledově vnitřní)
Barva profilů:	bílá, stříbrný elox nebo bronzový elox
Volitelná možnost ovláddání:	ovl. tyč 1.00 m, 1.50 m nebo 2.00 m
Volitelná možnost:	zesílený profil



P1434 – napínané plisé s úchytem a jednou sešikmenou stranou

Typ P1435




Šířka plisé:	min. 0.30 m
	max. 1.50 m (v závislosti na druhu látky)
Výška plisé:	max. 2.00 m
Rozdíl šířky:	min . 0.05 m na každé straně
	max. 0.70 m na každé straně
Šířka Š ₂ :	min. 0.10 m
Úhel sklonu:	max. 15°
Vzor na látce:	volitelně pohledově vnitřní nebo vnější (standardní: pohledově vnitřní)
Barva profilů:	bílá, stříbrný elox nebo bronzový elox
Volitelná možnost ovláddání:	ovl. tyč 1.00 m, 1.50 m nebo 2.00 m
Volitelná možnost:	zesílený profil

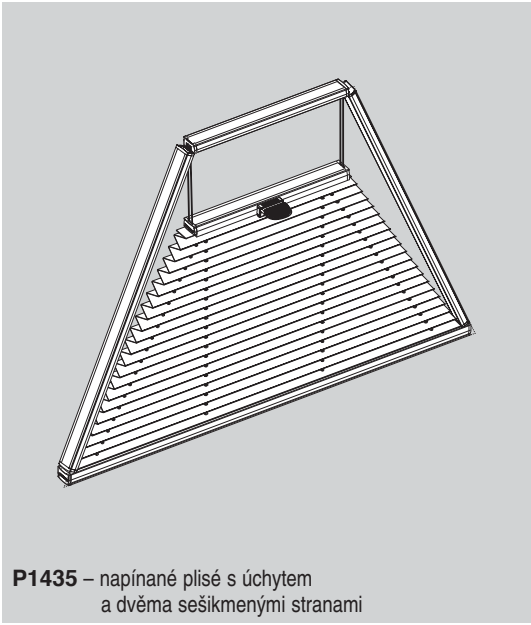


P1435 – napínané plisé s úchytem a dvěma sešikmenými stranami

Měření a cenová kalkulace


Šířka plisé	=	šířka k výpočtu ceny	cenová kalkulace:	šířka (Š) x výška (V) = tabulková cena + příplatek pro typy
Výška plisé	=	výška k výpočtu ceny		
Rozměry k výpočtu ceny: Š, VP nebo VL, Š ₂				
Pozn: Přiložte náčrt				

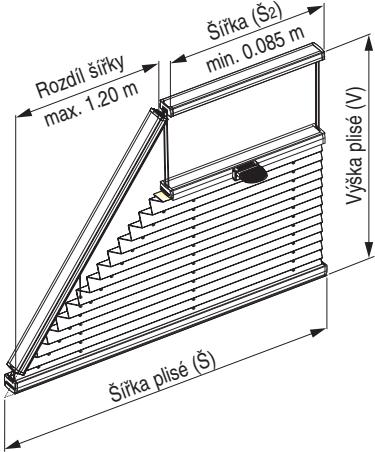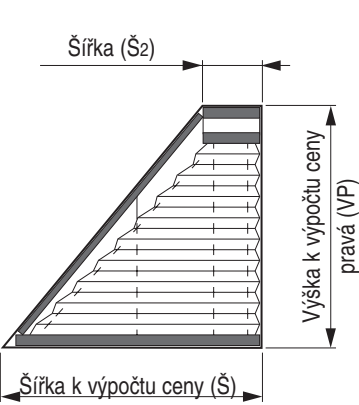


Výška plisé V
0.50 m
1.00 m
1.50 m
2.00 m



Výška paketu VP
31–35 mm
34–42 mm
38–49 mm
42–56 mm






Výška paketu VP
35–39 mm
38–46 mm
42–53 mm
46–60 mm




Výška paketu VP
41–45 mm
44–52 mm
48–59 mm
52–66 mm

Měření a cenová kalkulace


Šířka plisé	=	šířka k výpočtu ceny	cenová kalkulace:	šířka (Š) x výška (V) = tabulková cena + příplatek pro typy
Výška plisé	=	výška k výpočtu ceny		
Rozměry k výpočtu ceny: Š, V, Š ₂				
Pozn: Přiložte náčrt				

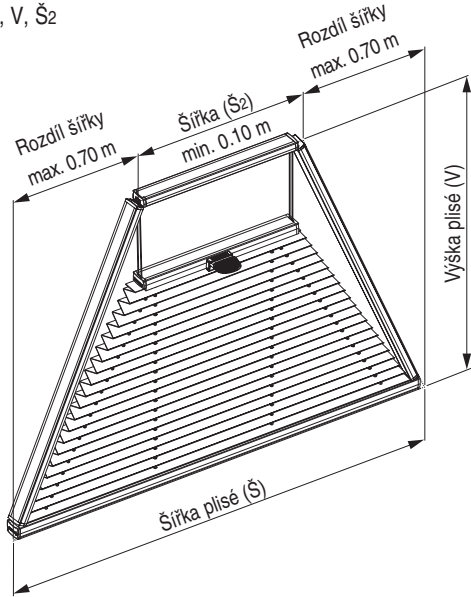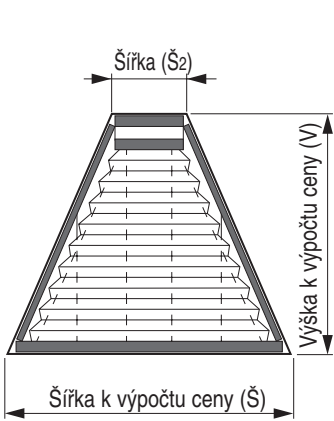


Výška plisé V
0.50 m
1.00 m
1.50 m
2.00 m



Výška paketu VP
31–35 mm
34–42 mm
38–49 mm
42–56 mm




Výška paketu VP
35–39 mm
38–46 mm
42–53 mm
46–60 mm



Výška paketu VP
41–45 mm
44–52 mm
48–59 mm
52–66 mm

Typ P1436


Šířka plisé:	min. 0.30 m
	max. 1.20 m (v závislosti na druhu látky)
Výška plisé:	max. 2.00 m
Úhel sklonu:	max. 15°
Vzor na látce:	volitelně pohledově vnitřní nebo vnější (standardní: pohledově vnitřní)
Barva profilů:	bílá, stříbrný elox nebo bronzový elox
Volitelná možnost ovládání:	ovl. tyč 1.00 m, 1.50 m nebo 2.00 m
Volitelná možnost:	zesílený profil

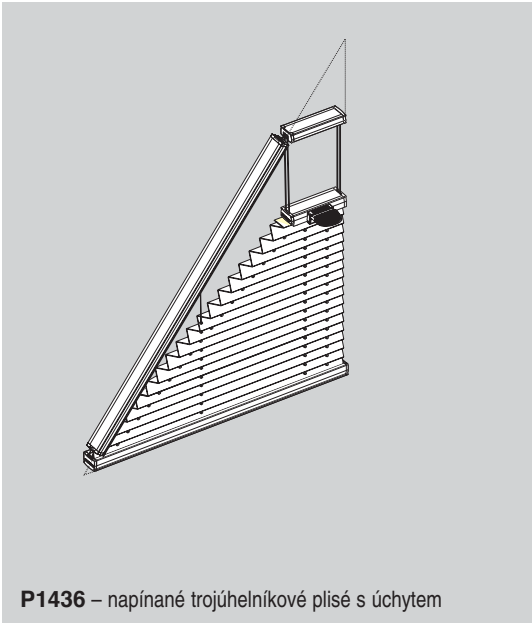

P1436 – napínané trojúhelníkové plisé s úchytem

Typ P1437




Šířka plisé:	min. 0.30 m
	max. 1.20 m (v závislosti na druhu látky)
Výška plisé:	max. 2.00 m
Úhel sklonu:	max. 15°
Vzor na látce:	volitelně pohledově vnitřní nebo vnější (standardní: pohledově vnitřní)
Barva profilů:	bílá, stříbrný elox nebo bronzový elox
Volitelná možnost ovládání:	ovl. tyč 1.00 m, 1.50 m nebo 2.00 m
Volitelná možnost:	zesílený profil

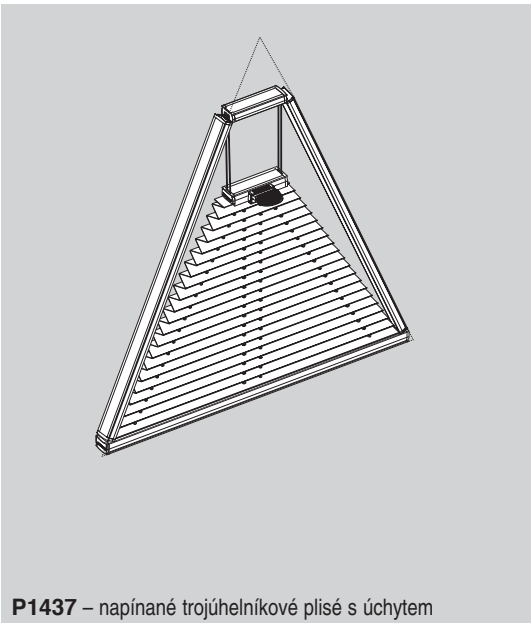


P1437 – napínané trojúhelníkové plisé s úchytem

Měření a cenová kalkulace

Šířka plisé	=	šířka k výpočtu ceny	cenová kalkulace: šířka (Š) x výška (V) = tabulková cena + příplatek pro typy
Výška plisé	=	výška k výpočtu ceny	
Rozměry k výpočtu ceny: Š, VP nebo VL			
Pozn: Přiložte náčrt			

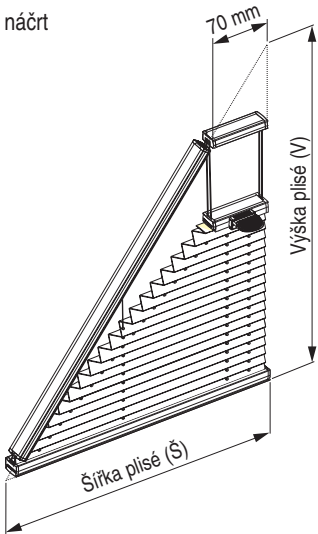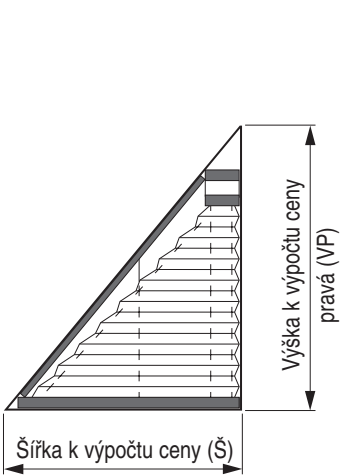




Výška plisé V
1.00 m
1.50 m
2.00 m




Výška paketu VP
56–63 mm
59–70 mm
63–77 mm

Měření a cenová kalkulace

Šířka plisé	=	šířka k výpočtu ceny	cenová kalkulace: šířka (Š) x výška (V) = tabulková cena + příplatek pro typy
Výška plisé	=	výška k výpočtu ceny	
Rozměry k výpočtu ceny: Š, V			
Pozn: Přiložte náčrt			

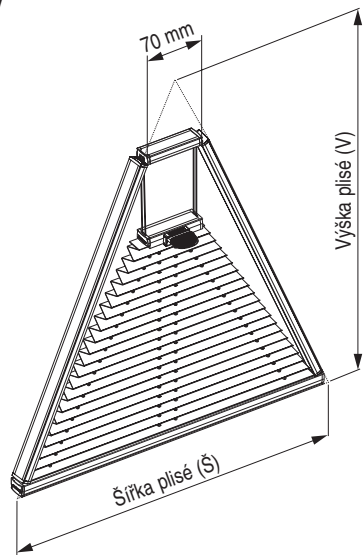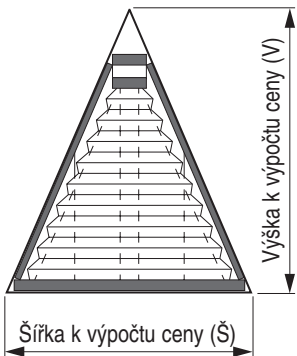


Výška plisé V
1.00 m
1.50 m
2.00 m



Výška paketu VP
56–63 mm
59–70 mm
63–77 mm

Typ P1450 / P1452


Šířka plisé:	min. 0.30 m max. v závislosti na Š ₂
Šířka Š ₂ :	max. 2.00 m do 60° (v závislosti na druhu látky) max. 2.20 m do 30° (v závislosti na druhu látky)
Výška plisé:	max. 3.00 m
Úhel:	5°–60°
Úhel sklonu:	max. 15°
Vzor na látce:	volitelně pohledově vnitřní nebo vnější (standardní: pohledově vnitřní)
Barva profilů:	bílá, stříbrný elox nebo bronzový elox
Volitelná možnost ovládání:	ovl. tyč 1.00 m, 1.50 m nebo 2.00 m
Volitelná možnost:	zesílený profil

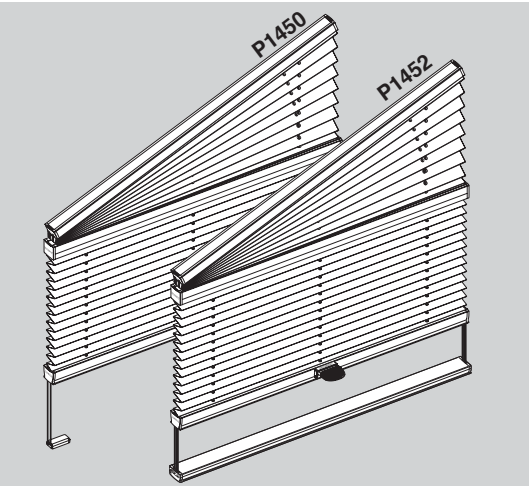

P1450 – napínané sešíkmené plisé s úchytem
a napínanou šňůrou/napínací držák
P1452 – včetně šňůrového vedení/napínací profil

Typ P1460

Šířka plisé:	min. 0.20 m max. 1.20 m (výška plisé max. 2.00 m) max. 1.50 m (výška plisé max. 1.50 m)
Výška plisé:	max. 2.00 m
Rozdíl šířky:	min. 0.05 m max. 1.20 m
Šířka Š ₂ :	min. 0.085 m
Úhel sklonu:	max. 15°
Vzor na látce:	volitelně pohledově vnitřní nebo vnější (standardní: pohledově vnitřní)
Barva profilů:	bílá, stříbrný elox nebo bronzový elox
Volitelná možnost ovládání:	ovl. tyč 1.00 m, 1.50 m nebo 2.00 m

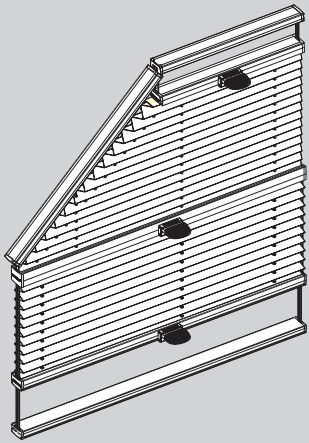



P1460 – napínané 5ti úhelníkové plisé s úchytem
a spodním napínacím profilem

Měření a cenová kalkulace

Šířka plisé	=	šířka k výpočtu ceny	cenová kalkulace:	šířka (Š) x výška (V) = tabulková cena + příplatek pro typy
Výška plisé	=	výška k výpočtu ceny		

Rozměry k výpočtu ceny: Š, VL nebo VP, Š₂, V₂ (Úhel)

Pozn: Přiložte náčrt

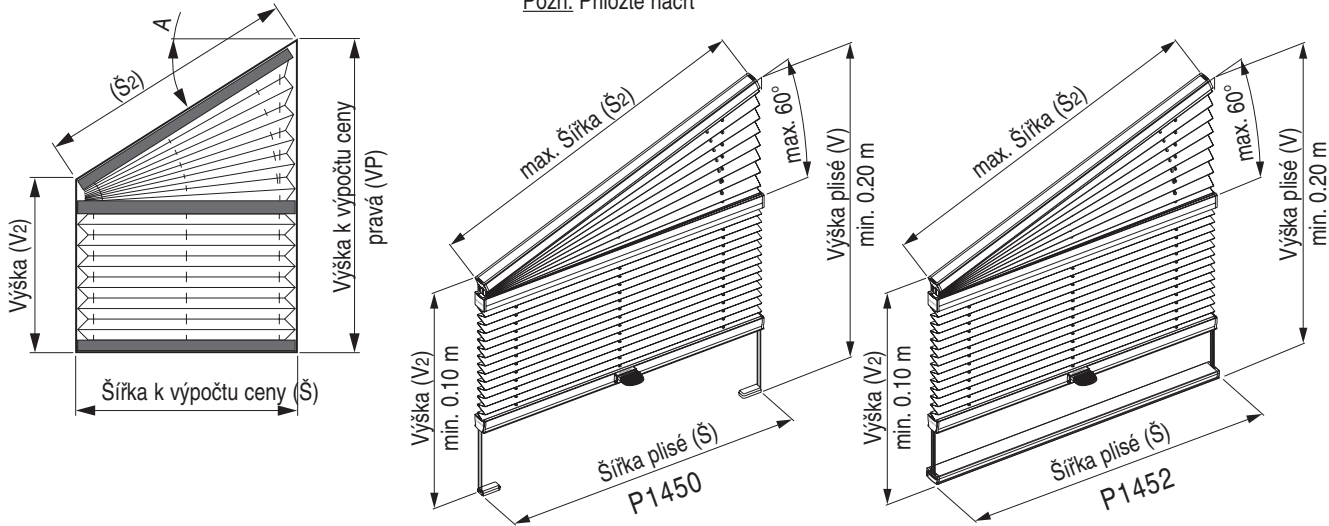




Výška plisé V	Výška paketu VP	Výška paketu VP	Výška paketu VP
0.50 m	37–41 mm	41–55 mm	47–61 mm
1.00 m	41–48 mm	45–53 mm	51–59 mm
1.50 m	44–55 mm	48–59 mm	54–65 mm
2.00 m	48–62 mm	52–66 mm	58–72 mm
2.20 m	49–64 mm	53–68 mm	59–74 mm

Měření a cenová kalkulace

Šířka plisé	=	šířka k výpočtu ceny	cenová kalkulace:	šířka (Š) x výška (V) = tabulková cena + příplatek pro typy
Výška plisé	=	výška k výpočtu ceny		

Rozměry k výpočtu ceny: Š, VL nebo VP, Š₂, V₂

Pozn: Přiložte náčrt

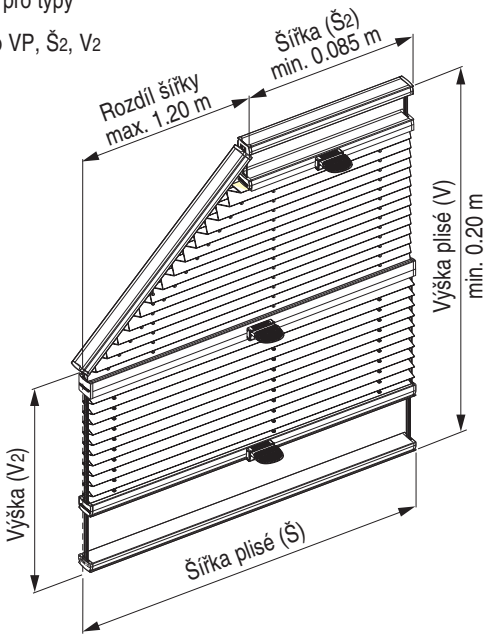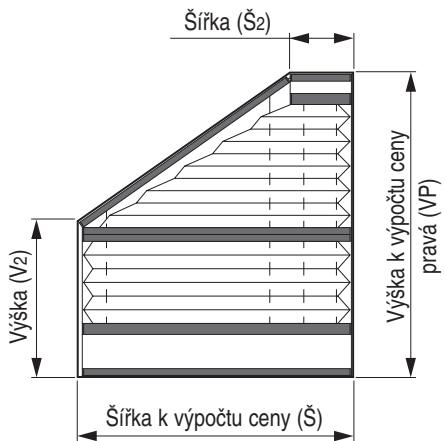


Výška plisé V	Výška paketu VP	Výška paketu VP	Výška paketu VP	Výška paketu VP	Výška paketu VP	Výška paketu VP
0.50 m	60–63 mm	64–67 mm	70–73 mm	68–71 mm	74–77 mm	80–83 mm
1.00 m	63–70 mm	67–74 mm	73–80 mm	71–78 mm	77–84 mm	83–90 mm
1.50 m	66–77 mm	70–81 mm	76–87 mm	74–85 mm	80–91 mm	86–97 mm
2.00 m	70–84 mm	74–88 mm	80–94 mm	78–92 mm	84–98 mm	90–104 mm

Úchyt

Typ P1461


Šířka plisé:	min.	0.30 m
	max.	1.20 m (výška plisé max. 2.00 m)
	max.	1.50 m (výška plisé max. 1.50 m)
Výška plisé:	max.	2.00 m
Rozdíl šířky:	min.	0.05 m na každé straně
	max.	0.70 m na každé straně
Šířka Š ₂ :	min.	0.10 m
Úhel sklonu:	max.	15°
Vzor na látce:	volitelně pohledově vnitřní nebo vnější (standardní: pohledově vnitřní)	
Barva profilů:	bílá, stříbrný elox	
	nebo bronzový elox	
Volitelná možnost ovládání:	ovl. tyč 1.00 m, 1.50 m nebo 2.00 m	

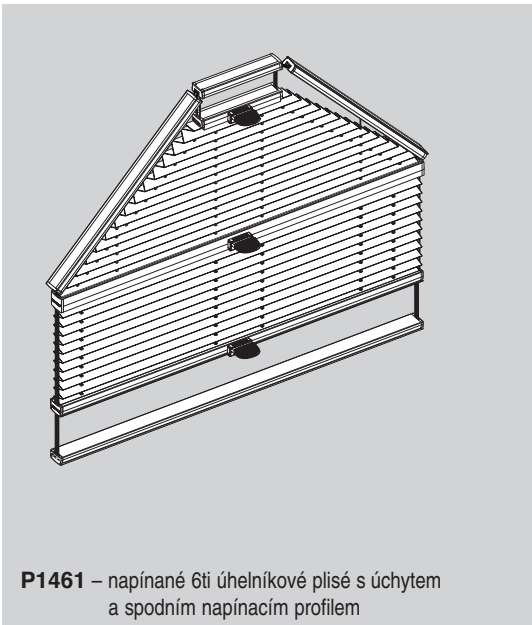

P1461 – napínané 6ti úhelníkové plisé s úchytem a spodním napínacím profilem

Typ P1462

Šířka plisé:	min.	0.20 m
	max.	1.20 m (výška plisé max. 2.00 m)
	max.	1.50 m (výška plisé max. 1.50 m)
Výška plisé:	max.	2.00 m
Rozdíl šířky:	min.	0.05 m
	max.	1.20 m
Šířka Š ₂ :	min.	0.085 m
Úhel sklonu:	max.	15°
Vzor na látce:	volitelně pohledově vnitřní nebo vnější (standardní: pohledově vnitřní)	
Barva profilů:	bílá, stříbrný elox	
	nebo bronzový elox	
Volitelná možnost ovládání:	ovl. tyč 1.00 m, 1.50 m nebo 2.00 m	

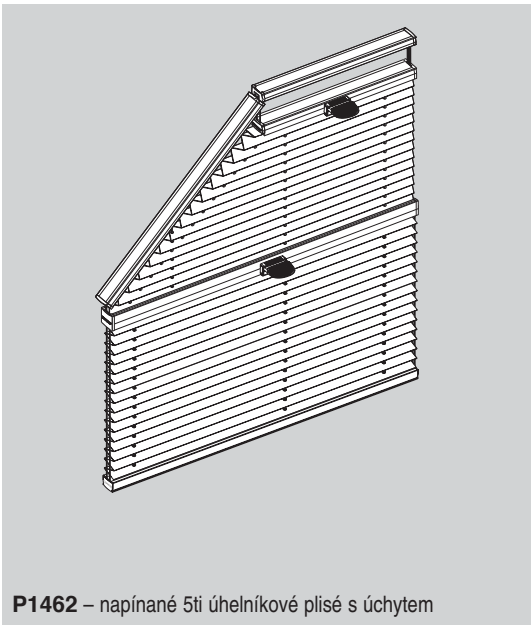

P1462 – napínané 5ti úhelníkové plisé s úchytem


Měření a cenová kalkulace

Šířka plisé	=	šířka k výpočtu ceny
Výška plisé	=	výška k výpočtu ceny

cenová kalkulace: šířka (Š) x výška (V) = tabulková cena + příplatek pro typy

Rozměry k výpočtu ceny: Š, V, Š₂, V₂

Pozn: Přiložte náčrt

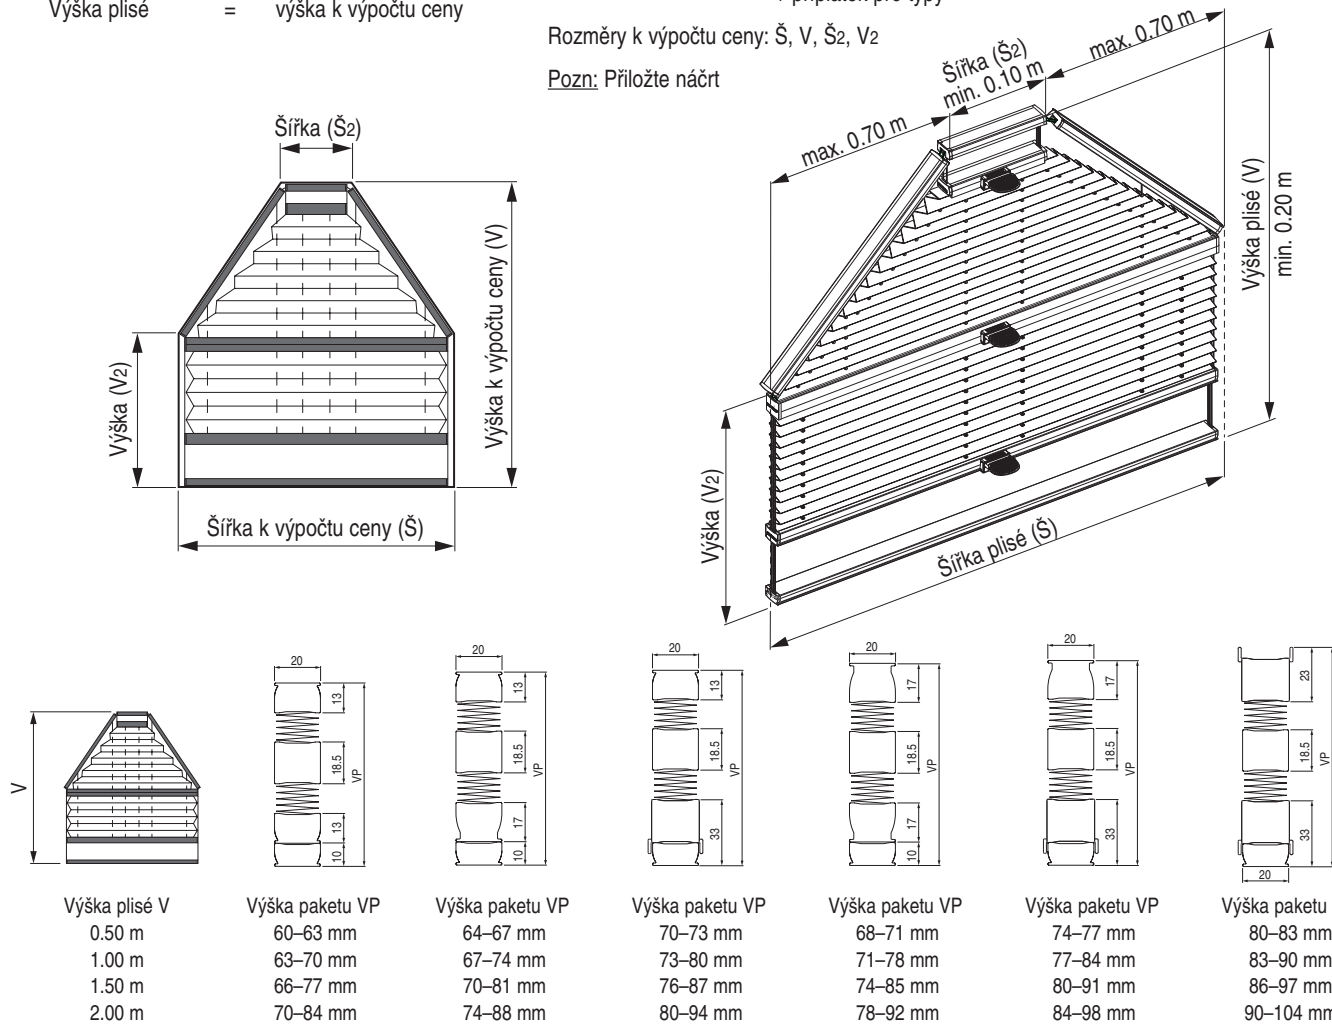


Měření a cenová kalkulace

Šířka plisé	=	šířka k výpočtu ceny
Výška plisé	=	výška k výpočtu ceny

cenová kalkulace: šířka (Š) x výška (V) = tabulková cena + příplatek pro typy

Rozměry k výpočtu ceny: Š, VL nebo VP, Š₂, V₂


Pozn: Přiložte náčrt

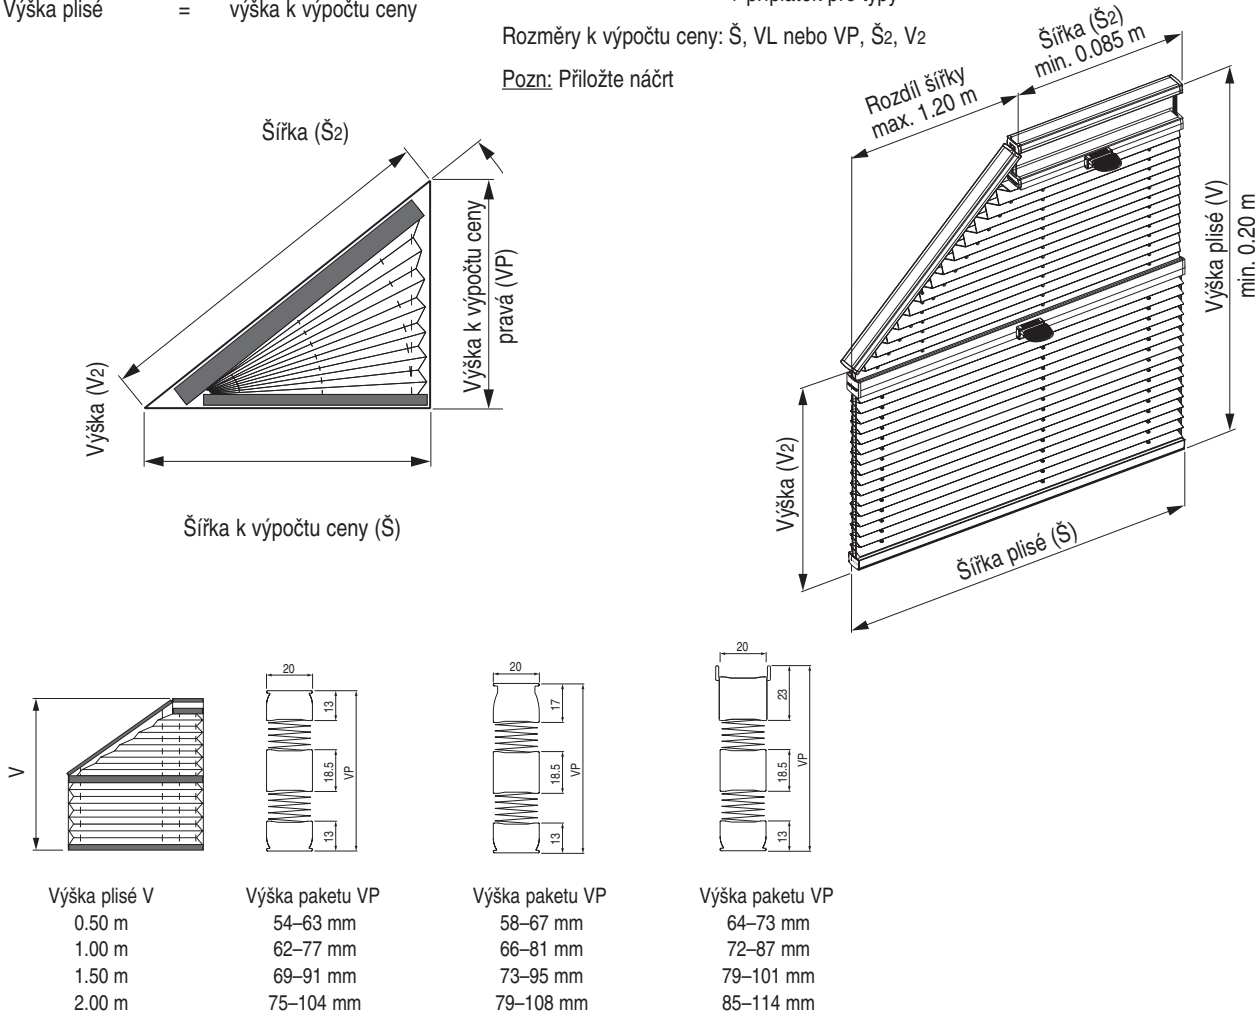

Úchyt

Typ P1463

Šířka plisé:	min.	0.30 m	
	max.	1.20 m	(výška plisé max. 2.00 m)
	max.	1.50 m	(výška plisé max. 1.50 m)
Výška plisé:	max.	2.00 m	
Rozdíl šířky:	min.	0.05 m na každé straně	
	max.	0.70 m na každé straně	
Šířka Š ₂ :	min.	0.10 m	
Úhel sklonu:	max.	15°	
Vzor na látce:	volitelně pohledově vnitřní nebo vnější (standardní: pohledově vnitřní)		
Barva profilů:	bílá, stříbrný elox nebo bronzový elox		
Volitelná možnost ovládání:	ovl. tyč	1.00 m, 1.50 m nebo 2.00 m	

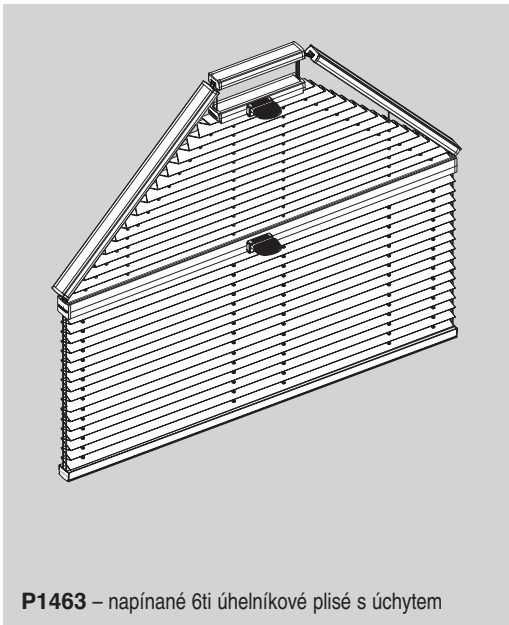



P1463 – napínané 6ti úhelníkové plisé s úchytem

Měření a cenová kalkulace

Šířka plisé	=	šířka k výpočtu ceny	cenová kalkulace:	šířka (Š) x výška (V) = tabulková cena
Výška plisé	=	výška k výpočtu ceny		+ příplatek pro typy

Rozměry k výpočtu ceny: Š, V, Š₂, V₂


Pozn: Přiložte náčrt

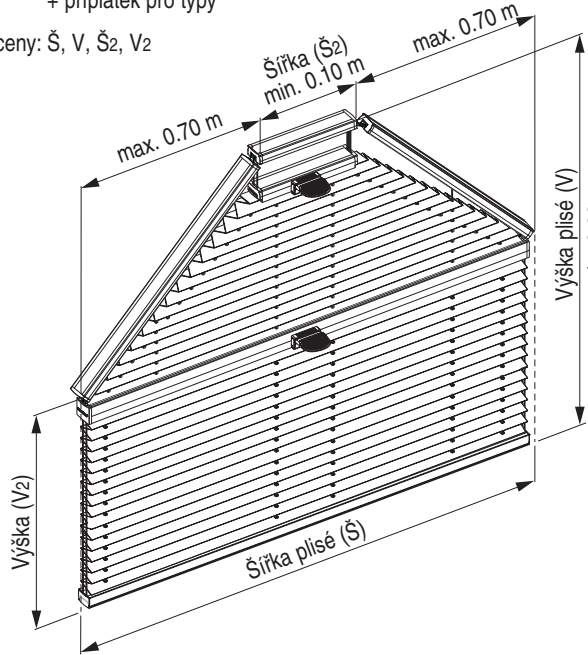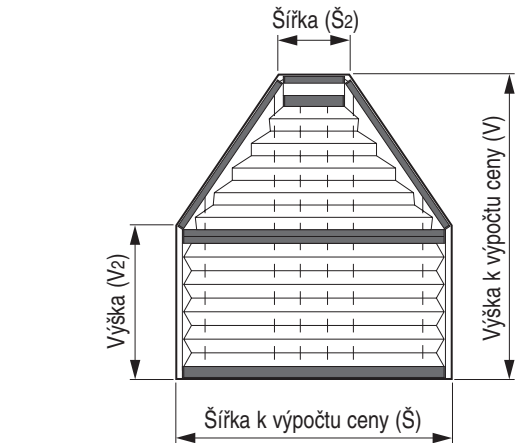

Výška plisé V	Výška paketu VP	Výška paketu VP	Výška paketu VP
0.50 m	54–63 mm	58–67 mm	64–73 mm
1.00 m	62–77 mm	66–81 mm	72–87 mm
1.50 m	69–91 mm	73–95 mm	79–101 mm
2.00 m	75–104 mm	79–108 mm	85–114 mm

Typ P1080 / P1081 / P1085

Šířka plisé:	min.	0.20 m	
	max.	1.50 m	(Typ P1080)
	max.	1.00 m	(Typ P1081+P1085)
Výška plisé:	min.	0.20 m	
	max.	0.75 m	(Typ P1080)
	max.	1.00 m	(Typ P1081+P1085)
Vzor na látce:	volitelně pohledově vnitřní nebo vnější (standardní: pohledově vnitřní)		
Barva profilů:	bílá, stříbrný elox nebo bronzový elox		

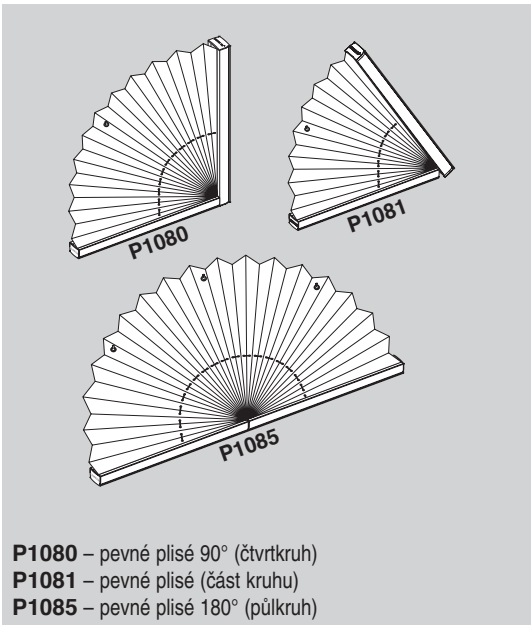




P1080 – pevné plisé 90° (čtvrtekruh)
P1081 – pevné plisé (část kruhu)
P1085 – pevné plisé 180° (půlkruh)

Měření a cenová kalkulace

Šířka plisé	=	šířka k výpočtu ceny	cenová kalkulace:	šířka (Š) x výška (V) = tabulková cena
Výška plisé	=	výška k výpočtu ceny		+ příplatek pro typy


Rozměry k výpočtu ceny: Š, V

Pozn: Přiložte náčrt a zadejte polohu háčků

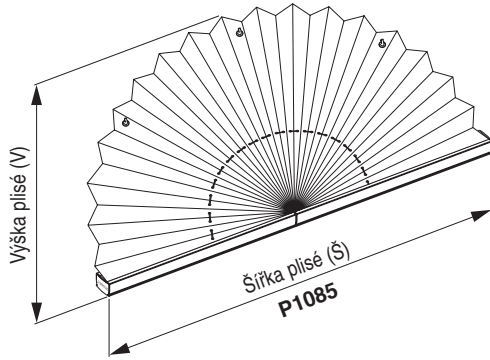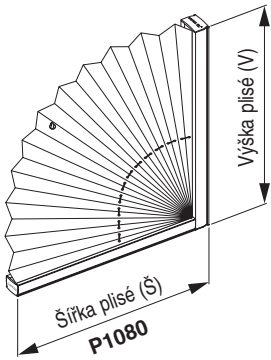

Typ P1000 / P1034 / P1035 / P1040 / P1042



Šířka plisé:	min. 0.20 m (Typ P1040 0.40 m) max. 1.50 m (v závislosti na druhu látky)
Výška plisé:	max. 1.50 m
Úhel plisé:	5°-60° (Typ P1040 v závislosti na látce Š2)
Rozdíl šířky:	max. 1.20 m (Typ P1034) max. 0.70 m na každé straně (Typ P1035)
Šířka (Š2):	min. 0.085 m (Typ P1034) min. 0.10 m (Typ P1035)
Vzor na látce:	volitelně pohledově vnitřní nebo vnější (standardní: pohledově vnitřní)
Barva profilů:	bílá, stříbrný elox nebo bronzový elox

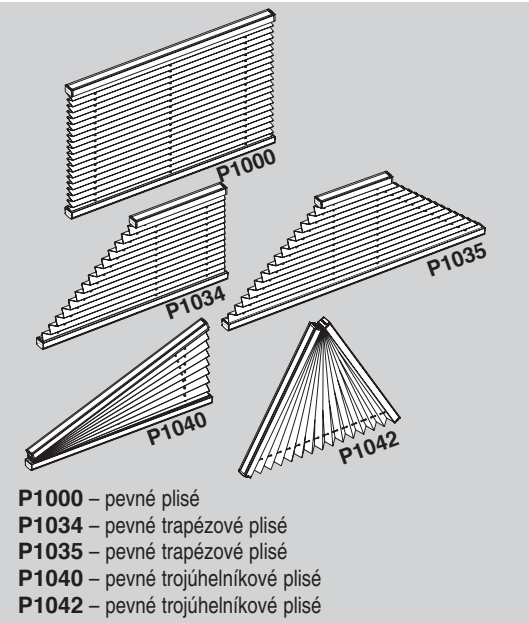

P1000 – pevné plisé
P1034 – pevné trapézové plisé
P1035 – pevné trapézové plisé
P1040 – pevné trojúhelníkové plisé
P1042 – pevné trojúhelníkové plisé


Měření a cenová kalkulace

Šířka plisé	=	šířka k výpočtu ceny	cenová kalkulace:	šířka (Š) x výška (V) = tabulková cena + příplatek pro typy
Výška plisé	=	výška k výpočtu ceny		
			Rozměry k výpočtu ceny: Š, V, Š2	
			Pozn: Přiložte náčrt	

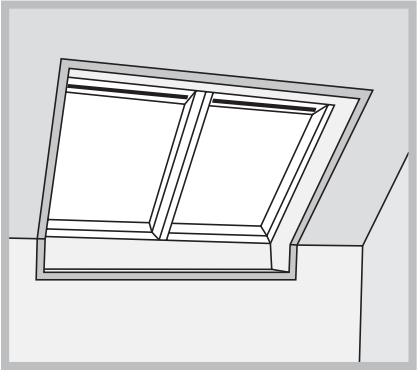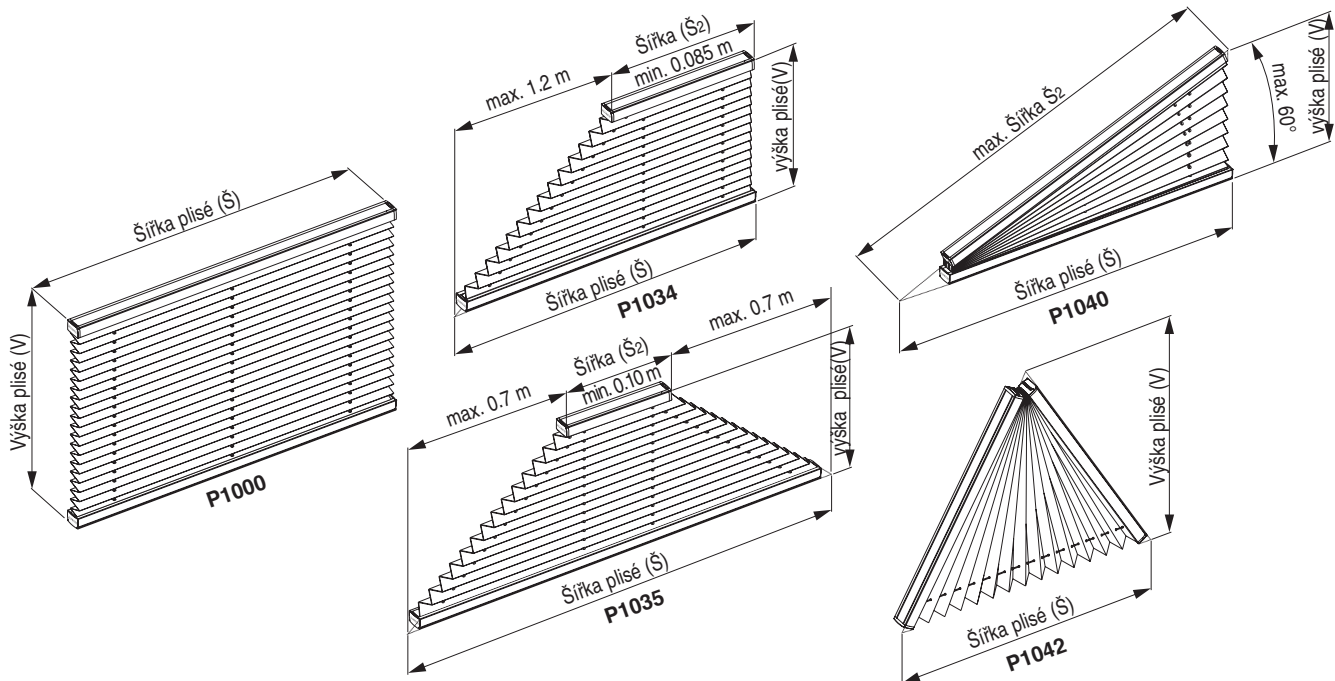


Střešní okna

Napínané plisé,
ovládání úchytem.
Pro střešní okna s max.
sklonem 60°.

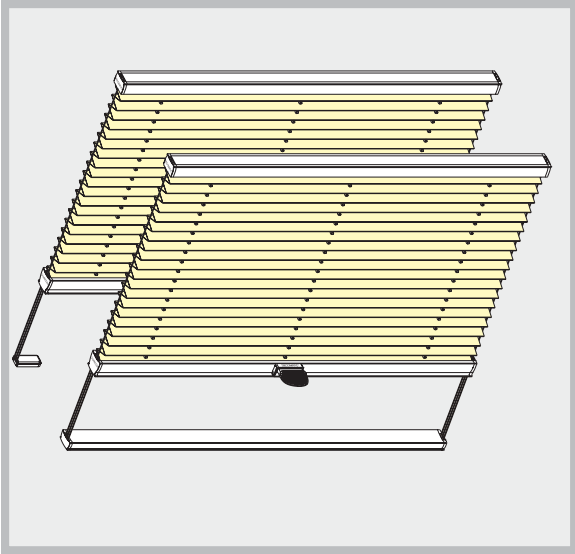

Spodní ovládání

Napínané plisé s ovládáním úchytem
do sklonu max 60°.
Šířka plisé: 0.20–1.50 m
Výška plisé: max. 2.20 m

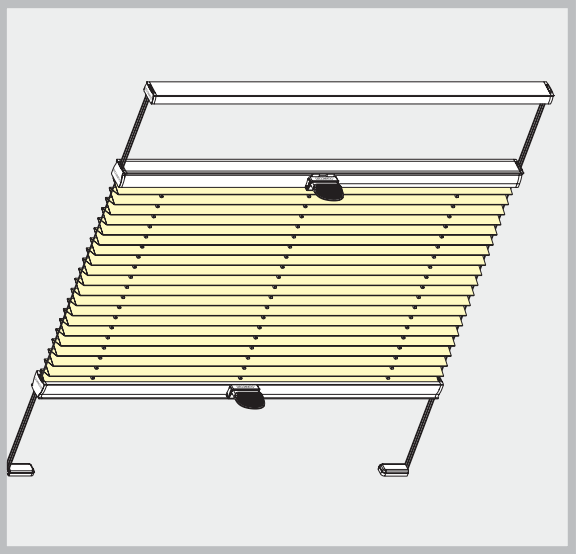


Variabilní závěs

Závěs může být používán dvojím způsobem
pomocí dvou úchytů.

Napínání spodním napínacím profilem

Napínací držáky jsou nahrazeny třetím profilem.

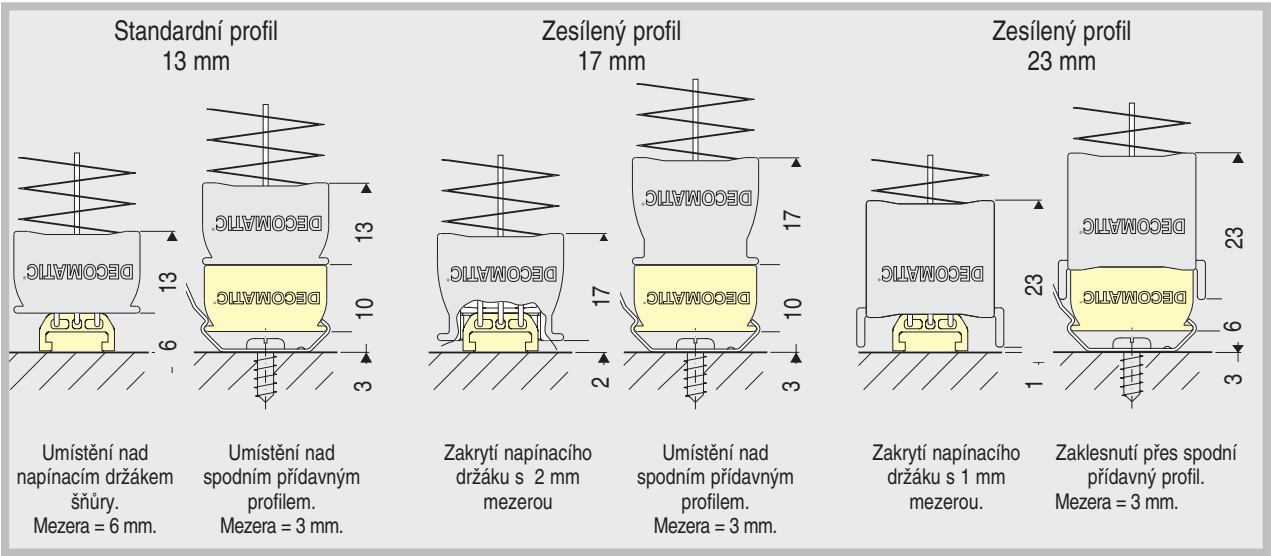


Šířka plisé
do 0.70 m

Šířka plisé
od 0.70 m
do 1.00 m

Šířka plisé
od 1.00 m


Typ P2400 / P2402

Šířka plisé:	min.	0.20 m	
	max.	1.00 m	(výška plisé max. 2.20 m)
	max.	1.50 m	(výška plisé max. 1.50 m)
Výška plisé:	max.	2.20 m	
Úhel sklonu:	max.	60°	
Vzor na látce:	volitelně pohledově vnitřní nebo vnější (standardní: pohledově vnitřní)		
Barva profilů:	bílá, stříbrný elox nebo bronzový elox		
Volitelná možnost ovládání:	ovl. tyč 1.00 m, 1.50 m nebo 2.00 m		
Volitelná možnost:	zesílený profil		

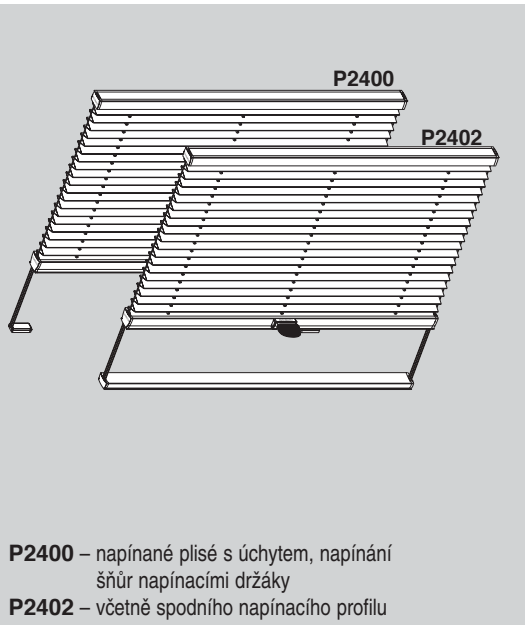


Měření a cenová kalkulace

Šířka plisé	=	šířka k výpočtu ceny	cenová kalkulace:	šířka (Š) x výška (V) = tabulková cena + příplatek pro typy
Výška plisé	=	výška k výpočtu ceny	Rozměry k výpočtu ceny: Š, V	

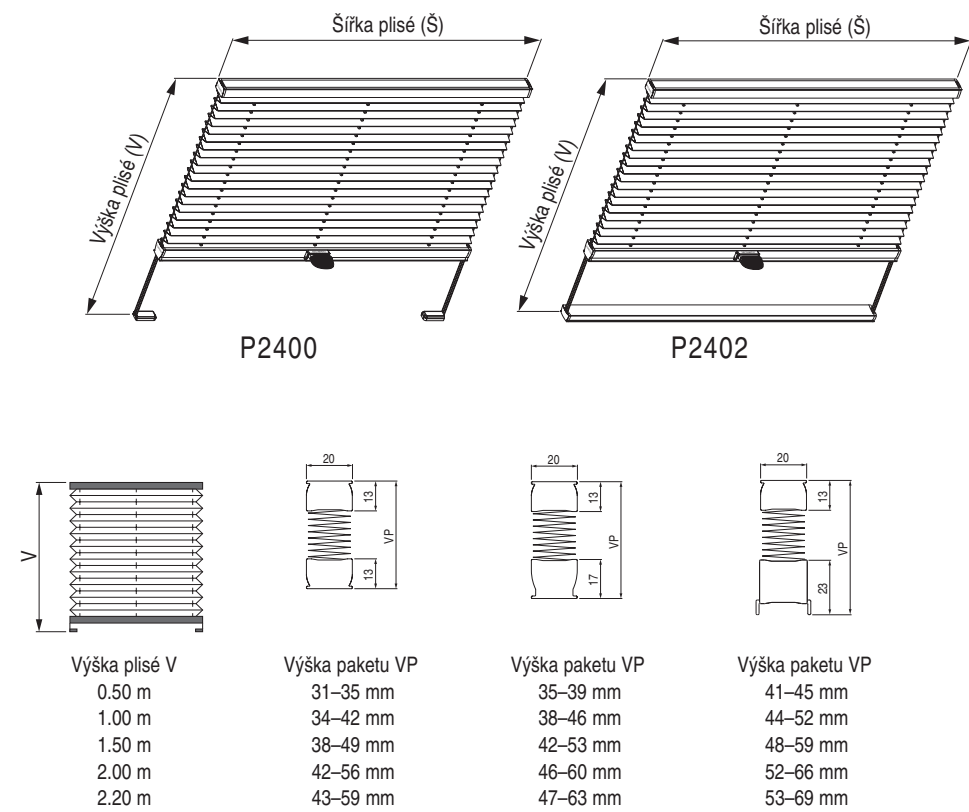


TYP P2410 / P2412 / P2415

Šířka plisé:	min.	0.20 m	
	max.	1.00 m	(výška plisé max. 2.20 m)
	max.	1.50 m	(výška plisé max. 1.50 m)
Výška plisé:	max.	2.20 m	
Úhel sklonu:	max.	60°	
Vzor na látce:	volitelně pohledově vnitřní nebo vnější (standardní: pohledově vnitřní)		
Barva profilů:	bílá, stříbrný elox nebo bronzový elox		
Volitelná možnost ovládání:	ovl. tyč 1.00 m, 1.50 m nebo 2.00 m		
Volitelná možnost:	zesílený profil		

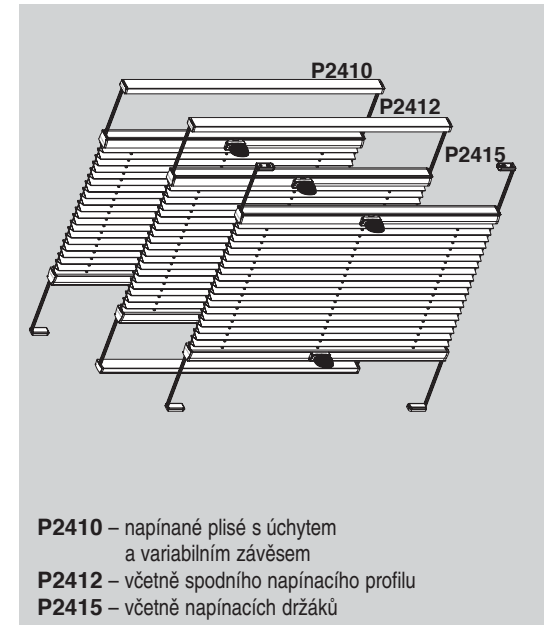


Měření a cenová kalkulace

Šířka plisé	=	šířka k výpočtu ceny	cenová kalkulace:	šířka (Š) x výška (V) = tabulková cena + příplatek pro typy
Výška plisé	=	výška k výpočtu ceny	Rozměry k výpočtu ceny: Š, V	

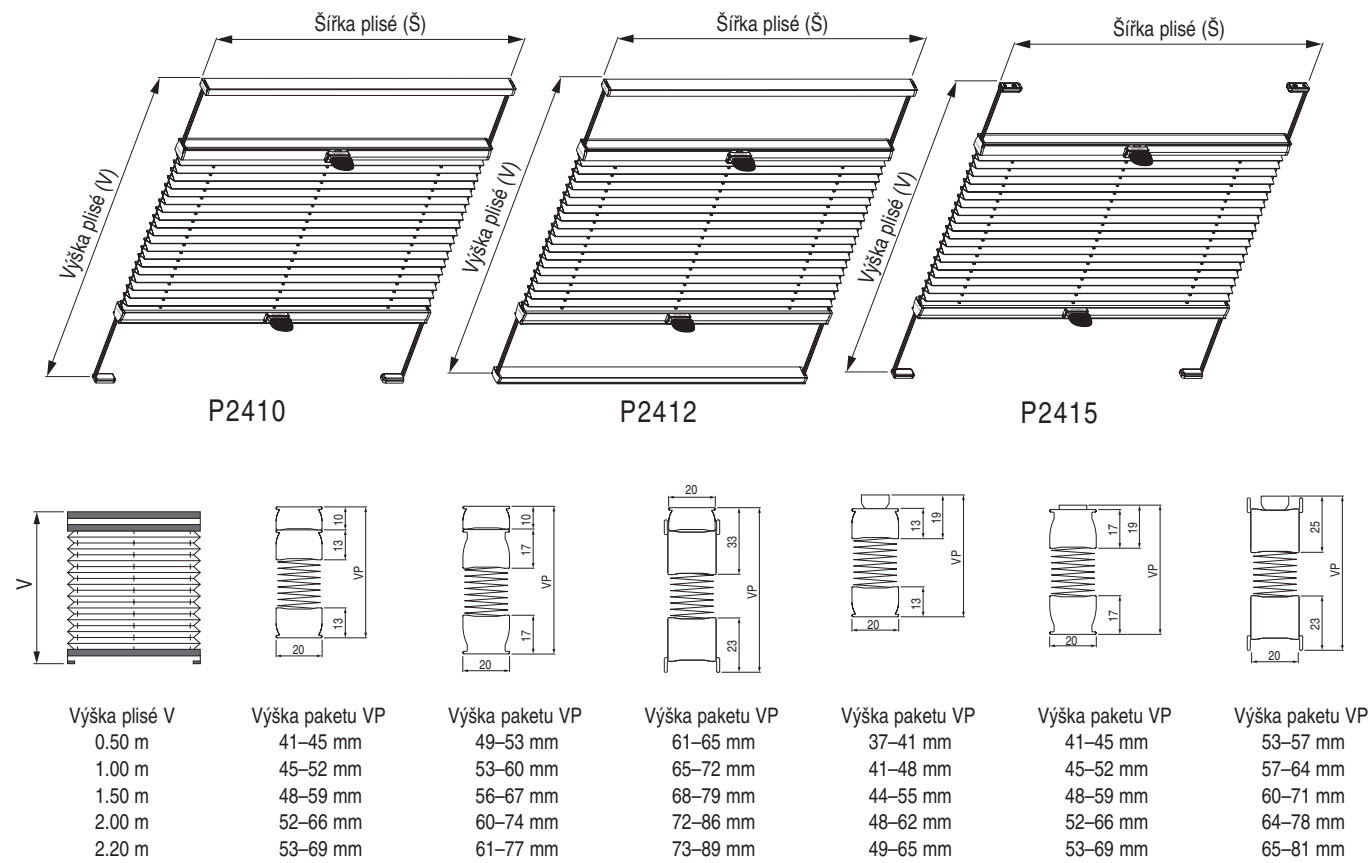

Typ P2420 / P2422


Šířka plisé:	min.	0.20 m	
	max.	1.10 m	(výška plisé max. 2.20 m)
	max.	1.50 m	(výška plisé max. 1.50 m)
Výška plisé:	max.	2.20 m	
Úhel sklonu:	max.	60°	
Vzor na látce:	volitelně pohledově vnitřní nebo vnější (standardní: pohledově vnitřní)		
Barva profilů:	bílá, stříbrný elox nebo bronzový elox		
Volitelná možnost ovládání:	ovl. tyč 1.00 m, 1.50 m nebo 2.00 m		
Volitelná možnost:	zesílený profil		

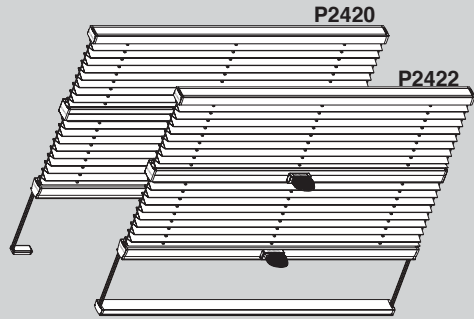

P2420 – napínané plisé s úchytem a dvěma závěsy
P2422 – včetně spodního napínacího profilu

Měření a cenová kalkulace


Šířka plisé	=	šířka k výpočtu ceny	cenová kalkulace: šířka (Š) x výška (V) = tabulková cena + příplatek pro typy
Výška plisé	=	výška k výpočtu ceny	
Rozměry k výpočtu ceny: Š, V			

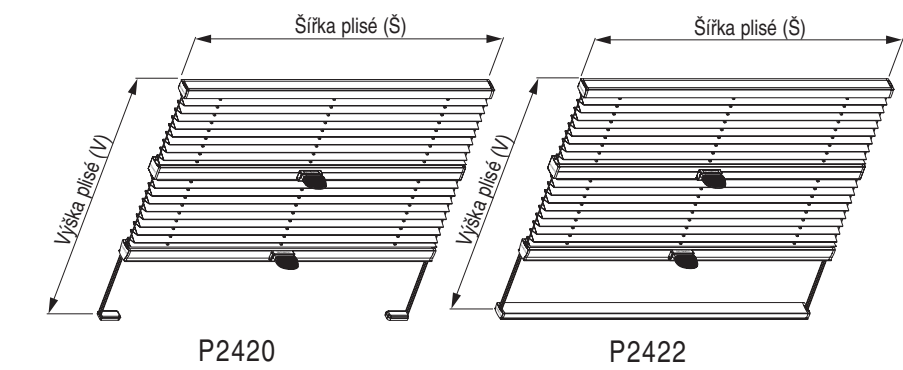

Výška plisé V	Výška paketu VP	Výška paketu VP	Výška paketu VP
0.50 m	54–63 mm	58–67 mm	64–73 mm
1.00 m	62–77 mm	66–81 mm	72–87 mm
1.50 m	69–91 mm	73–95 mm	79–101 mm
2.00 m	75–104 mm	79–108 mm	85–114 mm
2.20 m	79–110 mm	83–114 mm	89–120 mm

Typ P2426

Šířka plisé:	min.	0.20 m	
	max.	1.10 m	(výška plisé max. 2.20 m)
	max.	1.50 m	(výška plisé max. 1.50 m)
Výška plisé:	max.	2.20 m	
Úhel sklonu:	max.	60°	
Vzor na látce:	volitelně pohledově vnitřní nebo vnější (standardní: pohledově vnitřní)		
Barva profilů:	bílá, stříbrný elox nebo bronzový elox		
Volitelná možnost ovládání:	ovl. tyč 1.00 m, 1.50 m nebo 2.00 m		
Volitelná možnost:	zesílený profil		

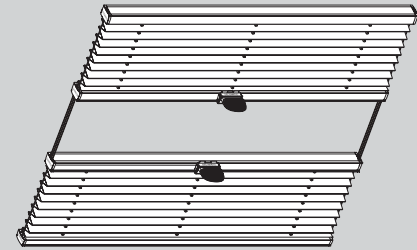


P2426 – napínané plisé s úchytem a dvěma protilehlými závěsy

Měření a cenová kalkulace


Šířka plisé	=	šířka k výpočtu ceny	cenová kalkulace: šířka (Š) x výška (V) = tabulková cena + příplatek pro typy
Výška plisé	=	výška k výpočtu ceny	
Rozměry k výpočtu ceny: Š, V			

Výška plisé V	Výška paketu VP	Výška paketu VP	Výška paketu VP
0.50 m	31–35 mm	35–39 mm	41–45 mm
1.00 m	34–42 mm	38–46 mm	44–52 mm
1.50 m	38–49 mm	42–53 mm	48–59 mm
2.00 m	42–56 mm	46–60 mm	52–66 mm
2.20 m	43–59 mm	47–63 mm	53–69 mm

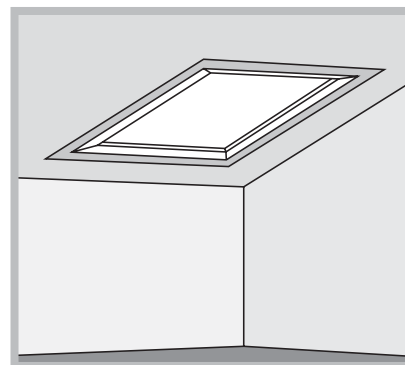


Stropní okna a zimní zahrady

Napínané plisé (ocelovým lankem)
s různými variantami ovládání.
Úhel sklonu do max. 90° (horizontálně).

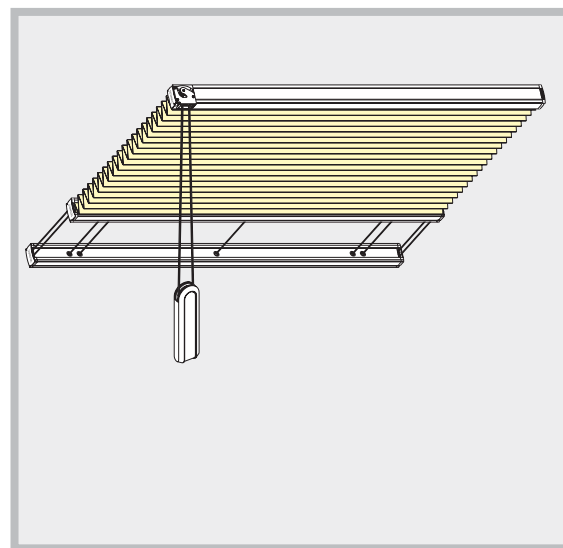


Šňůrové ovládání

Jednoduché šňůrové ovládání
(šňůrová brzda samosvorná).
Šířka plisé: 0.30–1.50 m
Délka plisé: max. 4.00 m

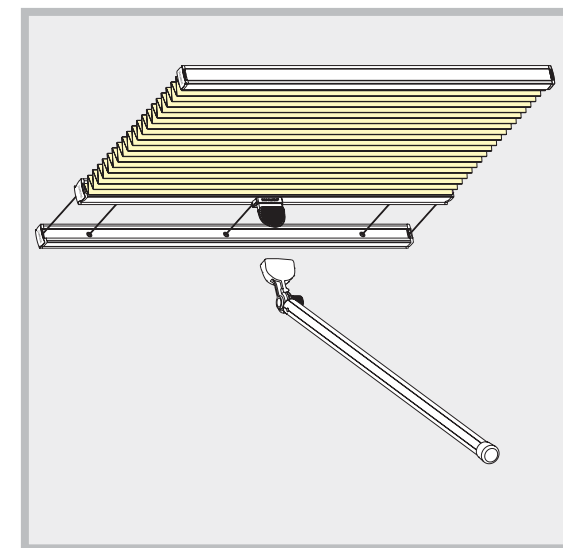


Ovládání úchytem:

Napínané plisé s úchytem
nebo přídatnou ovládací tyčí.
Šířka plisé: 0.30–1.50 m
Délka plisé: max. 4.00 m

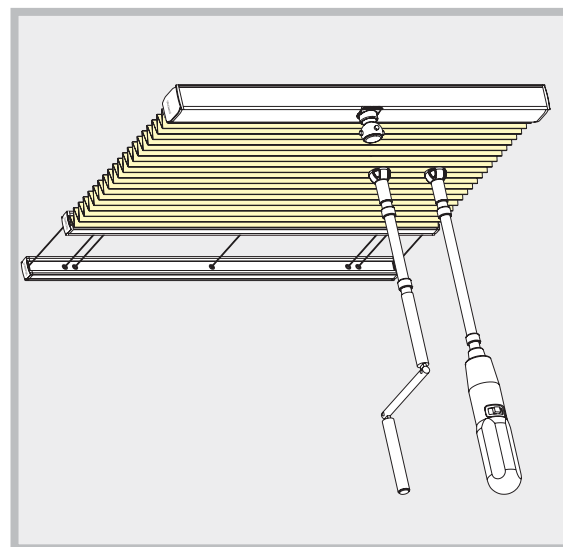


Ovládání klikou

Ovládní klikou ruční nebo klikou
s vestavěným motorem.
Šířka plisé: 0.75–1.50 m
Délka plisé: max. 4.00 m

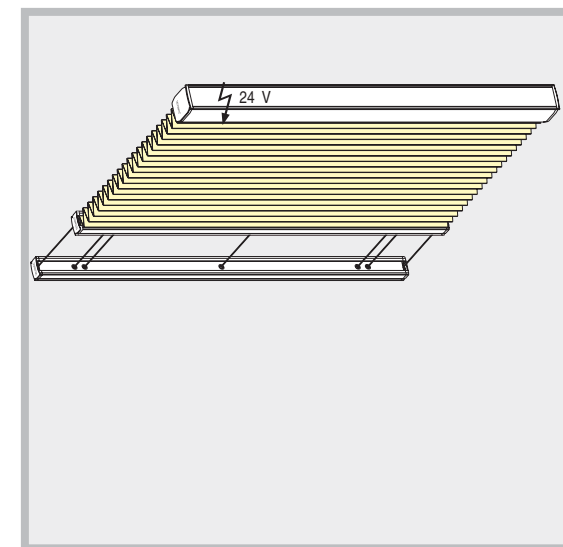


Motorové ovládání

Otvírání a zavírání plisé pomocí 24V el. motoru.
Šířka plisé: 0.80–1.50 m
Délka plisé: max. 4.00 m

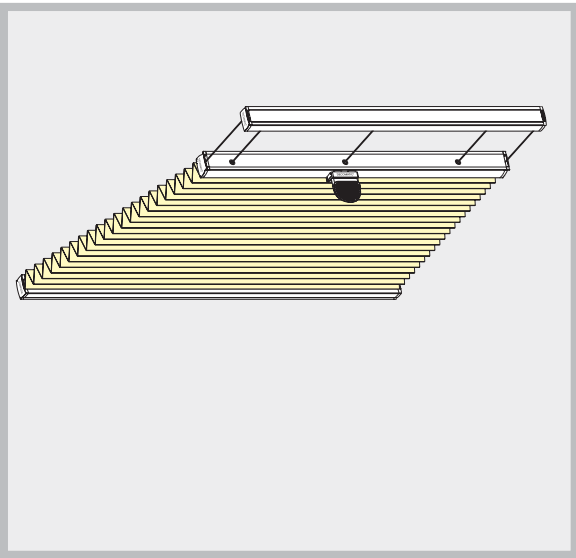


Plisé se sešikmeným závěsem

Do rozdílu v šířce od 0.15 m do 0.50 m.
Šířka plisé: 0.30–1.50 m
Délka plisé: max. 4.00 m

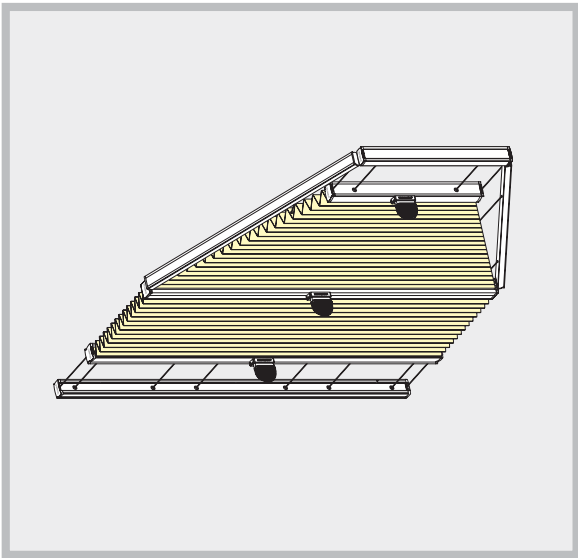


5ti a 6ti úhelníkové plisé

Různé varianty závěsů a ovládání.
Šířka plisé: 0.30–1.50 m
Délka plisé: max. 2.00 m

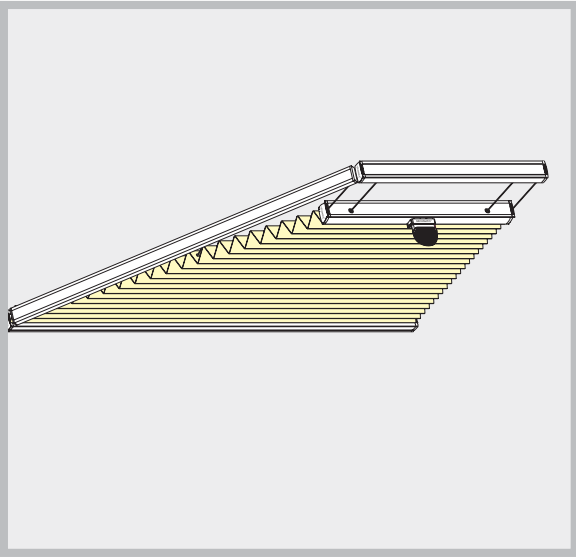

Trapézové plisé

Sešikmené na jedné straně (max. rozdíl v šířce 1.20 m),
sešikmené na obou stranách (max. rozdíl v šířce pro
každou stranu 0.70 m).
Šířka plisé: 0.30–1.50 m
Délka plisé: max. 2.00 cm

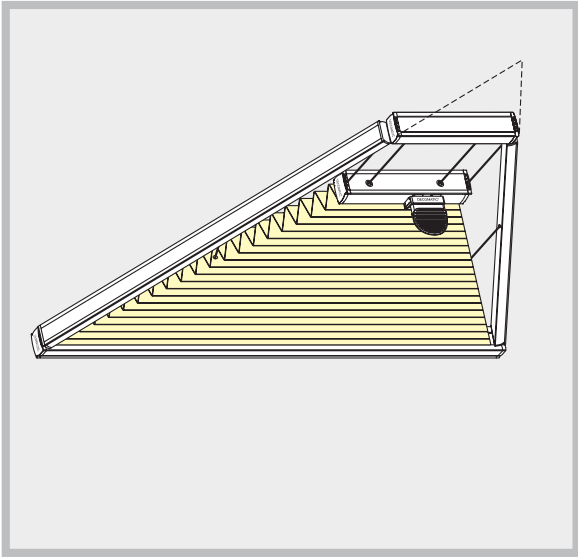


Trojúhelníkové plisé

Jedna sešikmená strana (pravoúhlý trojúhelník) nebo dvě
sešikmené strany (rovnoramenný trojúhelník).
Do šířky vrcholu min 70 mm.
Šířka plisé: 0.30–1.50 m
Délka plisé: max. 2.00 cm



Typ P3100

Šířka plisé:	min. 0.30 m max. 1.50 m (v závislosti na druhu látky)
Délka plisé :	max. 4.00 m
Úhel sklonu:	45°-90°
Vzor na látce:	volitelně pohledově vnitřní nebo vnější (standardní: pohledově vnitřní)
Barva profilů:	bílá, stříbrný elox nebo bronzový elox
Umístění ovládání:	volitelně L nebo P
Výška ovládání:	dle zadání

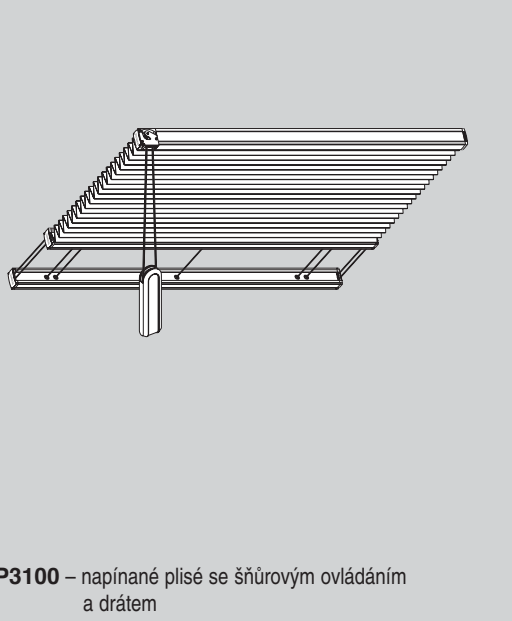


Měření a cenová kalkulace

Šířka plisé	=	šířka k výpočtu ceny	cenová kalkulace:	šířka (Š) x délka (D) = tabulková cena + příplatek pro typy
Délka plisé	=	délka k výpočtu ceny	Rozměry k výpočtu ceny:	Š, D

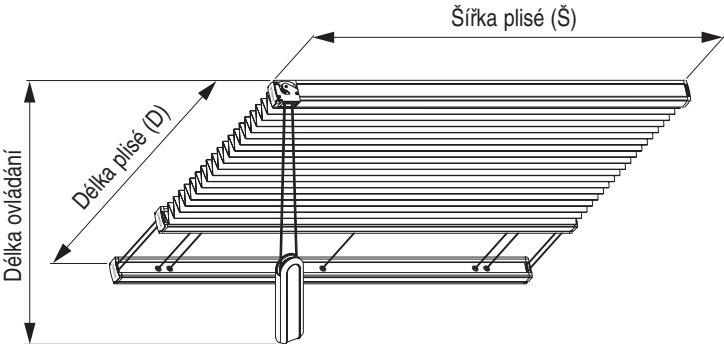


Délka pliséD
0.50 m
1.00 m
1.50 m
2.00 m
2.50 m
3.00 m
3.50 m
4.00 m



Výška paketu VP
31–35 mm
34–42 mm
38–49 mm
42–56 mm
45–62 mm
49–69 mm
52–76 mm
56–82 mm

Typ P3300 / P3302




Šířka plisé:	min. 0.80 m max. 1.50 m (v závislosti na druhu látky)
Délka plisé:	max. 4.00 m
Úhel sklonu:	45°–90°
Vzor na látce:	volitelně pohledově vnitřní nebo vnější (standardní: pohledově vnitřní)
Barva profilů:	bílá, stříbrný elox nebo bronzový elox
Varianty motorů	způsoby montáže (standardní: A)

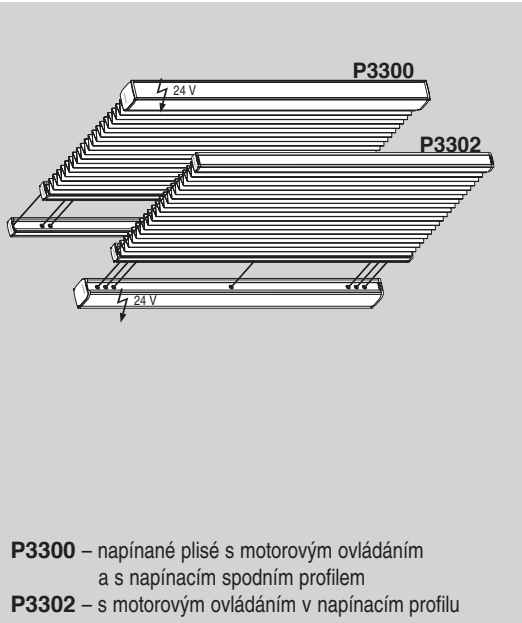



P3300 – napínané plisé s motorovým ovládáním a s napínacím spodním profilem
P3302 – s motorovým ovládáním v napínacím profilu

Měření a cenová kalkulace

Šířka plisé	=	šířka k výpočtu ceny	cenová kalkulace:	šířka (Š) x délka (D) = tabulková cena + příplatek pro typy
Délka plisé	=	délka k výpočtu ceny		
Rozměry k výpočtu ceny: Š, D				

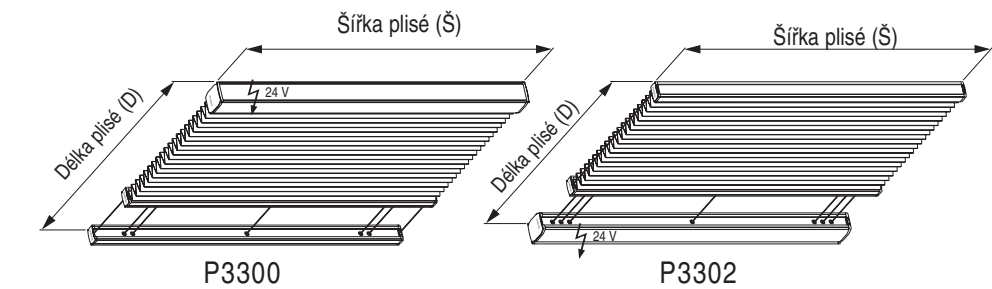


Délka plisé D	Výška paketu VP
0.50 m	52–56 mm
1.00 m	56–63 mm
1.50 m	59–70 mm
2.00 m	63–77 mm
2.50 m	67–84 mm
3.00 m	70–91 mm
3.50 m	74–97 mm
4.00 m	77–104 mm



Délka plisé D	Výška paketu VP
0.50 m	31–35 mm
1.00 m	34–42 mm
1.50 m	38–49 mm
2.00 m	42–56 mm
2.50 m	45–62 mm
3.00 m	49–69 mm
3.50 m	52–76 mm
4.00 m	56–82 mm

Typ P3330





Šířka plisé:	min. 0.80 m (pro profil s motorem) max. 1.50 m (v závislosti na druhu látky)
Délka plisé:	max. 4.00 m
Úhel sklonu:	45°–90°
Rozdíl šířky:	max. 0.15 m
Šířka Š ₂ :	min. 0.65 m
Sešikmený závěs:	volitelně L nebo P
Vzor na látce:	volitelně pohledově vnitřní nebo vnější (standardní: pohledově vnitřní)
Barva profilů:	bílá, stříbrný elox nebo bronzový elox
Varianty motorů:	(standardní: A)

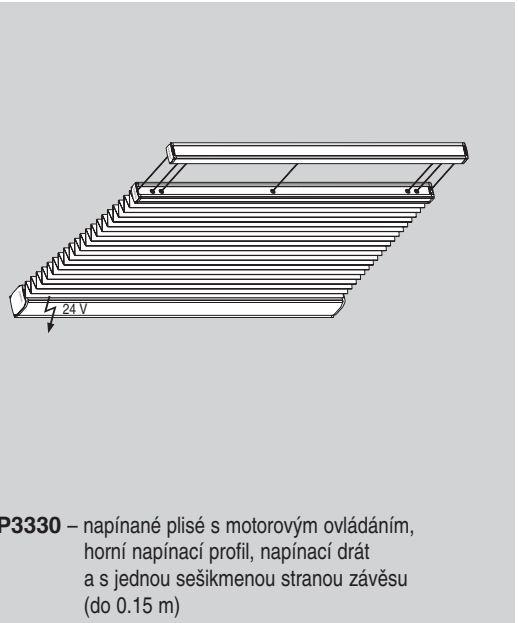

P3330 – napínané plisé s motorovým ovládáním, horní napínací profil, napínací drát a s jednou sešikmenou stranou závěsu (do 0.15 m)

Měření a cenová kalkulace


Šířka plisé	=	šířka k výpočtu ceny	cenová kalkulace:	šířka (Š) x délka (D) = tabulková cena + příplatek pro typy
Délka plisé	=	délka k výpočtu ceny		
Rozměry k výpočtu ceny: Š, DP nebo DL, Š ₂				
<u>Pozn:</u> Přiložte náčrt				

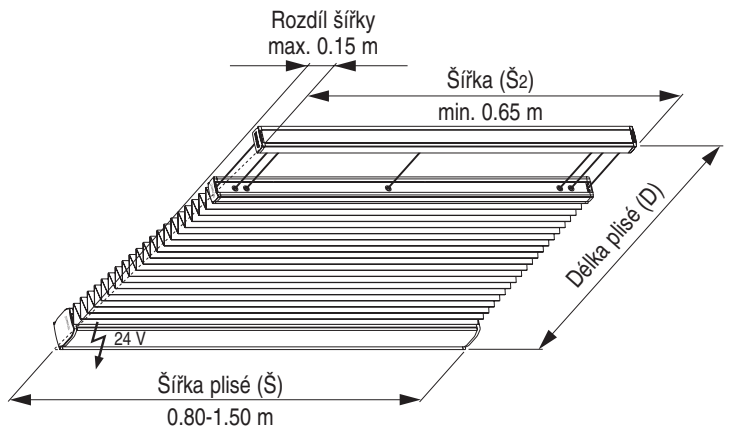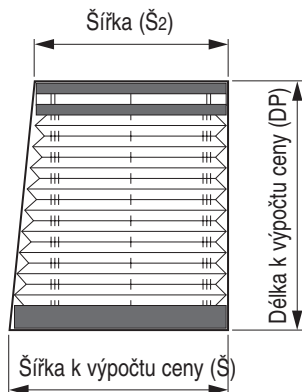

Délka plisé D	Výška paketu VP
0.50 m	52–56 mm
1.00 m	56–63 mm
1.50 m	59–70 mm
2.00 m	63–77 mm
2.50 m	67–84 mm
3.00 m	70–91 mm
3.50 m	74–97 mm
4.00 m	77–104 mm

Typ P3331

Šířka plisé:	min. 0.80 m (pro profil s motorem)
	max. 1.50 m (v závislosti na druhu látky)
Délka plisé:	max. 4.00 m
Úhel sklonu:	45°–90°
Rozdíl šířky:	max. 0.15 m pro každou stranu
Šířka Š2:	min. 0.50 m
Vzor na látce:	volitelně pohledově vnitřní nebo vnější (standardní: pohledově vnitřní)
Barva profilů:	bílá, stříbrný elox nebo bronzový elox
Varianty motorů:	(standardní: A)

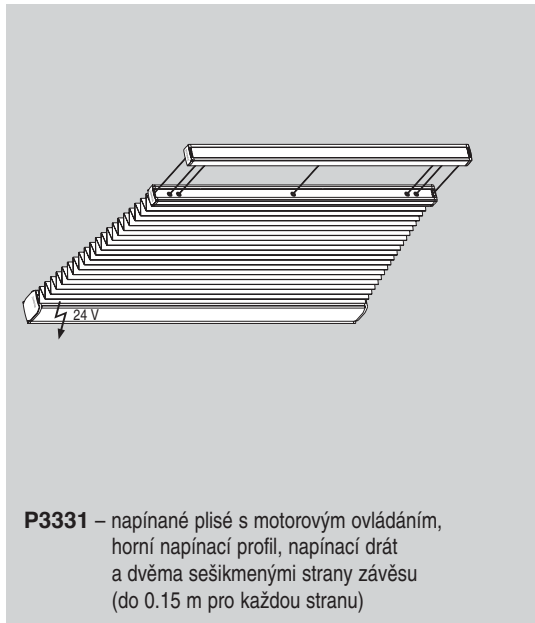


P3331 – napínané plisé s motorovým ovládáním, horní napínací profil, napínací drát a dvěma sešikmenými strany závěsu (do 0.15 m pro každou stranu)

Měření a cenová kalkulace

Šířka plisé	=	šířka k výpočtu ceny	cenová kalkulace:	šířka (Š) x délka (D) = tabulková cena + příplatek pro typy
Délka plisé	=	délka k výpočtu ceny		

Rozměry k výpočtu ceny: Š, D, Š2


Pozn: Přiložte náčrt

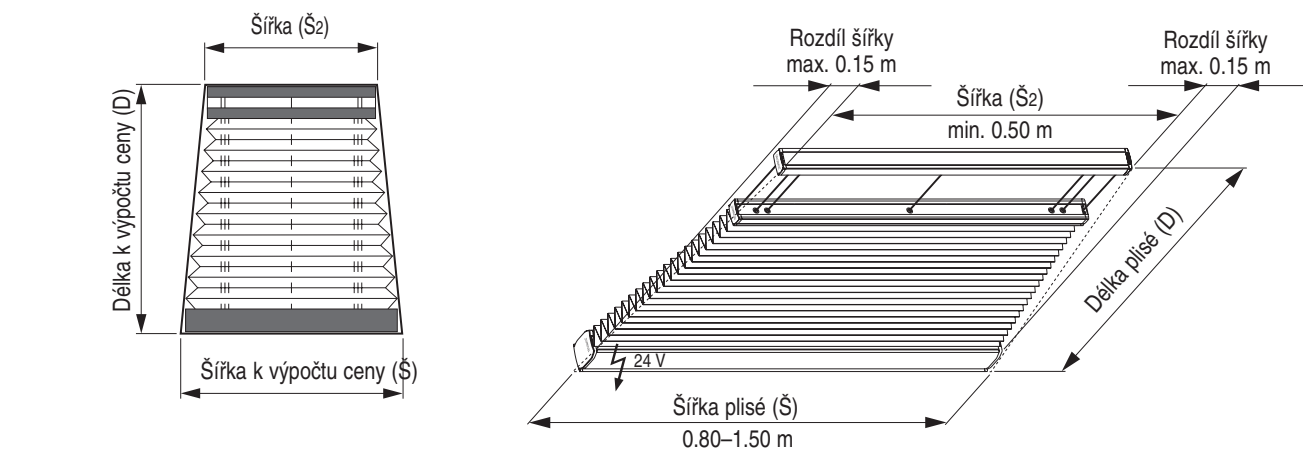

D	VP
27	13
34.5	
Délka plisé D	Výška paketu VP
0.50 m	52–56 mm
1.00 m	56–63 mm
1.50 m	59–70 mm
2.00 m	63–77 mm
2.50 m	67–84 mm
3.00 m	70–91 mm
3.50 m	74–97 mm
4.00 m	77–104 mm

Typ P3332

Šířka plisé:	min. 0.80 m (pro profil s motorem)
	max. 1.50 m (v závislosti na druhu látky)
Délka plisé:	max. 2.50 m
Úhel sklonu:	45°–90°
Rozdíl šířky:	max. 0.50 m
Šířka Š2:	min. 0.30 m
Sešikmený závěs:	volitelně L nebo P
Vzor na látce:	volitelně pohledově vnitřní nebo vnější (standardní: pohledově vnitřní)
Barva profilů:	bílá, stříbrný elox nebo bronzový elox
Varianty motorů:	(standardní: A)

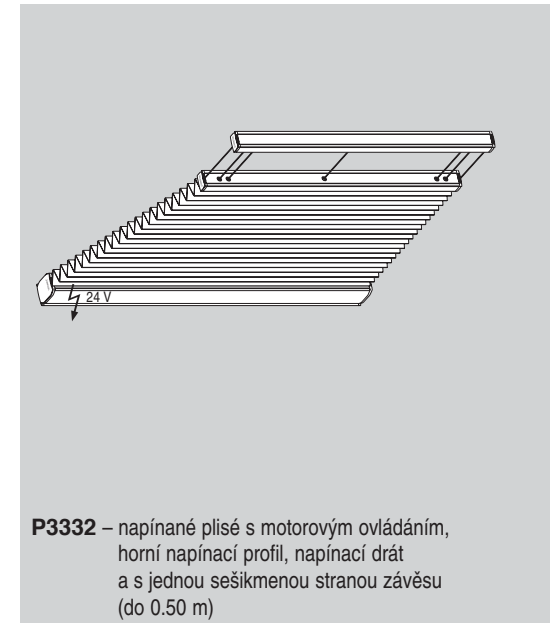


P3332 – napínané plisé s motorovým ovládáním, horní napínací profil, napínací drát a s jednou sešikmenou stranou závěsu (do 0.50 m)

Měření a cenová kalkulace

Šířka plisé	=	šířka k výpočtu ceny	cenová kalkulace:	šířka (Š) x délka (D) = tabulková cena + příplatek pro typy
Délka plisé	=	délka k výpočtu ceny		

Rozměry k výpočtu ceny: Š, DP nebo DL, Š2


Pozn: Přiložte náčrt

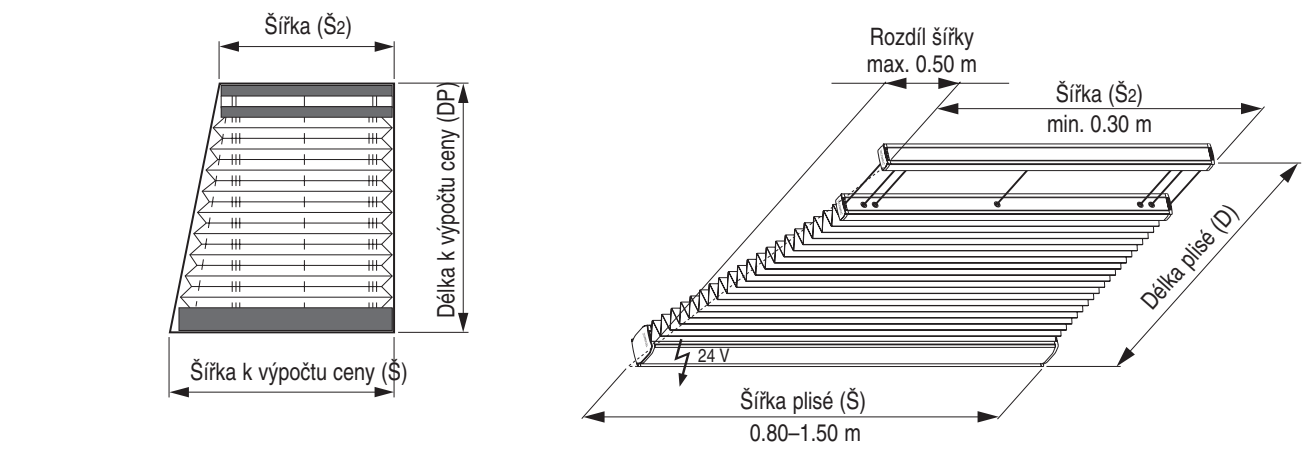

D	VP
27	13
34.5	
Délka plisé D	Výška paketu VP
0.50 m	52–56 mm
1.00 m	56–63 mm
1.50 m	59–70 mm
2.00 m	63–77 mm
2.50 m	67–84 mm

Typ P3333


Šířka plisé:	min. 0.80 m (profil s motorem max. 1.50 m (v závislosti na druhu látky)
Délka plisé:	max. 2.50 m
Úhel sklonu:	45°–90°
Rozdíl šířky:	max. 0.50 m na každé straně
Šířka Š ₂ :	min. 0.30 m
Vzor na látce:	volitelně pohledově vnitřní nebo vnější (standardní: pohledově vnitřní)
Barva profilů:	bílá, stříbrný elox nebo bronzový elox
Varianty motorů:	(standardní: A)

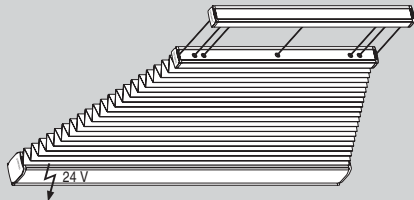

P3333 – napínané plisé s motorovým ovládáním, horní napínací profil, napínací drát a dvě sešikmené strany závěsu (do 0.50 m na každou stranu)

Typ P3334

Šířka plisé:	min. 0.80 m (motorovým profile) max. 1.50 m (v závislosti na druhu látky)
Délka plisé:	max. 2.00 m
Úhel sklonu:	45°–90°
Rozdíl šířky:	min. 0.05 m max. 1.20 m
Šířka (Š ₂):	min. 0.085 m
Vzor na látce:	volitelně pohledově vnitřní nebo vnější (standardní: pohledově vnitřní)
Barva profilů:	bílá, stříbrný elox nebo bronzový elox
Varianty motorů:	(standardní: A)

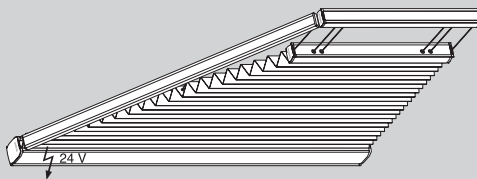



P3334 – napínané plisé s motorovým ovládáním, horní napínací profil, napínací drát a jedna sešikmená strana závěsu (do 1.20 m)

Měření a cenová kalkulace

Šířka plisé	=	šířka k výpočtu ceny	cenová kalkulace:	šířka (Š) x délka (D) = tabulková cena + příplatek pro typy
Délka plisé	=	délka k výpočtu ceny		

Rozměry k výpočtu ceny: Š, D, Š₂

Pozn: Přiložte náčrt

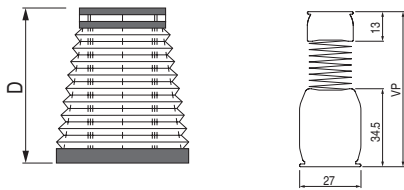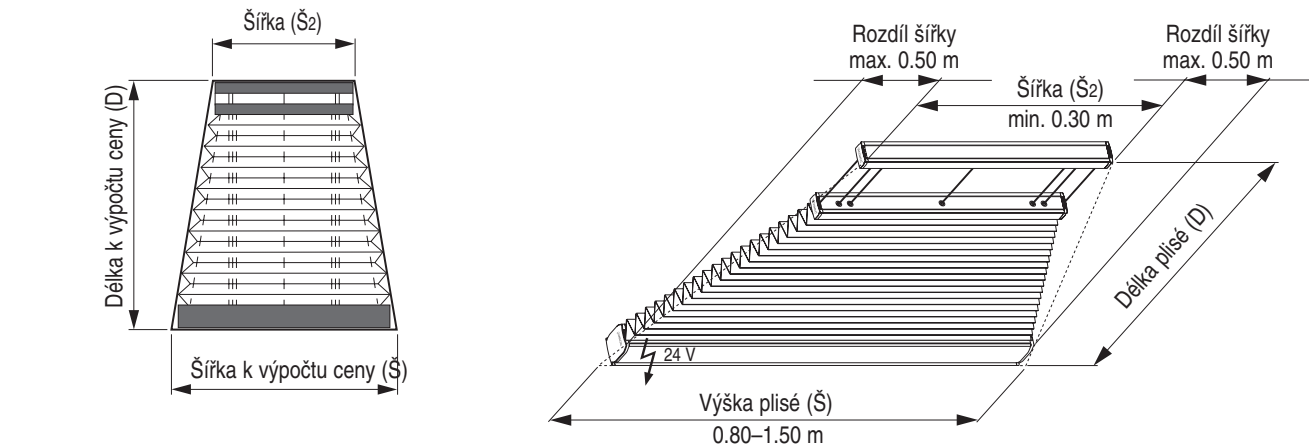



Délka plisé D	Výška paketu VP
0.50 m	52–56 mm
1.00 m	56–63 mm
1.50 m	59–70 mm
2.00 m	63–77 mm
2.50 m	67–84 mm

Měření a cenová kalkulace

Šířka plisé	=	šířka k výpočtu ceny	cenová kalkulace:	šířka (Š) x délka (D) = tabulková cena + příplatek pro typy
Délka plisé	=	délka k výpočtu ceny		

Rozměry k výpočtu ceny: Š, DL nebo DP, Š₂


Pozn: Přiložte náčrt

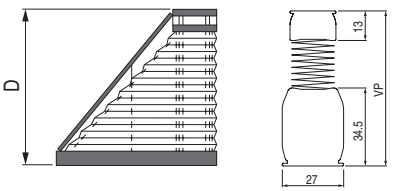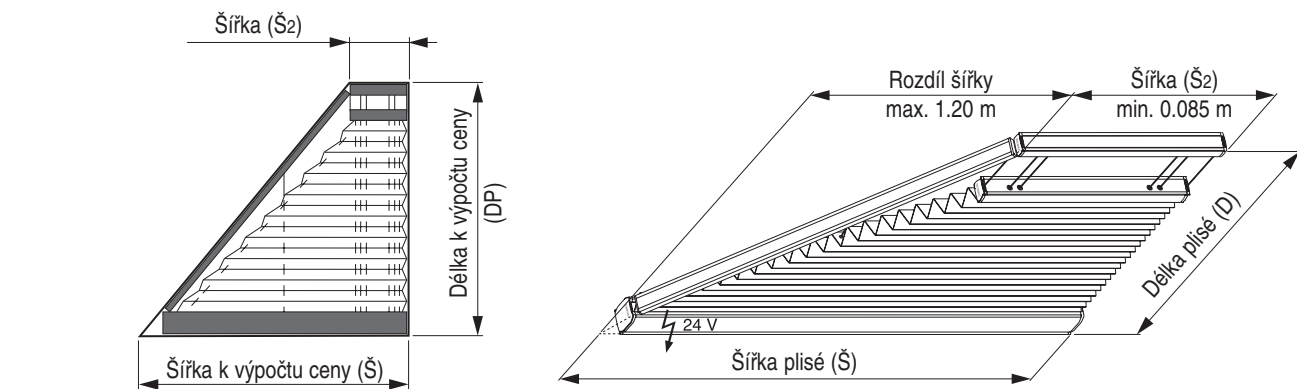

Délka plisé D	Výška paketu VP
0.50 m	52–56 mm
1.00 m	56–63 mm
1.50 m	59–70 mm
2.00 m	63–77 mm

Typ P3335


Šířka plisé:	min. 0.80 m (pro profil s motorem)
	max. 1.50 m (v závislosti na druhu látky)
Délka plisé:	max. 2.00 m
Úhel sklonu:	45°–90°
Rozdíl šířky:	min . 0.05 m na každé straně
	max. 0.70 m na každé straně
Šířka (Š ₂):	min. 0.10 m
Vzor na látce:	volitelně pohledově vnitřní nebo vnější (standardní: pohledově vnitřní)
Barva profilů:	bílá, stříbrný elox nebo bronzový elox
Varianty motorů:	(standardní: A)

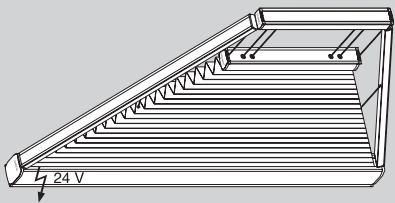

P3335 – napínané plisé s motorovým ovládáním, horní napínací profil, napínacím drátem a dvěma sešikmenými závěsy (do 0.70 m na každé straně)

Typ P3336





Šířka plisé:	min. 0.80 m (pro profil s motorem)
	max. 1.20 m (v závislosti na druhu látky)
Délka plisé:	max. 2.00 m
Úhel sklonu:	45°–90°
Vzor na látce:	volitelně pohledově vnitřní nebo vnější (standardní: pohledově vnitřní)
Barva profilů:	bílá, stříbrný elox nebo bronzový elox
Varianty motorů:	způsoby montáže (standardní: A)

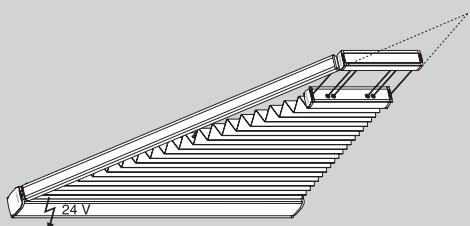

P3336 – napínané trojúhelníkové plisé s motorovým ovládáním, horní napínací profil, napínací drát a jednou sešikmenou stranou závěsu (do 70 mm šířky vrchlíku)

Měření a cenová kalkulace

Šířka plisé	=	šířka k výpočtu ceny	cenová kalkulace:	šířka (Š) x délka (D) = tabulková cena + příplatek pro typy
Délka plisé	=	délka k výpočtu ceny	Rozměry k výpočtu ceny:	Š, D, Š ₂
			Pozn:	Přiložte náčrt



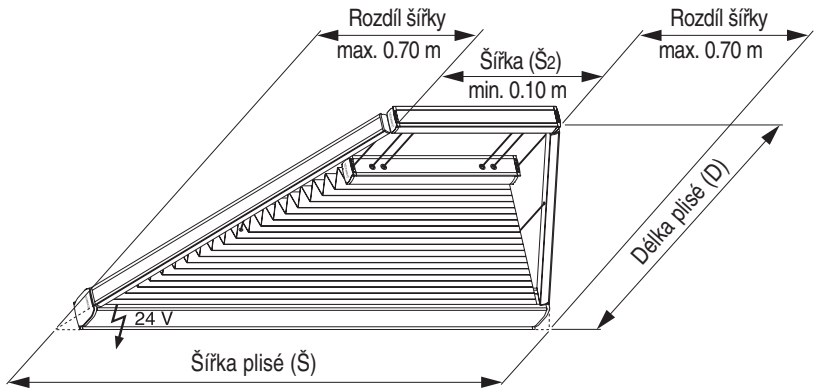
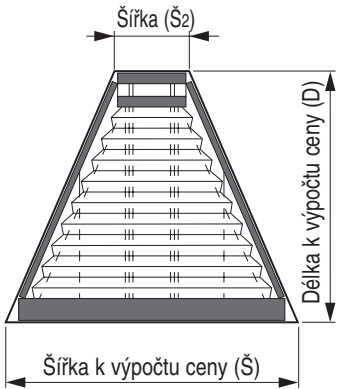


Délka pliséD
0.50 m
1.00 m
1.50 m
2.00 m

Výška paketu VP
52–56 mm
56–63 mm
59–70 mm
63–77 mm

Měření a cenová kalkulace

Šířka plisé	=	šířka k výpočtu ceny	cenová kalkulace:	šířka (Š) x délka (D) = tabulková cena + příplatek pro typy
Délka plisé	=	délka k výpočtu ceny	Rozměry k výpočtu ceny:	Š, DL nebo DP
			Pozn:	Přiložte náčrt

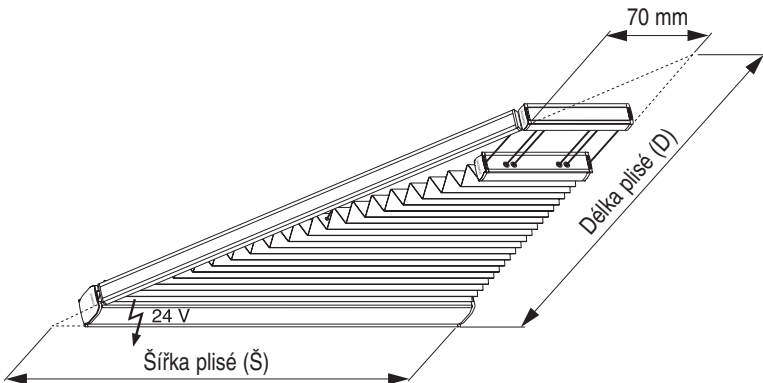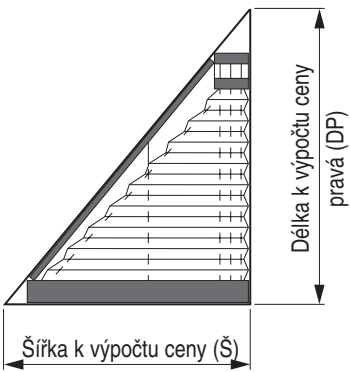


Délka plisé D
0.50 m
1.00 m
1.50 m
2.00 m

Výška paketu VP
52–56 mm
56–63 mm
59–70 mm
63–77 mm

Typ P3337


Šířka plisé:	min. 0.80 m (pro profil s motorem)
	max. 1.50 m (v závislosti na druhu látky)
Délka plisé:	max. 2.00 m
Úhel sklonu:	45°–90°
Vzor na látce:	volitelně pohledově vnitřní nebo vnější (standardní: pohledově vnitřní)
Barva profilů:	bílá, stříbrný elox nebo bronzový elox
Varianty motorů:	(standardní: A)

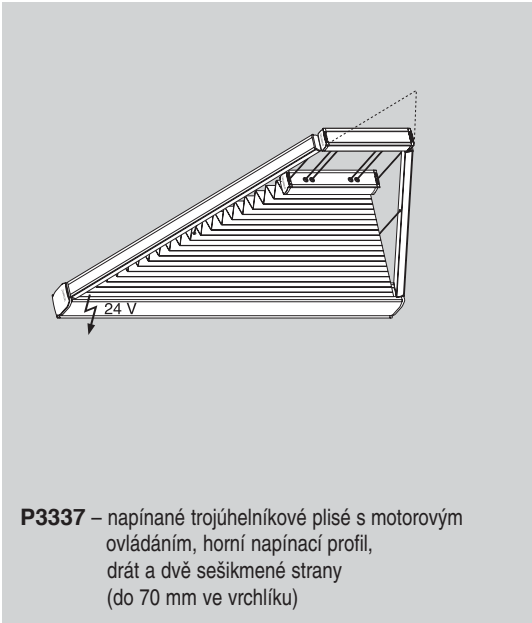

P3337 – napínané trojúhelníkové plisé s motorovým ovládáním, horní napínací profil, drát a dvě sešikmené strany (do 70 mm ve vrchlíku)

Typ P3362


Šířka plisé:	min. 0.80 m (profil s motorem)
	max. 1.50 m (v závislosti na druhu látky)
Délka plisé:	max. 2.00 m
Rozdíl šířky:	min. 0.05 m
	max. 1.20 m
Šířka Š2:	min. 0.085 m
Úhel sklonu:	45°–90°
Vzor na látce:	volitelně pohledově vnitřní nebo vnější (standardní: pohledově vnitřní)
Barva profilů:	bílá, stříbrný elox nebo bronzový elox
Varianty motorů:	(standardní: A)

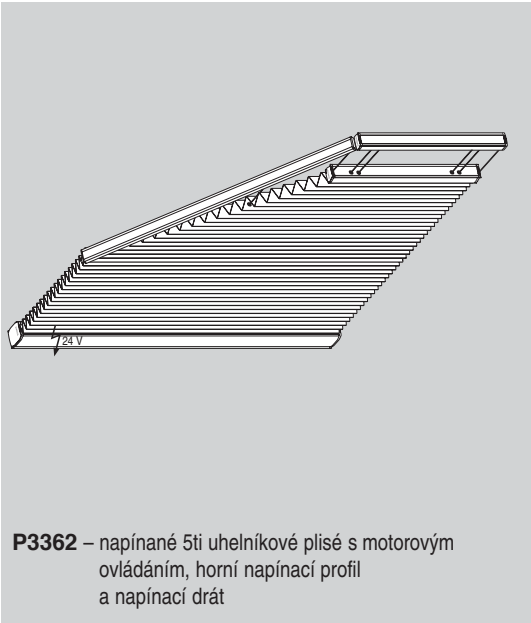

P3362 – napínané 5ti uhelníkové plisé s motorovým ovládáním, horní napínací profil a napínací drát

Měření a cenová kalkulace


Šířka plisé	=	šířka k výpočtu ceny	cenová kalkulace:	šířka (Š) x délka (D) = tabulková cena + příplatek pro typy
Délka plisé	=	délka k výpočtu ceny	Rozměry k výpočtu ceny: Š, D	
			Pozn: Přiložte náčrt	

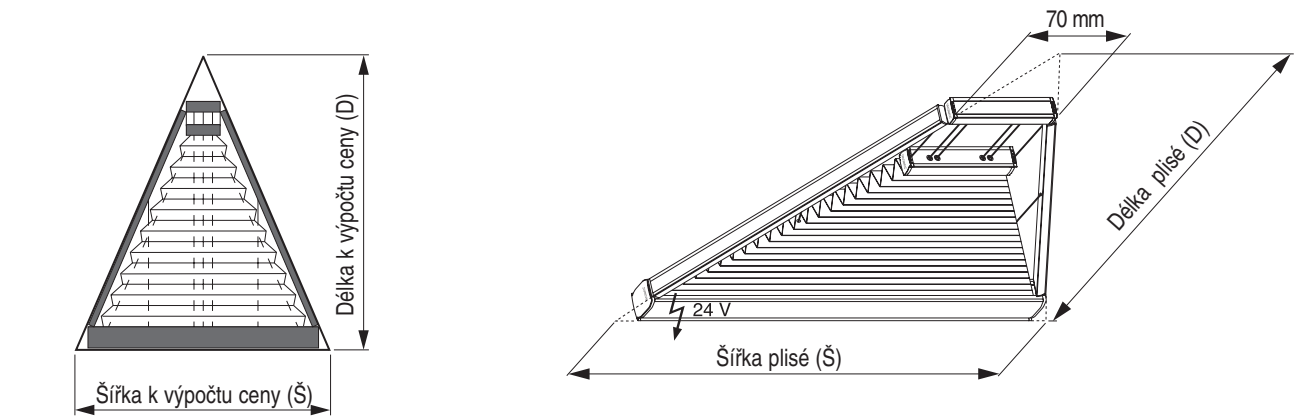

D	VP
Délka plisé D	Výška paketu VP
0.50 m	52–56 mm
1.00 m	56–63 mm
1.50 m	59–70 mm
2.00 m	63–77 mm

Měření a cenová kalkulace


Šířka plisé	=	šířka k výpočtu ceny	cenová kalkulace:	šířka (Š) x délka (D) = tabulková cena + příplatek pro typy
Délka plisé	=	objednací délka	Rozměry k výpočtu ceny: Š, DP nebo DL, D2, Š2	
			Pozn: Přiložte náčrt	

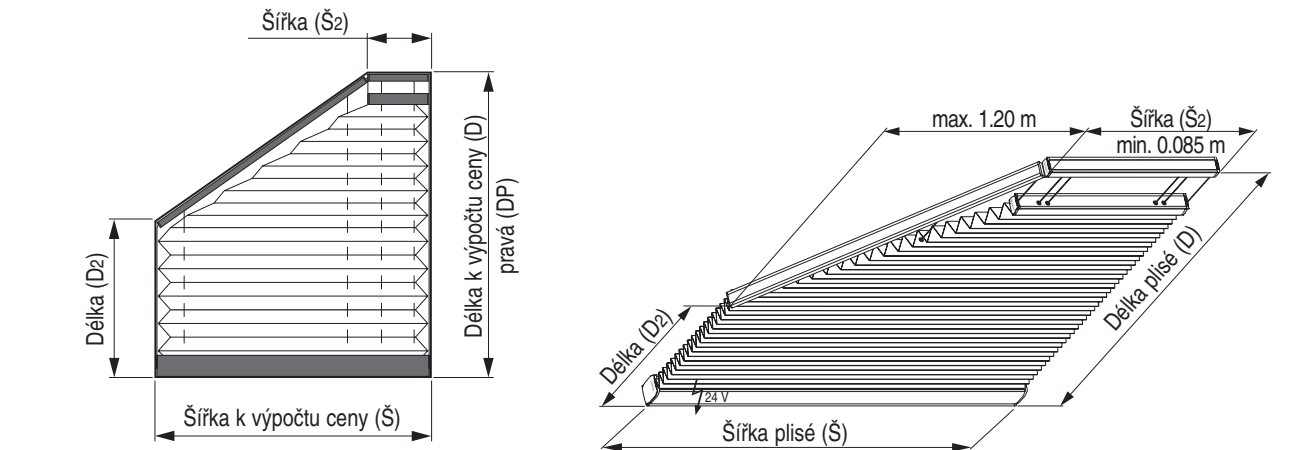

D	VP
Délka plisé D	Výška paketu VP
0.50 m	52–56 mm
1.00 m	56–63 mm
1.50 m	59–70 mm
2.00 m	63–77 mm

Typ P3363

Šířka plisé:	min.	0.80 m	(motorovým profile)
	max.	1.50 m	(v závislosti na druhu látky)
Délka plisé:	max.	2.00 m	
Rozdíl šířky:	min.	0.05 m	na každé straně
	max.	0.70 m	na každé straně
Šířka Š ₂ :	min.	0.10 m	
Úhel sklonu:	45°–90°		
Vzor na látce:	volitelně pohledově vnitřní nebo vnější (standardní: pohledově vnitřní)		
Barva profilů:	bílá, stříbrný elox nebo bronzový elox		
Varianty motorů:	(standardní: A)		

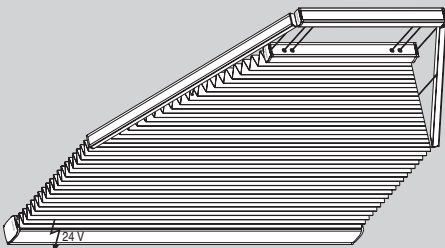


P3363 – napínané 6ti úhelníkové plisé s motorovým ovládáním, horní napínacím profilem, napínací drát

Měření a cenová kalkulace

Šířka plisé	=	šířka k výpočtu ceny	cenová kalkulace: šířka (Š) x délka (D) = tabulková cena + příplatek pro typy
Délka plisé	=	délka k výpočtu ceny	


Rozměry k výpočtu ceny: Š, D, D₂, Š₂

Pozn: Přiložte náčrt

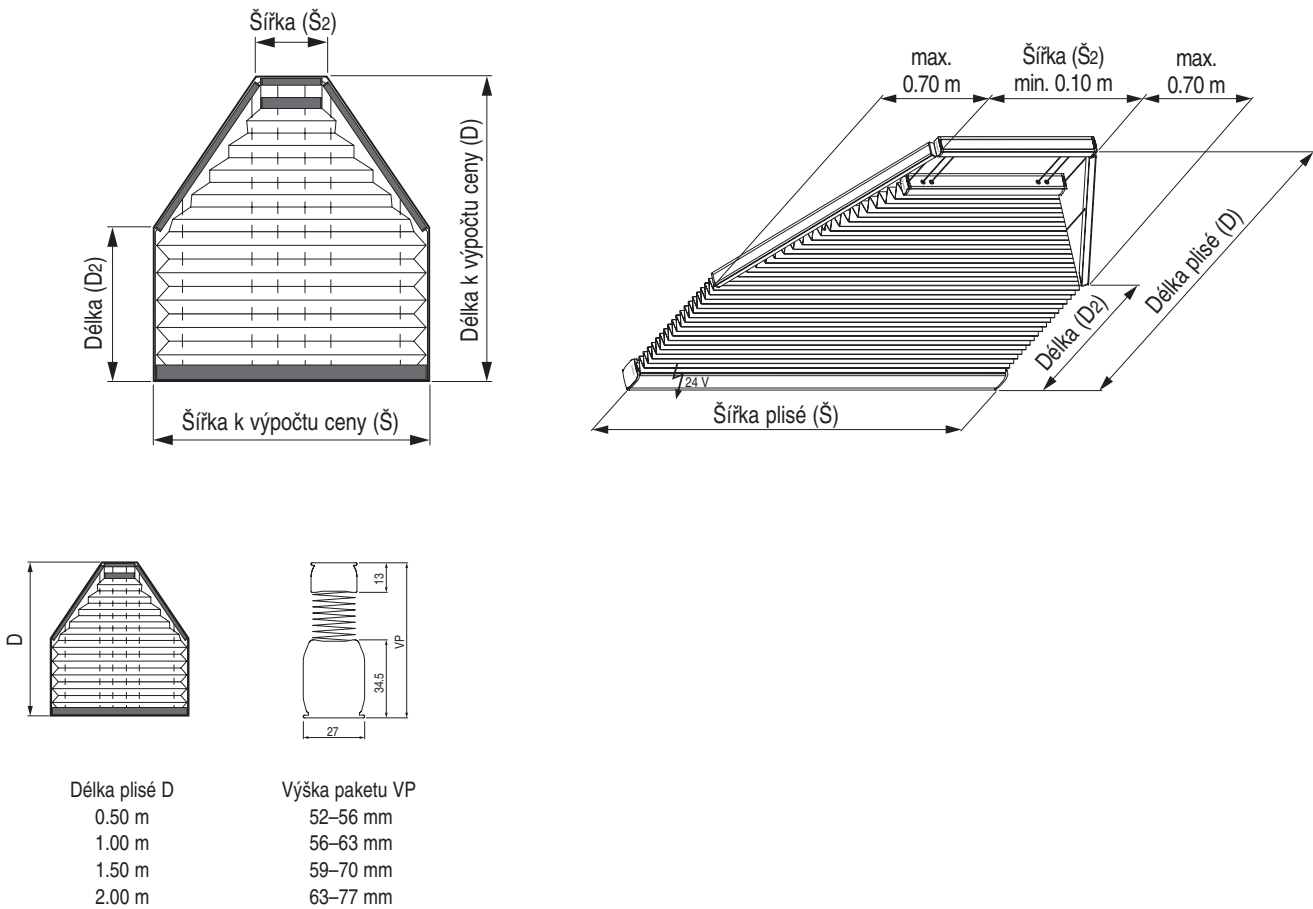

Typ P3400

Šířka plisé:	min.	0.30 m
	max.	1.50 m (v závislosti na druhu látky)
Délka plisé:	max.	4.00 m
Úhel sklonu:	45°–90°	
Vzor na látce:	volitelně pohledově vnitřní nebo vnější (standardní: pohledově vnitřní)	
Barva profilů:	bílá, stříbrný elox nebo bronzový elox	
Volitelné možnosti ovládání:	ovl. tyč 1.00 m, 1.50 m nebo 2.00 m	

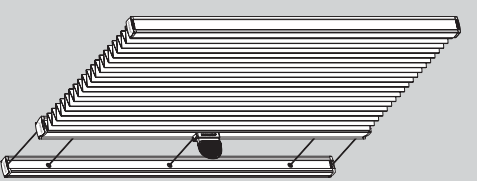


P3400 – napínané plisé s úchytem, spodní napínací profil a napínací drát

Měření a cenová kalkulace


Šířka plisé	=	šířka k výpočtu ceny	cenová kalkulace: šířka (Š) x délka (D) = tabulková cena + příplatek pro typy
Délka plisé	=	délka k výpočtu ceny	

Rozměry k výpočtu ceny: Š, D

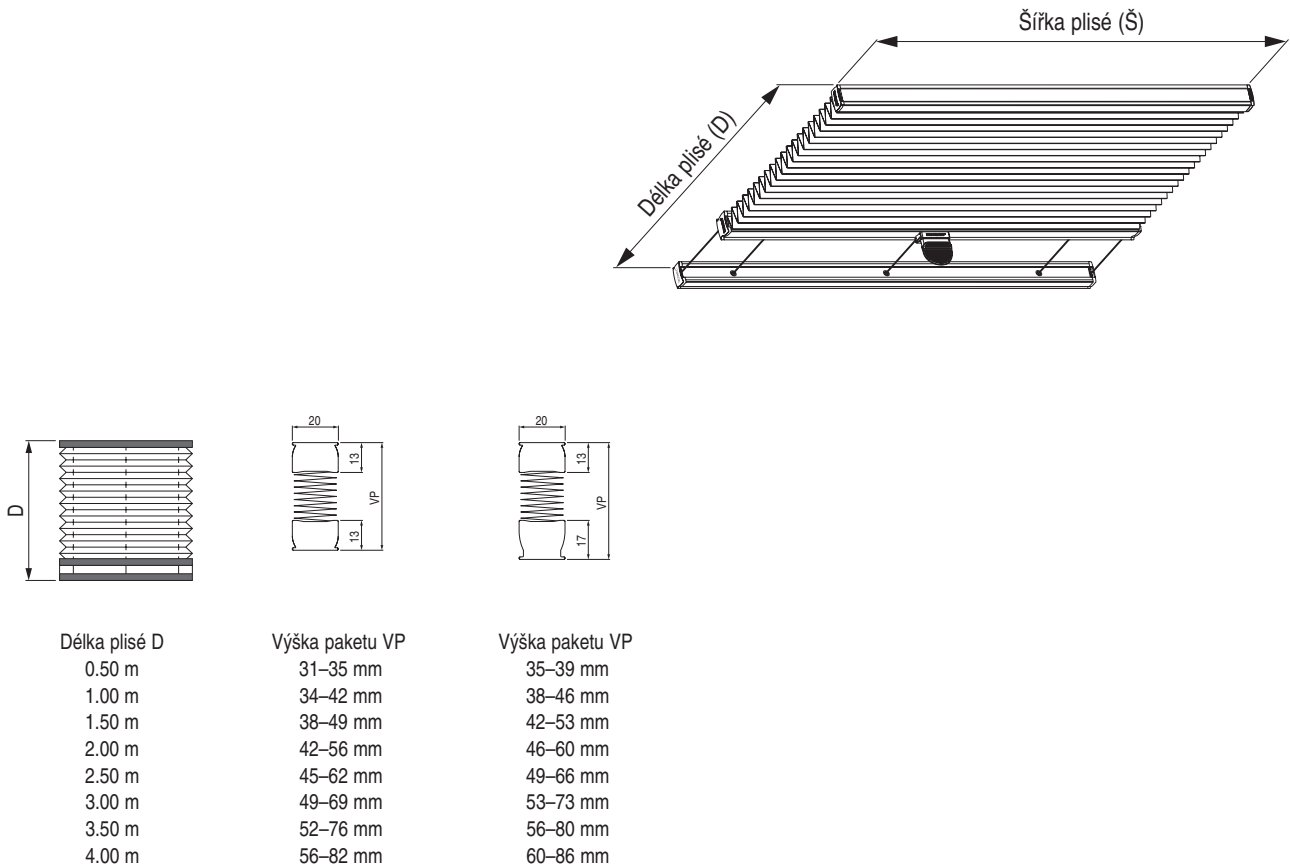


Typ P3430

Šířka plisé:	min. 0.30 m + rozdíl šířky
	max. 1.50 m (v závislosti na druhu látky)
Délka plisé:	max. 4.00 m
Úhel sklonu:	45°–90°
Rozdíl šířky:	max. 0.15 m
Šířka Š ₂ :	min. 0.30 m
Sešikmený závěs:	volitelně L nebo P
Vzor na látce:	volitelně pohledově vnitřní nebo vnější (standardní: pohledově vnitřní)
Barva profilů:	bílá, stříbrný elox nebo bronzový elox
Volitelná možnost ovládání:	ovl. tyč 1.00 m, 1.50 m nebo 2.00 m

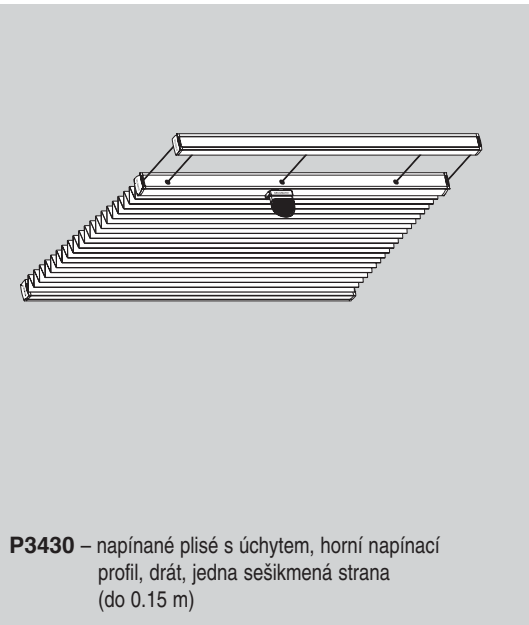

Měření a cenová kalkulace


Šířka plisé	=	šířka k výpočtu ceny	cenová kalkulace:	šířka (Š) x délka (D) = tabulková cena + příplatek pro typy
Délka plisé	=	objednávací délka		
			Rozměry k výpočtu ceny: Š, DL nebo DP, Š ₂	
			Pozn: Přiložte náčrt	

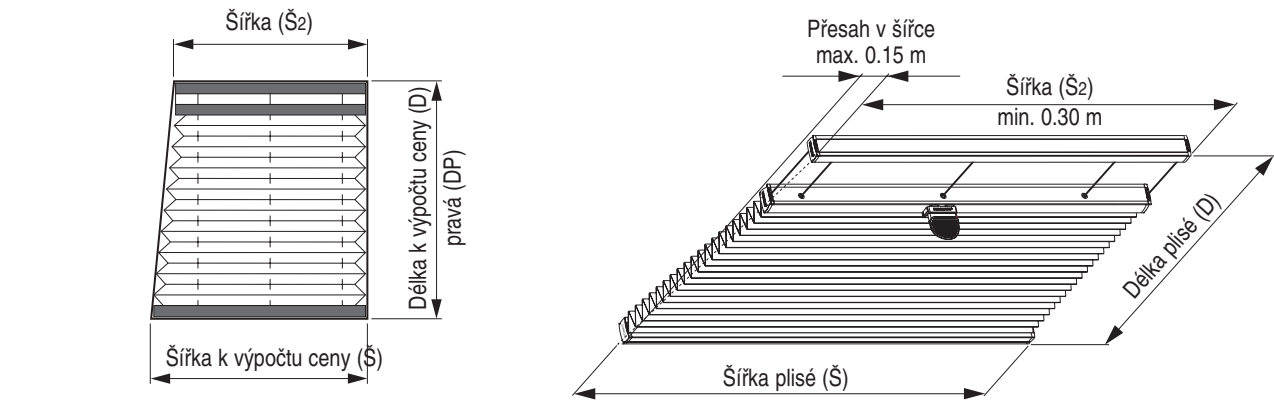

D	20	20
13	13	13
VP	VP	VP
Délka plisé D	Výška paketu VP	Výška paketu VP
0.50 m	31–35 mm	35–39 mm
1.00 m	34–42 mm	38–46 mm
1.50 m	38–49 mm	42–53 mm
2.00 m	42–56 mm	46–60 mm
2.50 m	45–62 mm	49–66 mm
3.00 m	49–69 mm	53–73 mm
3.50 m	52–76 mm	56–80 mm
4.00 m	56–82 mm	60–86 mm


Typ P3431

Šířka plisé:	min. 0.30 m + 2 x rozdíl šířky
	max. 1.50 m (v závislosti na druhu látky)
Délka plisé:	max. 4.00 m
Úhel sklonu:	45°–90°
Rozdíl šířky:	max. 0.15 m na každé straně
Šířka Š ₂ :	min. 0.30 m
Sešikmený závěs:	volitelně L nebo P
Vzor na látce:	volitelně pohledově vnitřní nebo vnější (standardní: pohledově vnitřní)
Barva profilů:	bílá, stříbrný elox nebo bronzový elox
Volitelná možnost ovládání:	ovl. tyč 1.00 m, 1.50 m nebo 2.00 m

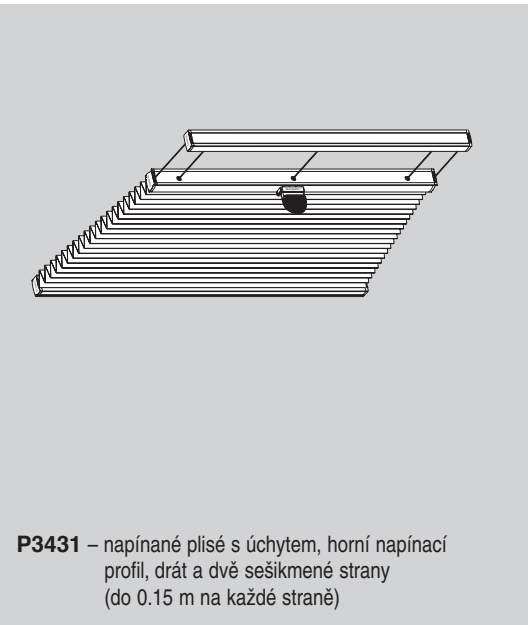

Měření a cenová kalkulace


Šířka plisé	=	šířka k výpočtu ceny	cenová kalkulace:	šířka (Š) x délka (D) = tabulková cena + příplatek pro typy
Délka plisé	=	délka k výpočtu ceny		
			Rozměry k výpočtu ceny: Š, D, Š ₂	
			Pozn: Přiložte náčrt	

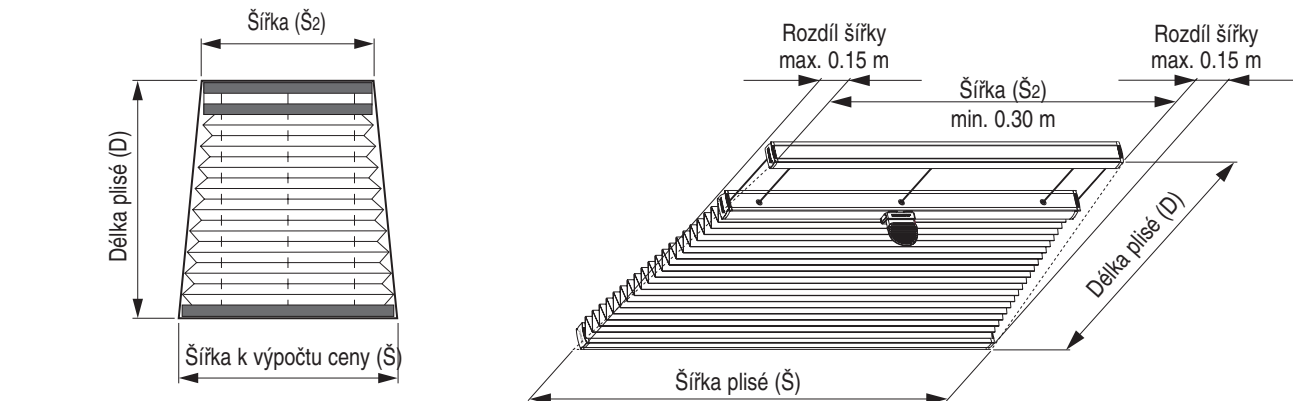

D	20	20
13	13	13
VP	VP	VP
Délka plisé D	Výška paketu VP	Výška paketu VP
0.50 m	31–35 mm	35–39 mm
1.00 m	34–42 mm	38–46 mm
1.50 m	38–49 mm	42–53 mm
2.00 m	42–56 mm	46–60 mm
2.50 m	45–62 mm	49–66 mm
3.00 m	49–69 mm	53–73 mm
3.50 m	52–76 mm	56–80 mm
4.00 m	56–82 mm	60–86 mm

Typ P3432


Šířka plisé:	min. 0.30 m + rozdíl šířky
	max. 1.50 m (v závislosti na druhu látky)
Délka plisé:	max. 2.50 m
Úhel sklonu:	45°–90°
Rozdíl šířky:	max. 0.50 m
Šířka Š ₂ :	min. 0.30 m
Sešikmený závěs:	volitelně L nebo P
Vzor na látce:	volitelně pohledově vnitřní nebo vnější (standardní: pohledově vnitřní)
Barva profilů:	bílá, stříbrný elox nebo bronzový elox
Volitelná možnost ovládání:	ovl. tyč 1.00 m, 1.50 m nebo 2.00 m

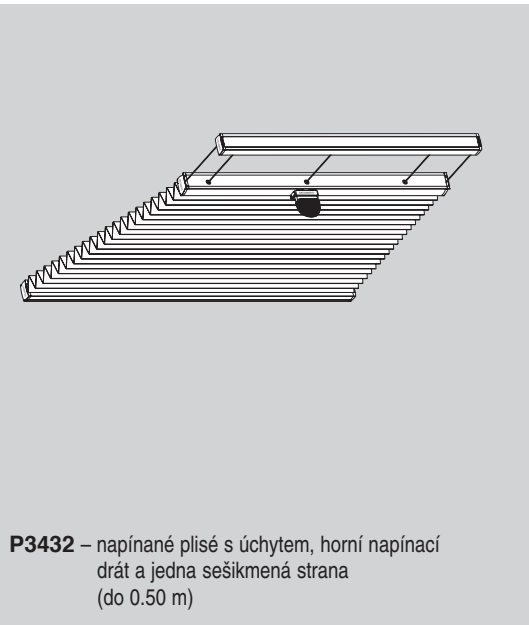

P3432 – napínané plisé s úchytem, horní napínací drát a jedna sešikmená strana (do 0.50 m)

Typ P3433

Šířka plisé:	min. 0.30 m + 2 x rozdíl šířky
	max. 1.50 m (v závislosti na druhu látky)
Délka plisé:	max. 2.50 m
Úhel sklonu:	45°–90°
Rozdíl šířky:	max. 0.50 m na každé straně
Šířka Š ₂ :	min. 0.30 m
Vzor na látce:	volitelně pohledově vnitřní nebo vnější (standardní: pohledově vnitřní)
Barva profilů:	bílá, stříbrný elox nebo bronzový elox
Volitelná možnost ovládání:	ovl. tyč 1.00 m, 1.50 m nebo 2.00 m

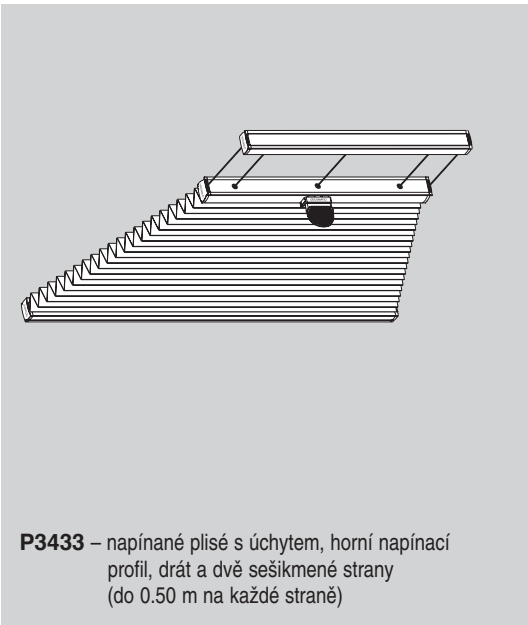


P3433 – napínané plisé s úchytem, horní napínací profil, drát a dvě sešikmené strany (do 0.50 m na každé straně)

Měření a cenová kalkulace

Šířka plisé	=	šířka k výpočtu ceny	cenová kalkulace:	šířka (Š) x délka (D) = tabulková cena + příplatek pro typy
Délka plisé	=	délka k výpočtu ceny		

Rozměry k výpočtu ceny: Š, DL nebo DP, Š₂

Pozn: Přiložte náčrt

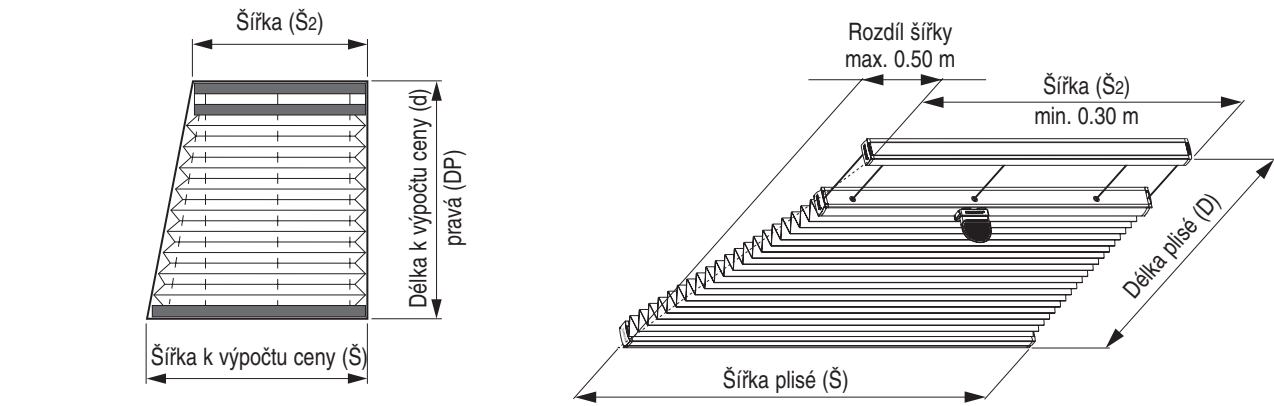


Délka plisé D	Výška paketu VP	Výška paketu VP
0.50 m	31–35 mm	35–39 mm
1.00 m	34–42 mm	38–46 mm
1.50 m	38–49 mm	42–53 mm
2.00 m	42–56 mm	46–60 mm
2.50 m	45–62 mm	49–66 mm

Měření a cenová kalkulace

Šířka plisé	=	šířka k výpočtu ceny	cenová kalkulace:	šířka (Š) x délka (D) = tabulková cena + příplatek pro typy
Délka plisé	=	Délka k výpočtu ceny		

Rozměry k výpočtu ceny: Š, D, Š₂


Pozn: Přiložte náčrt

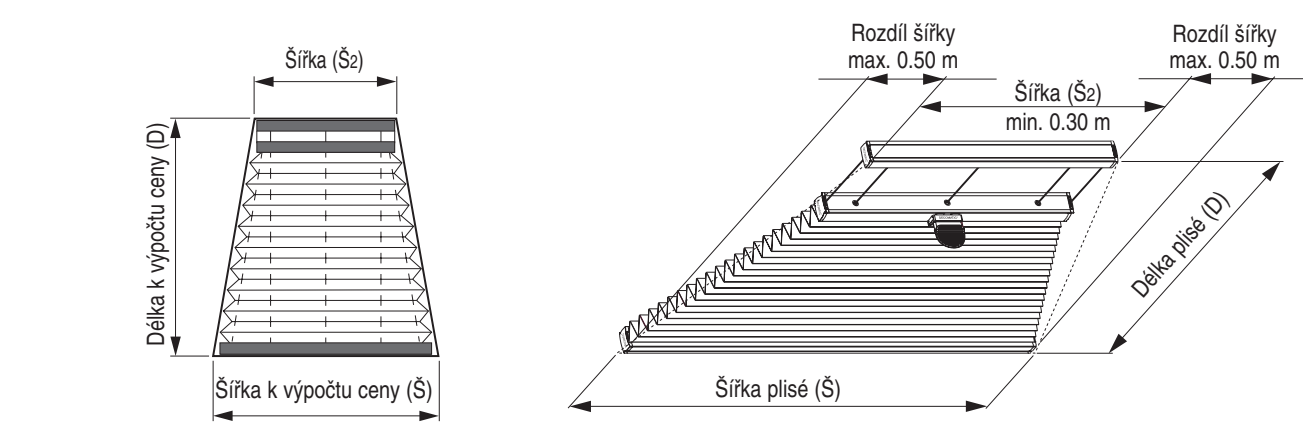

Délka plisé D	Výška paketu VP	Výška paketu VP
0.50 m	31–35 mm	35–39 mm
1.00 m	34–42 mm	38–46 mm
1.50 m	38–49 mm	42–53 mm
2.00 m	42–56 mm	46–60 mm
2.50 m	45–62 mm	49–66 mm

Typ P3434


Šířka plisé:	min. 0.30 m max. 1.50 m (v závislosti na druhu látky)
Délka plisé:	max. 2.00 m
Úhel sklonu:	45°–90°
Rozdíl šířky:	min. 0.05 m max. 1.20 m
Šířka Š ₂ :	min. 0.085 m
Sešikmený závěs:	volitelně L nebo P
Vzor na látce:	volitelně pohledově vnitřní nebo vnější (standardní: pohledově vnitřní)
Barva profilů:	bílá, stříbrný elox nebo bronzový elox
Volitelná možnost ovládání:	ovl. tyč 1.00 m, 1.50 m nebo 2.00 m

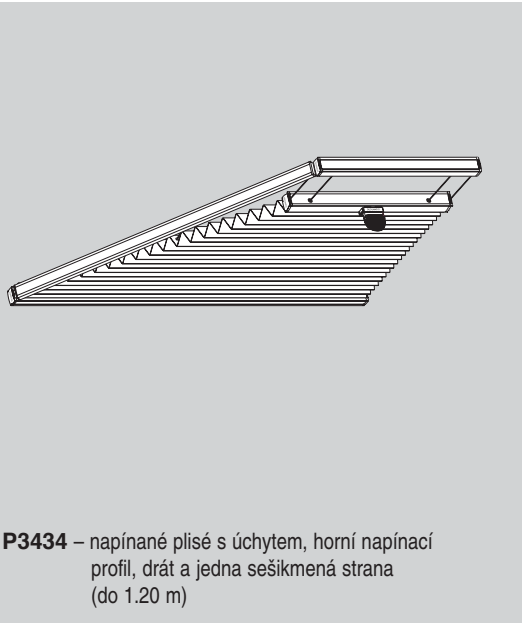

P3434 – napínané plisé s úchytem, horní napínací profil, drát a jedna sešikmená strana (do 1.20 m)

Typ P3435


Šířka plisé:	min. 0.30 m max. 1.50 m (v závislosti na druhu látky)
Délka plisé:	max. 2.00 m
Úhel sklonu:	45°–90°
Rozdíl šířky:	min. 0.05 m na každou stranu max. 0.70 m na každou stranu
Šířka Š ₂ :	min. 0.10 m
Vzor na látce:	volitelně pohledově vnitřní nebo vnější (standardní: pohledově vnitřní)
Barva profilů:	bílá, stříbrný elox nebo bronzový elox
Volitelná možnost ovládání:	ovl. tyč 1.00 m, 1.50 m nebo 2.00 m

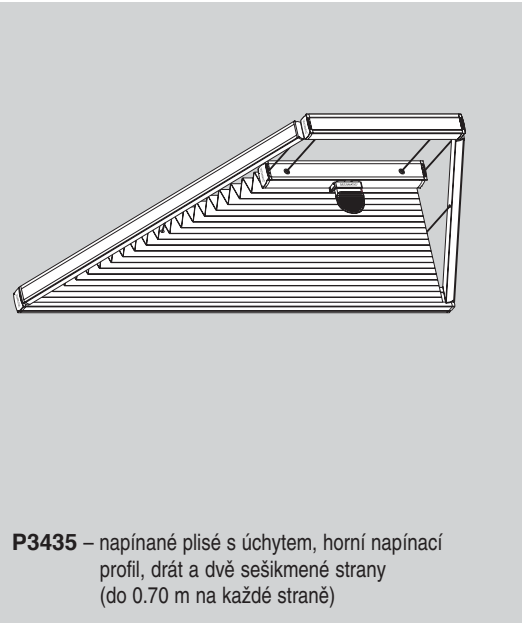

P3435 – napínané plisé s úchytem, horní napínací profil, drát a dvě sešikmené strany (do 0.70 m na každé straně)

Měření a cenová kalkulace


Šířka plisé	=	šířka k výpočtu ceny	cenová kalkulace:	šířka (Š) x délka (D) = tabulková cena + příplatek pro typy
Délka plisé	=	Délka k výpočtu ceny	Rozměry k výpočtu ceny:	Š, DL nebo DP, Š ₂
			Pozn:	Přiložte náčrt

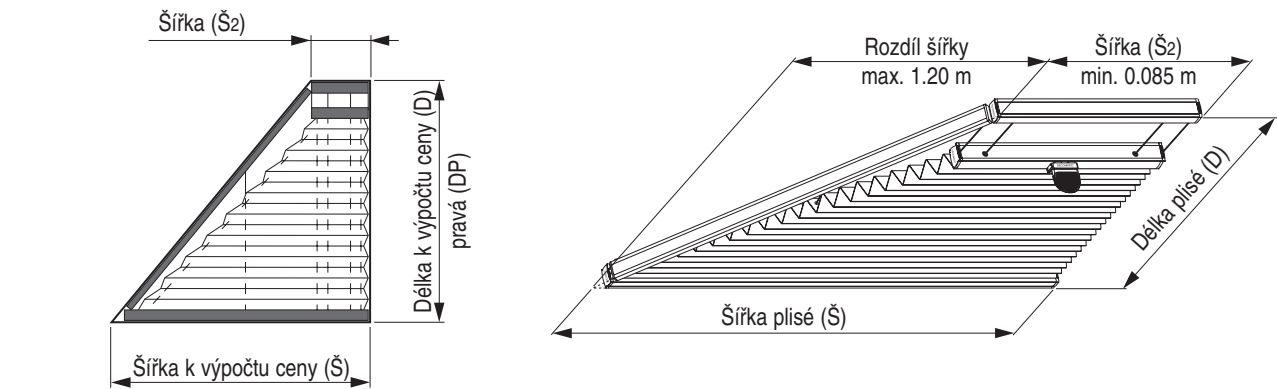

D	20	20
Délka plisé D	Výška paketu VP	Výška paketu VP
0.50 m	31–35 mm	35–39 mm
1.00 m	34–42 mm	38–46 mm
1.50 m	38–49 mm	42–53 mm
2.00 m	42–56 mm	46–60 mm

Měření a cenová kalkulace


Šířka plisé	=	šířka k výpočtu ceny	cenová kalkulace:	šířka (Š) x délka (D) = tabulková cena + příplatek pro typy
Délka plisé	=	délka k výpočtu ceny	Rozměry k výpočtu ceny:	Š, D, Š ₂
			Pozn:	Přiložte náčrt

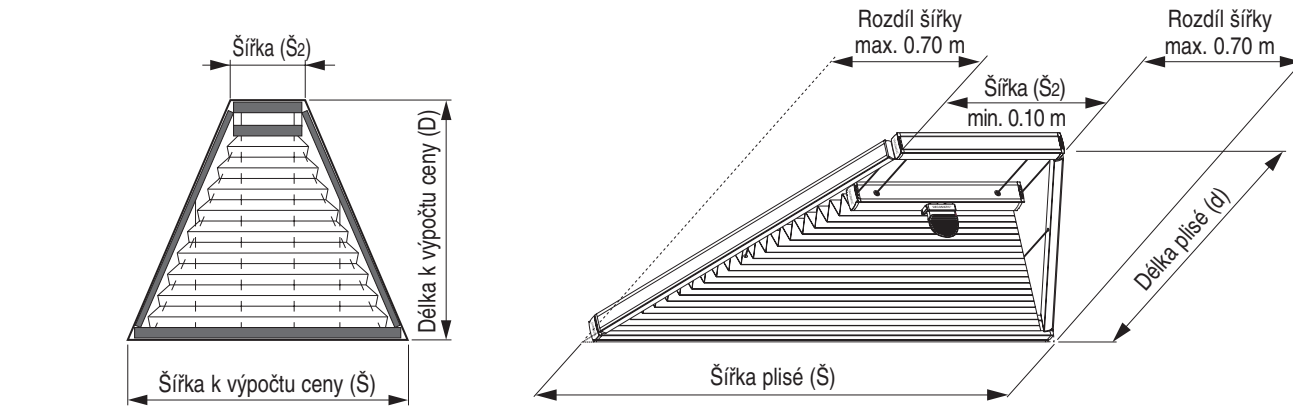

D	20	20
Délka plisé D	Výška paketu VP	Výška paketu VP
0.50 m	31–35 mm	35–39 mm
1.00 m	34–42 mm	38–46 mm
1.50 m	38–49 mm	42–53 mm
2.00 m	42–56 mm	46–60 mm

Typ P3436


Šířka plisé:	min. 0.30 m
	max. 1.20 m (v závislosti na druhu látky)
Délka plisé:	max. 2.00 m
Úhel sklonu:	45°–90°
Vzor na látce:	volitelně pohledově vnitřní nebo vnější (standardní: pohledově vnitřní)
Barva profilů:	bílá, stříbrný elox nebo bronzový elox
Volitelná možnost ovládání:	ovl. tyč 1.00 m, 1.50 m nebo 2.00 m

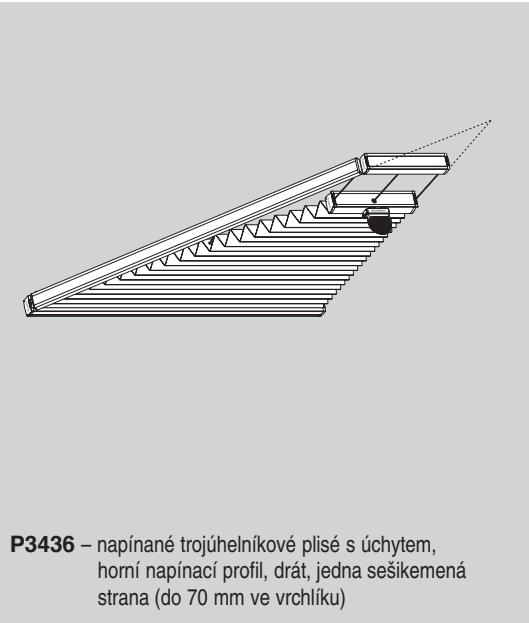

P3436 – napínané trojúhelníkové plisé s úchytem, horní napínací profil, drát, jedna sešikemená strana (do 70 mm ve vrchlíku)

Typ P3437



Šířka plisé:	min. 0.30 m
	max. 1.20 m (v závislosti na druhu látky)
Délka plisé:	max. 2.00 m
Úhel sklonu:	45°–90°
Vzor na látce:	volitelně pohledově vnitřní nebo vnější (standardní: pohledově vnitřní)
Barva profilů:	bílá, stříbrný elox nebo bronzový elox
Volitelná možnost ovládání:	ovl. tyč 1.00 m, 1.50 m nebo 2.00 m

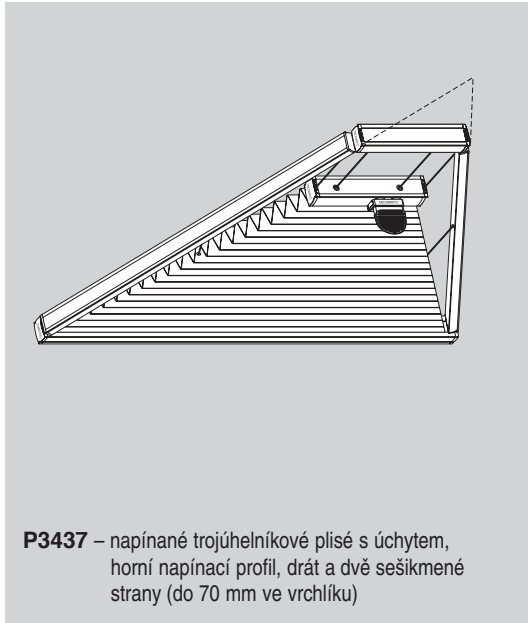

P3437 – napínané trojúhelníkové plisé s úchytem, horní napínací profil, drát a dvě sešikmené strany (do 70 mm ve vrchlíku)

Měření a cenová kalkulace



Šířka plisé	=	šířka k výpočtu ceny	cenová kalkulace: šířka (Š) x délka (D) = tabulková cena + příplatek pro typy
Délka plisé	=	délka k výpočtu ceny	
Rozměry k výpočtu ceny: Š, DL nebo DP			
Pozn: Přiložte náčrt			

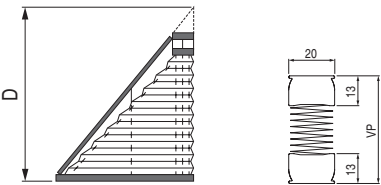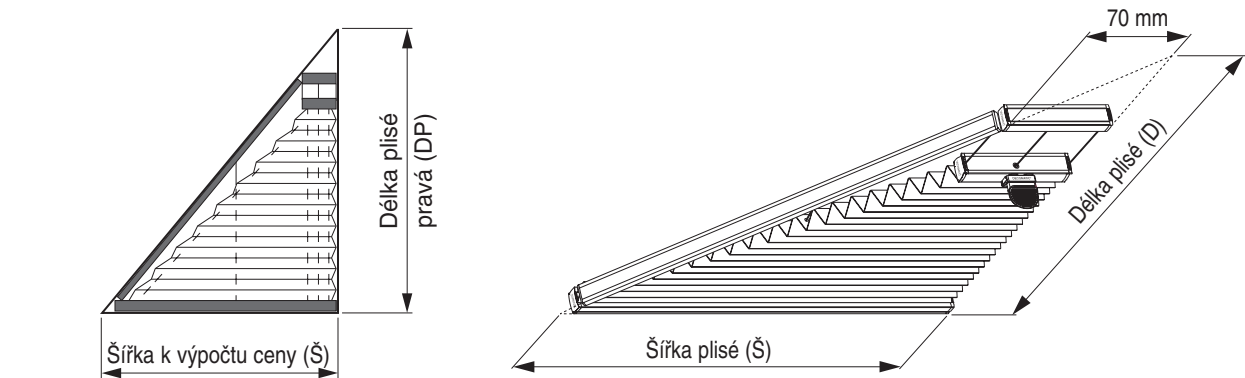

Délka plisé D	Výška paketu VP
0.50 m	31–35 mm
1.00 m	34–42 mm
1.50 m	38–49 mm
2.00 m	42–56 mm

Měření a cenová kalkulace


Šířka plisé	=	šířka k výpočtu ceny	cenová kalkulace: šířka (Š) x délka (D) = tabulková cena + příplatek pro typy
Délka plisé	=	délka k výpočtu ceny	
Rozměry k výpočtu ceny: Š, D			
Pozn: Přiložte náčrt			

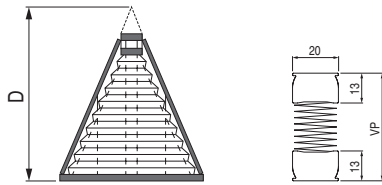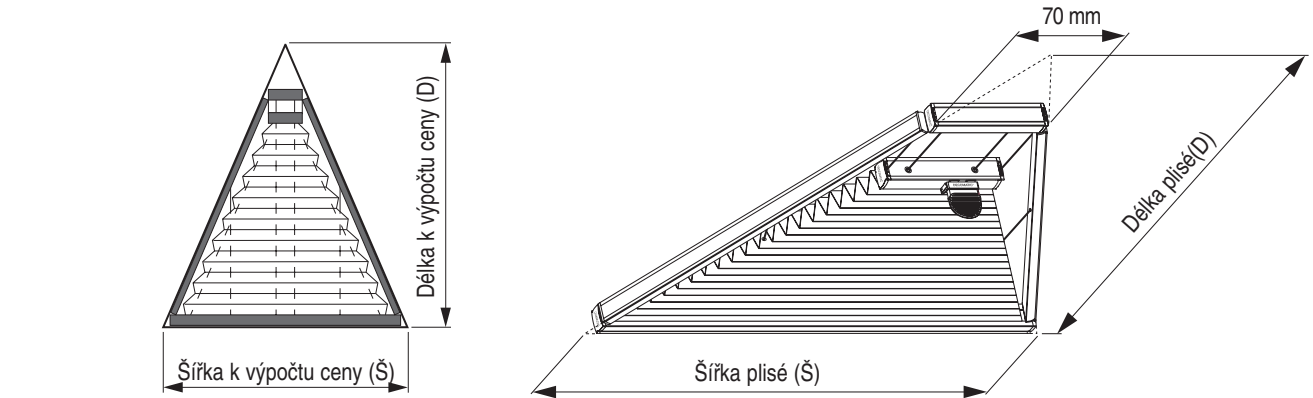

Délka plisé D	Výška paketu VP
0.50 m	31–35 mm
1.00 m	34–42 mm
1.50 m	38–49 mm
2.00 m	42–56 mm

Typ P3450


Šířka plisé:	min. 0.30 m max. v závislosti na Š2
Šířka Š2:	max. 2.00 m do 60° (v závislosti na druhu látky) max. 2.20 m do 30° (v závislosti na druhu látky)
Délka plisé:	max. 3.00 m
Úhel plisé:	5°–60°
Úhel sklonu:	45°–90°
Vzor na látce:	volitelná možnost pohledově vnitřní nebo vnější (standardní: pohledově vnitřní)
Barva profilů:	volitelná možnost bílá, stříbrný elox nebo bronzový elox
Volitelná možnost ovládání:	ovl. tyč 1.00 m, 1.50 m nebo 2.00 m

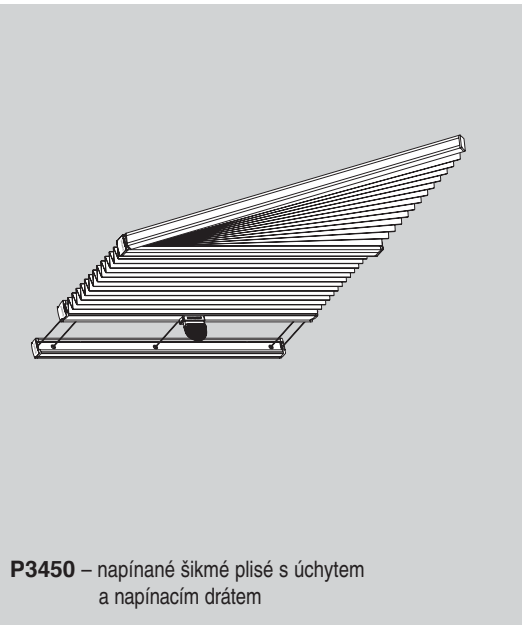

P3450 – napínané šikmé plisé s úchytem a napínacím drátem

Typ P3460


Šířka plisé:	min. 0.30 m max. 1.20 m (v závislosti na druhu látky) Š2
Délka plisé:	max. 2.00 m
Rozdíl šířky:	min. 0.05 m max. 1.20 m
Šířka Š2:	min. 0.085 m
Úhel sklonu:	45°–90°
Vzor na látce:	volitelně pohledově vnitřní nebo vnější (standardní: pohledově vnitřní)
Barva profilů:	bílá, stříbrný elox nebo bronzový elox
Volitelná možnost ovládání:	ovl. tyč 1.00 m, 1.50 m nebo 2.00 m

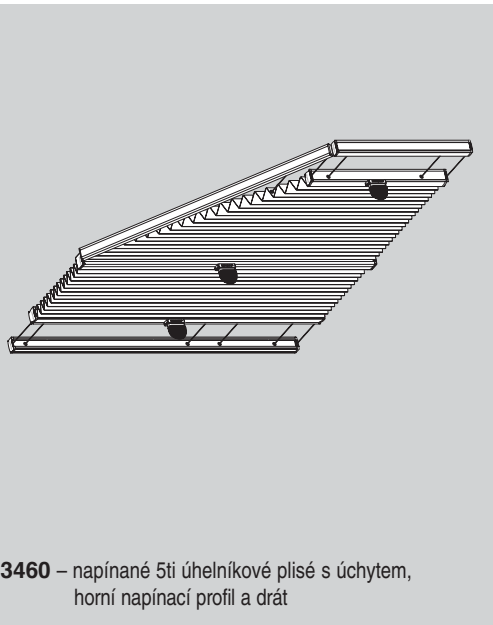

P3460 – napínané 5ti úhelníkové plisé s úchytem, horní napínací profil a drát

Měření a cenová kalkulace


Šířka plisé	=	šířka k výpočtu ceny	cenová kalkulace:	šířka (Š) x délka (D) = tabulková cena
Délka plisé	=	délka k výpočtu ceny		+ příplatek pro typy
			Rozměry k výpočtu ceny: Š, DL nebo DP, D2, (Úhel)	
			<u>Pozn:</u> Přiložte náčrt	

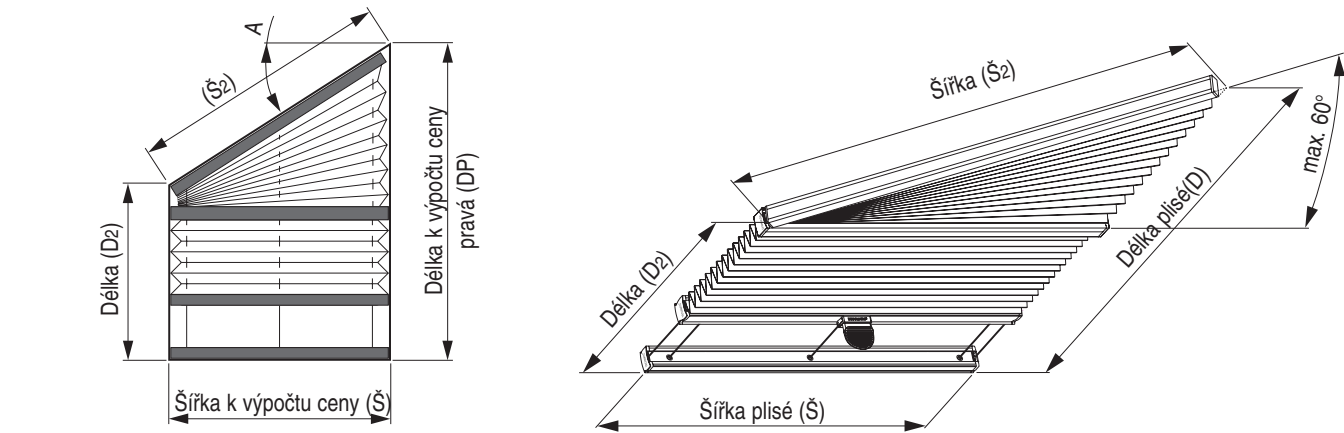

Délka plisé D2	Výška paketu VP	Výška paketu VP
0.50 m	37–41 mm	41–55 mm
1.00 m	41–48 mm	45–53 mm
1.50 m	44–55 mm	48–59 mm
2.00 m	48–62 mm	52–66 mm
2.20 m	49–64 mm	53–68 mm


Měření a cenová kalkulace

Šířka plisé	=	šířka k výpočtu ceny	cenová kalkulace:	šířka (Š) x délka (D) = tabulková cena
Délka plisé	=	délka k výpočtu ceny		+ příplatek pro typy
			Rozměry k výpočtu ceny:	Š, DL nebo DP, D2, Š2
			<u>Pozn:</u>	Přiložte náčrt

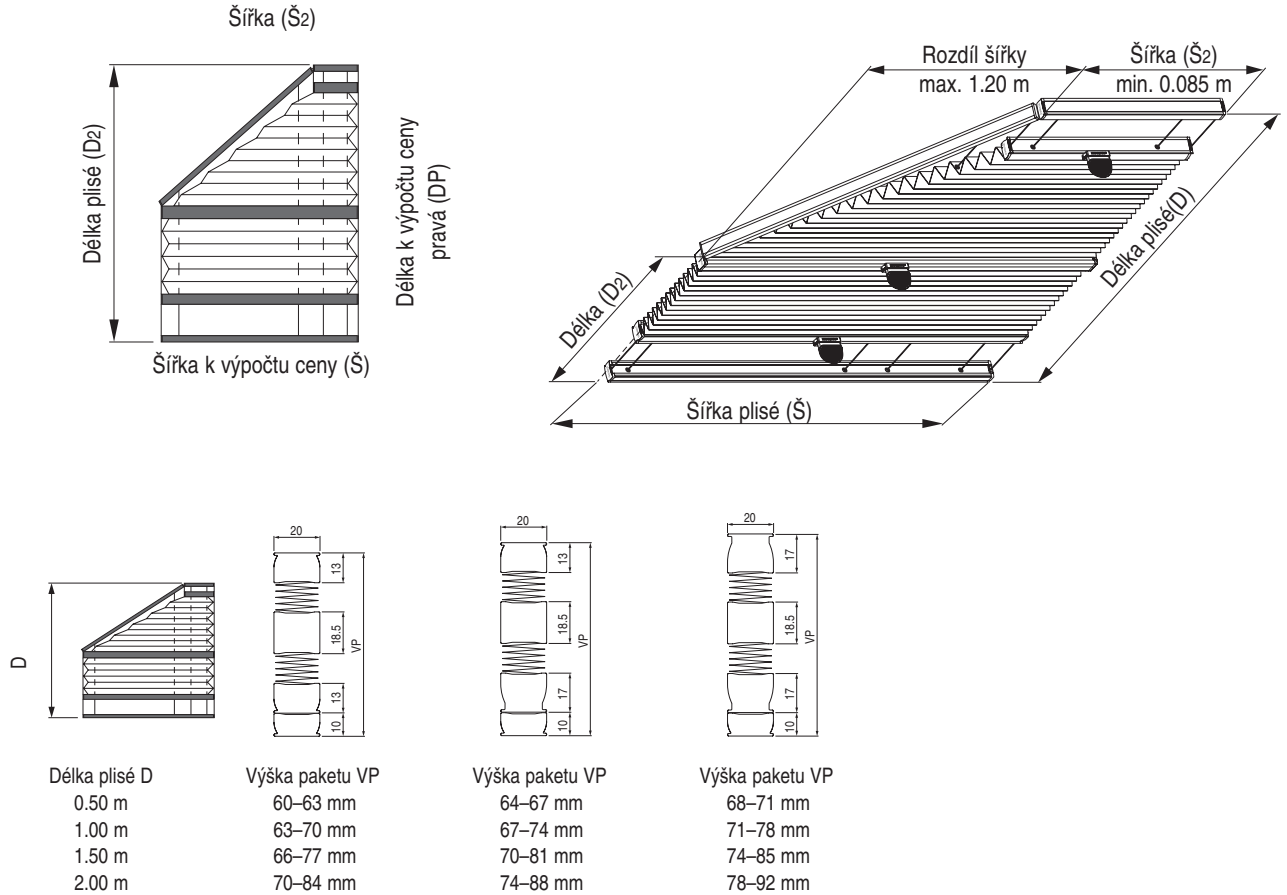

Typ P3461

Šířka plisé:	min.	0.30 m
	max.	1.20 m (v závislosti na druhu látky)
Délka plisé:	max.	2.00 m
Rozdíl šířky:	min.	0.05 m na každou stranu
	max.	0.70 m na každou stranu
Šířka Š ₂ :	min.	0.10 m
Úhel sklonu:		45°–90°
Vzor na látce:		volitelně pohledově vnitřní nebo vnější (standardní: pohledově vnitřní)
Barva profilů:		bílá, stříbrný elox nebo bronzový elox
Volitelná možnost ovládání:	ovl. tyč	1.00 m, 1.50 m nebo 2.00 m

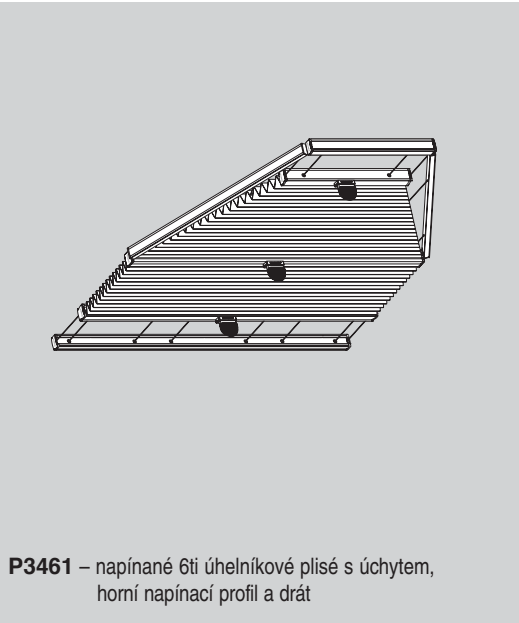


P3461 – napínané 6ti úhelníkové plisé s úchytem, horní napínací profil a drát

Měření a cenová kalkulace

Šířka plisé	=	šířka k výpočtu ceny	cenová kalkulace:	šířka (Š) x délka (D) = tabulková cena + příplatek pro typy
Délka plisé	=	délka k výpočtu ceny		

Rozměry k výpočtu ceny: Š, D, D₂, Š₂


Pozn: Přiložte náčrt

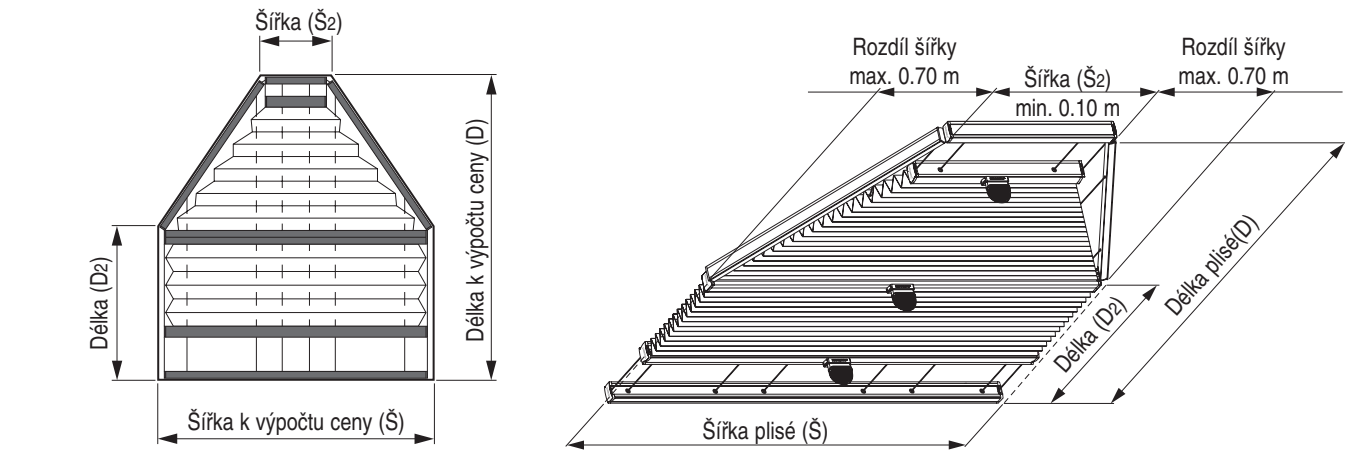

Délka plisé D	Výška paketu VP	Výška paketu VP	Výška paketu VP
0.50 m	60–63 mm	64–67 mm	68–71 mm
1.00 m	63–70 mm	67–74 mm	71–78 mm
1.50 m	66–77 mm	70–81 mm	74–85 mm
2.00 m	70–84 mm	74–88 mm	78–92 mm

Typ P3462

Šířka plisé:	min.	0.20 m
	max.	1.20 m (plisé délka max. 2.00 m)
	max.	1.50 m (plisé délka max. 1.50 m)
Délka plisé:	max.	2.00 m
Rozdíl šířky:	min.	0.05 m
	max.	1.20 m
Šířka Š ₂ :	min.	0.085 m
Úhel sklonu:	max.	15°
Vzor na látce:		volitelně pohledově vnitřní nebo vnější (standardní: pohledově vnitřní)
Barva profilů:		bílá, stříbrný elox nebo bronzový elox
Volitelná možnost ovládání:	ovl. tyč	1.00 m, 1.50 m nebo 2.00 m

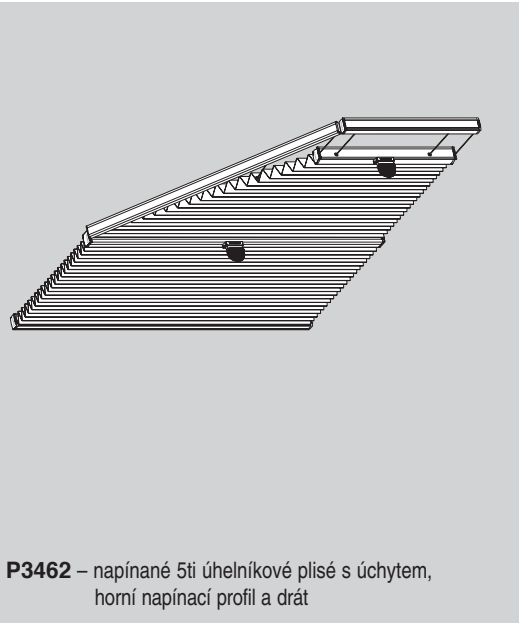


P3462 – napínané 5ti úhelníkové plisé s úchytem, horní napínací profil a drát

Měření a cenová kalkulace

Šířka plisé	=	šířka k výpočtu ceny	cenová kalkulace:	šířka (Š) x délka (D) = tabulková cena + příplatek pro typy
Délka plisé	=	délka k výpočtu ceny		

Rozměry k výpočtu ceny: Š, DL nebo DP, D₂, Š₂


Pozn: Přiložte náčrt

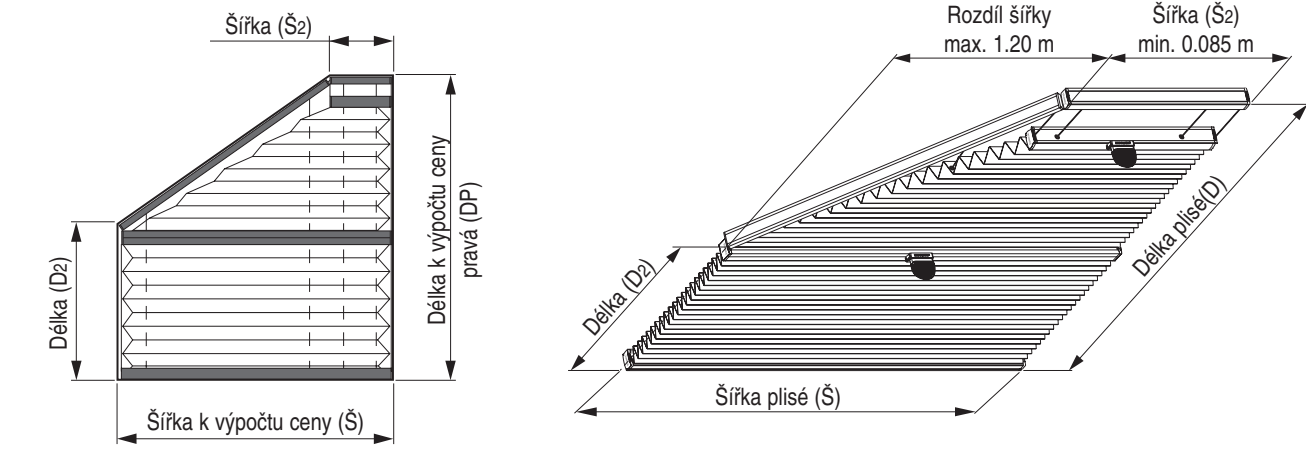

Délka plisé D	Výška paketu VP	Výška paketu VP	Výška paketu VP
0.50 m	54–63 mm	58–67 mm	64–73 mm
1.00 m	62–77 mm	66–81 mm	72–87 mm
1.50 m	69–91 mm	73–95 mm	79–101 mm
2.00 m	75–104 mm	79–108 mm	85–114 mm

Typ P3463


Šířka plisé:	min.	0.30 m
	max.	1.20 m (v závislosti na druhu látky)
Délka plisé:	max.	2.00 m
Rozdíl šířky:	min.	0.05 m na každé straně
	max.	0.70 m na každé straně
Šířka Š ₂ :	min.	0.10 m
Úhel sklonu:	45°–90°	
Vzor na látce:	volitelně pohledově vnitřní nebo vnější (standardní: pohledově vnitřní)	
Barva profilů:	bílá, stříbrný elox nebo bronzový elox	
Volitelná možnost ovládání:	ovl. tyč 1.00 m, 1.50 m nebo 2.00 m	

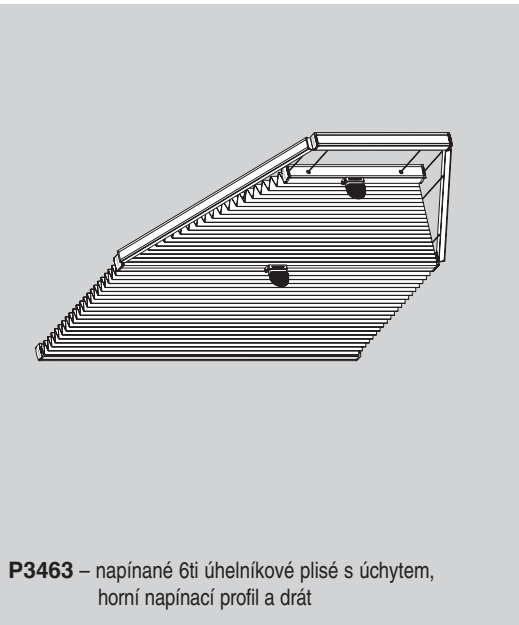

P3463 – napínané 6ti úhelníkové plisé s úchytem, horní napínací profil a drát

Typ P3500 / P3502

Šířka plisé:	min.	0.75 m
	max.	1.50 m (v závislosti na druhu látky)
Délka plisé:	max.	4.00 m
Úhel sklonu:	45°–90°	
Vzor na látce:	volitelně pohledově vnitřní nebo vnější (standardní: pohledově vnitřní)	
Barva profilů:	bílá, stříbrný elox nebo bronzový elox	
Pozice ovládání:	levá, pravá nebo střed	
Volitelná možnost ovládání:	klikou nebo motorovou tyčí 1.00 m 1.50 m nebo 2.00 m	

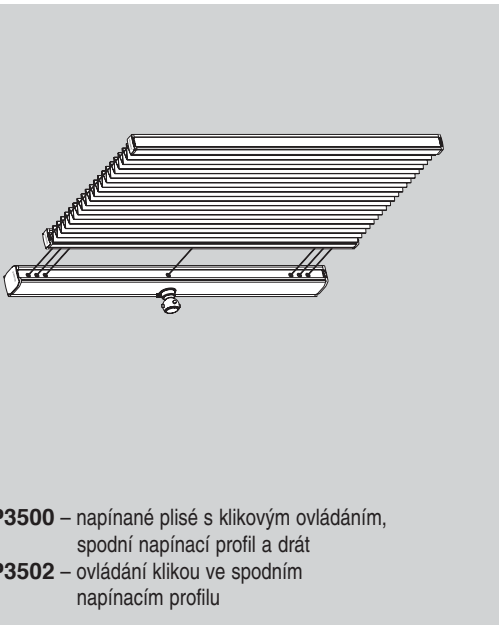


P3500 – napínané plisé s klikovým ovládáním, spodní napínací profil a drát
P3502 – ovládání klikou ve spodním napínacím profilu

Měření a cenová kalkulace

Šířka plisé	=	šířka k výpočtu ceny	cenová kalkulace:	šířka (Š) x délka (D) = tabulková cena
Délka plisé	=	délka k výpočtu ceny		+ příplatek pro typy

Rozměry k výpočtu ceny: Š, D, D₂, Š₂


Pozn: Přiložte náčrt

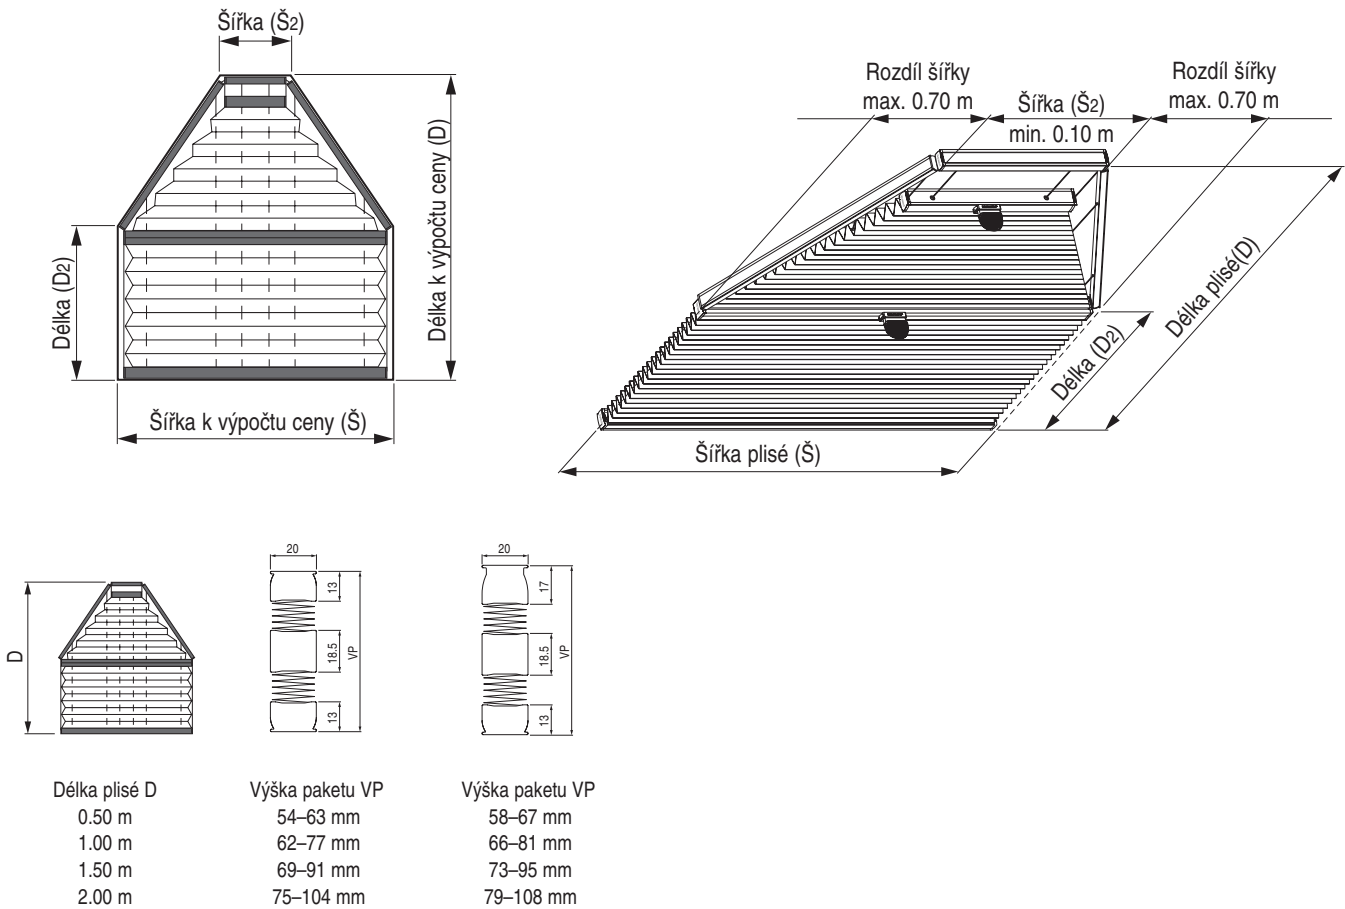

Měření a cenová kalkulace

Šířka plisé	=	šířka k výpočtu ceny	cenová kalkulace:	šířka (Š) x délka (D) = tabulková cena
Délka plisé	=	délka k výpočtu ceny		+ příplatek pro typy


Rozměry k výpočtu ceny: Š, D

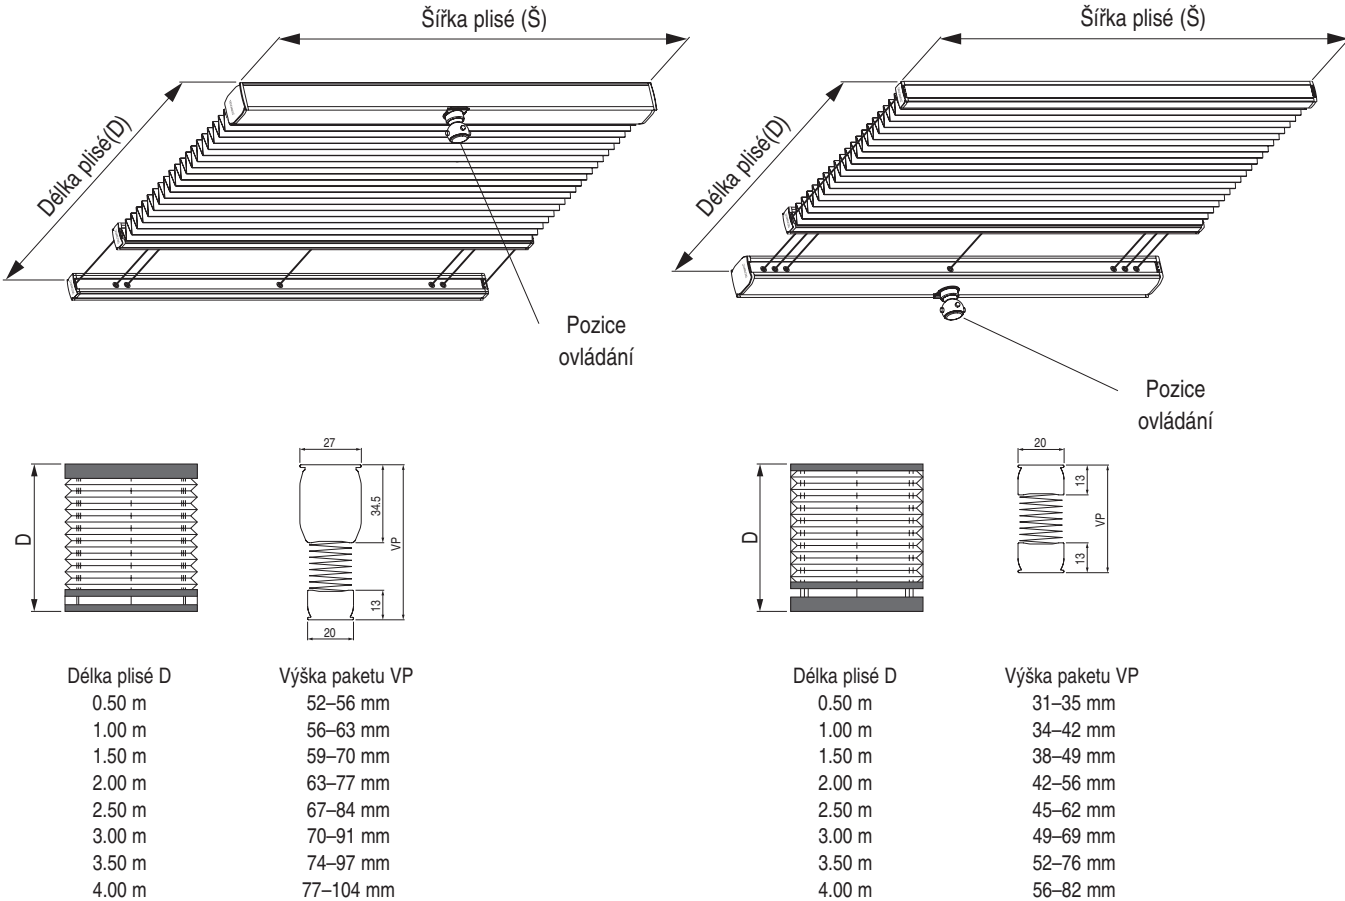

Klikové ovládání

Typ P3530


Šířka plisé:	min. 0.75 m (profil s pohonem)
	max. 1.50 m (v závislosti na druhu látky)
Délka plisé:	max. 4.00 m
Úhel sklonu:	45°–90°
Rozdíl šířky:	max. 0.15 m
Šířka Š ₂ :	min. 0.60 m
Sešikmený závěs:	volitelně L nebo P
Vzor na látce:	volitelně pohledově vnitřní nebo vnější (standardní: pohledově vnitřní)
Barva profilů:	bílá, stříbrný elox nebo bronzový elox
Pozice ovládání:	levá, pravá nebo střed
Volitelná možnost ovládání:	klikou nebo motorovou tyčí 1.00 m, 1.50 m nebo 2.00 m

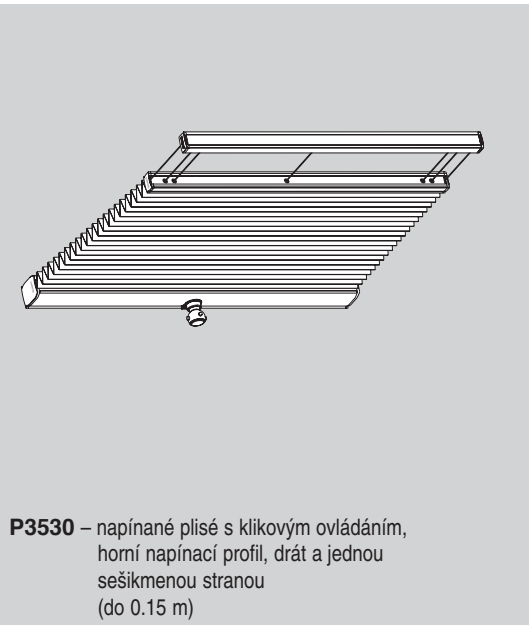

P3530 – napínané plisé s klikovým ovládáním, horní napínací profil, drát a jednou sešikmenou stranou (do 0.15 m)

Typ P3531

Šířka plisé:	min. 0.75 m (profil s pohonem)
	max. 1.50 m (v závislosti na druhu látky)
Blind délka:	max. 4.00 m
Úhel sklonu:	45°–90°
Rozdíl šířky:	max. 0.15 m na každé straně
Šířka Š ₂ :	min. 0.45 m
Vzor na látce:	volitelně pohledově vnitřní nebo vnější (standardní: pohledově vnitřní)
Barva profilů:	bílá, stříbrný elox nebo bronzový elox
Pozice ovládání:	levá, pravá nebo střed
Volitelná možnost ovládání:	klikou nebo motorovou tyčí 1.00 m 1.50 m nebo 2.00 m

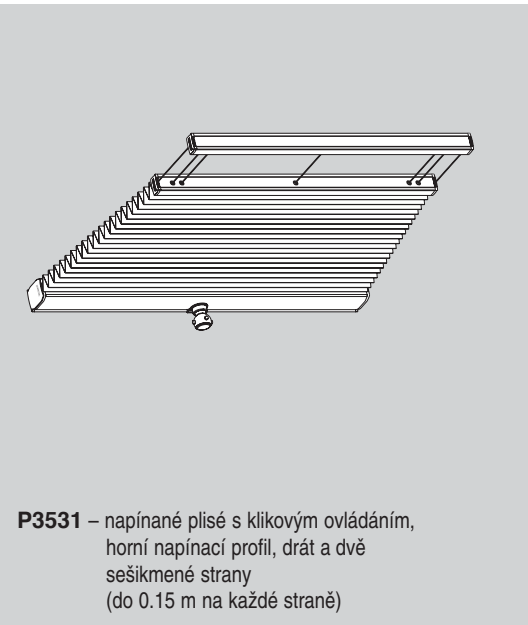


P3531 – napínané plisé s klikovým ovládáním, horní napínací profil, drát a dvě sešikmené strany (do 0.15 m na každé straně)

Měření a cenová kalkulace

Šířka plisé	=	šířka k výpočtu ceny	cenová kalkulace:	šířka (Š) x délka (D) = tabulková cena + příplatek pro typy
Délka plisé	=	délka k výpočtu ceny		

Rozměry k výpočtu ceny: Š, DL nebo DP, Š₂

Pozn: Přiložte náčrt

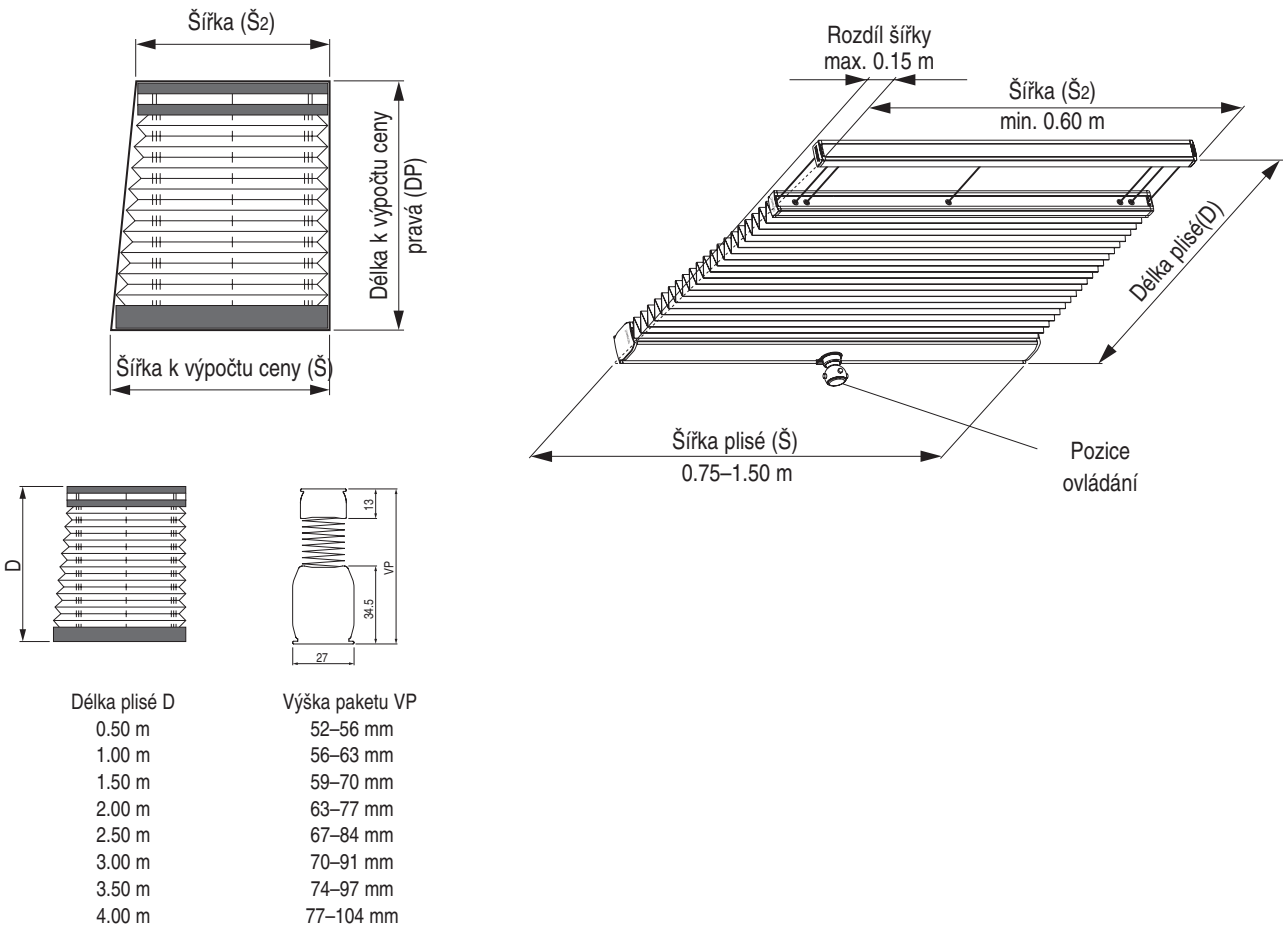


Měření a cenová kalkulace

Šířka plisé	=	šířka k výpočtu ceny	cenová kalkulace:	šířka (Š) x délka (D) = tabulková cena + příplatek pro typy
Délka plisé	=	délka k výpočtu ceny		


Rozměry k výpočtu ceny: Š, D, Š₂

Pozn: Přiložte náčrt

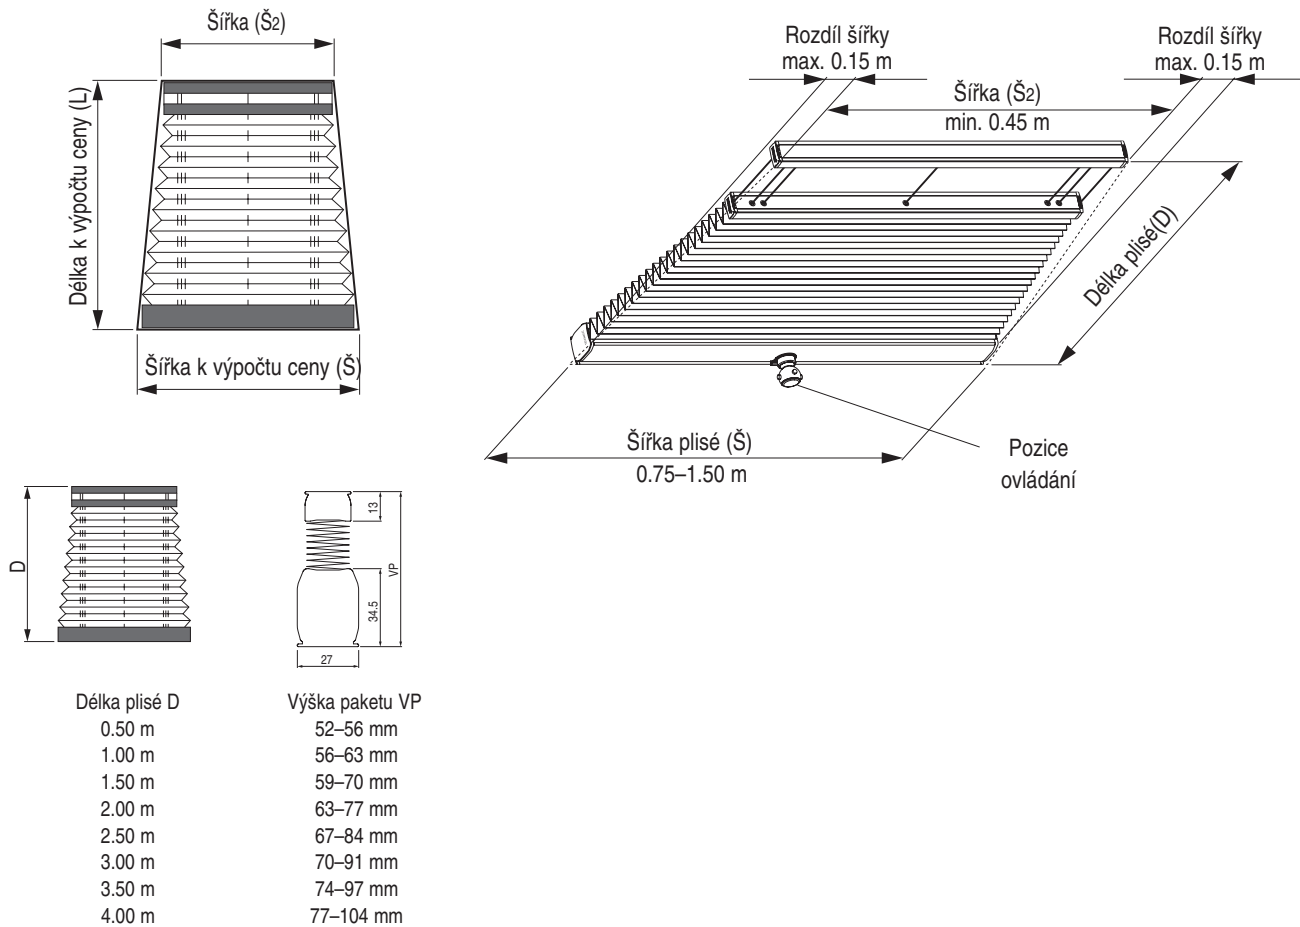

Typ P3532


Šířka plisé:	min. 0.75 m (profil s pohonem)
	max. 1.50 m (v závislosti na druhu látky)
Délka plisé:	max. 2.50 m
Úhel sklonu:	45°–90°
Rozdíl šířky:	max. 0.50 m
Šířka Š ₂ :	min. 0.30 m
Sešikmený závěs:	volitelně L nebo P
Vzor na látce:	volitelně pohledově vnitřní nebo vnější (standardní: pohledově vnitřní)
Barva profilů:	bílá, stříbrný elox nebo bronzový elox
Pozice ovládání:	levá, pravá nebo střed
Volitelná možnost ovládání:	klikou nebo motorovou tyčí 1.00 m 1.50 m nebo 2.00 m

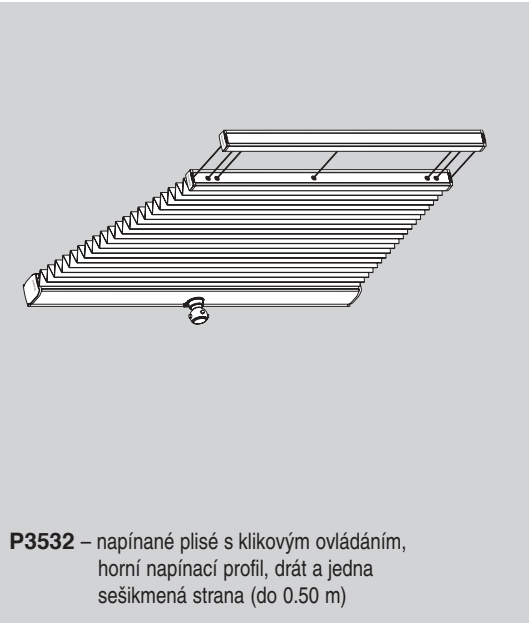

P3532 – napínané plisé s klikovým ovládáním, horní napínací profil, drát a jedna sešikmená strana (do 0.50 m)

Typ P3533


Šířka plisé:	min. 0.75 m (profil s pohonem)
	max. 1.50 m (v závislosti na druhu látky)
Délka plisé:	max. 2.50 m
Úhel sklonu:	45°–90°
Rozdíl šířky:	max. 0.50 m na každé straně
Šířka Š ₂ :	min. 0.30 m
Vzor na látce:	volitelně pohledově vnitřní nebo vnější (standardní: pohledově vnitřní)
Barva profilů:	bílá, stříbrný elox nebo bronzový elox
Pozice ovládání:	levá, pravá nebo střed
Volitelná možnost ovládání:	klikou nebo motorovou tyčí 1.00 m 1.50 m nebo 2.00 m

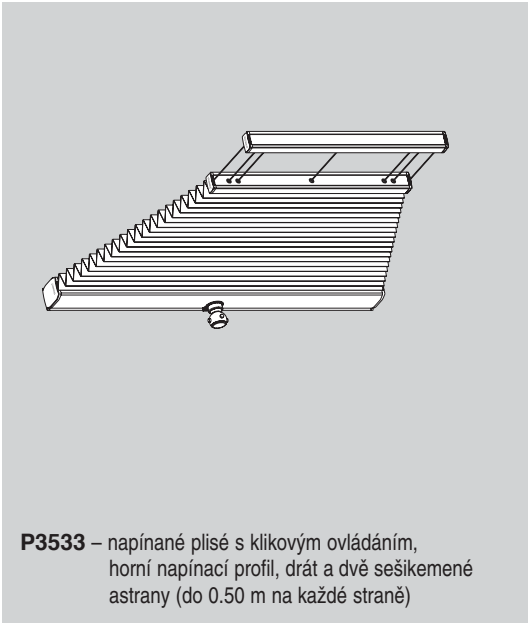

P3533 – napínané plisé s klikovým ovládáním, horní napínací profil, drát a dvě sešikmené strany (do 0.50 m na každé straně)


Měření a cenová kalkulace

Šířka plisé	=	šířka k výpočtu ceny	cenová kalkulace:	šířka (Š) x délka (D) = tabulková cena + příplatek pro typy
Délka plisé	=	délka k výpočtu ceny	Rozměry k výpočtu ceny:	Š, DL nebo DP, Š ₂
			Pozn:	Přiložte náčrt

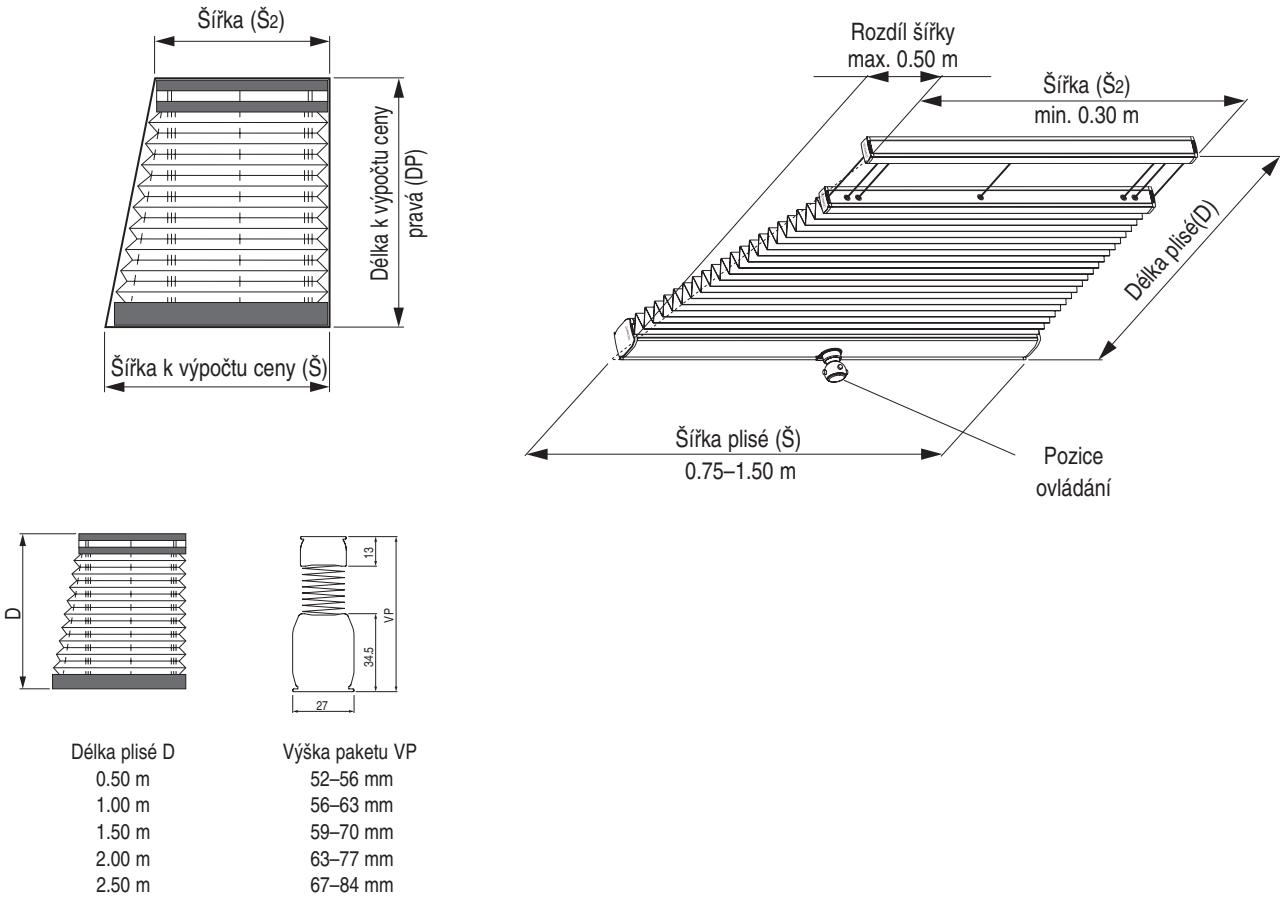


Měření a cenová kalkulace

Šířka plisé	=	šířka k výpočtu ceny	cenová kalkulace:	šířka (Š) x délka (d) = tabulková cena + příplatek pro typy
Délka plisé	=	délka k výpočtu ceny	Rozměry k výpočtu ceny:	Š, D, Š ₂
			Pozn:	Přiložte náčrt

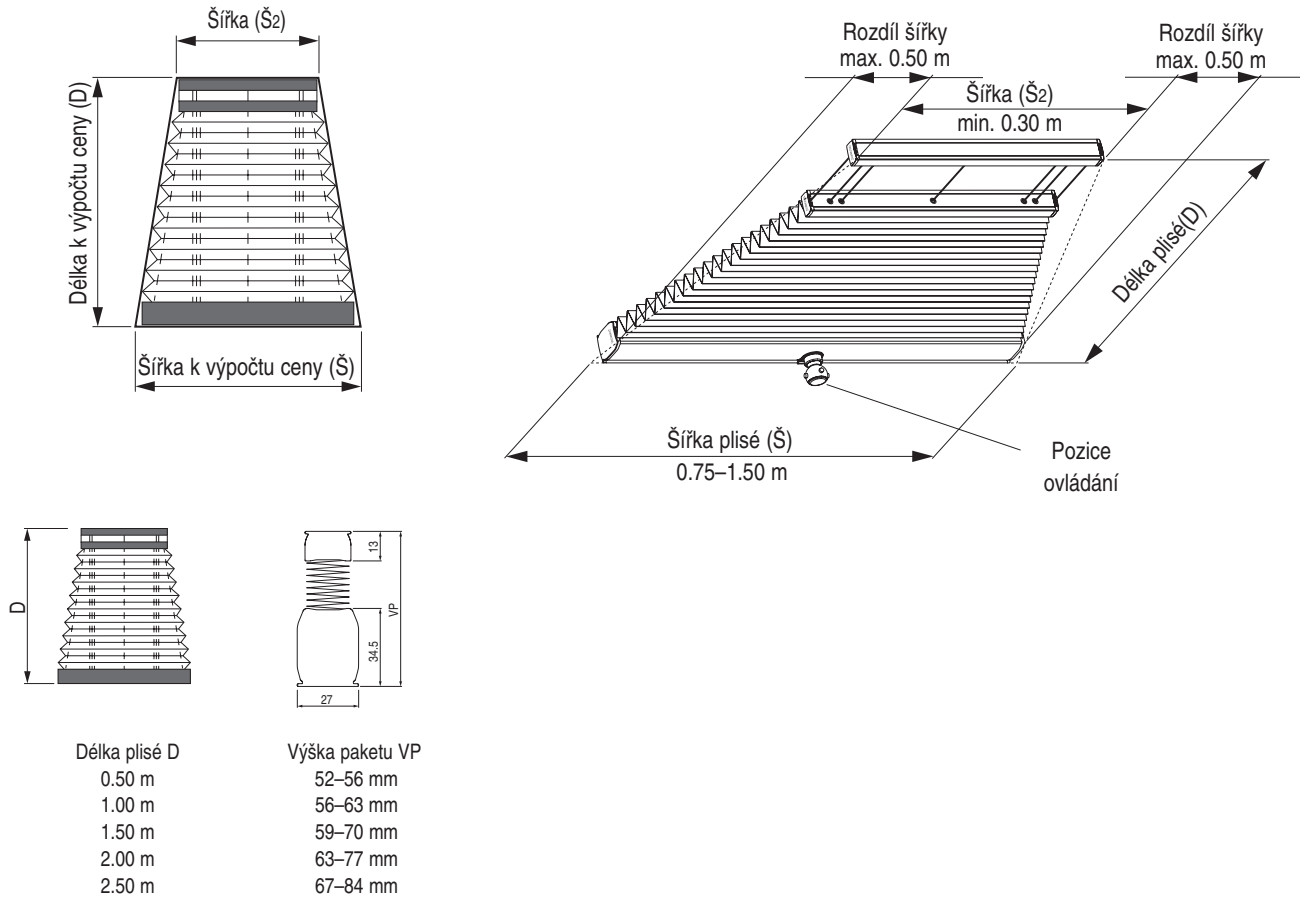

Typ P3534


Šířka plisé:	min. 0.75 m (profil s pohonem)
	max. 1.50 m (v závislosti na druhu látky)
Délka plisé:	max. 2.00 m
Úhel sklonu:	45°–90°
Rozdíl šířky:	min. 0.05 m
	max. 1.20 m
Šířka Š ₂ :	min. 0.085 m
Vzor na látce:	volitelně pohledově vnitřní nebo vnější (standardní: pohledově vnitřní)
Barva profilů:	bílá, stříbrný elox nebo bronzový elox
Pozice ovládání:	levá, pravá nebo střed
Volitelná možnost ovládání:	klikou nebo motorovou tyčí
	1.00 m 1.50 m nebo 2.00 m

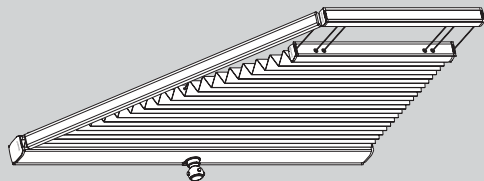

P3534 – napínané plisé s klikovým ovládáním, horní napínací profil, drát a jednou sešikmenou stranou (do 1.20 m)

Typ P3535





Šířka plisé:	min. 0.75 m (profil s pohonem)
	max. 1.50 m (v závislosti na druhu látky)
Délka plisé:	max. 2.00 m
Úhel sklonu:	45°–90°
Rozdíl šířky:	min. 0.05 m na každé straně
	max. 0.70 m na každé straně
Šířka Š ₂ :	min. 0.10 m
Vzor na látce:	volitelně pohledově vnitřní nebo vnější (standardní: pohledově vnitřní)
Barva profilů:	bílá, stříbrný elox nebo bronzový elox
Pozice ovládání:	levá, pravá nebo střed
Volitelná možnost ovládání:	klikou nebo motorovou tyčí
	1.00 m 1.50 m nebo 2.00 m

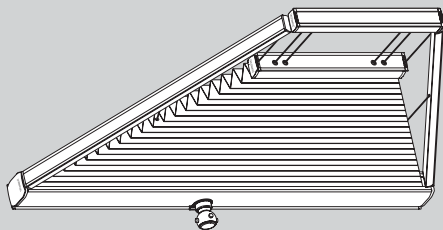

P3535 – napínané plisé s klikovým ovládáním, horní napínací profil, drát a dvě sešikmené strany (do 0.70 m na každé straně)

Měření a cenová kalkulace





Šířka plisé	=	šířka k výpočtu ceny	cenová kalkulace:	šířka (Š) x délka (D) = tabulková cena + příplatek pro typy
Délka plisé	=	délka k výpočtu ceny	Rozměry k výpočtu ceny:	Š, DL nebo DP, Š ₂
			Pozn:	Přiložte náčrt

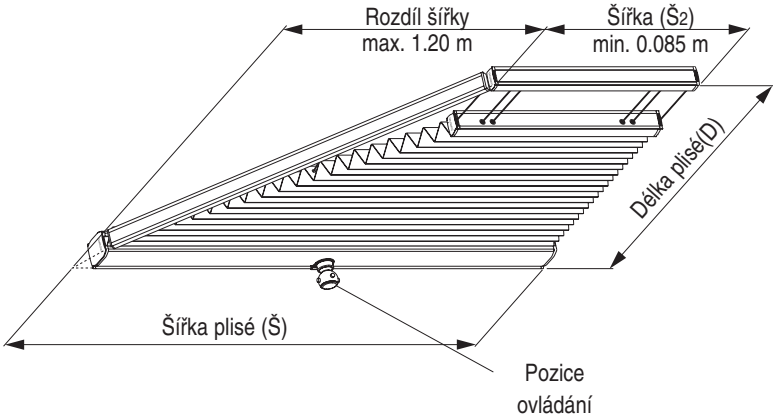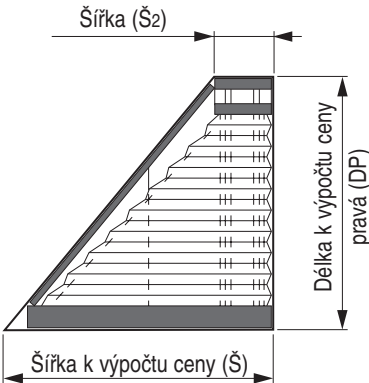

Délka plisé D	Výška paketu VP
0.50 m	52–56 mm
1.00 m	56–63 mm
1.50 m	59–70 mm
2.00 m	63–77 mm

Měření a cenová kalkulace


Šířka plisé	=	šířka k výpočtu ceny	cenová kalkulace:	šířka (Š) x délka (D) = tabulková cena + příplatek pro typy
Délka plisé	=	délka k výpočtu ceny	Rozměry k výpočtu ceny:	Š, D, Š ₂
			Pozn:	Přiložte náčrt

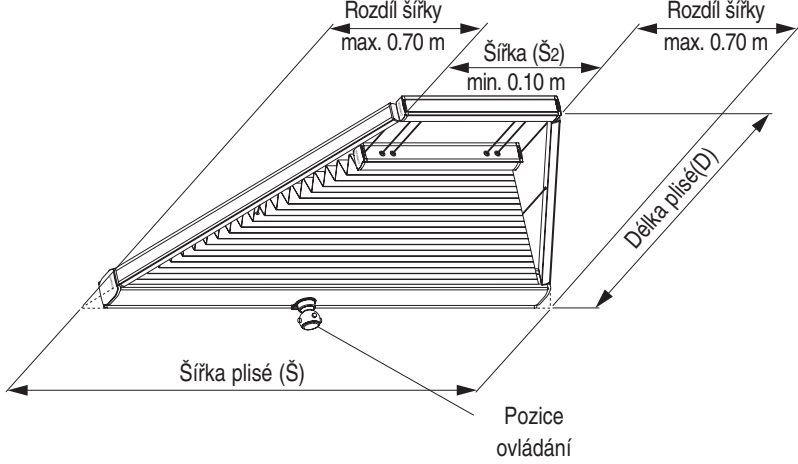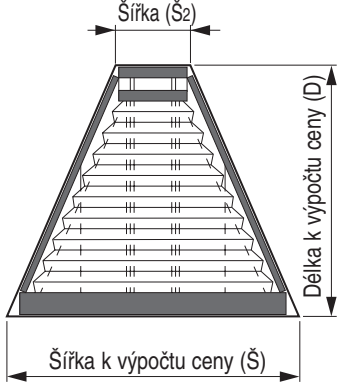

Délka plisé D	Výška paketu VP
0.50 m	52–56 mm
1.00 m	56–63 mm
1.50 m	59–70 mm
2.00 m	63–77 mm

Typ P3536


Šířka plisé:	min. 0.75 m (profil s pohonem)
	max. 1.50 m (v závislosti na druhu látky)
Délka plisé:	max. 2.00 m
Úhel sklonu:	45°–90°
Vzor na látce:	volitelně pohledově vnitřní nebo vnější (standardní: pohledově vnitřní)
Barva profilů:	bílá, stříbrný elox nebo bronzový elox
Pozice ovládání:	levá, pravá nebo střed
Volitelná možnost ovládání:	klikou nebo motorovou tyčí 1.00 m 1.50 m nebo 2.00 m

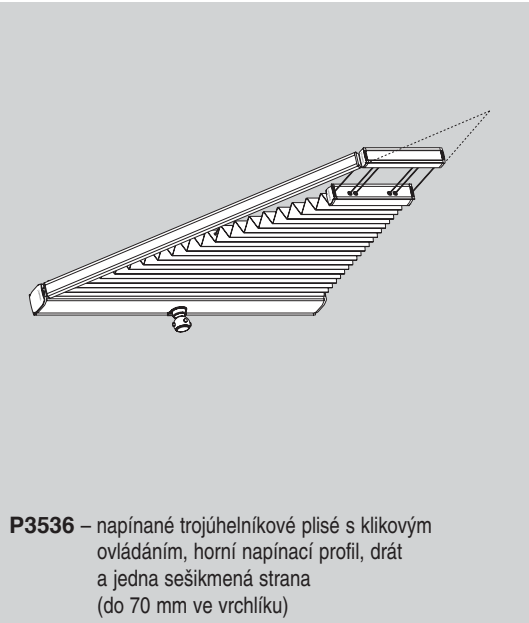

P3536 – napínané trojúhelníkové plisé s klikovým ovládáním, horní napínací profil, drát a jedna sešikmená strana (do 70 mm ve vrchlíku)

Typ P3537


Šířka plisé:	min. 0.75 m (profil s pohonem)
	max. 1.50 m (v závislosti na druhu látky)
Délka plisé:	max. 2.00 m
Úhel sklonu:	45°–90°
Vzor na látce:	volitelně pohledově vnitřní nebo vnější (standardní: pohledově vnitřní)
Barva profilů:	bílá, stříbrný elox nebo bronzový elox
Pozice ovládání:	levá, pravá nebo střed
Volitelná možnost ovládání:	klikou nebo motorovou tyčí 1.00 m 1.50 m nebo 2.00 m

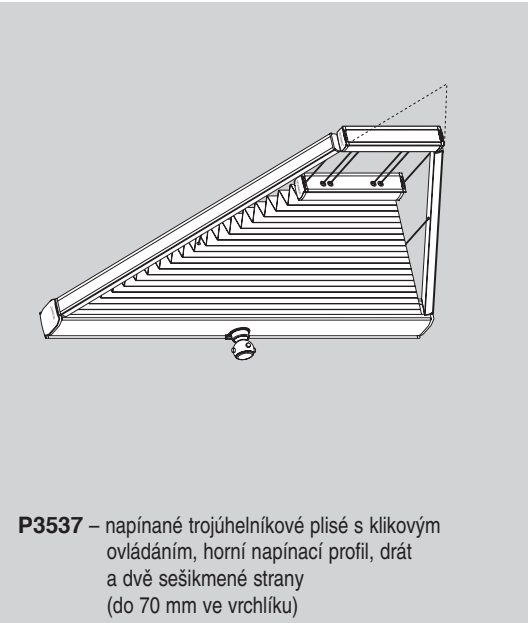

P3537 – napínané trojúhelníkové plisé s klikovým ovládáním, horní napínací profil, drát a dvě sešikmené strany (do 70 mm ve vrchlíku)


Měření a cenová kalkulace

Šířka plisé	=	šířka k výpočtu ceny	cenová kalkulace:	šířka (Š) x délka (D) = tabulková cena + příplatek pro typy
Délka plisé	=	délka k výpočtu ceny	Rozměry k výpočtu ceny:	Š, DL nebo DP
			Pozn:	Přiložte náčrt

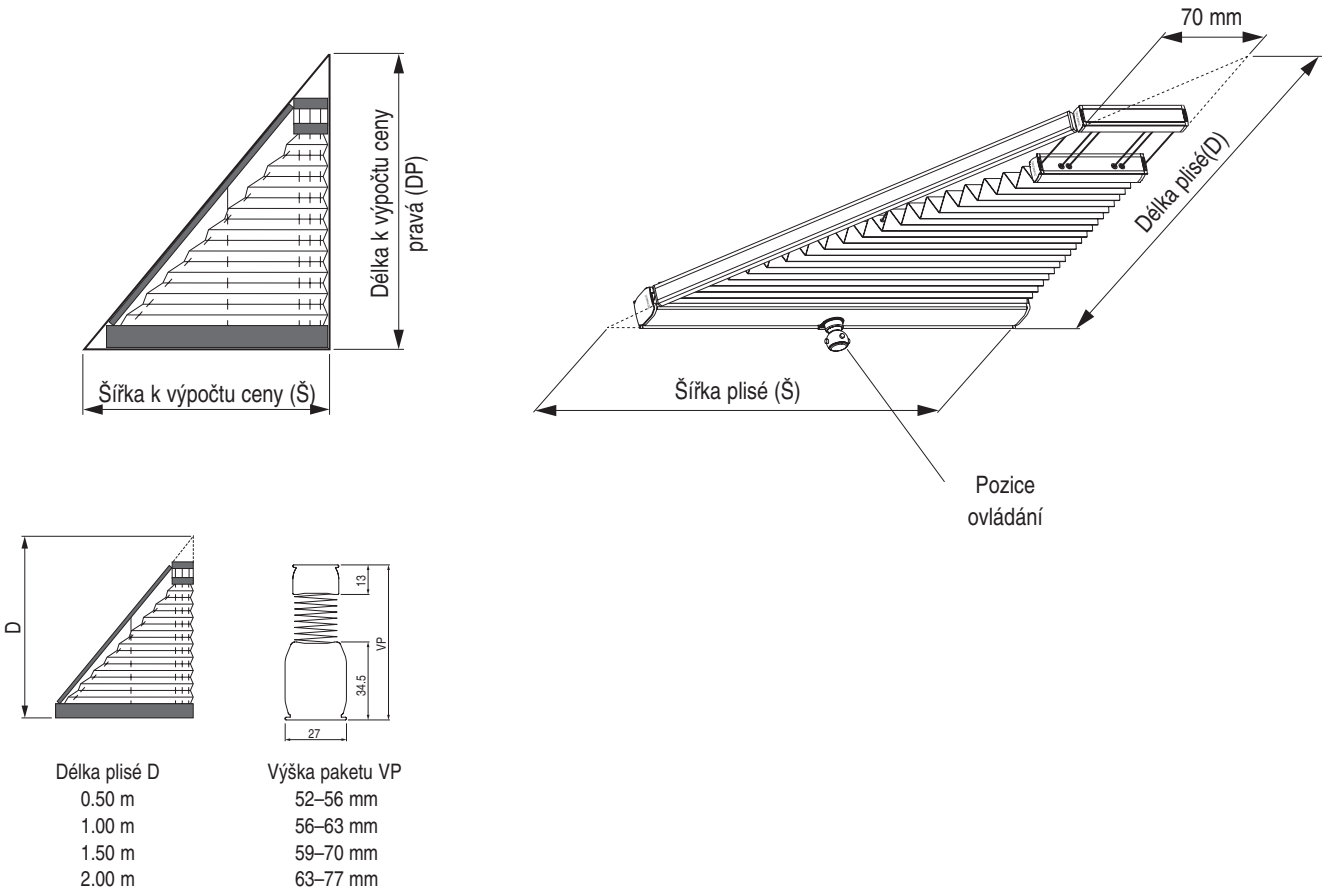


Měření a cenová kalkulace

Šířka plisé	=	šířka k výpočtu ceny	cenová kalkulace:	šířka (Š) x délka (d) = tabulková cena + příplatek pro typy
Délka plisé	=	délka k výpočtu ceny	Rozměry k výpočtu ceny:	Š, D
			Pozn:	Přiložte náčrt

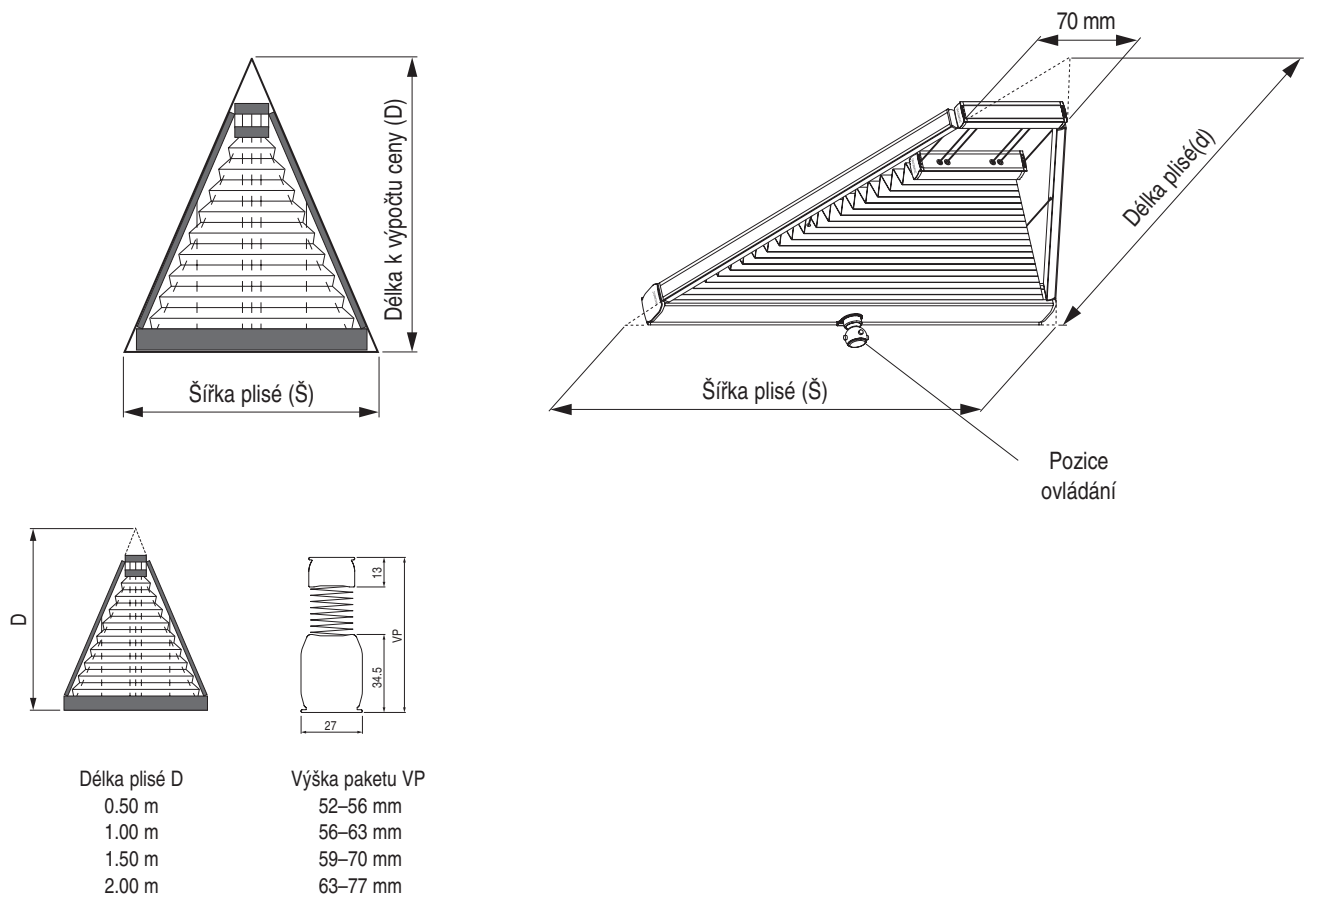

Typ P3562


Šířka plisé:	min. 0.75 m (profil s pohonem)
	max. 1.50 m (v závislosti na druhu látky)
Délka plisé:	max. 2.00 m
Rozdíl šířky:	min. 0.05 m
	max. 1.20 m
Šířka Š ₂ :	min. 0.085 m
Úhel sklonu:	45°–90°
Vzor na látce:	volitelně pohledově vnitřní nebo vnější (standardní: pohledově vnitřní)
Barva profilů:	bílá, stříbrný elox nebo bronzový elox
Pozice ovládání:	levá, pravá nebo střed
Volitelná možnost ovládání:	klikou nebo motorovou tyčí
	1.00 m 1.50 m nebo 2.00 m

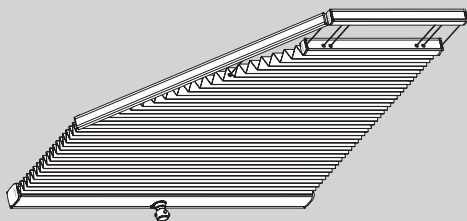

P3562 – napínané 5ti úhelníkové plisé s klikovým ovládáním, horní napínací profil a drát

Typ P3563


Šířka plisé:	min. 0.75 m (profil s pohonem)
	max. 1.50 m (v závislosti na druhu látky)
Délka plisé:	max. 2.00 m
Rozdíl šířky:	min. 0.05 m na každé straně
	max. 0.70 m na každé straně
Šířka Š ₂ :	min. 0.10 m
Úhel sklonu:	45°–90°
Vzor na látce:	volitelně pohledově vnitřní nebo vnější (standardní: pohledově vnitřní)
Barva profilů:	bílá, stříbrný elox nebo bronzový elox
Pozice ovládání:	levá, pravá nebo střed
Volitelná možnost ovládání:	klikou nebo motorovou tyčí
	1.00 m 1.50 m nebo 2.00 m

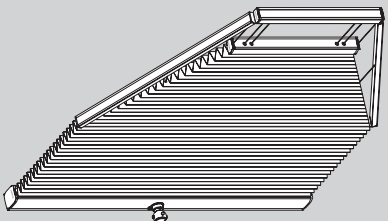

P3563 – napínané 6ti úhelníkové plisé s klikovým ovládáním, horní napínací profil a drát

Měření a cenová kalkulace


Šířka plisé	=	šířka k výpočtu ceny	cenová kalkulace:	šířka (Š) x délka (D) = tabulková cena + příplatek pro typy
Délka plisé	=	délka k výpočtu ceny	Rozměry k výpočtu ceny:	Š, DL nebo DP, D ₂ , Š ₂
			Pozn:	Přiložte náčrt

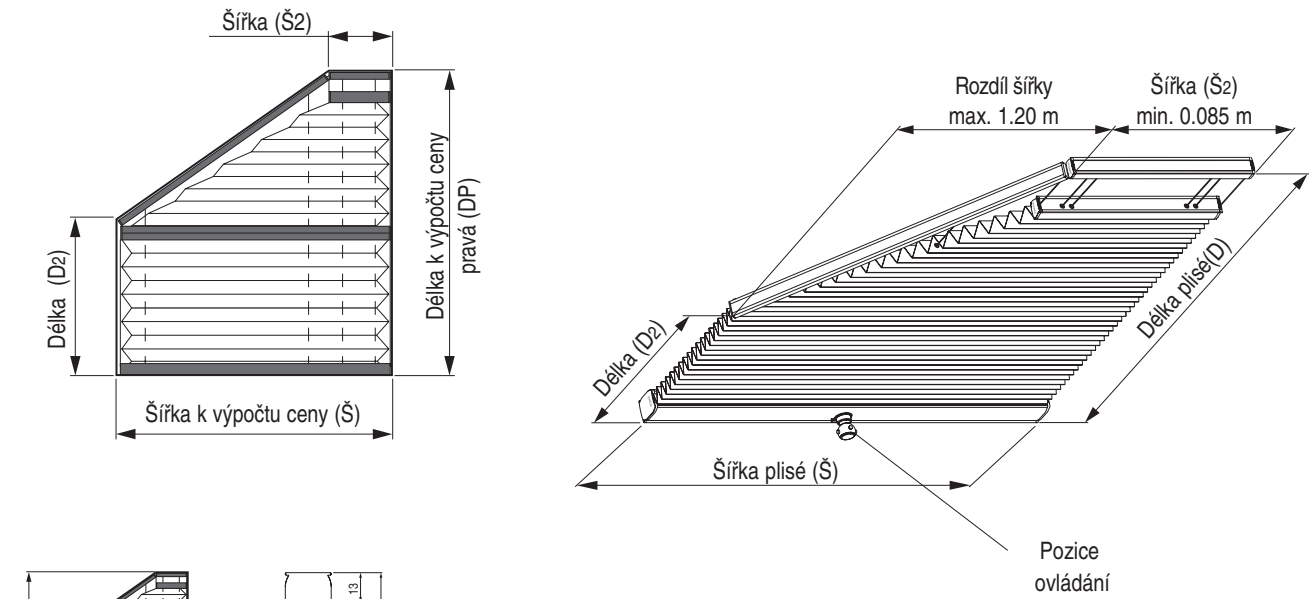

D	VP
13	34.5
27	
Délka plisé D	Výška paketu VP
0.50 m	52–56 mm
1.00 m	56–63 mm
1.50 m	59–70 mm
2.00 m	63–77 mm

Měření a cenová kalkulace

Šířka plisé	=	šířka k výpočtu ceny	cenová kalkulace:	šířka (Š) x délka (D) = tabulková cena + příplatek pro typy
Délka plisé	=	délka k výpočtu ceny	Rozměry k výpočtu ceny:	Š, D, D ₂ , Š ₂
			Pozn:	Přiložte náčrt

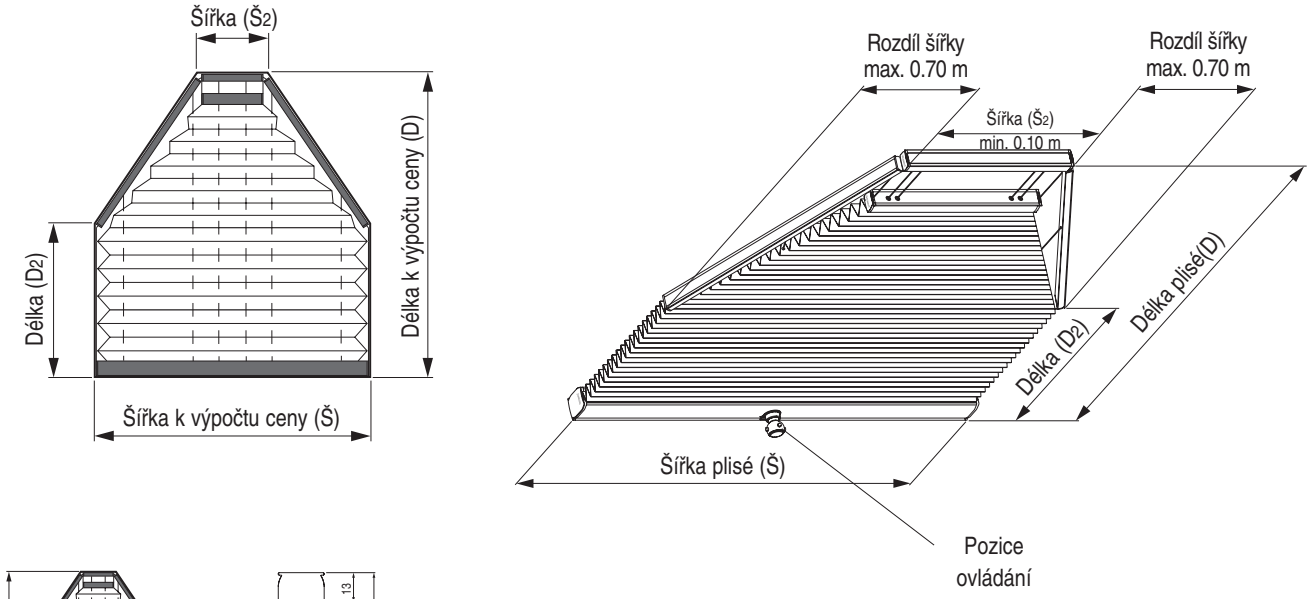


D	VP
13	34.5
27	
Délka plisé D	Výška paketu VP
0.50 m	52–56 mm
1.00 m	56–63 mm
1.50 m	59–70 mm
2.00 m	63–77 mm

Montáž


Čelní konzola, malá

Volitelná vzdálenost od zdi 13–21 mm,
galvanizováno, bílá, stříbrná nebo bronzová.

Čelní konzola, malá
s klipem, 20 mm nebo 27 mm




Čelní konzola
s uchycením fixační šňůry




Držáky EXCLUSIVE do zasklívací lišty

Designové držáky do stěny pro zasklívací
lištu s hloubkou menší než 19 mm,
barva bílá, šedá nebo bronzová.

Držák s montážním klipem




Držák s napínacím držákem




Držák (svěrka) na vlys okenního křídla

Uchycení pomocí svérkového mechanismu,
bílá barva.

Držák na vlys okenního křídla




Držák na vlys okenního křídla
pro fixační šňůru




Čelní konzola 60–108 mm

Volitelná vzdálenost od zdi 60–108 mm,
galvanizováno, bílá, stříbrná nebo bronzová.

S klipem, 20 mm




S klipem, 27 mm



Montážní klínek 15°

Čirý plast.

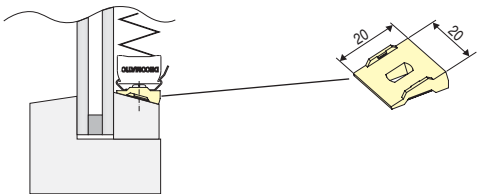

Příslušenství

Ovládání


Ovládací tyč
Eloxovaná ovládací tyč s kloubem
pro napínané plisé, adaptér pro ovládání úchytem.
Délka: 1.00 m, 1.50 m nebo 2.00 m

Klikové ovládání
Klikové ovládání pro plafondy.
Délka: 1.00 m, 1.50 m nebo 2.00 m

Motorová tyč
Elektrické ovládání pro plafondy s ovládáním klikou
včetně baterií a dobíjecího adapteru.
Délka: 1.00 m, 1.50 m nebo 2.00 m

Úchytka šňůry, samolepící
Pro omotání šňůry (bílá barva).

Držák řetízku
Pro ovládání řetízkem
bílý, šedý nebo bronzový.

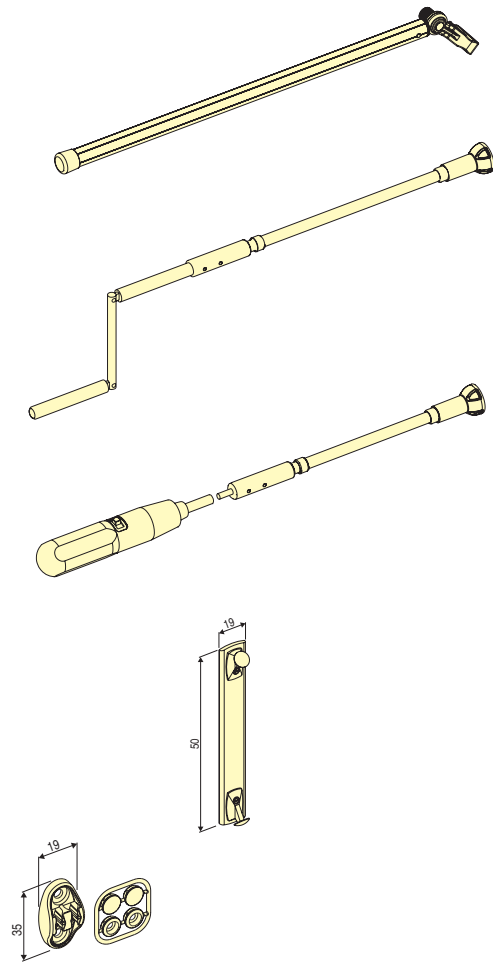

Plisé

Výrobce: Sysstra, spol. s r.o. Na Zahrádkách 349 666 01 Tišnov Tel.: +420 549 410 212 Fax: +420 549 410 036 E-mail: info@sysstra.cz www.sysstra.cz	Odběratel: Firma: Dodací adresa: Vystavil:
---	--

Datum objednávky:
Číslo objednávky:
Komise:
Číslo cenové nabídky:
Požadované datum dodání:

Pozice č.	Počet ks	Šířka (cm)	Výška (cm)	Číslo typu	Kód látky	Barva profilů	Strana ovládání (P/L)	Zvláštní požadavky
1								
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								

Poznámky, příslušenství:
Označení barev profilů:
bílá (RAL 9016)
stříbrný elox (E6-EV1)
bronzový elox (E6-C32)
RAL

Systra, spol. s r. o.

- › výrobci a dodavatelé stínící techniky již od roku 1991
- › veškeré komponenty jsou evropského původu
- › vyrábíme a dodáváme kvalitní výrobky, protože věříme, že kvalitu si všichni zasloužíme

Výroba Tišnov

Na Zahrádkách 349
666 01 Tišnov
tel.: +420 549 410 212
fax: +420 549 410 036
e-mail: vyroba@systra.cz

Obchodní pobočka Praha

Hyacintová 8
106 00 Praha - Záběhlice
tel.: +420 267 312 078
fax: +420 267 312 078
e-mail: praha@systra.cz



systra, spol. s r.o.

Váš dodavatel stínící techniky

www.systra.cz