

Horní profil

"U" profil z tlačeného hliníku o rozměrech 27x22x2 se speciálními vnitřními (provedení EXCLUSIV) drážkami pro uchycení suportu pro naklápěcí váleček žaluziového žebříčku, pro montážní rychloupínací držák a pro event. zakrytí profilu žaluziovým páskem lamely. Další provedení - horní profil z ocel. plechu o rozměrech 27x19 mm (provedení STANDARD).

Spodní profil

ocelový plech o rozměrech 24x6 mm (pro lamelu 25 mm) , 33x7 mm (pro lamelu 35mm). Alternativně je možné dodat dvoudílný Al profil o rozměrech 19x10mm. Spodní profily z ocelového plechu jsou oboustraně lakovány, stejně tak i profil z hliníku.

Lamely

25 nebo 35 mm lamely, konkávně konvexně profilované, vysoce pevná slitina Al, síla lamel 0,21 mm. Otvory v lamelách pro vytahovací šňůru a pro eventuální vodící lanka jsou o rozměrech 2,5x6,5/10mm. Alternativně je možné použít i dřevěné lamely z americké lípy o rozměrech 27x3mm.

Textilie

Vytahovací šňůra 1,4mm a žaluziový žebříček z pevného polyesteru, probarvení je již v základním materiálu, barevné provedení dle momentální nabídky

Plastové díly

pevné pružné komponenty z materiálu vhodného do vyšších teplot, plastického, nelámavého. Jedná se především o koncovky dolního profilu, kotvící zátky žaluziové šňůry, suporty a navíjecí válečky.

Postranní vodící lanka


monofil PAD o průřezu 0,68-1,5mm, nebo ocelové lanko o průměru 1,5 mm potažené PVC, kotvené v horním profilu pomocí ocelového válečku nebo hliníkové plomby, dole na rámu okna kotvené speciálními vypínacími držáky

Maximální rozměry


maximální šířka	3000mm *
maximální výška	2500mm
maximální plocha	5m ²

* u všech typů není možné - nutné konzultovat


** větší plochu než 5m² je nutné konzultovat s výrobou

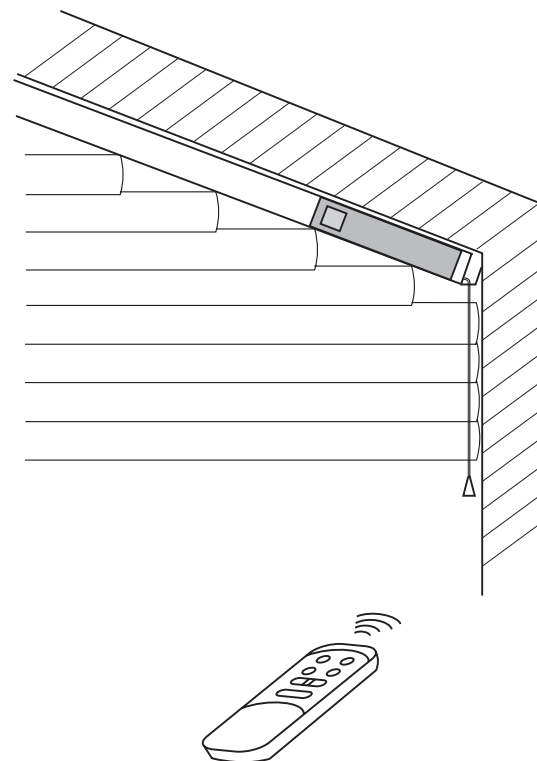Jednoduché dálkové ovládání


Rozměry horního profilu šikmých žaluzií

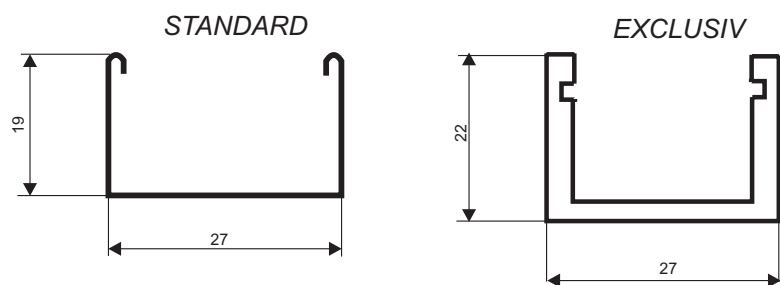


Provedení ovládání šikmých žaluzií




Typ 1 -meziskelní



Typ 2 -interiérová
s bočním vývodem



Typ 3 -interiérová
s pružnou spojkou



Typ 5 -interiérová
se šnekovým převodem

Základní tvary šikmých horizontálních žaluzií

