

ŽALUZIE s dřevěnou lamelou 27,35 a 50 mm

Popisy jednotlivých částí, funkce a definice jsou v souladu s ČSN EN 12216.

Výrobek Systra č. 23

Maximální šířka 240cm, maximální výška 250 cm, maximální plocha 2,5 m²

Šířka se udává délkou lamel, výška se udává včetně horního a spodního profilu.

Horní profil rozměru 25x25 mm, spodní profil 27x15 mm nebo

35x16 mm, lamely 27 nebo 35mm široké.

Horní ozdobná krycí lišta vysoká 32 mm (k lamelám 27mm) nebo 35mm (k lamelám 35mm).

Materiál: horní profil z ocelového plechu, oboustranně lakovaného metodou coil coating, spodní profil dřevěný, lamely dřevěné, krycí ozdobná lišta dřevěná (BASWOOD)

Barva: profily horní dle RAL, textilní prvky dle aktuální barevné nabídky Systra, lamely dle aktuální nabídky


Základní provedení: ruční ovládání převodovkou SOMFY CD 25

tzv. nekonečným kuličkovým řetízem (naklápění i vytahování lamel) nebo el. pohonem 24V.

Navíjení žaluziové šňůry o průměru 1,4 mm navijecími mechanismy SOMFY CTS 25, které jsou uloženy v horním profilu.

Přípevnění: upínacím držákem (rychlzámek stěna/strop, strop)

Způsob použití: Ochrana proti slunci a regulace světla v interiérech, stínění okenních otvorů

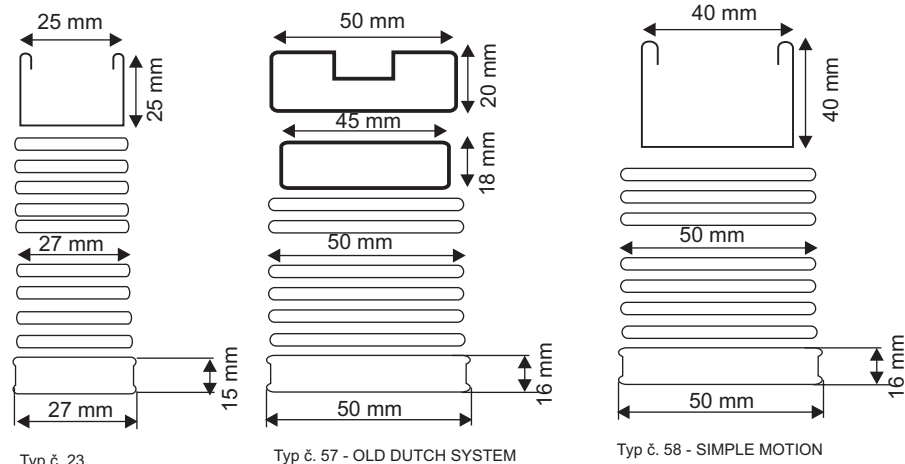

Výrobek Systra č. 57 - OLD DUTCH SYSTEM

Maximální šířka 250 cm, maximální výška 300 cm, maximální plocha 7,5 m².

Šířka se udává délkou lamel, výška se udává včetně horního a spodního profilu

Horní profil rozměru 50x18 mm, spodní profil 50x16 mm, lamely 50 mm široké. *

Ozdobná krycí lišta 56x8 mm.

Materiál: horní a spodní profil dřevěný, lamely dřevěné, (BASWOOD)

Barva: lamely a dřevěné profily dle aktuální nabídky, textilní prvky dle nabídky Systra. žaluziový žebříček páskový, možné barevné provedení, vzory.

Základní provedení: ruční ovládání žaluziovou šňůrou o průměru 3,5 mm

(naklápění lamel) a žal. šňůrou o průměru 2,3 mm (vytahování lamel)

Způsob použití: Ochrana proti slunci a regulace světla v interiérech, stínění okenních otvorů

* provedení je možné i s lamelou 35 mm

Výrobek Systra č. 58 - SIMPLE MOTION

Maximální šířka 250 cm, maximální výška 250 cm, maximální plocha 5 m².

Šířka se udává délkou lamel, výška se udává včetně horního a spodního profilu

Horní profil rozměru 40x40 mm, spodní profil 50x16 mm, lamely 50 mm široké. **

Materiál: horní ocel. plech lakovaný, spodní profil dřevěný, lamely dřevěné (BASWOOD)

Barva: lamely a dřevěné profily dle aktuální nabídky, textilní prvky dle nabídky Systra. žaluziový žebříček šňůrový bílý, hnědý, šedý.

Základní provedení: ruční ovládání nekonečným kuličkovým řetízem nebo el. pohonem 230V.

Navíjení žaluziové šňůry o průměru 1,4 mm na navijecí mechanismy SOMFY CTS 25.

Způsob použití: Ochrana proti slunci a regulace světla v interiérech, stínění okenních otvorů


** provedení je možné i s lamelou 35 mm

Typ č. 23	výška žaluzie "H" (mm)				
	1000	1500	2000	2500	
výška složeného svazku "h" (mm)	190	270	350	430	


Typ č. 57 OLD DUTCH SYSTEM	výška žaluzie "H" (mm)				
	1000	1500	2000	2500	3000
výška složeného svazku "h" (mm)	200	250	300	350	400

Typ č. 58 SIMPLE MOTION	výška žaluzie "H" (mm)				
	1000	1500	2000	2500	
výška složeného svazku "h" (mm)	150	190	230	270	


Dřevěné profily

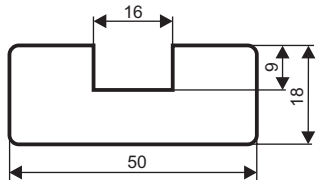


Horní profil OLD DUTCH SYSTEM

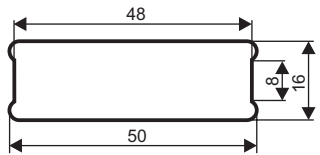


Spodní profil k lamelám 50 mm

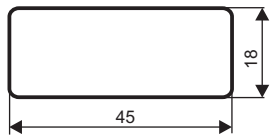


Naklápěcí profil OLD DUTCH SYSTEM




Krycí ozdobná lišta k 50 mm lamelám



Lamela 50 mm



Lamela 35 mm



Lamela 27 mm

Sestava celodřevěné žaluzie OLD DUTCH SYSTEM

